

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10758**

(51) Klasyfikacja:
06-04

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **9684**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2006**

(54)

Szafka meblowa oszklona

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bydgoskie Fabryki Mebli SA, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Wierzbicki Michał, Bydgoszcz, (PL);
Łuczejko Szymon, Olímpin, (PL)**

PL 10758

Nr Rp. 10758

Klasa 06-04

Szafka meblowa oszklona

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szafka meblowa oszklona z drzwiczkami przesuwными w kształcie bryły prostopadłościennej jedno lub wielokomorowej.

Istota szafki według wzoru przejawia się w oryginalnej stylistyce, zdobnictwie drzwiczek oraz umiejscowieniu oświetlenia wnętrza szafki.

Szafka meblowa przedstawiona została w materiale ilustracyjnym na którym przedstawia szafkę meblową dwukomorową.

Szafka meblowa ma kształt prostopadłościenny której ściany boczne oraz ściana tylna wykonane są z płyt meblowych natomiast ścinę czołową tworzą drzwiczki przesuwne które w części górnej są przezroczyste zaś w części dolnej są nieprzezroczyste.

Wszystkie krawędzie wnętrza szafki zdobione są profilowaną listwą metalową korzystnie aluminiową, natomiast drzwiczki mają zdobione dolne i górne krawędzie.

Półki są podświetlane przez źródło światła umiejscowione na poziomie półki z jej tylnej strony


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Szafka meblowa oszklona w kształcie bryły prostopadłościennej jedno lub wielokomorowej z drzwiczkami przesuwными charakteryzuje się tym, że korpus szafki wykonany jest z płyt meblowych, których krawędzie czołowe ścian bocznych mają krawędzie zdobione listwą aluminiową, natomiast ścinę czołową tworzą drzwiczki szklane przesuwne osadzone od dołu i od góry w ceowych ramach aluminiowych, przy czym drzwiczki w części górnej są przezroczyste zaś w części dolnej są nieprzezroczyste, natomiast półki są podświetlane przez źródła światła umiejscowione na poziomie półki od jej tylnej krawędzi.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski

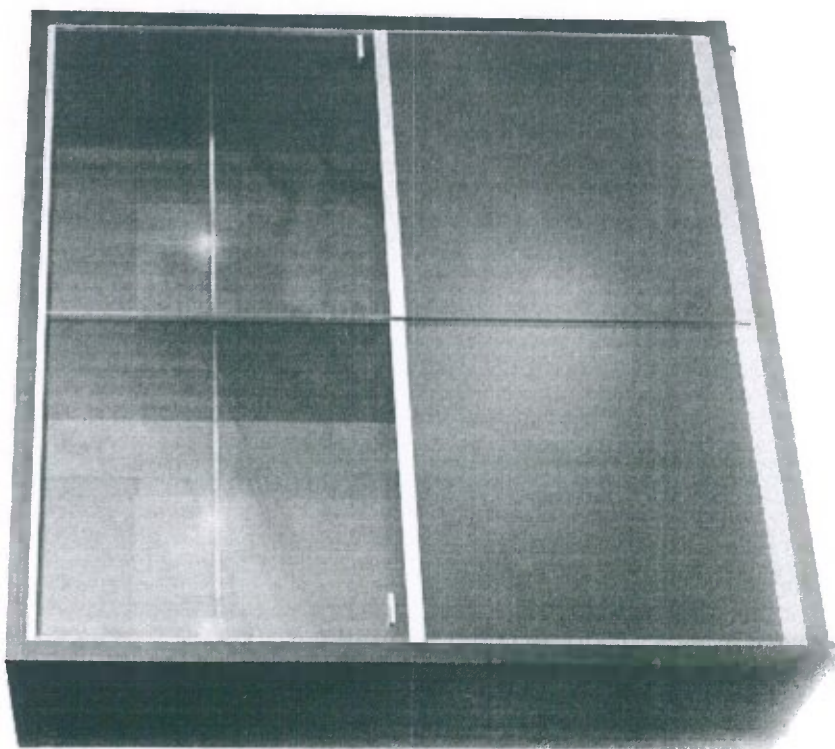

RZECZNIK PATENTOWY

dr. Bogdan Jankowski