

A2

**DEMANDE
DE CERTIFICAT D'ADDITION**

⑫

N° 81 00357

Se référant : au brevet d'invention n° 80 03 878 du 18 février 1980.

⑭ Sac pour le lavage de rideaux, voilages et similaires.

⑮ Classification internationale (Int. Cl. ³). B 65 D 30/22; A 47 H 23/00; B 65 D 27/24; D 06 F 35/00

⑯ Date de dépôt..... 6 janvier 1981.

⑰ ⑱ ⑲ Priorité revendiquée :

⑴ Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 27 du 9-7-1982.

⑵ Déposant : MARTINON Gérard Raymond, DAYME Jean-Louis et MARTINON Roger Jean,
résidant en France.

⑶ Invention de : Gérard Raymond Martinon, Jean-Louis Dayme et Roger Jean Martinon.

⑷ Titulaire : *Idem* ⑴

⑸ Mandataire : Cabinet Germain et Maureau, Le Britannia - Tour C,
20, bd E. Déruelle, 69003 Lyon.

Certificat(s) d'addition antérieur(s) :

1.

La présente invention concerne un perfectionnement aux sacs pour le lavage de rideaux, voilages et similaires objets du brevet principal, c'est-à-dire du type de ceux dont l'orifice est équipé d'un cordonnet coulissant de fermeture.

Selon le brevet principal, il est prévu un second cordonnet coulissant de fermeture disposé à une distance telle du premier qu'il ménage, près de l'orifice du sac, un compartiment auxiliaire apte à loger les têtes de rideaux non défroncées et encore équipées de leurs crochets ou agrafes.

Suivant une forme d'exécution préférée de l'invention décrite dans le brevet principal, ce sac est réalisé en tissu du type filet.

Cette disposition qui présente l'avantage de faciliter le lavage des rideaux, voilages ou similaires placés dans le sac à l'inconvénient de ne pas empêcher les extrémités des crochets ou agrafes dont leurs têtes sont munies de faire saillie hors du sac et, par là, de risquer de provoquer des déchirures des voilages, rideaux ou similaires logés dans ledit sac ou dans un autre sac traité simultanément.

La présente addition vise à remédier à cet inconvénient.

A cet effet, suivant le perfectionnement qu'elle concerne, à la paroi du sac située entre les deux cordonnets, c'est-à-dire délimitant le compartiment auxiliaire, sont associés des moyens empêchant le passage des crochets ou agrafes des têtes de voilages ou rideaux entre les mailles du filet constituant cette paroi.

Suivant une première forme d'exécution de l'invention les moyens pour empêcher le passage des crochets ou agrafes entre les mailles du filet sont constitués par un filet additionnel prévu lors de la réalisation dudit filet et dont la présence a pour effet de réduire la dimension des mailles dans la partie de cette paroi comprise entre les deux cordonnets.

2.

Suivant une variante d'exécution de l'invention, les moyens précités sont constitués par un tissu de doublage ou doublure recouvrant la partie de paroi du sac comprise entre les deux cordonnets, c'est-à-dire délimitant le compartiment auxiliaire.

Dans ce cas, de préférence, la doublure est posée à l'intérieur du sac évitant ainsi que les crochets ou agrafes de voilages ou rideaux ne s'accrochent dans les mailles et, par là, ne gênent le retrait desdits voilages ou rideaux après leur lavage.

De toute façon, l'invention sera bien comprise à l'aide de la description qui suit en référence aux dessins schématiques annexés représentant, à titre d'exemples non limitatifs, deux formes d'exécution de ce sac.

Figure 1 est une vue d'un sac à plat avant remplissage montrant une première forme d'exécution de ce sac ;

Figure 2 est, à échelle agrandie, une vue partielle en coupe montrant l'extrémité de la paroi du sac voisine de l'orifice suivant une deuxième forme d'exécution de l'invention.

Dans les exemples illustrés sur les figures 1 et 2, on retrouve le sac 2 du type dont l'orifice 3 est bordé par un cordonnet 4 coulissant dans une gaine 5 aménagée à la périphérie de l'orifice 3.

Comme revendiqué dans le brevet principal, il est prévu un second cordonnet 6 coulissant dans une seconde gaine 7 rapportée sur le sac 2 à une distance de la gaine 5 telle qu'en position de fermeture des deux cordonnets 4 et 6 est ménagé un compartiment auxiliaire 8 apte à loger une tête de rideau ou de voilage encore équipée de ses crochets ou agrafes de suspension.

Dans cet exemple, la paroi du sac est réalisée en un tissu du type filet.

Dans l'exemple illustré sur la figure 1, l'ouverture des mailles de la paroi du sac 2 comprise entre les cordonnets 4 et 6 ou leurs gaines 5 et 7, c'est-à-dire dans la partie de paroi du sac 2 délimitant le comparti-

3.

ment auxiliaire 8, il est prévu une ouverture de mailles plus réduite, notamment par la présence d'un fil additionnel 9, ce qui a pour effet d'empêcher le passage, à travers cette partie de paroi; des extrémités de crochets ou agrafes des têtes de voilages ou rideaux.

Dans l'exemple illustré sur la figure 2, les moyens pour empêcher le passage des extrémités de crochets ou agrafes dont sont munies les têtes de voilages ou rideaux, sont constitués par un tissu de doublage ou doublure 11 recouvrant la partie de paroi du sac 2 comprise entre les cordonnets 4 et 6 ou leurs gaines 5 et 7, c'est-à-dire délimitant le compartiment auxiliaire 8. Cette doublure 11 qui est avantageusement disposée à l'intérieur du sac 2 peut être fixée à ce dernier au moyen de coutures qui assurent la fixation des gaines 5 et 7.

On conçoit aisément que quelque soit la forme d'exécution des moyens utilisés pour empêcher les crochets ou agrafes des têtes de voilages ou rideaux de passer à travers les mailles de la partie de paroi du sac 2 comprise entre les cordonnets 4 et 6, ou leurs gaines 5 et 7, il en résulte que sont éliminés totalement les risques de déchirure des voilages ou rideaux par lesdits crochets ou agrafes.

Comme il va de soi et comme il ressort de ce qui précède, l'invention ne se limite pas aux seules formes d'exécution de ce sac de lavage qui ont été décrites ci-dessus à titre d'exemples non limitatifs; elle embrasse, au contraire, toutes les variantes de réalisation.

4.

- REVENDEICATIONS -

1. - Sac pour le lavage de rideaux, voilages et
similaires selon les revendications 1 et 2 du brevet prin-
cipal, caractérisé en ce que à la partie de la paroi du
5 sac (2) située entre les deux cordonnets (4) et (6), c'est-
à-dire délimitant le compartiment auxiliaire (8), sont
associés des moyens empêchant le passage des crochets ou
agrafes des têtes de voilages ou rideaux entre les mailles
du filet constituant cette paroi.

10 2. - Sac pour le lavage de rideaux, voilages et
similaires selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les moyens pour empêcher le passage des crochets ou
agrafes entre les mailles du filet sont constitués par un
fil additionnel (9) prévu lors de la réalisation dudit
15 filet et dont la présence a pour effet de réduire la
dimension des mailles dans la partie de cette paroi
comprise entre les deux cordonnets (4) et (6).

3. - Sac pour le lavage de rideaux, voilages et
similaires selon la revendication 1, caractérisé en ce
20 que les moyens pour empêcher le passage de crochets ou
agrafes des têtes de rideaux ou voilages entre les mailles
du filet sont constitués par un tissu de doublage ou
doublure (11) recouvrant la partie de paroi du sac (2)
comprise entre les deux cordonnets (4) et (6), c'est-à-
25 dire délimitant le compartiment auxiliaire (8).

4. - Sac pour le lavage de rideaux, voilages et
similaires selon la revendication 3, caractérisé en ce
que la doublure (11) est disposée à l'intérieur du sac (2).

FIG.1

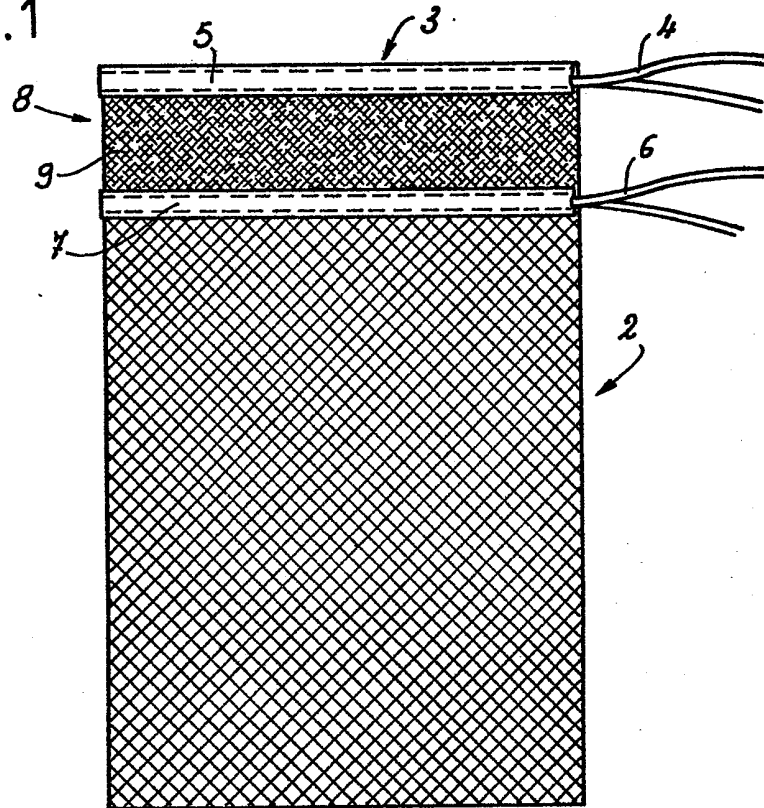


FIG.2

