

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5460**

(21) Numer zgłoszenia: **2963**

(22) Data zgłoszenia: **14.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5460

Nr Rp. 5460

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 13.04.2003u

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, a fig. 2 jest rzutem bocznym.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z dwóch części mocujących oraz uchwytu właściwego. Uchwyt właściwy ma postać pręta walcowego o kołowym przekroju poprzecznym. Każdy koniec uchwytu właściwego jest osadzony w części mocującej. Każda z części mocującej ma kształt bryły podobnej do graniastosłupa pochyłonego względem płaszczyzny podstawy uchwytu i mającego wypukłą

podstawę górną, przy czym promień tej wypukłości jest zbliżony do promienia uchwyty właściwego. Każda z części mocujących ma gwintowany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla. Barwa całego uchwyty jest jasna i metaliczna.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy dwupunktowy składający się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących znamieny tym, że uchwyt właściwy ma postać pręta walcowego o owalnym przekroju poprzecznym, którego każdy koniec jest osadzony w części mocującej o kształcie bryły podobnej do graniastoslupa pochyłonego względem płaszczyzny podstawy uchwyty i mającego wypukłą podstawę górną, przy czym promień tej wypukłości jest zbliżony do promienia uchwyty właściwego, jak uwidoczniono na załączonym rysunku; fig. 1 i fig. 2.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień

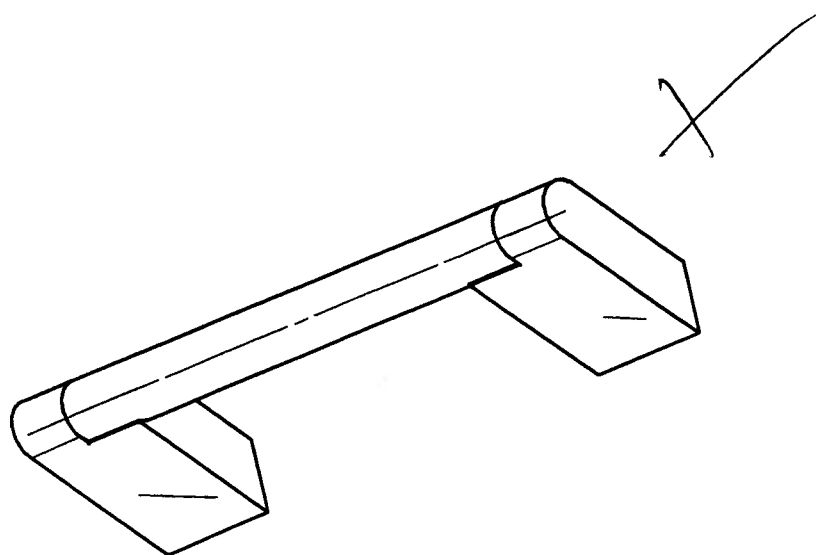


Fig. 1





Fig. 2.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień