

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 28964 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **31880**

(22) Data zgłoszenia: **2023.08.31**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2023.12.04 WUP 49/2023**

(51) Klasyfikacja:

15-09

(73) Uprawniony:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE ADRTOM
TOMASZ PAPADZIUK, Rędziny, PL**

(72) Twórca(-y):

TOMASZ PAPADZIUK, Rędziny, PL

(74) Pełnomocnik:

rzecz.pat. Jerzy Radecki, Częstochowa, PL

(54) Tytuł:

Korpus przyrządu glazurniczego

PL 28964 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest korpus przyrządu glazurniczego do stosowania w branży budowlanej podczas układania płytek.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać korpusu przyrządu glazurniczego wyraża się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia korpus przyrządu glazurniczego w widoku perspektywicznym, fig. 2 – odmianę korpusu w widoku perspektywicznym, fig. 3 – korpus z fig. 1 w widoku z przodu, fig. 4 – korpus z fig. 1 w widoku z boku, fig. 5 – korpus z fig. 1 w widoku z dołu, fig. 6 – korpus z fig. 2 w widoku z przodu, fig. 7 – korpus z fig. 2 w widoku z boku, a fig. 8 – korpus z fig. 2 w widoku z dołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Korpus przyrządu glazurniczego w kształcie litery T składający się z prostokątnej podstawy i połączonego z nią prostopadle, poprzez obustronne przewężenie, płytki oddzielającej z prostokątnym wycięciem, otwartym od strony płytki podstawy charakteryzuje się tym, że podstawa ma od spodu podłużny występ umieszczony w pobliżu dłuższej krawędzi podstawy, a płytka oddzielająca posiada element o chropowatej powierzchni usytuowany nad prostokątnym wycięciem, natomiast przewężenie pomiędzy podstawą a płytką oddzielającą ma w części środkowej obustronne prostokątne wgłębienie.

Odmiana korpusu przyrządu glazurniczego w kształcie litery T składająca się z prostokątnej podstawy i połączonego z nią prostopadle, poprzez obustronne przewężenie, płytki oddzielającej z prostokątnym wycięciem, otwartym od strony płytki podstawy charakteryzuje się tym, że płytka oddzielająca w widoku z boku ma pogrubienie w części górnej. Pozostałe cechy są jak w wersji podstawowej.

Ilustracja wzoru

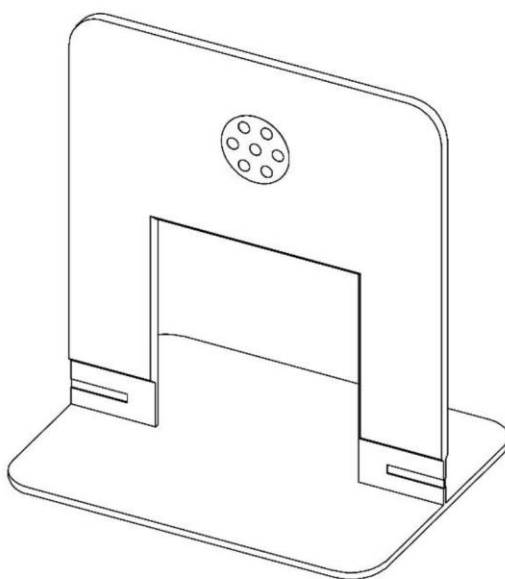


Fig.1

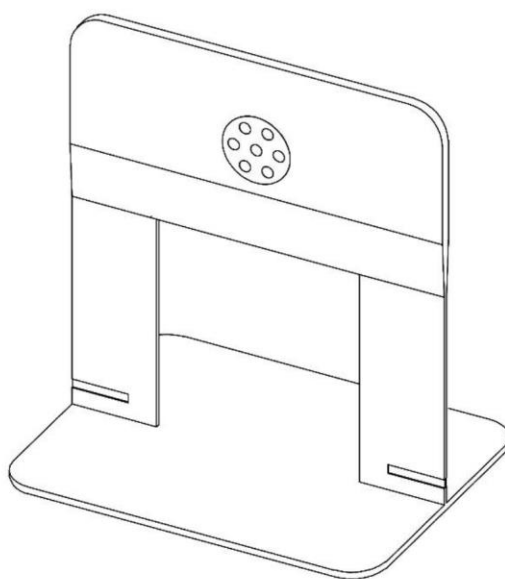
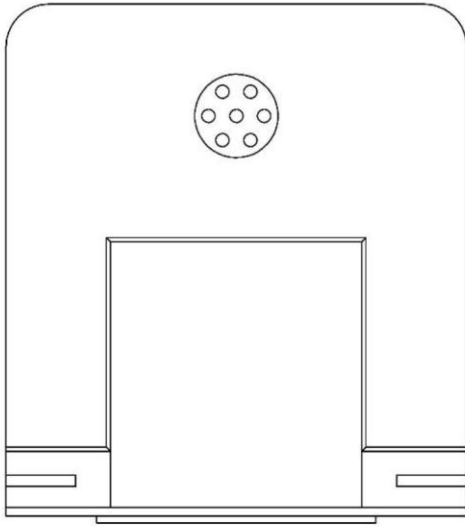
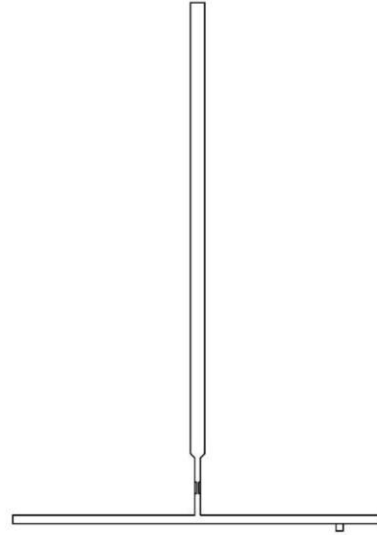
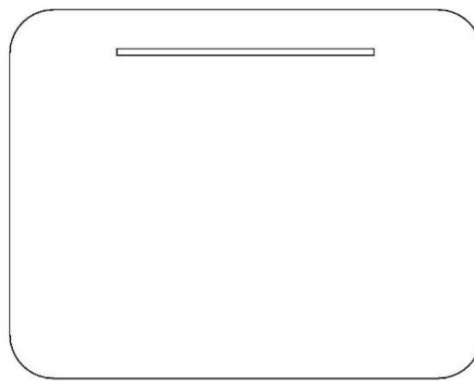
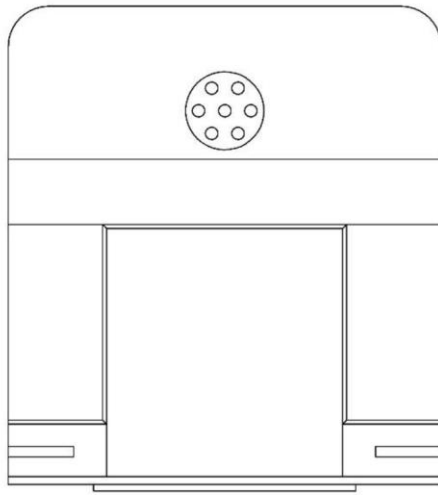
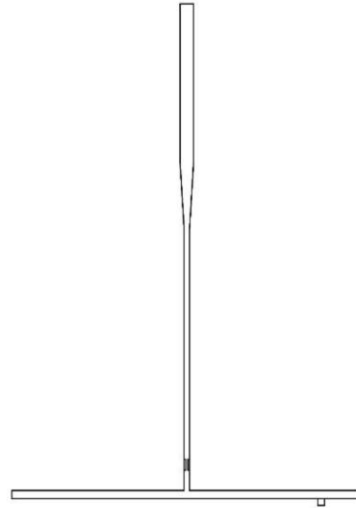
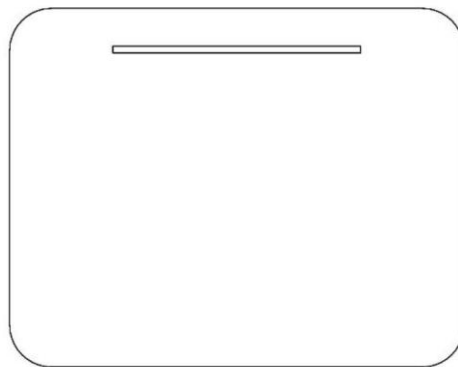


Fig.2

**Fig.3****Fig.4****Fig.5**

**Fig.6****Fig.7****Fig.8**