

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4177**

(51) Klasyfikacja:
06-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **1454**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.2002**

(54)

Krzesło dziecięce

(30) Pierwszeństwo:

17.01.2002 (DE) 40200467.1

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hauck GmbH & Co.KG, Sonnefeld, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tinius Michael, Elchingen, (DE);

Busse Rido, Elchingen, (DE)

PL 4177

Nr Dp. 4177

Klasa 6-01

Hauck GmbH & Co. KG

Sonnefeld

Niemcy

Twórcy wzoru przemysłowego:

Michael Tinius

Rido Busse

Krzesło dziecięce

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **16.07.2002 -**

Pierwszeństwo: 17 stycznia 2002 (Niemcy)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło dziecięce mające oparcie pleców z przeciwległą półką górną stanowiącą zabezpieczenie przed wypadnięciem, siedzisko i półkę dolną dla podparcia nóg o regulowanej wysokości rozstawienia siedziska i półki dolnej.


Wzór przemysłowy charakteryzuje się nową postacią krzesła przejawiającą się w kształcie i układzie jego elementów.

Krzesło dziecięce jest pokazane na rysunku na którym fig. 1 przedstawia widok w perspektywie z przodu i częściowo z boku krzesła, fig. 2 - widok w perspektywie z tyłu i

częściowo z boku krzesła z fig. 1, fig. 3 - widok w perspektywie z lewego boku krzesła z fig. 1, fig. 4 - widok jak na fig. 3 ale z prawego boku, fig. 5 - widok w perspektywie z góry krzesła z fig. 1, fig. 6 - widok w perspektywie z góry oparcia i półki górnej krzesła z fig. 1.

Jak to zostało pokazane na fig. 1 i 2 krzesło ma rozstawione w odstępie od siebie dwie pary nóg pomiędzy którymi u góry jest zamocowane podłużne oparcie 6 pleców dziecka, a u dołu są zamocowane dwie poziome poprzeczki 7. Dwie przednie nogi 4 mają na wewnętrznych stronach rozstawione w odległości od siebie poziome rowki 5 stanowiące rozłączne zamocowanie siedziska 2, półki dolnej 1 i półki górnej 3. Oparcie 6 ma na dwóch przeciwległych końcach dwa półkoliste otwory mieszczące końce ramion półki górnej 3. Z przodu, pośrodku krzesła jest zamocowany pasek zabezpieczający przed wypadnięciem dziecka. Siedzisko 2 i dolna półka 1 mogą być rozłącznie rozmieszczone w odstępie od siebie na wysokościach wyznaczonych przez odległości pomiędzy poziomymi rowkami 5. Podłużne oparcie 6 jest lekko wyprofilowane do tyłu i ma łukowatą, wypukłą dolną i górną krawędź. Na fig. 3 pokazano, że para nóg w widoku bocznym ma kształt zbliżony do odwróconej o 180⁰ litery "V", przy czym przednia noga jest ustawiona pod bardziej rozwartym kątem, a jej dolny koniec jest lekko cofnięty do tyłu. Na fig 4 widać, że półka górna 3 ma wewnętrzną i zewnętrzną krawędź w kształcie łuku, a siedzisko 2 i półka dolna 1 mają kształt zbliżony do prostokąta z zaokrągloną przednią i tylną krawędzią. Na fig. 5 pokazano, że w półkolistych otworach oparcia 6 są rozłącznie umieszczone końce półki górnej 3, które od wewnętrznej strony mają zaciskowe grzbiety rowków, a na fig 6 pokazano półkę górną 3, która ma taki sam kształt wewnętrzny jak wąska górna półka ale z przodu ma poziomy blat dla umieszczenia na nim naczyń.

Hauck GmbH & Co. KG


Zastępca: Rzecznik Patentowy Heliodor Stypulkowski

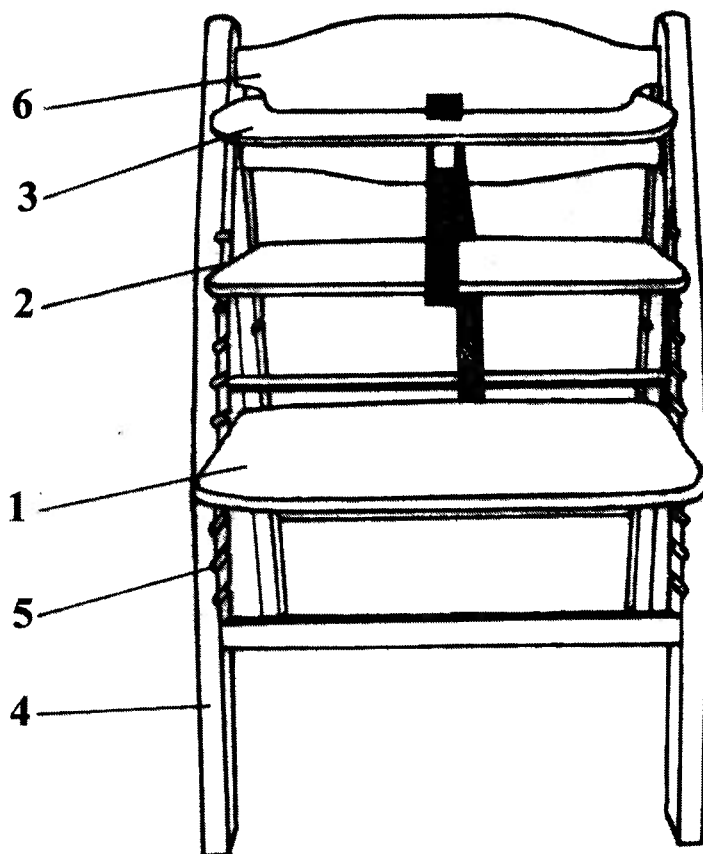


Fig. 1

1/6



Fig. 1

Mary



Fig. 2

Handwritten signature

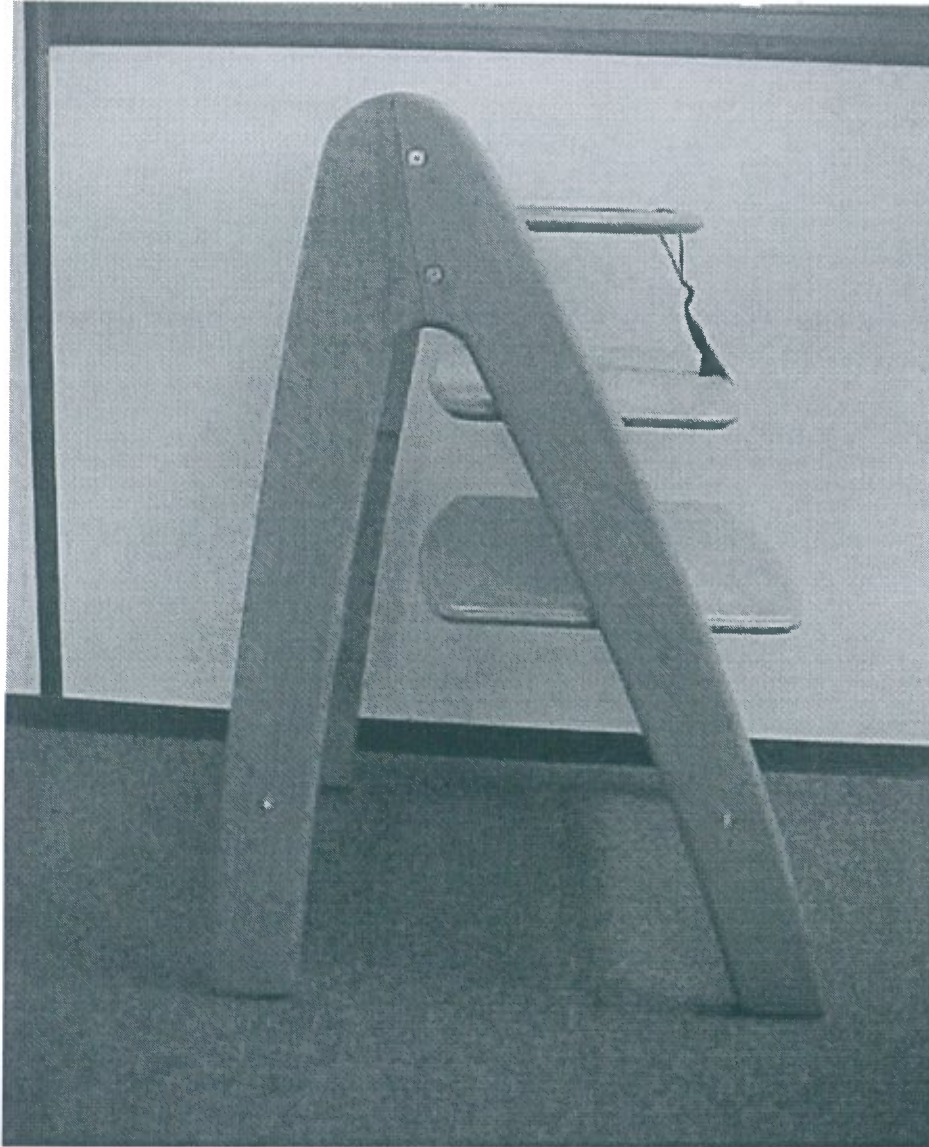


Fig. 3

Handwritten signature or mark.



Fig. 4

Mary

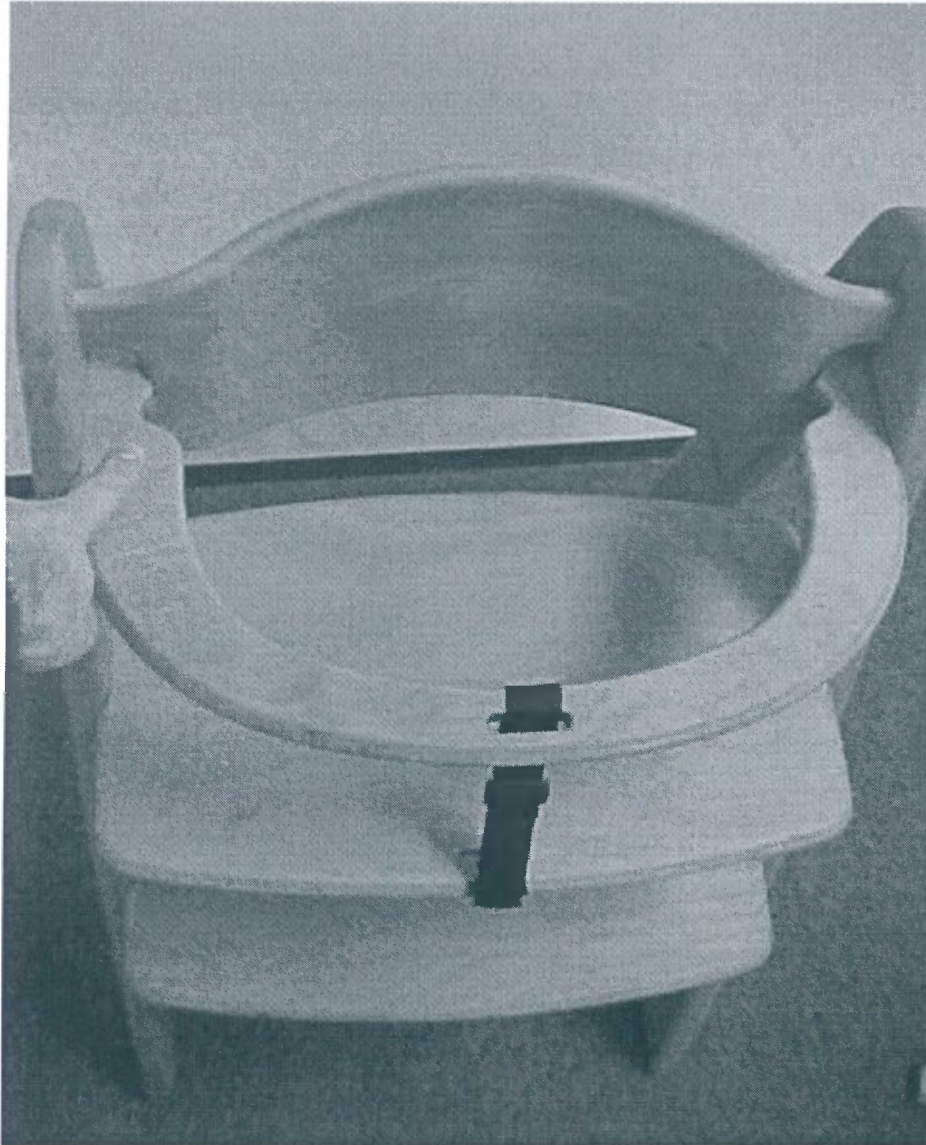


Fig. 5

Mary

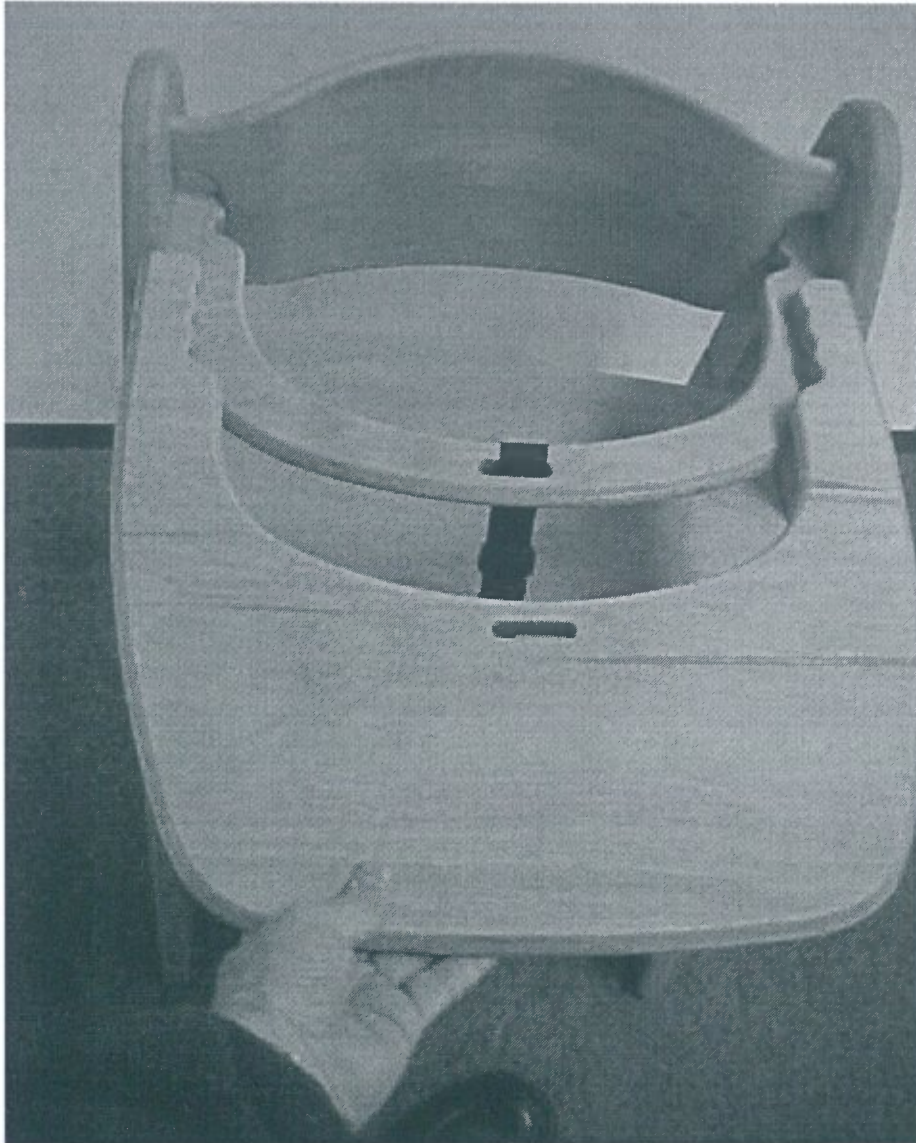


Fig. 6

Handwritten signature