

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 15.02.00.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 17.08.01 Bulletin 01/33.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Ce dernier n'a pas été
établi à la date de publication de la demande.*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : ASSENJEE MOHSEN — FR.

72 Inventeur(s) : ASSENJEE MOHSEN.

73 Titulaire(s) :


74 Mandataire(s) :

54 LEURRE POUR LA PECHE A LA TRAINÉ POUVANT ETRE FIXE ET ENLEVE TRES RAPIDEMENT SUR UN
BAS DE LIGNE DEJA MONTE AVEC UN HAMECON.

57 L'invention concerne un leurre qu'on peut changer fa-
cilement et rapidement sur un bas de ligne déjà monté sans
avoir à démonter celui-ci.

Il est constitué d'un cylindre (1), de sa jupe (12) et d'un
tube (3). Le cylindre (1) est fendu sur sa longueur, cette fen-
te (2) arrive jusqu'au centre de celui-ci. Le tube (3) est enfilé
sur le fil (4) du bas de ligne et reste solidaire du bas de ligne.
Lorsque l'utilisateur veut mettre en place le leurre (1), il pla-
ce le fil (4) du bas de ligne dans la fente (2) du leurre, fait
entrer le tube (3) dans le leurre et la visse à l'aide de la mo-
lette (8) pour faire tenir le tout.

Le dispositif selon l'invention est particulièrement desti-
né à changer rapidement les leurres sur un bas de ligne déjà
monté avec un hameçon sans démonter le bas de ligne.

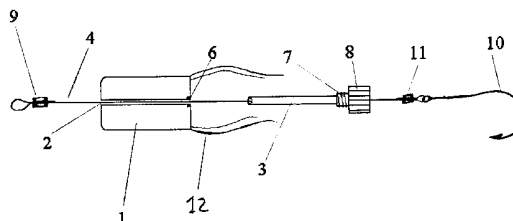

La présente invention concerne un leurre pour la pêche à la traîne pouvant être fixé et enlevé rapidement sur un bas ligne sans que celui-ci ne soit démonté.

Avant pour être prêt pour la pêche, il fallait que chaque leurre soit
5 monté sur un bas de ligne avec des hameçons qui restaient solidaires de celui-ci. En pêche si on voulait changer de leurre, il fallait enlever le leurre le bas de ligne et les hameçons de la canne pour pouvoir le remplacer. Ce qui nécessitait d'avoir autant de bas de ligne montés avec des hameçons que de leurres. Les
10 leurres déjà montés sur le bas de ligne avec les hameçons restaient très difficiles à ranger, ce qui occasionnait emmêlement et risque de blessures. A la pêche on emmène souvent plusieurs leurres, avant d'un changer il fallait démêler celui qu'on veut mettre en place et prendre le temps de ranger avec beaucoup de précaution celui qu'on vient d'enlever.

Le leurre selon l'invention permet de remédier à ces inconvénients. Sur
15 un bas de ligne monté avec des hameçons on peut enlever et fixer rapidement ce leurre sans démonter le bas de ligne. On peut donc avoir un seul bas de ligne monté avec des hameçons et changer uniquement les leurres. En effet ce leurre comporte une fente sur toute sa longueur, par laquelle est introduit le fil du bas de ligne et un tube coulissant sur le bas de ligne qui entre dans le leurre.
20 Ainsi quand l'utilisateur veut changer de leurre il enlève d'abord le tube du leurre afin que celui-ci puisse se libérer du bas de ligne puis il remet un autre leurre et replace le tube dans le leurre pour le fixer sur le bas de ligne.

Selon des modes particuliers de réalisations :

- Le tube peut être muni d'un pas à vis qui se visse dans le leurre.
- 25 - Le tube peut être d'un diamètre très légèrement inférieur au

Diamètre de l'orifice du leurre et s'emboîte dans celui-ci.

Les dessins annexés illustrent l'invention.

La figure 1 représente le leurre selon l'invention.

La figure 2 représente en coupe le leurre selon l'invention

5 En référence à ces dessins, le leurre (1) comporte une fente (2) sur toute sa longueur et un orifice (5) au centre du leurre (1). Cet orifice (5) est d'un diamètre supérieur à la fente (2) et comporte un pas à vis (6).

Le tube (3) est d'un diamètre légèrement inférieur à l'orifice (5) et comporte un pas à vis (7) et une molette (8).

10 L'utilisateur enfle le tube (3) sur le bas de ligne (4) place un sleeve (11) et un hameçon (10) à un bout et un sleeve (9) à l'autre bout. Le tube (3) est maintenant solidaire du bas de ligne (4).

Puis l'utilisateur prend le leurre (1) et fait passer le fil (4) dans la fente (2) du leurre, il fait ensuite entrer le tube (3) dans l'orifice (5) du leurre et le
15 visse à l'aide de la molette (8). Le leurre est maintenant solidaire du bas de ligne et est prêt à être utilisé.

Quand l'utilisateur veut changer de leurre, il dévisse le tube (3), enlève le leurre, le remplace par un autre, et revisse le tube (3) dans le nouveau leurre.

20 Selon une variante non illustrée, le tube peut être d'un diamètre très légèrement inférieur à l'orifice central du leurre de manière à ce que le tube vienne s'emboîter dans le leurre.

REVENDICATIONS

1) Leurre pour la pêche à la traîne pouvant être fixé et enlevé très rapidement sur un bas de ligne déjà monté avec un hameçon; caractérisé en ce qu'il comporte un cylindre (1) présentant une fente (2) sur la longueur dans laquelle est introduit le fil (4) du bas de ligne et un tube (3) muni d'un pas à vis (7) coulissant sur le bas de ligne (4). L'utilisateur passe le fil (4) du bas de
5 ligne dans la fente (2) du cylindre (1), fait entrer le tube (3) dans le cylindre (1) et le visse au moyen de la molette (8).

2) Leurre selon la revendication 1 caractérisé en ce que le tube (3) peut se fixer à l'intérieur du cylindre (1) par simple emboîtement.

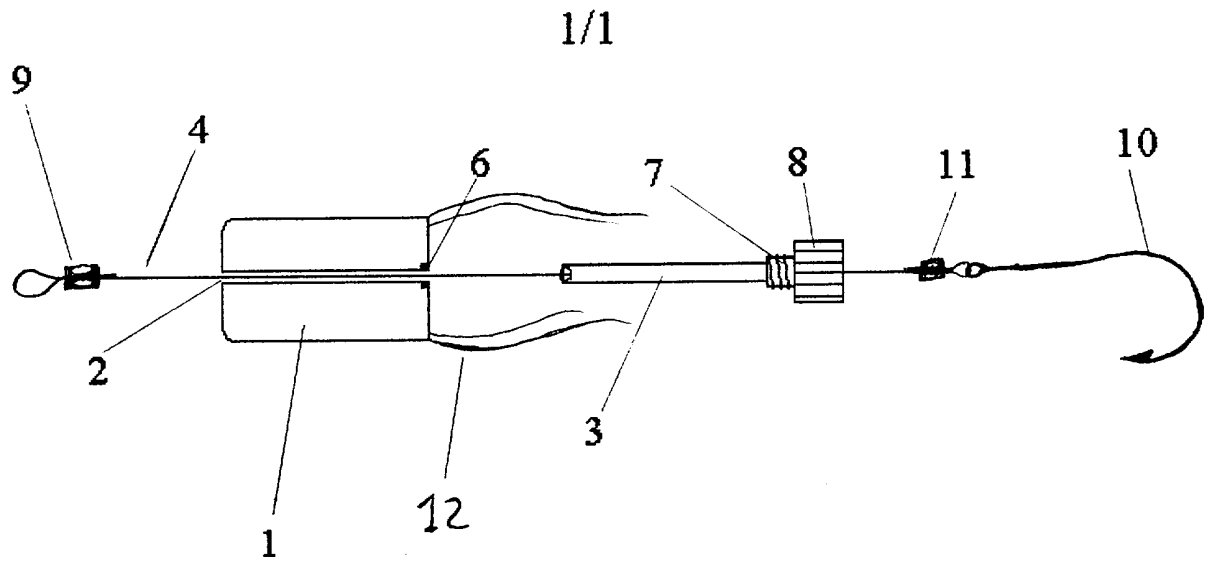


FIG. 1

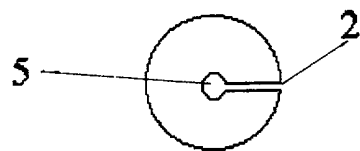


FIG. 2