



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221729834 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 20

(21) 申请号 202420519974.X

A43B 23/00 (2006.01)

(22) 申请日 2024.03.18

A61H 39/04 (2006.01)

(73) 专利权人 温州市东泰鞋业有限公司

地址 325000 浙江省温州市瓯海郭溪河头村(百步渡桥边)

(72) 发明人 陈洪锐

(74) 专利代理机构 浙江维创盈嘉专利代理有限公司 33477

专利代理师 于岩

(51) Int. Cl.

A43B 3/00 (2022.01)

A43B 23/02 (2006.01)

A43B 1/00 (2006.01)

A43B 23/07 (2006.01)

A43B 23/28 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种穿着舒适的鞋子

(57) 摘要

本实用新型属于鞋子技术领域,尤其涉及一种穿着舒适的鞋子,包括:鞋底,鞋底内设有缓震垫;鞋身,鞋身包括鞋帮和鞋面,鞋帮包括后帮和侧帮,后帮和侧帮一体连接,后帮的外侧设有第一垫块;后帮和侧帮的连接处设有压折线;本实用新型的有益效果为使用者在穿着鞋子时可以通过压踩将后帮沿着压折线向下进行弯折,使后帮与鞋垫贴合让鞋子成拖鞋状,提高穿着便捷性;在后帮的外侧还设有第一垫块,后帮沿压折线弯折时,第一垫块位于脚掌的后跟处,对脚后跟起到缓冲减震的作用,且第一垫块还能避免脚掌后跟处的底面与后帮表面摩擦,防止磨脚,提高舒适性。

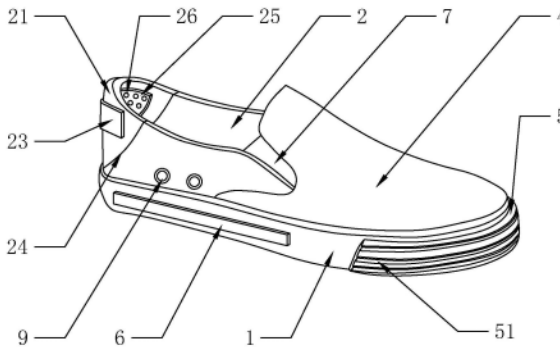

1. 一种穿着舒适的鞋子,其特征在于,包括:
鞋底(1),所述鞋底(1)的上方设有鞋垫(3),所述鞋底(1)内设有缓震垫(11);
鞋身,所述鞋身包括鞋帮(2)和鞋面(4),所述鞋帮(2)包括后帮(21)和侧帮(22),后帮(21)和侧帮(22)一体连接,所述后帮(21)的外侧设有第一垫块(23);
其中,所述后帮(21)和侧帮(22)的连接处设有压折线(24)。
2. 根据权利要求1所述的一种穿着舒适的鞋子,其特征在于,所述压折线的内侧设有第二垫块(25)。
3. 根据权利要求2所述的一种穿着舒适的鞋子,其特征在于,所述第二垫块(25)上还设有按摩凸起(26)。
4. 根据权利要求1所述的一种穿着舒适的鞋子,其特征在于,所述鞋底(1)的鞋头处设有挡片(5),所述挡片(5)上还设有若干防磨凸条(51)。
5. 根据权利要求1所述的一种穿着舒适的鞋子,其特征在于,所述鞋底(1)的周向外侧还设有荧光贴片(6)。
6. 根据权利要求1所述的一种穿着舒适的鞋子,其特征在于,所述鞋帮(2)和鞋面(4)之间还设有松紧带(7)。
7. 根据权利要求1所述的一种穿着舒适的鞋子,其特征在于,所述鞋垫(3)内设有活性炭层(8)。
8. 根据权利要求1所述的一种穿着舒适的鞋子,其特征在于,所述鞋帮(2)上还设有透气孔(9)。

一种穿着舒适的鞋子

技术领域

[0001] 本实用新型属于鞋子技术领域,尤其涉及一种穿着舒适的鞋子。

背景技术

[0002] 鞋子是人们的生活必需品之一,用来穿着在脚上保护足部,便于行走的穿着物。

[0003] 现在的年轻人在穿着鞋子,常常会选择将鞋子的后帮进行压踩,让后帮与鞋垫贴合,使鞋子成拖鞋状,方便穿脱。但是由于鞋子的后帮设计是为了对脚后跟起到保护作用的,因此后帮的材质会比较硬导致不好压踩,或是压踩后穿着时后帮的表面摩擦脚后跟的底面,导致穿着不舒适。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是针对上述存在的技术问题,提供一种穿着舒适的鞋子,达到了方便穿着且舒适的效果。

[0005] 有鉴于此,本实用新型提供一种穿着舒适的鞋子,包括:

[0006] 鞋底,所述鞋底的上方设有鞋垫,所述鞋底内设有缓震垫;

[0007] 鞋身,所述鞋身包括鞋帮和鞋面,所述鞋帮包括后帮和侧帮,后帮和侧帮一体连接,所述后帮的外侧设有第一垫块;

[0008] 其中,所述后帮和侧帮的连接处设有压折线。

[0009] 进一步的,所述压折部的内侧设有第二垫块。

[0010] 进一步的,所述第二垫块上还设有按摩凸起。

[0011] 进一步的,所述鞋底的鞋头处设有挡片,所述挡片上还设有若干防磨凸条。

[0012] 进一步的,所述鞋底的周向外侧还设有荧光贴片。

[0013] 进一步的,所述鞋帮和鞋面之间还设有松紧带。

[0014] 进一步的,所述鞋垫内设有活性炭层。

[0015] 进一步的,所述鞋帮上还设有透气孔。

[0016] 本实用新型的有益效果是:

[0017] 1.使用者在穿着鞋子时可以通过压踩将后帮沿着压折线向下进行弯折,使后帮与鞋垫贴合让鞋子成拖鞋状,提高穿着便捷性;在后帮的外侧还设有第一垫块,后帮沿压折线弯折时,第一垫块位于脚掌的后跟处,对脚后跟起到缓冲减震的作用,且第一垫块还能避免脚掌后跟处的底面与后帮表面摩擦,防止磨脚,提高舒适性。

[0018] 2.在后帮的内侧设有第二垫块,当鞋子正常穿着时,第二垫块与足部的后跟处贴合阻隔脚后跟与后帮内侧接触,避免脚后跟与后帮内侧摩擦,防止磨脚受伤,对足部起到保护作用。

[0019] 3.第二垫块与脚后跟接触的表面上设有若干个按摩凸起,减缓第二垫块与脚后跟之间的磨损,增长第二垫块的使用寿命;且按摩凸起还能对脚后跟起到一定的按摩作用,提高舒适性。

[0020] 4.鞋底的周向外侧上粘接荧光凸条,利用荧光在黑暗环境中需要穿着鞋子时可以无需开灯就能找到鞋子,使鞋子的穿着更加方便。

附图说明

[0021] 图1是本实用新型的鞋子整体结构示意图;

[0022] 图2是本实用新型的鞋子正面结构剖视图;

[0023] 图3是本实用新型后帮压折时的鞋子正面结构剖视图;

[0024] 图中标记表示为:

[0025] 1、鞋底;11、缓震垫;2、鞋帮;21、后帮;22、侧帮;23、第一垫块;24、压折线;25、第二垫块;26、按摩凸起;3、鞋垫;4、鞋面;5、挡片;51、防磨凸条;6、荧光贴片;7、松紧带;8、活性炭层;9、透气孔。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0027] 在本申请的描述中,需要说明的是,这里所使用的术语仅仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

[0028] 实施例1:

[0029] 本实施例提供了一种穿着舒适的鞋子,包括:

[0030] 鞋底1,所述鞋底1的上方设有鞋垫3,所述鞋底1内设有缓震垫11;

[0031] 鞋身,所述鞋身包括鞋帮2和鞋面4,所述鞋帮2包括后帮21和侧帮22,后帮21和侧帮22一体连接,所述后帮21的外侧设有第一垫块23;

[0032] 其中,所述后帮21和侧帮22的连接处设有压折线24。

[0033] 在本技术方案中,鞋子的鞋底1内设有缓震垫11,缓震垫11可以为气垫,使用者穿着鞋子在行走时缓震垫11能够对使用者的足部起到缓冲减震的效果,减轻足部的负担,提高穿着舒适性。

[0034] 鞋帮2和鞋面4均为布料材质,鞋帮2的后帮21和侧帮22的一体连接处设有压折线24,压折线24为由棉线在后帮21和侧帮22的一体连接处缝纫而成,使用者在穿着鞋子时可以通过压踩将后帮21沿着压折线24向下进行弯折,使后帮21与鞋垫3贴合让鞋子成拖鞋状,提高穿着便捷性;在后帮21的外侧还设有第一垫块23,第一垫块23由橡胶材质制成具有一定的弹性,后帮21沿压折线24弯折时,第一垫块23位于脚掌的后跟处。使用者在穿着时第一

垫块23垫设于脚掌的后跟下方,对脚后跟起到缓冲减震的作用;且第一垫块23还能避免脚掌后跟处的底面与后帮21表面摩擦,防止磨脚,提高舒适性。

[0035] 实施例2:

[0036] 本实施例提供了一种穿着舒适的鞋子,除了包括上述实施例的技术方案外,还具有以下技术特征。

[0037] 进一步的,所述压折部的内侧设有第二垫块25。

[0038] 在本技术方案中,在后帮21的内侧设有第二垫块25,第二垫块25也为橡胶材质制成,当鞋子正常穿着时,第二垫块25与足部的后跟处贴合阻隔脚后跟与后帮21内侧接触,避免脚后跟与后帮21内侧摩擦,防止磨脚受伤,对足部起到保护作用,且有效地提高了鞋子穿着的舒适性。

[0039] 实施例3:

[0040] 本实施例提供了一种穿着舒适的鞋子,除了包括上述实施例的技术方案外,还具有以下技术特征。

[0041] 进一步的,所述第二垫块25上还设有按摩凸起26。

[0042] 在本技术方案中,第二垫块25与脚后跟接触的表面上设有若干个按摩凸起26,在鞋子正常穿着时,设置按摩凸起26能够减缓第二垫块25与脚后跟之间的磨损,增长第二垫块25的使用寿命,提高保护作用;且按摩凸起26还能对脚后跟起到一定的按摩作用,提高穿着舒适性。

[0043] 实施例4:

[0044] 本实施例提供了一种穿着舒适的鞋子,除了包括上述实施例的技术方案外,还具有以下技术特征。

[0045] 进一步的,所述鞋底1的鞋头处设有挡片5,所述挡片5上还设有若干防磨凸条51。

[0046] 在本技术方案中,在鞋底1的鞋头部设置挡片5,利用挡片5能够避免鞋底1的鞋头部受外物冲撞或刮蹭造成的损坏,对鞋底1起到一定的保护作用;且在挡片5上还设有若干防磨凸条51,利用耐磨凸条减缓挡片5受到磨损,提高耐磨性,增长鞋底1使用寿命。

[0047] 实施例5:

[0048] 本实施例提供了一种穿着舒适的鞋子,除了包括上述实施例的技术方案外,还具有以下技术特征。

[0049] 进一步的,所述鞋底1的周向外侧还设有荧光贴片6。

[0050] 在本技术方案中,鞋底1的周向外侧上粘接荧光凸条,利用荧光在黑暗环境中需要穿着鞋子时可以无需开灯就能找到鞋子,使鞋子的穿着更加方便,提高实用性。

[0051] 实施例6:

[0052] 本实施例提供了一种穿着舒适的鞋子,除了包括上述实施例的技术方案外,还具有以下技术特征。

[0053] 进一步的,所述鞋帮2和鞋面4之间还设有松紧带7。

[0054] 在本技术方案中,鞋帮2和鞋面4的之间连接设有松紧带7,松紧带7具有一定的伸缩性使鞋面4的顶部与鞋帮2之间的距离可调节,从而满足不同脚型的用户,使适用范围更广,提高实用性。

[0055] 实施例7:

[0056] 本实施例提供了一种穿着舒适的鞋子,除了包括上述实施例的技术方案外,还具有以下技术特征。

[0057] 进一步的,所述鞋垫3内设有活性炭层8。

[0058] 在本技术方案中,活性炭层8为采用活性炭纤维复合而成的布状结构,且活性炭层8内均匀填充有活性颗粒,该结构设计通过鞋垫3内的活性炭层8能够吸附鞋子内部的湿气和汗臭,减少细菌滋生,遮盖异味,从而有效地提高穿着舒适性。

[0059] 实施例8:

[0060] 本实施例提供了一种穿着舒适的鞋子,除了包括上述实施例的技术方案外,还具有以下技术特征。

[0061] 进一步的,所述鞋帮2上还设有透气孔9。

[0062] 在本技术方案中,鞋帮2的侧面还有透气孔9,用户在穿着使用鞋子时,透气孔9能够促进鞋子内部和外界空气的流通,增强脚汗的排出,减少鞋内细菌滋生,保证足部的健康,提高穿着舒适性。

[0063] 上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征是可以相互组合的,本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

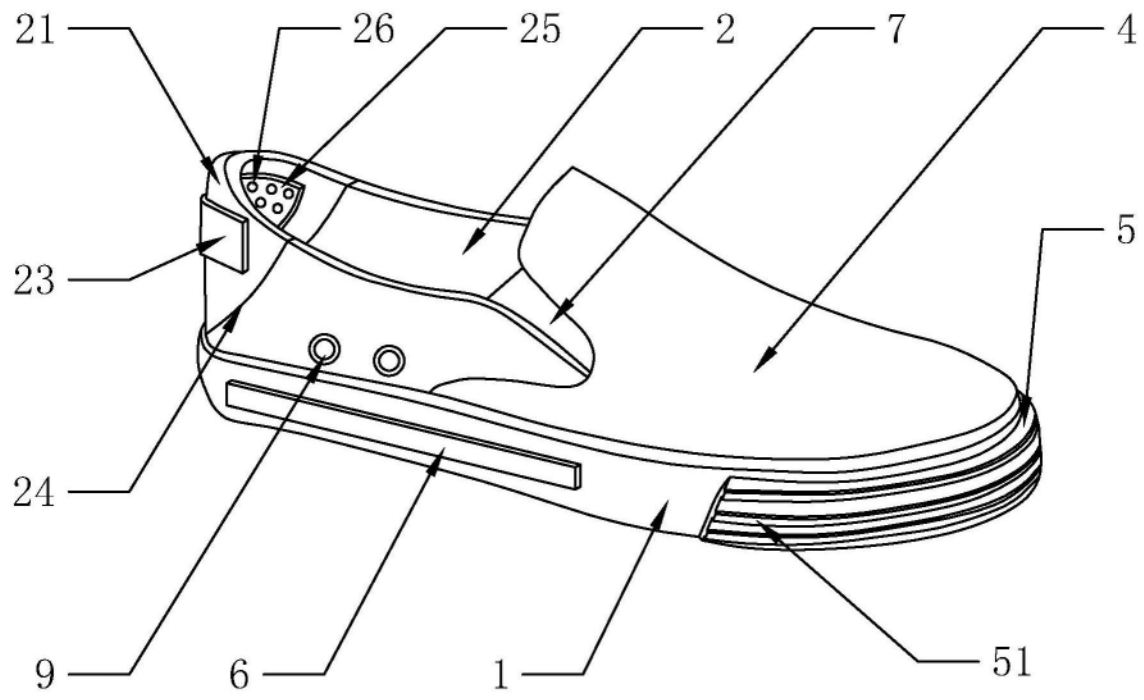


图1

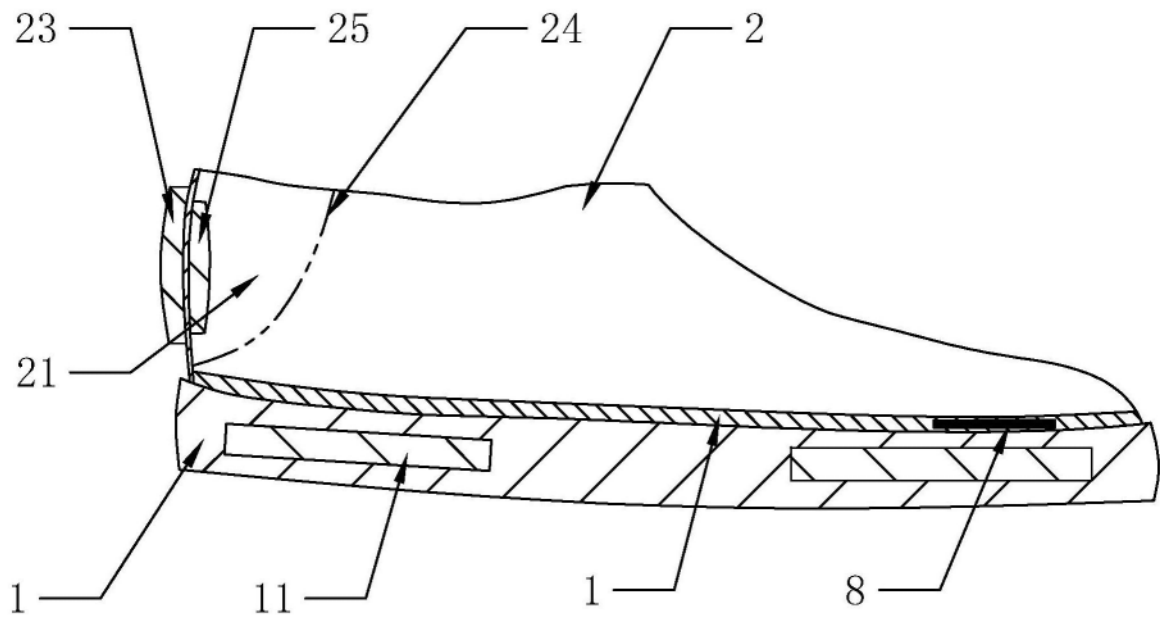


图2

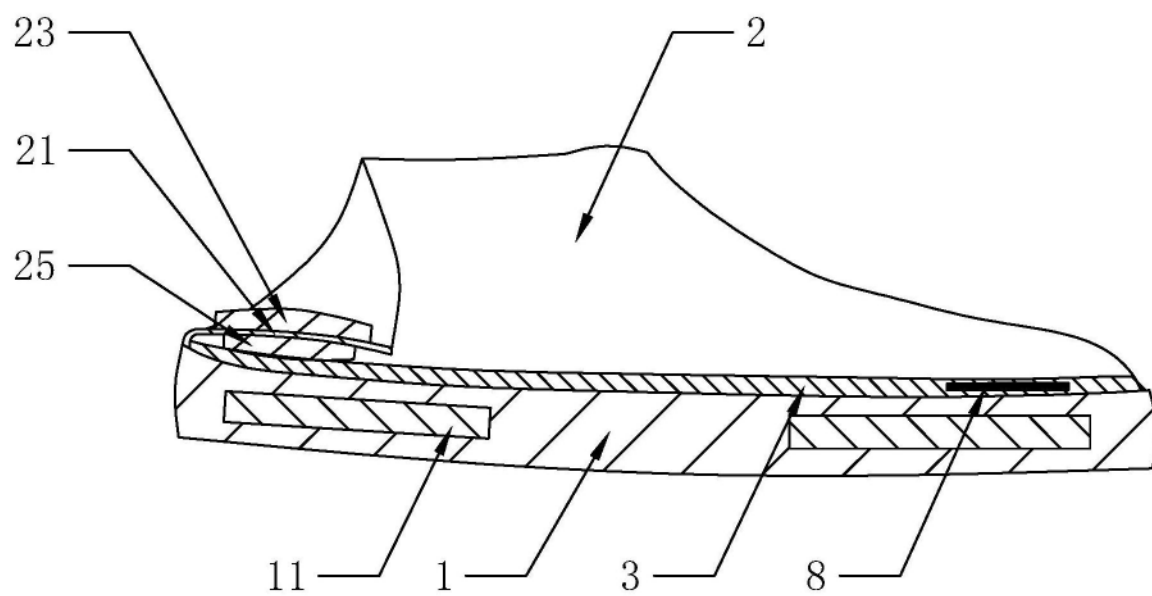


图3