(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216931962 U
(45)授权公告日 2022.07.12

(21)申请号 202123372347.3

(22)申请日 2021.12.29

(73)专利权人 陕西科技大学
地址 710021 陕西省西安市未央区大学园区陕西科技大学

(72)发明人 弓太生 郭思逸 王梦园 康路平 赵明宇 杜美娴 张诗雨

(74)专利代理机构 西安智大知识产权代理事务所 61215
专利代理师 王晶

(51)Int.Cl.
A41D 1/16(2006.01)
A41D 1/06(2006.01)
A41D 27/12(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 31/14(2019.01)
A41D 31/04(2019.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种适合日常穿用的软裙撑

(57)摘要

本实用新型公开了一种适合日常穿用的软裙撑，包括腰头，裙撑主体，安全裤，定型衬垫和衬垫连接结构；所述裙撑主体上边与所述腰头外侧反缝连接，所述安全裤的上边与所述腰头内侧反缝连接，所述定型衬垫设置于裙撑主体与安全裤之间，通过衬垫连接结构与裙撑主体里侧相连接。本实用新型结构简单、轻便舒适、适合日常穿用。

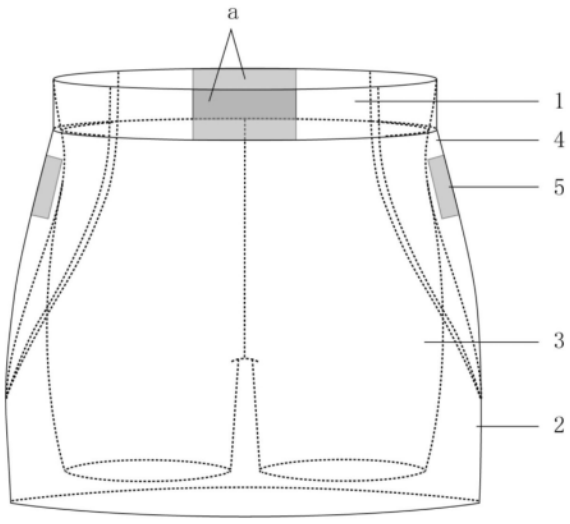

CN 216931962 U

1.一种适合日常穿用的软裙撑,其特征在于,包括腰头(1),裙撑主体(2),安全裤(3),定型衬垫(4)和衬垫连接结构(5);所述裙撑主体(2)上边与所述腰头(1)外侧反缝连接,所述安全裤(3)的上边与所述腰头(1)内侧反缝连接,所述定型衬垫(4)设置于裙撑主体(2)与安全裤(3)之间,通过衬垫连接结构(5)与裙撑主体(2)里侧相连接。

2.根据权利要求1所述的一种适合日常穿用的软裙撑,其特征在于,所述腰头(1)部位设置有松紧带(a),松紧带(a)在一定限度内适合不同穿用者的腰围大小,所述松紧带(a)共有两组,通过缝合固定的方式分别固定在腰头(1)部位前、后两侧正中位置,且不与定型衬垫(4)发生重合。

3.根据权利要求1所述的一种适合日常穿用的软裙撑,其特征在于,所述裙撑主体(2)轮廓造型与半紧身裙相近,为透气性好且挺阔的面料。

4.根据权利要求1所述的一种适合日常穿用的软裙撑,其特征在于,所述定型衬垫(4)为曲面结构,髂骨与股骨连接部位对应至腰胯两侧的部位为定型衬垫(4)厚度最厚点,以此位置向上下、前后方向厚度减小,所述定型衬垫(4)与裙撑主体(2)连接处边缘结构未有明显的凸起。

5.根据权利要求1所述的一种适合日常穿用的软裙撑,其特征在于,所述定型衬垫(4)为棉花或泡棉柔软透气的材料,或采用聚氨酯发泡材料压制而成。

6.根据权利要求1所述的一种适合日常穿用的软裙撑,其特征在于,所述定型衬垫(4)与裙撑主体(2)的连接,通过缝合的方式直接连接或采用魔术贴、勾扣作为衬垫连接结构(5)。

一种适合日常穿用的软裙撑

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,特别涉及一种适合日常穿用的软裙撑。

背景技术

[0002] 女性日常穿用裙装时常有腿部不够修长、身材曲线不够优美、“撑不起衣服”等困扰,尤其是对于鱼尾裙、旗袍裙等凸显身形的裙装款式。裙撑可以将裙装的裙摆部位撑起,使得裙装在穿着或展示时更优美。然而,市场现有裙撑主要涉及婚纱礼服领域,具有宽大、蓬松、厚重、骨架较硬等特点,并不足以满足日常穿用需求。

[0003] “一种充气裙撑”(专利号CN201520381839.4)公开了一种轻便、易收纳的充气裙撑,但该结构仍不适用于日常穿用,尤其不适用于一些修身款式的裙装。因此,本申请提出一种适合日常穿用的软裙撑。

发明内容

[0004] 为了克服上述现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种适合日常穿用的软裙撑,结构简单、轻便舒适、适合日常穿用,在不影响裙装正常穿用的前提下,利用设置有定型衬垫的软裙撑将裙装腰头下方空间略微撑起,修饰穿用者腰胯部位轮廓线条,视觉上提高髋骨部位高度、拉长腿部比例,为穿用者提供更好的裙装穿着效果。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

[0006] 一种适合日常穿用的软裙撑,包括腰头1,裙撑主体2,安全裤 3,定型衬垫4和衬垫连接结构5;所述裙撑主体2上边与所述腰头1 外侧反缝连接,所述安全裤3的上边与所述腰头1内侧反缝连接,所述定型衬垫4设置于裙撑主体2与安全裤3之间,通过衬垫连接结构 5与裙撑主体2里侧相连接。

[0007] 所述腰头1部位设置有松紧带a,松紧带a在一定限度内适合不同穿用者的腰围大小,所述松紧带a共有两组,通过缝合固定的方式分别固定在腰头1部位前、后两侧正中位置,且不与定型衬垫4发生重合。

[0008] 所述裙撑主体2轮廓造型与半紧身裙相近,为透气性好且挺阔的面料。

[0009] 所述定型衬垫4为曲面结构,髂骨与股骨连接部位对应至腰胯两侧的部位为定型衬垫4厚度最厚点,以此位置向上下、前后方向厚度减小,所述定型衬垫4与裙撑主体2连接处边缘结构未有明显的凸起。

[0010] 所述定型衬垫4为棉花或泡棉柔软透气的材料,或采用聚氨酯发泡材料压制而成。

[0011] 所述定型衬垫4与裙撑主体2的连接,通过缝合的方式直接连接或采用魔术贴、勾扣作为衬垫连接结构5。

[0012] 本实用新型的有益效果:

[0013] 本实用新型适合日常穿用的软裙撑可以作为独立的服装结构与其他裙装组合穿用,也可以直接设计在裙装内衬上。

[0014] 本实用新型适合日常穿用的软裙撑,材质上柔软、透气、轻便,不会影响穿用者的

穿着舒适性;功能上集裙撑与安全裤于一体,穿用者穿着所述裙撑后再穿着裙装,一方面,可以防止走光,

[0015] 另一方面,能够修饰身材,提升穿着裙装的效果。并且,所述裙撑仅对穿用者腰胯部位线条做以修饰,不会将整个裙体撑开,适合日常穿用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型透视结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型剖面结构示意图。

[0018] 上述图例附图标记说明如下:

[0019] 1-腰头;a-松紧带;2-裙撑主体;3-安全裤;4-定型衬垫;5-衬垫连接结构

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0021] 如图1、图2所示:本实用新型提出的一种适合日常穿用的软裙撑,包括腰头1,裙撑主体2,安全裤3,定型衬垫4和衬垫连接结构 5。

[0022] 其中腰头1部位设置有松紧带a,可以在一定限度内适合不同穿用者的腰围大小,松紧带a共有两组,通过缝合固定的方式分别固定在腰头1前、后两侧正中位置,且不与定型衬垫4发生重合。裙撑主体2整体轮廓造型与半紧身裙相近,但是,至少为透气性好且挺阔的面料。裙撑主体2上边与腰头1外侧反缝连接,安全裤3的上边与腰头1内侧反缝连接,定型衬垫4设置于裙撑主体2与安全裤3之间,通过衬垫连接结构5与裙撑主体2里侧相连接,定型衬垫4为曲面结构,髂骨与股骨连接部位对应至腰胯两侧的部位为定型衬垫4厚度最厚点,以此位置向上下、前后方向厚度减小,此结构的定型衬垫4与裙撑主体2连接处边缘结构不会有明显的凸起。

[0023] 在实际生产加工过程中,定型衬垫4材质不限制为具体某一种材质,但至少为棉花、泡棉等柔软透气的材料,考虑成本因素,也可以采用聚氨酯等发泡材料压制而成。衬垫连接结构5为可选择的结构,定型衬垫4与裙撑主体2的连接,可以通过缝合的方式直接连接,也可以采用魔术贴、勾扣等部件作为连接结构,将定型衬垫4连接成可拆卸的结构。

[0024] 本实施例中,定型衬垫4与腰头1和裙撑主体2通过缝合的方式连接在一起,具体缝合的位置为沿定型衬垫4边缘一周,线迹类型为双线。定型衬垫4的材质为细棉布填入棉絮制成。采用这种结构的裙撑,材质上柔软、透气、轻便,不会影响穿用者的穿着舒适性;功能上集裙撑与安全裤于一体,穿用者穿着所述裙撑后再穿着裙装,一方面,可以防止走光,另一方面,能够修饰身材,使穿用者呈现出理想的形体状态,提升穿着裙装的效果,进而提升女性自信,减少身材焦虑。并且,所述裙撑仅对穿用者腰胯部位线条做以修饰,不会将整个裙体撑开,适合日常穿用。

[0025] 此外,本申请提出的一种适合日常穿用的软裙撑还可以实现个性化定制,具体实施方式是:设置硬质模具,模具轮廓造型与腰头1和裙撑主体2外轮廓相同,定型衬垫4连接在模具中,材质设置为有记忆功能的泡棉,定制者穿上模具一段时间后脱下,定型衬垫4即可定型为最符合定制者身材的形状。

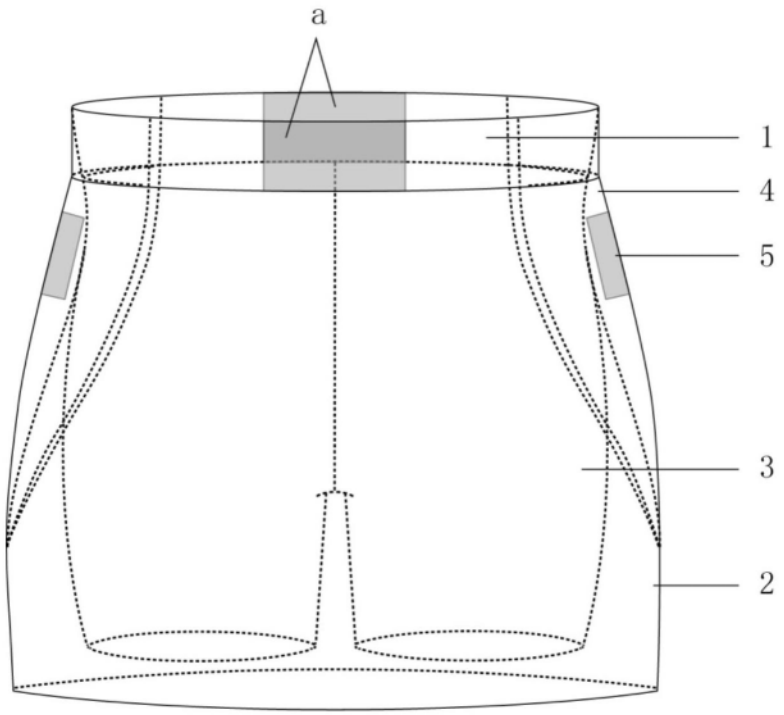


图1

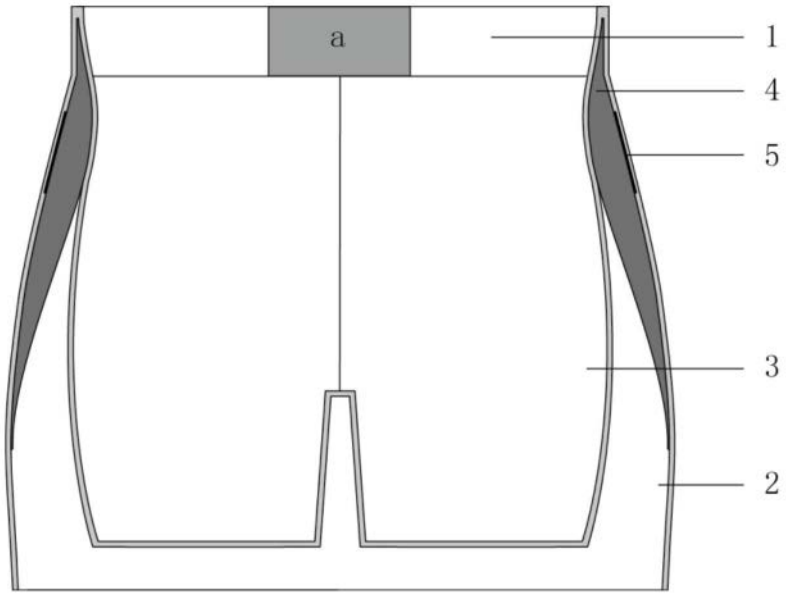


图2