

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21156**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **22487**

(22) Data zgłoszenia: **26.07.2014**

(54)

Mocowanie pomocnicze oprawy oświetleniowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2015 WUP 01/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HYBRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

STANIEK JAN, Pyskowice, (PL)

PL 21156

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mocowanie pomocnicze do montażu oprawy oświetleniowej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mocowania pomocniczego oprawy oświetleniowej, zmierzającego do estetycznego i bezpiecznego montażu opraw oświetleniowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na: fig. 1 - przedstawiono mocowanie pomocnicze oprawy oświetleniowej w widoku z góry, fig. 2 - przedstawiono mocowanie pomocnicze oprawy oświetleniowej w widoku od strony krótszego boku, a na fig. 3 - przedstawiono mocowanie pomocnicze oprawy oświetleniowej w widoku od strony dłuższego boku.

Jak pokazano na rysunku mocowanie pomocnicze oprawy oświetleniowej w widoku z góry ma postać kształtowej płyty, której kształt zbliżony jest do prostokąta wewnątrz którego jest kwadratowe wyjęcie, a do krótszych jego boków dodano prostokątne występy. Skrajne miejsca połączenia wewnętrznych boków prostokątnych występow z krótszymi bokami prostokąta mają postać trójkąta prostokątnego równoramiennego. Dwie zewnętrzne dłuższe i dwie zewnętrzne krótsze krawędzie zaopatrzone są w wywinięte ku górze pod kątem prostym prostokątne wąskie ścianki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Mocowanie pomocnicze do montażu oprawy oświetleniowej w widoku z góry ma postać kształtowej płyty, której kształt zbliżony jest do prostokąta, wewnątrz którego jest kwadratowe wyjęcie, a do krótszych jego boków dodano prostokątne występy. Skrajne miejsca połączenia wewnętrznych boków prostokątnych występow z krótszymi bokami prostokąta mają postać trójkąta prostokątnego równoramiennego. Dwie zewnętrzne dłuższe i dwie zewnętrzne krótsze krawędzie zaopatrzone są w wywinięte ku górze pod kątem prostym prostokątne wąskie ścianki, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru



Fig. 3

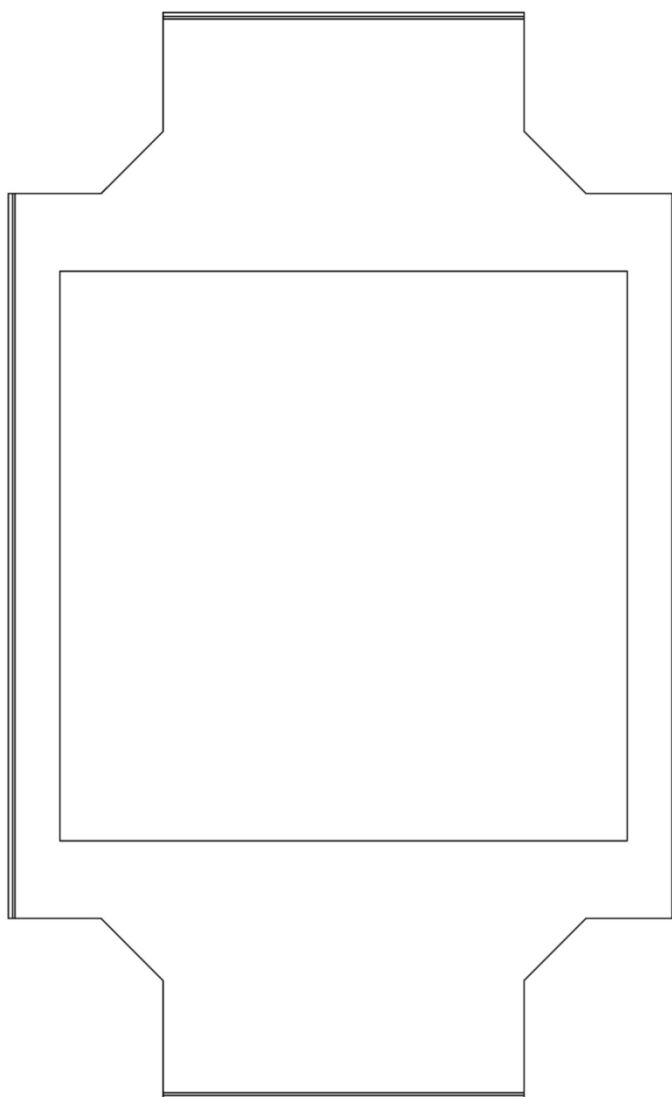


Fig. 1



Fig. 2

