

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11498**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **10692**

(22) Data zgłoszenia: **30.11.2006**

(54)

Obudowa dystrybutora wody

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2007 WUP 07/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Wojciechowski Piotr, Kalisz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wojciechowski Piotr, Kalisz, (PL)

PL 11498

Nr Rp. 11498

Klasa 23-01

Obudowa dystrybutora wody

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa dystrybutora wody służąca do umieszczenia w jej wnętrzu konstrukcji i agregatów dystrybutora.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w nowym oryginalnym kształcie zmierzająca do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia obudowę w widoku z czoła, fig. 2 obudowę w widoku aksonometrycznym od lewej strony, fig. 3 obudowę w widoku aksonometrycznym od strony lewej z pokrywą i okapnikiem, fig. 4 przekrój poprzeczny obudowy na wysokości wgłębienia, fig. 5 pokrywę okapnika w widoku z góry, fig. 6 pokrywę obudowy w widoku z boku, fig. 7 pokrywę okapnika w widoku z góry, fig. 8 okapnik w widoku z czoła, fig. 9 okapnik z pokrywą w widoku aksonometrycznym.

Obudowa dystrybutora wody do umieszczania w jej wnętrzu konstrukcji i agregatów dystrybutora ma kształt bryły zbliżonej do prostopadłościanu z dodatkowymi ściankami bocznymi usytuowanymi pod kątem 45° do ścian głównych i zamknięta jest od góry pokrywą.

Obudowa ma dwie ściany boczne i jedną czołową, na której umieszczone jest wgłębienie do umieszczania w nim okapnika z pokrywą jako podstawy do pojemników poboru wody oraz osadzenia baterii czerpakowych wody. Wgłębienie ma płaszczyznę przednią utworzoną z dwóch krawędzi równoległych do krawędzi ścianek bocznych zamkniętych u dołu i góry łukami. Ścianki boczne wgłębienia są pod niewielkim kątem pochylone do wnętrza wgłębienia. Wgłębienie w części dolnej ma niewielką wypukłość na wszystkich ściankach. Pokrywa obudowy ma kształt podstawy zgodny z przekrojem poprzecznym obudowy a na jej płaszczyźnie górnej znajduje się przelotowy otwór do umieszczania butli z wodą. Połączenie płaszczyzny czołowej ze ścianami bocznymi pokrywy posiada promieniowy profil. Okapnik z pokrywą posiada kształt odpowiadający kształtami wgłębienia obudowy, przy czym ściana czołowa okapnika jest lekko wypukła a płaszczyzna górna pokrywy ma dwa otwory przelotowe umieszczone bliżej ścianki czołowej, od której wychodzi szereg linii spiralnych.

Obudowa może być wykonana w jednolitej kolorystyce, jak również na jej powierzchnię mogą być nanoszone obrazowe aplikacje, łącznie z aplikacjami nawiązującymi do wystroju wnętrza bądź związanymi z oprawą graficzną firmy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa dystrybutora wody ma kształt bryły zbliżonej do prostopadłościanu z dodatkowymi ściankami bocznymi usytuowanymi pod kątem 45° do ścian głównych i zamknięta jest od góry pokrywą.

Obudowa ma dwie ściany boczne i jedną czołową, na której umieszczone jest wgłębienie.

Wgłębienie ma płaszczyznę przednią utworzoną z dwóch krawędzi równoległych do krawędzi ścianek bocznych zamkniętych u dołu i góry łukami.

Ścianki boczne wgłębienia są pod niewielkim kątem pochylone do wnętrza wgłębienia.

Wgłębienie w części dolnej ma niewielką wypukłość na wszystkich ściankach.

Pokrywa obudowy ma kształt podstawy zgodny z przekrojem poprzecznym obudowy a na jej płaszczyźnie górnej znajduje się przelotowy otwór.

Połączenie płaszczyzny czołowej ze ścianami bocznymi pokrywy posiada promieniowy profil.

Okapnik z pokrywą posiada kształt odpowiadający kształtowi wgłębienia obudowy, przy czym ściana czołowa okapnika jest lekko wypukła a płaszczyzna górna pokrywy ma dwa otwory przelotowe umieszczone bliżej ścianki czołowej, od której wychodzi szereg linii spiralnych.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy



Fig. 1



Fig. 4



Fig. 2




Fig. 5

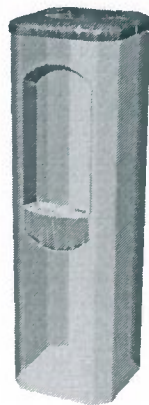


Fig. 3



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9