



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105690872 A

(43) 申请公布日 2016. 06. 22

(21) 申请号 201610110079. 2

(22) 申请日 2016. 02. 29

(71) 申请人 胡和萍

地址 233000 安徽省蚌埠市蚌山区青年街
168 号奥丝蓝黛专卖店二楼

(72) 发明人 胡和萍

(51) Int. Cl.

B31F 1/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种铜版纸表面双线压痕机构

(57) 摘要

本发明公开了一种铜版纸表面双线压痕机构,包括推壳,推壳的前部设有推柱,推壳的后部设有连接盘,连接盘的一侧设有第一压痕轮,连接盘的另一侧设有第二压痕轮,第一压痕轮与第二压痕轮的呈平行布置。本发明可以通过该压痕机构在铜版纸表面上实现双线压痕,通过第一压痕轮与第二压痕轮可以快速实现双线压痕,方便了在铜版纸表面座标记。

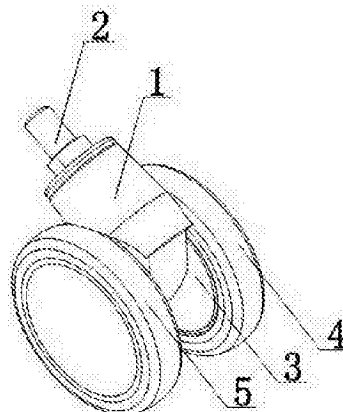

1. 一种铜版纸表面双线压痕机构, 包括推壳, 其特征在于: 推壳的前部设有推柱, 推壳的后部设有连接盘, 连接盘的一侧设有第一压痕轮, 连接盘的另一侧设有第二压痕轮, 第一压痕轮与第二压痕轮的呈平行布置。

2. 根据权利要求1所述的铜版纸表面双线压痕机构, 其特征在于: 第一压痕轮与第二压痕轮的形状大小相同。

3. 根据权利要求1所述的铜版纸表面双线压痕机构, 其特征在于: 连接盘的中间位置向内凹陷。

一种铜版纸表面双线压痕机构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种压痕机构,特别涉及一种铜版纸表面双线压痕机构。

背景技术

[0002] 铜版纸是以原纸涂布白色涂料制成的高级印刷纸。主要用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等。现有的铜版纸不方便在其表面实现双线压痕功能。

发明内容

[0003] 本发明主要是解决现有技术所存在的技术问题,从而提供一种可以通过该压痕机构在铜版纸表面上实现双线压痕,通过第一压痕轮与第二压痕轮可以快速实现双线压痕,方便了在铜版纸表面座标记的铜版纸表面双线压痕机构。

[0004] 本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

一种铜版纸表面双线压痕机构,包括推壳,推壳的前部设有推柱,推壳的后部设有连接盘,连接盘的一侧设有第一压痕轮,连接盘的另一侧设有第二压痕轮,第一压痕轮与第二压痕轮的呈平行布置。

[0005] 进一步地,所述第一压痕轮与第二压痕轮的形状大小相同。

[0006] 进一步地,所述连接盘的中间位置向内凹陷。

[0007] 采用上述技术方案的铜版纸表面双线压痕机构,可以通过该压痕机构在铜版纸表面上实现双线压痕,通过第一压痕轮与第二压痕轮可以快速实现双线压痕,方便了在铜版纸表面座标记。

[0008]

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图1为本发明铜版纸表面双线压痕机构的结构示意图;

图2为本发明铜版纸表面双线压痕机构的部件分解图。

[0011]

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本发明的优选实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0013] 如图1与图2所示,一种铜版纸表面双线压痕机构,包括推壳1,推壳1的前部设有推

柱2,推壳1的后部设有连接盘3,连接盘3的一侧设有第一压痕轮4,连接盘3的另一侧设有第二压痕轮5,第一压痕轮4与第二压痕轮5的呈平行布置;第一压痕轮4与第二压痕轮5的形状大小相同,连接盘3的中间位置向内凹陷。

[0014] 本发明铜版纸表面双线压痕机构,可以通过该压痕机构在铜版纸表面上实现双线压痕,通过第一压痕轮4与第二压痕轮5可以快速实现双线压痕,方便了在铜版纸表面座标记。

[0015] 其中,第一压痕轮4与第二压痕轮5的形状大小相同,所以可以快速实现双线压痕。

[0016] 其中,连接盘3的中间位置向内凹陷,所以方便安装压痕轮。

[0017] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

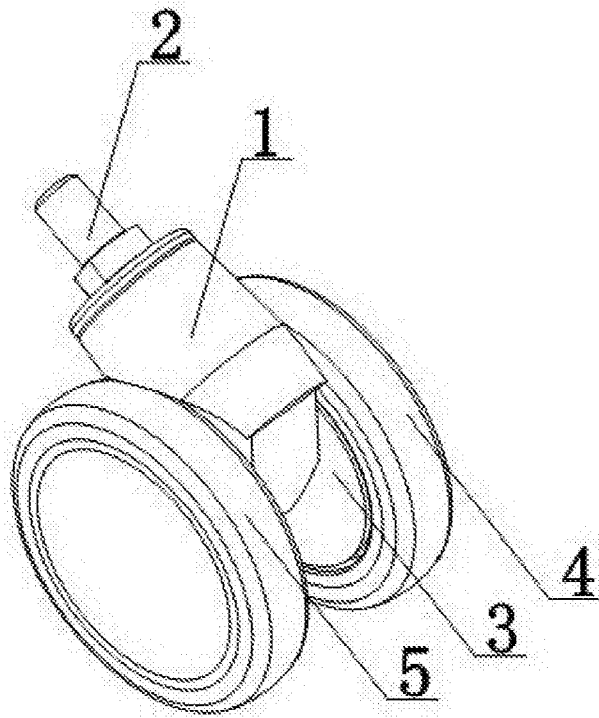


图1

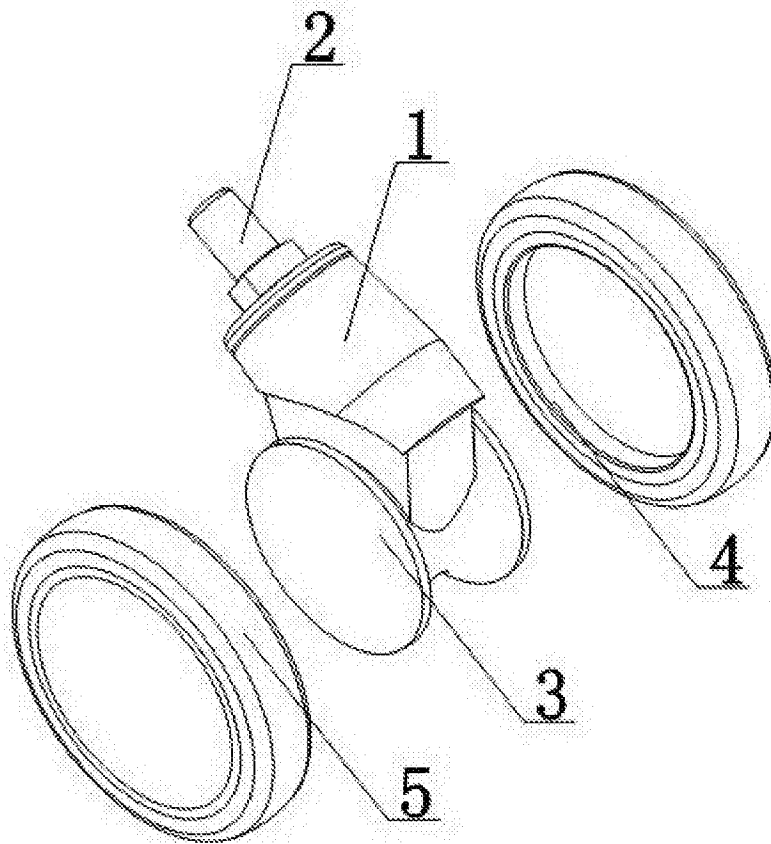


图2