



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105620918 A

(43) 申请公布日 2016. 06. 01

(21) 申请号 201410585894. 5

(22) 申请日 2014. 10. 28

(71) 申请人 陕西杰创科技有限公司

地址 710065 陕西省西安市高新区锦业路
69 号创业园 A 区 12 号现代企业中心东
区 1 栋 2 层 10202A

(72) 发明人 不公告发明人

(51) Int. Cl.

B65D 81/05(2006. 01)

B65D 25/24(2006. 01)

B65D 85/30(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种方便移动的仪表放置盒

(57) 摘要

本发明公开一种方便移动的仪表放置盒,其特征在于:包括箱体,所述箱体上固定连接有可开启和关闭的盒盖,所述箱体的底部设有一气囊,所述气囊的上部设有用于放置仪表的置物架,所述箱体的下表面安装有移动装置。本发明的优点是:可以有效的保护仪表,延长其使用寿命,方便移动和运输。

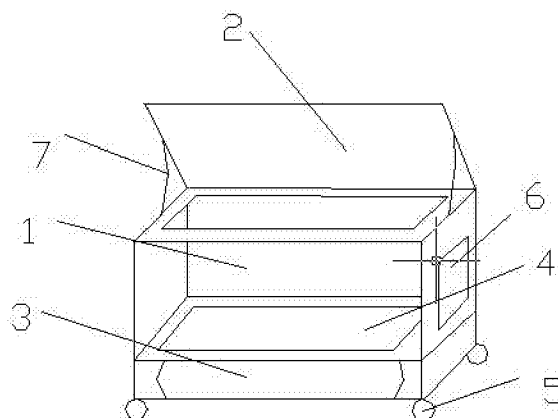

1. 一种方便移动的仪表放置盒,其特征在于:包括箱体,所述箱体上固定连接有可开启和关闭的盒盖,所述箱体的底部设有一气囊,所述气囊的上部设有用于放置仪表的置物架,所述箱体的下表面安装有移动装置。

2. 根据权利要求1所述的一种方便移动的仪表放置盒,其特征在于:所述移动装置为滚轮。

3. 根据权利要求1所述的一种方便移动的仪表放置盒,其特征在于:所述箱体的侧面设有一档案袋。

4. 根据权利要求1所述的一种方便移动的仪表放置盒,其特征在于:所述盒盖与箱体之间设有可弯折的支杆。

一种方便移动的仪表放置盒

技术领域

[0001] 本发明涉及一种仪表的包装装置,尤其涉及一种方便移动的仪表放置盒。

背景技术

[0002] 仪表是一种使用非常普遍的仪器。特别是精细的仪表在运输过程中若不注意保护,会使仪表之间发生摩擦碰撞,会影响仪表的使用寿命。现有的仪表放置盒基本上都是在仪表盒体内部放置柔性面层来降低震动和摩擦的,但是这种效果并不理想。另外,现有的仪表放置盒,不方便移动,运输比较困难。因此,应该提供一种新的技术方案解决上述问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的是:提供一种方便移动的仪表放置盒。

[0004] 为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:

一种方便移动的仪表放置盒,包括盒体,所述盒体上固定连接有可开启和关闭的盒盖,所述盒体的底部设有一气囊,所述气囊的上部设有用于放置仪表的置物架,所述盒体的下表面安装有移动装置。

[0005] 进一步的技术方案,所述移动装置为滚轮。所述盒体的侧面设有一档案袋。所述盒盖与盒体之间设有可弯折的支杆。

[0006] 本发明与现有技术相比具有如下优点:可以避免仪表在运输过程中发生碰撞摩擦,有效的保护仪表,延长其使用寿命。设置的移动滚轮,可以方便移动和运输。

附图说明

[0007] 附图1为本发明实施例一结构示意图。

[0008] 以上附图中:1、盒体,2、盒盖,3、气囊,4、置物架,5、滚轮,6、档案袋,7、支杆。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述。

[0010] 实施例一:

如图1所示,本发明一种方便移动的仪表放置盒,包括盒体1,所述盒体1上固定连接有可开启和关闭的盒盖2,所述盒体1的底部设有一气囊3,所述气囊3的上部设有用于放置仪表的置物架4,所述盒体1的下表面安装有移动装置。

[0011] 优选的,作为一可实施例,移动装置为滚轮5。盒体1的侧面设有一档案袋6。盒盖2与盒体1之间设有可弯折的支杆7。

[0012] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

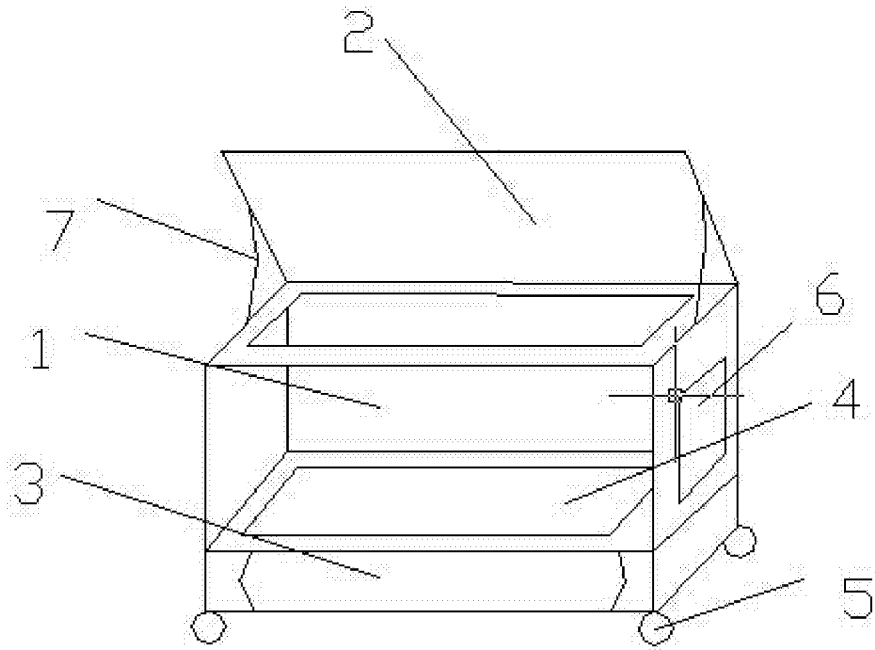


图 1