



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208994225 U

(45)授权公告日 2019.06.18

(21)申请号 201821630101.7

(22)申请日 2018.10.09

(73)专利权人 东莞市深振捷诚塑料包装制品有限公司

地址 523766 广东省东莞市黄江镇长龙金竹园街4号

(72)发明人 蒋巍巍

(51)Int.Cl.

B65D 30/08(2006.01)

B65D 81/03(2006.01)

B65D 33/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种多层食品包装袋

(57)摘要

本实用新型公开了一种多层食品包装袋,包括袋体,所述袋体两侧对称设置有第一缓冲袋,所述第一缓冲袋内侧设有卡槽,所述袋体顶部和底部均水平固定有第二缓冲袋,所述第二缓冲袋之间设有容纳腔,所述袋体一端固定有与容纳腔对应的第三缓冲袋,所述袋体另一端设有开口,所述开口端口处覆盖有封口袋,所述封口袋中间水平设置有第一撕口,本实用新型一种多层食品包装袋,通过将食品容纳袋放置在由第一缓冲袋、第二缓冲袋和第三缓冲袋形成的容纳腔内,且第一缓冲袋内部设有与食品容纳袋边侧对应的卡槽,不易滑落,第二缓冲袋边侧中间的第一提拉部方便运输食品时的提拿,食品容纳袋中间的第二提拉部便于食品的取拿,使用效果好。

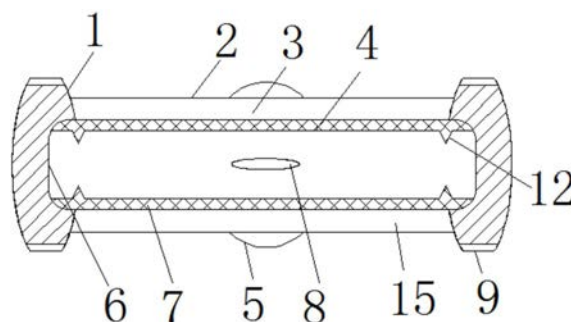

1. 一种多层食品包装袋,包括袋体(15),其特征在于,所述袋体(15)两侧对称设置有第一缓冲袋(1),所述第一缓冲袋(1)内侧设有卡槽(6),所述袋体(15)顶部和底部均水平固定有第二缓冲袋(2),所述第二缓冲袋(2)之间设有容纳腔(7),所述袋体(15)一端固定有与容纳腔(7)对应的第三缓冲袋(14),所述袋体(15)另一端设有开口(13),所述开口(13)端口处覆盖有封口袋(11),所述封口袋(11)中间水平设置有第一撕口(10),所述容纳腔(7)内部放置有食品容纳袋(4),所述食品容纳袋(4)两侧与卡槽(6)相连,所述食品容纳袋(4)两端均设置有第二撕口(12),所述开口(13)边侧中间对称设有第一提拉部(5),所述第一提拉部(5)固定在第二缓冲袋(2)边侧中间,所述食品容纳袋(4)外侧中心连接有第二提拉部(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种多层食品包装袋,其特征在于:所述第一缓冲袋(1)、第二缓冲袋(2)和第三缓冲袋(14)内部均设置为真空保护层(3)。

3. 根据权利要求1所述的一种多层食品包装袋,其特征在于:所述第一提拉部(5)和第二缓冲袋(2)为一体成型结构,且第二提拉部(8)和食品容纳袋(4)为一体成型结构。

4. 根据权利要求1所述的一种多层食品包装袋,其特征在于:所述食品容纳袋(4)内部真空抽气处理。

5. 根据权利要求1所述的一种多层食品包装袋,其特征在于:所述第一缓冲袋(1)两侧贴合有橡胶底垫(9)。

一种多层食品包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种包装袋,特别涉及一种多层食品包装袋,属于食品包装设备技术领域。

背景技术

[0002] 食品包装袋,是包装设计的一种,生活中为了便于保鲜、储存食品,从而产生了产品包装袋。食品包装袋是指直接与食品接触,用于盛装和保护食品的薄膜容器。

[0003] 很多食品在进行包装时需要抽真空处理,这样可以防止漏气的发生,避免变质,延长保质时间,但是现有的食品包装带只是一个单层的塑料薄膜,当遇到外物刺破时,袋内食品便在空气的作用下缓慢变质,最终无法食用,造成浪费,尤其是对于一些进口的昂贵肉类等食物,过于简单的包装极容易发生破损,影响销售,增加食品安全问题。因此我们对此做出改进,提出一种多层食品包装袋。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种多层食品包装袋,以解决上述背景技术中提出的传统包装袋结构单一,容易破损的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多层食品包装袋,包括袋体,所述袋体两侧对称设置有第一缓冲袋,所述第一缓冲袋内侧设有卡槽,所述袋体顶部和底部均水平固定有第二缓冲袋,所述第二缓冲袋之间设有容纳腔,所述袋体一端固定有与容纳腔对应的第三缓冲袋,所述袋体另一端设有开口,所述开口端口处覆盖有封口袋,所述封口袋中间水平设置有第一撕口,所述容纳腔内部放置有食品容纳袋,所述食品容纳袋两侧与卡槽相连,所述食品容纳袋两端均设置有第二撕口,所述开口边侧中间对称设有第一提拉部,所述第一提拉部固定在第二缓冲袋边侧中间,所述食品容纳袋外侧中心连接有第二提拉部。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第一缓冲袋、第二缓冲袋和第三缓冲袋内部均设置为真空保护层。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第一提拉部和第二缓冲袋为一体成型结构,且第二提拉部和食品容纳袋为一体成型结构。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述食品容纳袋内部真空抽气处理。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第一缓冲袋两侧贴合有橡胶底垫。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型一种多层食品包装袋,具有安全性高、保护效果好,不容易破损的优点,在具体的使用中,与传统的包装袋相比较而言,本实用新型通过将食品容纳袋放置在由第一缓冲袋、第二缓冲袋和第三缓冲袋形成的容纳腔内,且第一缓冲袋内部设有与食品容纳袋边侧对应的卡槽,不易滑落,第二缓冲袋边侧中间的第一提拉部方便运输食品时的提拿,食品容纳袋中间的第二提拉部便于食品的取拿,使用效果好。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型正面结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型的俯视结构示意图；

[0013] 图中：1、第一缓冲袋；2、第二缓冲袋；3、真空保护层；4、食品容纳袋；5、第一提拉部；6、卡槽；7、容纳腔；8、第二提拉部；9、橡胶底垫；10、第一撕口；11、封口袋；12、第二撕口；13、开口；14、第三缓冲袋；15、袋体。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-2，本实用新型提供了一种多层食品包装袋，包括袋体15，所述袋体15两侧对称设置有第一缓冲袋1，所述第一缓冲袋1内侧设有卡槽6，所述袋体15顶部和底部均水平固定有第二缓冲袋2，所述第二缓冲袋2之间设有容纳腔7，所述袋体15一端固定有与容纳腔7对应的第三缓冲袋14，所述袋体15另一端设有开口13，所述开口13端口处覆盖有封口袋11，所述封口袋11中间水平设置有第一撕口10，所述容纳腔7内部放置有食品容纳袋4，所述食品容纳袋4两侧与卡槽6相连，所述食品容纳袋4两端均设置有第二撕口12，所述开口13边侧中间对称设有第一提拉部5，所述第一提拉部5固定在第二缓冲袋2边侧中间，所述食品容纳袋4外侧中心连接有第二提拉部8。

[0016] 优选的，所述第一缓冲袋1、第二缓冲袋2和第三缓冲袋14内部均设置为真空保护层3，避免外物挤压碰撞内部的食物，防护效果好。

[0017] 优选的，所述第一提拉部5和第二缓冲袋2为一体成型结构，且第二提拉部8和食品容纳袋4为一体成型结构，方便包装袋的提拿以及食品容纳袋4的取拿。

[0018] 优选的，所述食品容纳袋4内部真空抽气处理，延长保质期，确保食品安全。

[0019] 优选的，所述第一缓冲袋1两侧贴合有橡胶底垫9，防止第一缓冲袋1与接触面磨损，安全性高。

[0020] 具体使用时，本实用新型一种多层食品包装袋，具有安全性高、保护效果好，不容易破损的优点，将食品容纳袋4放置在由第一缓冲袋1、第二缓冲袋2和第三缓冲袋14形成的容纳腔7内，且第一缓冲袋1内部设有与食品容纳袋4边侧对应的卡槽6，不易滑落，第二缓冲袋2边侧中间的第一提拉部5方便运输食品时的提拿，由第一撕口10处撕开封口袋11，食品容纳袋4中间的第二提拉部8便于食品的取拿，且食品容纳袋4两端均设置有第二撕口12，使用方便，值得进行广泛推广。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或

暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量,由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

[0023] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

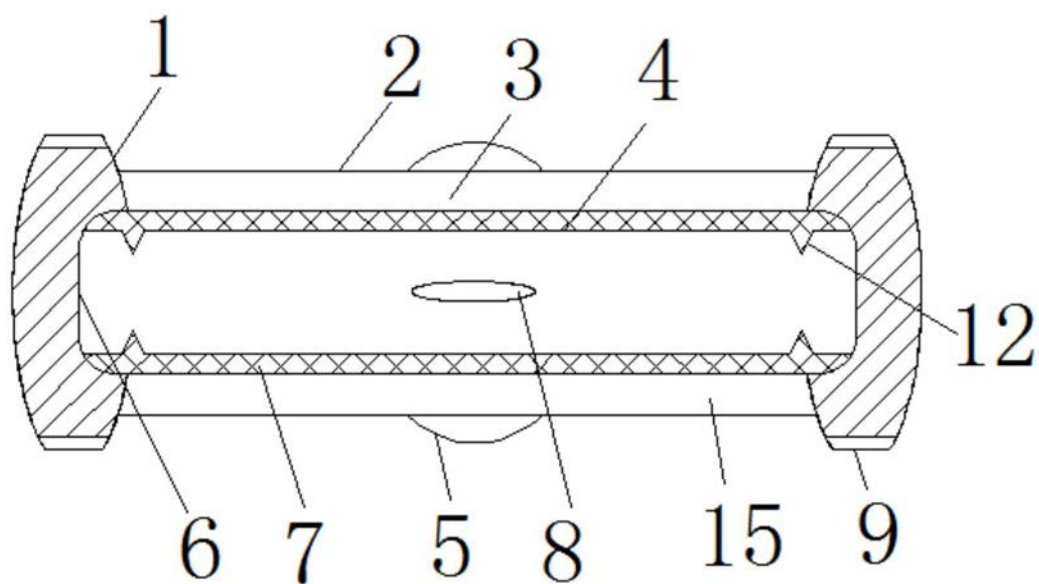


图1

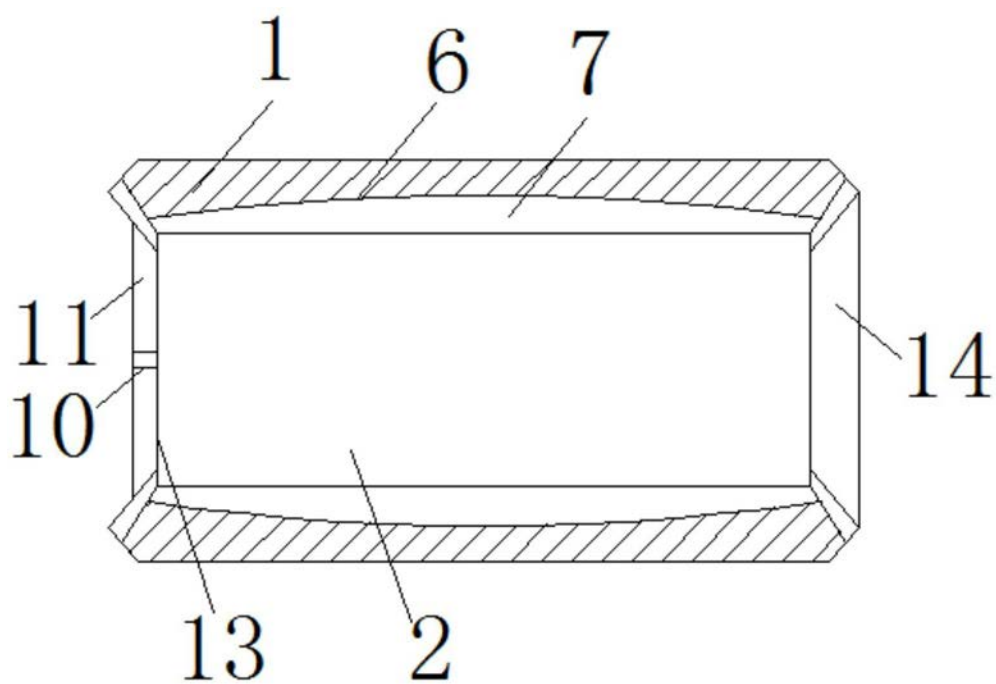


图2