

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2110**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **21420**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2001**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o.,
Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Konstanty Jan, Działdowo, (PL)

PL Rp.2110

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Działdowo, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego: Jan Konstanty

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 27 marca 2001r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka, przeznaczona głównie do konfekcjonowania wód toaletowych, wód kwiatowych oraz perfum.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadających butelce nowy, oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru został zilustrowany na załączonej fotografii, fig.1 – przedstawiającej butelkę w widoku perspektywicznym oraz na

załączonym rysunku, na którym fig.2 - prezentuje butelkę w widoku z przodu, fig.3 – w widoku z boku, natomiast fig.4 – w widoku od spodu.

Butelka, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest wyposażona w szyjkę przechodzącą poniżej w część zbiornikową. Część zbiornikowa jest ukształtowana jako spłaszczona bryła o podstawie sześciokątą, przy czym u góry części zbiornikowej znajduje się obwodowy uskok. Powyżej tego uskoku obrys butelki jest mniejszy umożliwiając osadzenie na butelce nasadki.

Przód i tył części zbiornikowej butelki tworzą ścianki, których dolne krawędzie stanowią równoległe względem siebie boki sześciokątnej podstawy. Boki butelki są utworzone ze ścianek o dolnych krawędziach stanowiących usytuowane ukośnie ścianki sześciokąta, przy czym krawędź połączenia bocznych ścianek jest zaokrąglona.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka, wyposażona w szyjkę przechodzącą poniżej w część zbiornikową, **znamienna tym, że część zbiornikowa jest ukształtowana jako spłaszczona bryła o podstawie sześciokątą, zaopatrzona u góry obwodowy uskok, powyżej którego obrys butelki jest mniejszy a przód oraz tył części zbiornikowej jest utworzony ze ścianek o dolnych krawędziach stanowiących równoległe względem siebie boki sześciokątnej podstawy, natomiast boki butelki stanowią ścianki o dolnych krawędziach będących usytuowanymi ukośnie ściankami sześciokątnej podstawy, przy czym krawędź połączenia**

bocznych ścianek jest zaokrąglona, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1 i na załączonym rysunku, fig.2, fig.3 i fig.4.

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

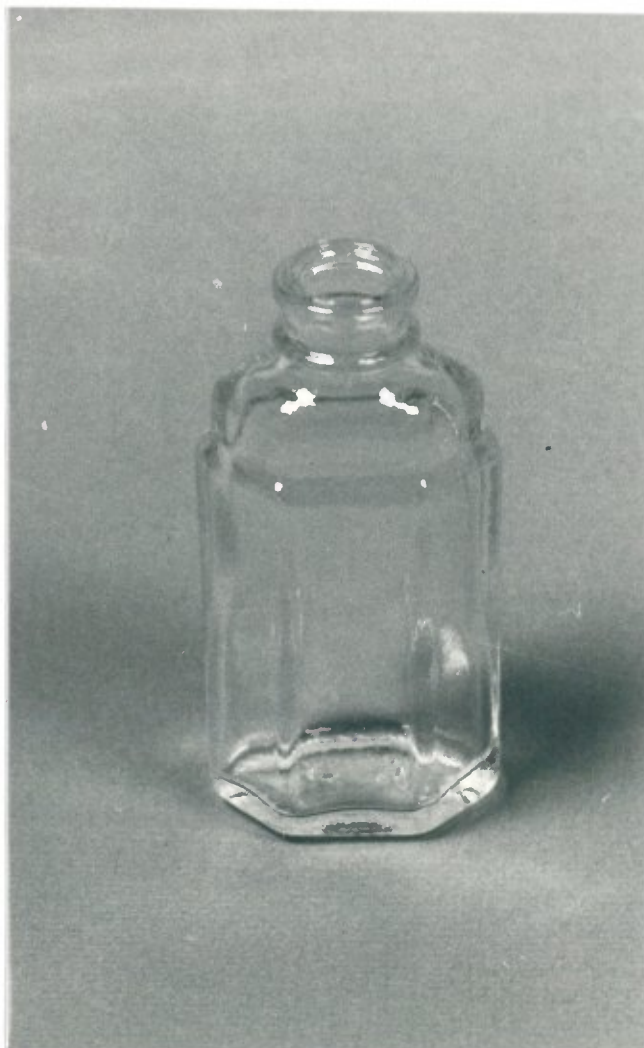


Fig. 1

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

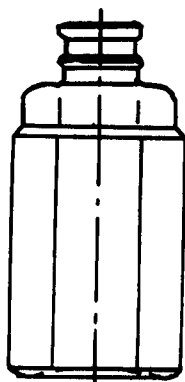


Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska