



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210901442 U

(45)授权公告日 2020.07.03

(21)申请号 201921404735.5

(22)申请日 2019.08.27

(73)专利权人 临海市冠乐服饰有限公司

地址 317016 浙江省台州市临海市杜桥镇
建材市场边

(72)发明人 金玲玲

(74)专利代理机构 北京维正专利代理有限公司
11508

代理人 王乾

(51)Int.Cl.

A41D 3/00(2006.01)

A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种上衣

(57)摘要

本实用新型涉及服装结构设计的技术领域，其中公开了一种上衣，其包括外套以及可拆卸连接于外套内侧且用于保暖的内胆，所述外套和内胆前襟边缘设有纵向平行的三条同规格、同长度的拉链，所述外套左前襟边缘设有第一公链，所述外套右前襟边缘设有第一母链；所述内胆连接于外套内侧时，所述内胆右前襟边缘设有第三公链，所述内胆左前襟边缘设有第三母链；所述外套左前襟内侧接近边缘处设有第二公链，所述外套右前襟内侧接近边缘处设有第二母链。本实用新型具有单独穿着外套，具备防风的效果；单独穿着内胆，具备保暖的效果；结合为一体同时穿着，同时具备防风、御寒的效果；用户在春秋冬季根据需求自由选择的效果。

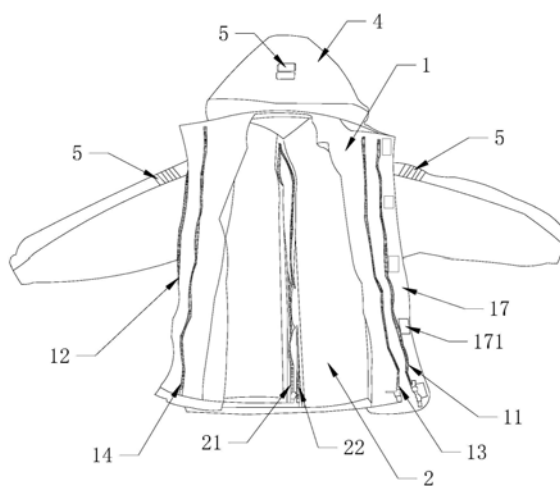

1. 一种上衣,其特征在于:包括外套(1)以及可拆卸连接于外套(1)内侧且用于保暖的内胆(2),所述外套(1)和内胆(2)前襟边缘设有纵向平行的三条同规格、同长度的拉链,所述外套(1)左前襟边缘设有第一公链(11),所述外套(1)右前襟边缘设有第一母链(12);所述内胆(2)连接于外套(1)内侧时,所述内胆(2)右前襟边缘设有第三公链(21),所述内胆(2)左前襟边缘设有第三母链(22);所述外套(1)左前襟内侧接近边缘处设有第二公链(13),所述外套(1)右前襟内侧接近边缘处设有第二母链(14)。

2. 根据权利要求1所述的一种上衣,其特征在于:所述外套(1)领口的外侧可拆卸连接有衣帽(4)。

3. 根据权利要求2所述的一种上衣,其特征在于:所述衣帽(4)的外侧设有反光贴(5)。

4. 根据权利要求1所述的一种上衣,其特征在于:所述外套(1)衣袖的外侧设有反光贴(5)。

5. 根据权利要求1所述的一种上衣,其特征在于:所述外套(1)左前襟外侧边缘设有遮挡条(17),所述遮挡条(17)远离左前襟的一端与右前襟通过魔术贴(171)连接。

6. 根据权利要求1所述的一种上衣,其特征在于:所述内胆(2)连接于外套(1)内侧时,所述内胆(2)朝向外套(1)的一侧与外套(1)之间设有连接组件(3)。

7. 根据权利要求6所述的一种上衣,其特征在于:所述连接组件(3)包括设于外套(1)领口内侧的连接带(31)以及设于内胆(2)领口朝向外套(1)的一侧且供连接带(31)穿过的连接环(32),所述连接带(31)上设有子母扣(33),所述子母扣(33)的子扣以及母扣分别设于连接带(31)的两端。

8. 根据权利要求6所述的一种上衣,其特征在于:所述内胆(2)连接于外套(1)内侧时,所述内胆(2)的内侧设有标识件(6)。

9. 根据权利要求1所述的一种上衣,其特征在于:所述外套(1)的内侧设置内衬(15),所述内衬(15)上间隔开设有透气孔(16)。

一种上衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装结构设计的技术领域,尤其是涉及一种上衣。

背景技术

[0002] 衣食住行,衣服是人类生活必需品,占有举足轻重的地位。

[0003] 现有的外套一般分为薄款、加绒加厚款,分别适合不同温度的需要。

[0004] 现有公告号为CN206729238U的中国专利,其公开了一种贴身舒适外套,包括拉链开襟的上衣主体以及与上一主体连接成一体的长袖,上衣主体的肩部和肘部均缝制有耐磨补丁布。

[0005] 现有公告号为CN205512544U的中国专利,其公开了一种女士上衣,包括拉链开襟的衣身以及与衣身连接成一体的长袖,衣身一体连接有衣帽,衣帽与衣身的内、外侧均设有绒毛。

[0006] 上述中的现有技术方案存在以下缺陷:对于工装、校服等一类服饰,其春秋季节上衣与冬季上衣的外观一致,换季时,为方便根据天气挑选,两种上衣均放置于挂衣间(未收纳在储物箱内),因外观一致若着急出门则易拿错上衣,导致当天穿着不适。

实用新型内容

[0007] 本实用新型的目的是提供一种上衣,单独穿着外套,具备防风的效果;单独穿着内胆,具备保暖的效果;结合为一体同时穿着,同时具备防风、御寒的效果;用户在春秋冬季根据需求自由选择。

[0008] 本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0009] 一种上衣,包括外套以及可拆卸连接于外套内侧且用于保暖的内胆,所述外套和内胆前襟边缘设有纵向平行的三条同规格、同长度的拉链,所述外套左前襟边缘设有第一公链,所述外套右前襟边缘设有第一母链;所述内胆连接于外套内侧时,所述内胆右前襟边缘设有第三公链,所述内胆左前襟边缘设有第三母链;所述外套左前襟内侧接近边缘处设有第二公链,所述外套右前襟内侧接近边缘处设有第二母链。

[0010] 通过采用上述技术方案,外套通常选用防风、防雨、耐磨性能较好的材料制作,内胆可以采用厚绒布制作,有一定的防寒性能,该上衣具有三种穿着方式:

[0011] 单独穿着外套,具备防风的效果,适用于春秋季节;

[0012] 单独穿着内胆,具备保暖的效果,适用于冬季;

[0013] 拉合第二公链与第三母链以及第三公链与第二母链,使得内胆连接与外套的内侧,结合为一体同时穿着,同时具备防风、御寒的效果。

[0014] 用户可将内胆与外套组合为一体后,将上衣放置于挂衣间,若着急出门则将内胆与外套一起带出,随后根据天气选择上述三种穿着方式中的一种。

[0015] 本实用新型进一步设置为:所述外套领口的外侧可拆卸连接有衣帽。

[0016] 通过采用上述技术方案,天气差,用户可安装并戴好衣帽,进一步提高上衣的防

风、御寒效果；天气好，用户可拆下衣帽，使得便于活动，如：打篮球时，避免衣帽上下晃动而带来不便。

[0017] 本实用新型进一步设置为：所述衣帽的外侧设有反光贴。

[0018] 通过采用上述技术方案，晚上出门（夜跑）时，反光贴易被车辆驾驶人员发现，有利于提高用户的安全。

[0019] 本实用新型进一步设置为：所述外套衣袖的外侧设有反光贴。

[0020] 通过采用上述技术方案，无论是否安装衣帽，衣袖上均设有反光贴，有利于提高用户的安全。

[0021] 本实用新型进一步设置为：所述外套左前襟外侧边缘设有遮挡条，所述遮挡条远离左前襟的一端与右前襟通过魔术贴连接。

[0022] 通过采用上述技术方案，拉合第一公链与第一母链，贴合魔术贴，遮挡条覆盖第一公链与第一母链，进一步提高防风、防雨性能。

[0023] 本实用新型进一步设置为：所述内胆连接于外套内侧时，所述内胆朝向外套的一侧与外套之间设有连接组件。

[0024] 通过采用上述技术方案，通过连接组件避免内胆与外套之间相互错位，提高穿着的舒适性。

[0025] 本实用新型进一步设置为：所述连接组件包括设于外套领口内侧的连接带以及设于内胆领口朝向外套的一侧且供连接带穿过的连接环，所述连接带上设有子母扣，所述子母扣的子扣以及母扣分别设于连接带的两端。

[0026] 通过采用上述技术方案，组合内胆与外套时，除拉合第二公链与第三母链以及第三公链与第二母链，将连接带穿过连接环，随后扣合子母扣，完成内胆与外套的组合。

[0027] 本实用新型进一步设置为：所述内胆连接于外套内侧时，所述内胆的内侧设有标识件。

[0028] 通过采用上述技术方案，标识件用于明显区分内胆的两侧，方便用户组合内胆与外套，方便用户单独穿着内胆时，区分内外。

[0029] 本实用新型进一步设置为：所述外套的内侧设置内衬，所述内衬上间隔开设有透气孔。

[0030] 通过采用上述技术方案，外套通常选用防风、防雨、耐磨性能较好的材料制作，因为外套的材质通常较硬，内穿T恤、短袖时，内衬避免外套直接外套直接接触皮肤，提高穿着的舒适性。

[0031] 综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

[0032] 1. 单独穿着外套，具备防风的效果；单独穿着内胆，具备保暖的效果；结合为一体同时穿着，同时具备防风、御寒的效果；用户在春秋冬季根据需求自由选择；

[0033] 2. 通过连接组件避免内胆与外套之间相互错位，提高组合穿着的舒适性；

[0034] 3. 可拆卸的衣帽，方便用户自由选择保暖或者方便运动。

附图说明

[0035] 图1是本实用新型的整体结构示意图。

[0036] 图2是内胆单独穿着时的结构示意图。

[0037] 图3是外套的结构示意图。

[0038] 图4是图3中A部分的局部放大示意图。

[0039] 图中,1、外套;11、第一公链;12、第一母链;13、第二公链;14、第二母链;15、内衬;16、透气孔;17、遮挡条;171、魔术贴;2、内胆;21、第三公链;22、第三母链;3、连接组件;31、连接带;32、连接环;33、子母扣;4、衣帽;5、反光贴;6、标识件。

具体实施方式

[0040] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0041] 参照图1,为本实用新型公开的一种上衣,包括用于防风的外套1以及可拆卸连接于外套1内侧且用于保暖的内胆2,外套1以及内胆2均为长袖式,外套1和内胆2前襟边缘设有纵向平行的三条同规格、同长度的拉链,外套1左前襟边缘设有第一公链11,外套1右前襟边缘设有第一母链12;内胆2连接于外套1内侧时,内胆2右前襟边缘设有第三公链21,内胆2左前襟边缘设有第三母链22;外套1左前襟内侧接近边缘处设有第二公链13,外套1右前襟内侧接近边缘处设有第二母链14,该上衣具有三种穿着方式:单独穿着外套1,具备防风的效果,适用于春秋季节;单独穿着内胆2,具备保暖的效果,适用于冬季;拉合第二公链13与第三母链22以及第三公链21与第二母链14,使得内胆2连接与外套1的内侧,结合为一体同时穿着,同时具备防风、御寒的效果;用户可根据实际需求自由选择三种穿着方式中的一种。

[0042] 参照图1,外套1左前襟外侧边缘设有遮挡条17,遮挡条17远离左前襟的一端与右前襟通过魔术贴171连接,拉合第一公链11与第一母链12,贴合魔术贴171,遮挡条17覆盖第一公链11与第一母链12,进一步提高防风、防雨性能。

[0043] 参照图1和图3,外套1领口的外侧通过纽扣、拉链等方式可拆卸连接有衣帽4,若需要进一步防风、保暖,用户可安装并戴好衣帽4;若出门运动,用户可拆下衣帽4,以便于活动,避免衣帽4上下晃动而带来不便;衣帽4的外侧以及外套1衣袖的外侧均设有反光贴5,晚上出门(夜跑)时,反光贴5易被车辆驾驶人员发现,有利于提高用户的安全。

[0044] 参照图3和图4,外套1的内侧设置内衬15,内衬15上间隔开设有透气孔16,外套1通常选用防风、防雨、耐磨性能较好的材料制作,因为外套1的材质通常较硬,内穿T恤、短袖时,内衬15避免外套1直接外套1直接接触皮肤,提高单独穿着外套1的舒适性。

[0045] 参照图1和图2,内胆2连接于外套1内侧时,内胆2的内侧设有标识件6,使得明显区分内胆2的两侧,方便用户组合内胆2与外套1,方便单独穿着内胆2时区分内外;内胆2朝向外套1的一侧与外套1之间设有连接组件3,连接组件3包括设于外套1领口内侧的连接带31(参照图3)以及设于内胆2领口朝向外套1的一侧且供连接带31穿过的连接环32,连接带31上设有子母扣33,子母扣33的子扣以及母扣分别设于连接带31的两端,组合内胆2与外套1时,除拉合第二公链13与第三母链22以及第三公链21与第二母链14,将连接带31穿过连接环32,随后扣合子母扣33,完成内胆2与外套1的组合,通过连接组件3避免内胆2与外套1之间相互错位,提高组合穿着的舒适性。

[0046] 本实施例的实施原理为:单独穿着外套1,具备防风的效果;单独穿着内胆2,具备保暖的效果;结合为一体同时穿着,同时具备防风、御寒的效果;用户在春秋冬季根据需求自由选择,利用遮挡条17进一步提高防风、防雨性能,可拆卸的衣帽4,方便用户根据需求自

由选择,通过连接组件3避免内胆2与外套1之间相互错位,提高组合穿着的舒适性。

[0047] 本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

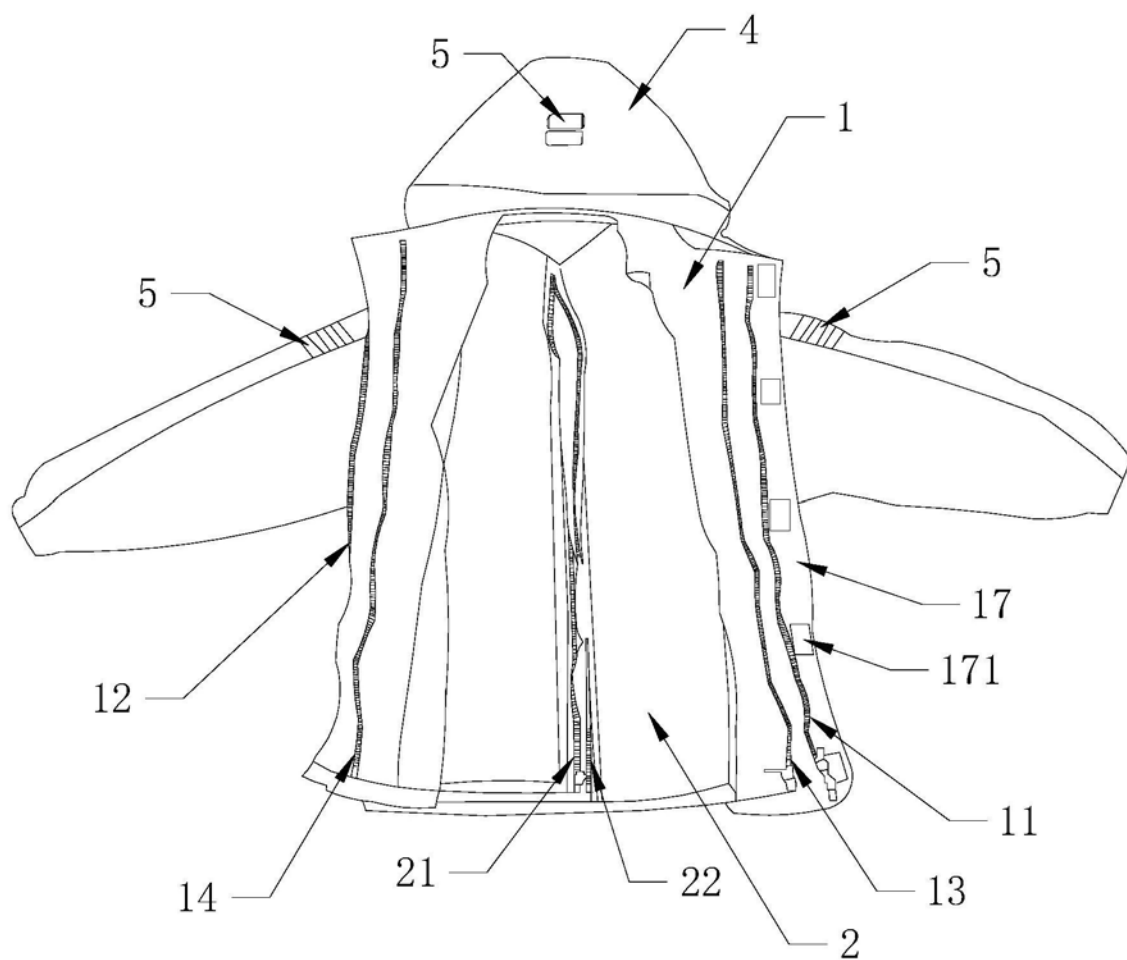


图1

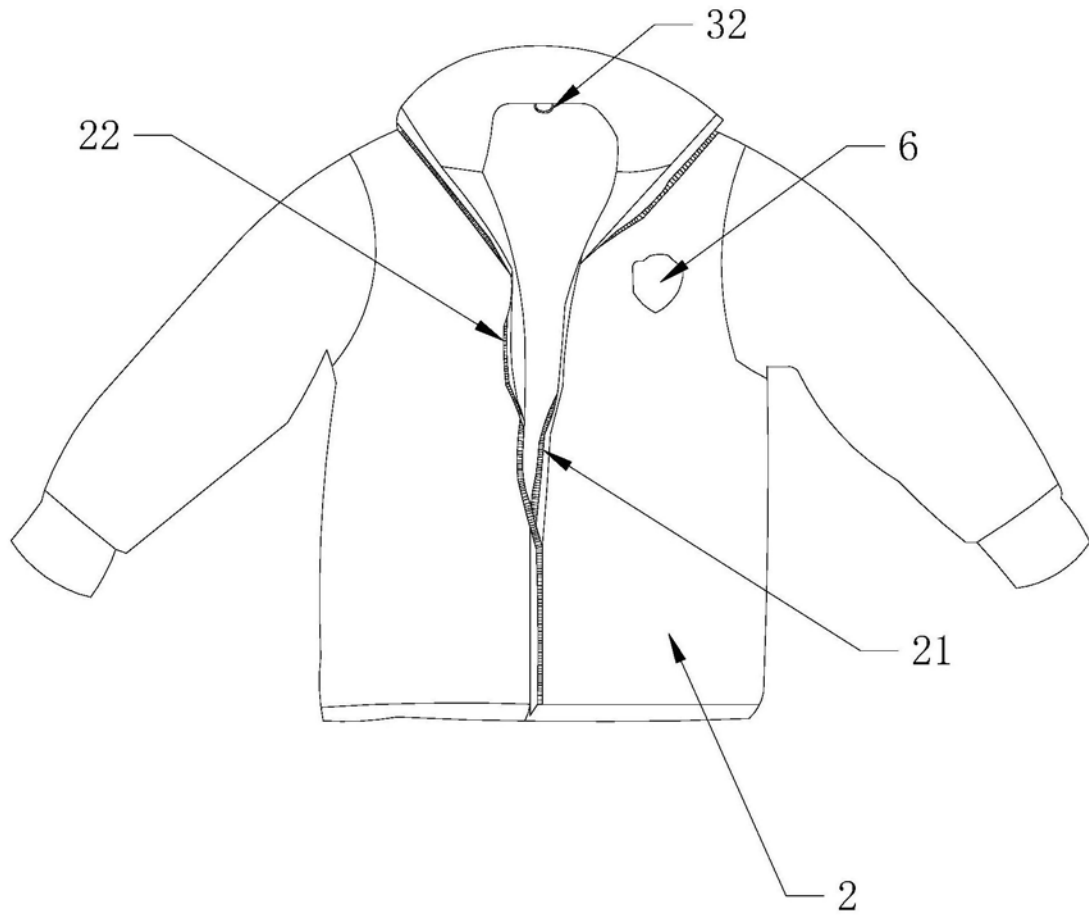


图2

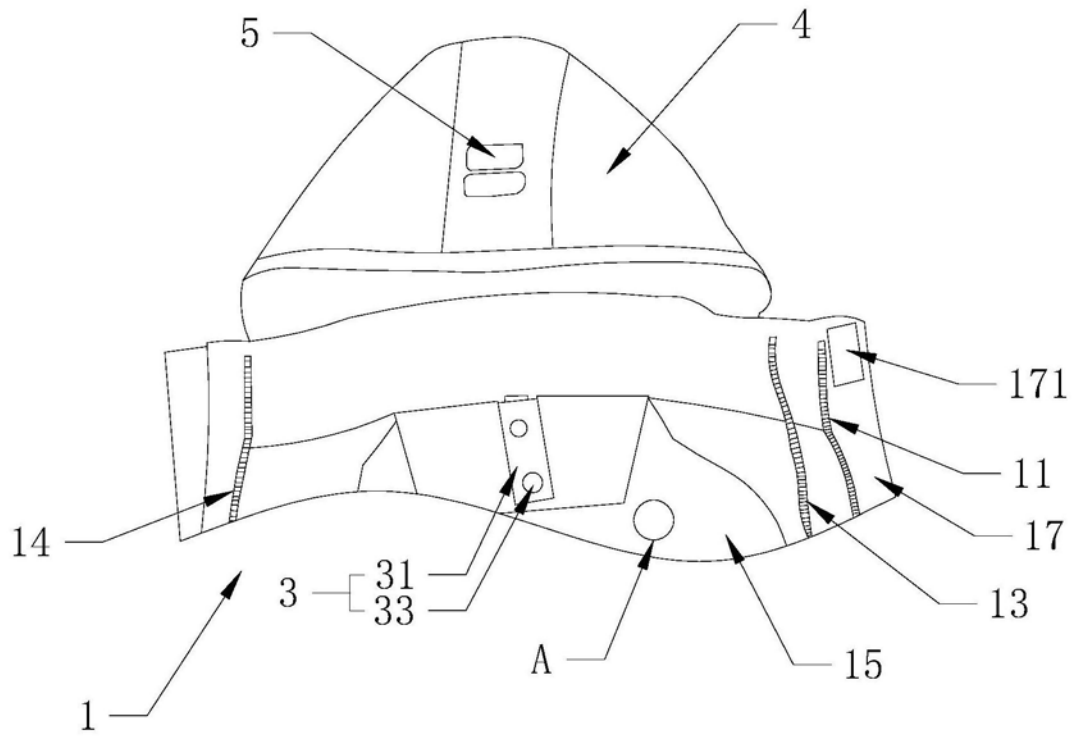


图3

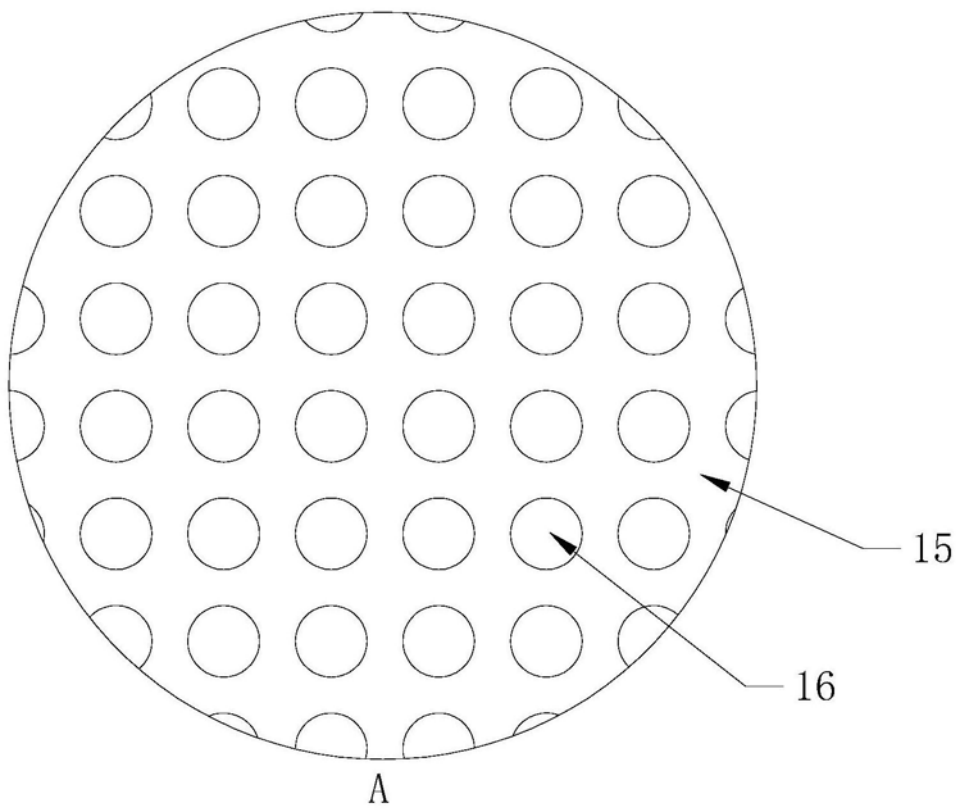


图4