

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7388**

(21) Numer zgłoszenia: **19162**

(22) Data zgłoszenia: **13.12.1999**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(54)

Etykieta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„Chemal” Ewa, Piotr, Paweł Słomian
Spółka Jawna. Tychy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Słomian Jerzy, Tychy, (PL)

PL 7388

Nr Rp. 7388

Klasa 19-08

E T Y K I E T A

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest etykieta przeznaczona do umieszczania na opakowaniu kleju polimerowego.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, rozmieszczeniu grafiki, napisów i kolorów oraz wyglądzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia etykietę z dominującym kolorem niebieskim, zaś fig.2 przedstawia odmianę etykiety z dominującym kolorem zielonym.

Etykieta według wzoru wykonana jest na papierze samoprzylepnym i ma kształt prostokąta o zdecydowanie dłuższych bokach poziomych niż pionowych. Charakteryzuje się tym, że w swej górnej części ma poziomy pasek o ciemniejszej kolorystyce, na którym umieszczone jest logo z adresem firmy. Po obu stronach tego logo wypisana jest nazwa kleju, przy czym napisy po prawej stronie logo wykonane są większą czcionką. W prawej,

środkowej części etykiety umieszczone są cztery piktogramy informujące o możliwości zastosowania kleju. Lewa część etykiety poniżej paska jest zadrukowana małą czcionką informacjami o zastosowaniu i użyciu kleju.

Etykieta przedstawiona na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 charakteryzuje się tym, że dominującym jej kolorem jest kolor niebieski, zaś pod prawą częścią paska umieszczono dodatkowo nad piktogramami ukośny pasek z nazwą kleju. Odmiana etykiety przedstawiona na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2 charakteryzuje się tym, że dominującym jej kolorem jest kolor zielony.

Zastrzeżenia ochronne

1. Etykieta wykonana na papierze samoprzylepnym i mająca kształt prostokąta o zdecydowanie dłuższych bokach poziomych niż pionowych, znamienna tym, że w swej górnej części ma poziomy pasek o ciemniejszej kolorystyce, na którym umieszczone jest logo z adresem firmy a po obu stronach logo wypisana jest nazwa kleju, przy czym w prawej, środkowej części etykiety umieszczone są cztery piktogramy informujące o możliwości zastosowania kleju, zaś lewa część etykiety poniżej paska jest zadrukowana małą czcionką informacjami o zastosowaniu i użyciu kleju, jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.

2. Etykieta według zastrz. 1 znamienna tym, że dominującym jej kolorem jest kolor niebieski, zaś pod prawą częścią paska umieszczono dodatkowo nad piktogramami ukośny pasek z nazwą kleju, jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.

3. Etykieta według zastrz. 1 znamienna tym, że dominującym jej kolorem jest kolor zielony, jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Handlowe
"CHEMAL" S.C.
43-100 Tychy, ul. Harcerska 62
tel. (032) 118-45-15

Jerzy Słomian ST-
Ewa Słomian Ewa Słomian
Piotr Słomian Piotr Słomian

KLEJ POLIMEROWY



POLIMEROWY


ZASTOSOWANIE: Klej polimerowy stosowany jest do przyklejania kasetonów styropianowych, drewnianych i drewnopodobnych, ekranów zagrzewających, styropianowych, płytek polistyrenowych, korka, wykładzin dywanowych, ceramiki, szkła, drewna, sztucznej skóry do wszelkiego rodzaju podłoża jak: beton, tynk, cegła, drewno, płyty wiórowe, drewnopochodne i gipsowe.
Klej daje spoinę wodoodporną.

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być mocne, równe, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń. Klej nanosić bardzo cienką warstwą na obydwa klejone powierzchnie. Po upływie 30-60 sekund elementy klejone mocno do siebie docisnąć. Czas schnięcia spoiny 20-60 minut. Pełną wytrzymałość spoina osiąga po 24 godzinach. W razie potrzeby klej można rozcieńczyć denaturatem.



KLEJ UNIERSALNY WODO- I MROZOODPORNY NACET-S

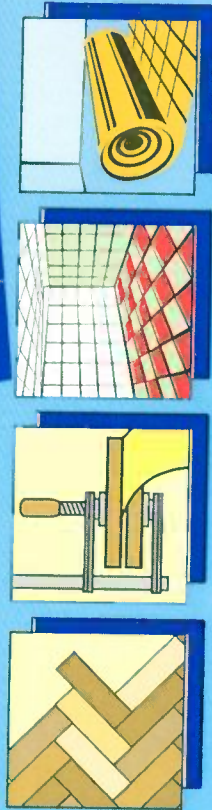

POJ.

UWAGI:
Ponieszczenia zamknięte należy wietrzyć do zaniku zapachu.
Chronić przed dostępem do wyrobu i wdychaniem oparów przez dzieci.
Sporzycie grozi śmiercią lub kalectwem.

Przechowywać w temp. -20 do +25°C.
Data produkcji na opakowaniu.
Okres gwarancji: 24 m-cz.
Produkt łatwopalny.
Atest PZH B-1137/97

Fig. 1

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcjno-Handlowe
"CHEMAL" S.C.
43-100 Tychy, ul. Harcerska 62
tel. (032) 118-45-15

Jerzy Słomian
Ewa Słomian
Piotr Słomian
Katarzyna Słomian
Sławomir Słomian

NACET-S

43-100 Tychy ul. Harcerska 62
tel. (032) 118-45-15
CHEMAL

NACET-S

ПРИМЕНЕНИЕ




Клей NACET-S применяется для приклеивания кессонов из полистирола, дерева, древесноподобных материалов, экранов из пенополистирола, устанавливаемых за нагревательными приборами, плиток из полистирола, пробки, цельнокроющих ковров, керамики, стекла, древесины, искусственной кожи к всяким видам оснований, как бетон, штукатурка, кирпич, древесина, фибролитовые, древесноподобные и гипсовые плиты. Клей представляет собой водостойкое связующее вещество.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности, предназначенные для клеек должны быть прочными, ровными, свободными от пыли и других загрязнений. Клей следует наносить очень тонким слоем на обе склеиваемые поверхности. Через 30-60 секунд склеиваемые детали следует сильно прижать друг к другу. Продолжительность высыхания связующего вещества 20-60 минут. Полная прочность достигается спустя 24 часа. По необходимости клей можно разбавить денатуратом.



СМК.:



Примечания: Закрывать помещения необходимо проветривать до исчезновения запаха. Беречь от доступа к изделию и входящим материалам. Потребление прозят смертью или увечьем. Продукт легко воспламеняющийся.

Хранить при температуре -30° до +30°C.
Дата выпуска - на упаковке.
Гарантийный срок 24 месяца.
Сертификат ГИГ № Б-113797.

Fig. 2

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Handlowe
"CHEMAL" S.C.
43-100 Tychy, ul. Harcerska 62
tel. (032) 118-45-15

Jerzy Słomian
Ewa Słomian
Piotr Słomian
I. O. Z. Słomian
A. W.