



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101995900421039
Data Deposito	14/02/1995
Data Pubblicazione	14/08/1996

Titolo

UNIVERSAL ENERGIA (PERPETUA) MENICHELLI.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO... UNICO AL MONDO

Il progetto Menichelli... è una macchina semplice
ECONOMICA nella sua realizzazione - INGEGNEROSA e
MISTERIOSA ...!

Il progetto Menichelli si basa esclusivamente il 100/100
su TEORIA di ARCHIMEDE... UNA LEVA E IL PUNTO DI APPOGGIO

Il progetto Menichelli è REVOLUZIONARIO IL 100/100
sull'ENERGIA (FORZA MOTRICE)... piccola energia gigantesca
energia a movimento PERMANENTE (PERPETUO)

NOTA --- la macchina si può fermare e avviarla come
uno oleodotto... Il progetto Menichelli è stato studiato
scrupolosamente nei minimi particolari e appiunte
delle caratteristiche tecniche EXTRA SPECIALI per garantire
una durata nel tempo per moltissimi anni. Con il
progetto Menichelli sono finiti i problemi dell'energia
come per esempio l'energia elettrica, produrla e
consumarla a volontà senza risparmio il suo costo
sarà completamente a ZERO costerà la macchina
all'acquisto... costerà sempre meno di un'automobile -
i vantaggi e le applicazioni saranno infinite... come
per esempio può sostituire immediatamente l'energia
del petrolio al 70/100 e in pochissimo tempo il 100/100

NOTA IMPORTANTE - non confondere l'UNIVERSAL ENERGIA
Menichelli con i riduttori tra loro non esiste il confronto -
DIFFERENZA È IL 100/100

VEDERE FIGURA A1 !... PAG. 34 *35



95 A 0002
IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

SIMBOLO


DEL PROGETTO

LEVA DI ARCHIMEDE

IL MONDO



INGRANAGGIO
POTENZA

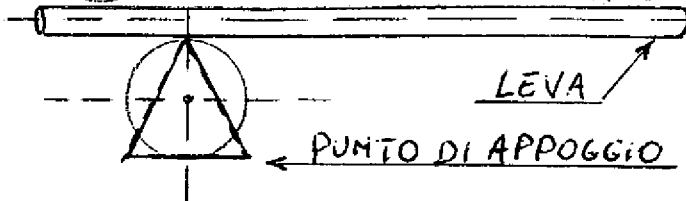

1

* SPETTABILE COMPAGNIA

Mi chiamo Menichelli Rinaldo di anni 56, mi presento subito nel modo più semplice e pratico!... che cosa voglio da parte Vostra? ... Un finanziamento o un socio. ... che cosa voglio da me stesso?... cambiare il corso della mia vita e realizzare il mio progetto. ENTRO subito nell'argomento che è interessante quanto sbalorditivo forse sembrerà anche impossibile quanto ASSURDO per chi non crede.


NOTA IMPORTANTE: per prudenza professionale e per il segreto stesso del progetto mi limiterò a descrivere solo il funzionamento ed alcune caratteristiche importanti della macchina, stando molto lontano dagli apparati tecnici che la compongono; sarò chiarissimo su alcuni dati tecnici per darvi il livello di capire che questa macchina è meravigliosa e misteriosa.

DESCRIZIONE: È IMPORTANTE - tornare indietro nel tempo, esattamente all'anno 1960-1966 in cui avevo inventato il moltiplicatore UNIVERSALE per il MOTORE MAGNETICO PERMANENTE, che allora non ho potuto realizzare essendo estremamente complicato e problemi vari. ...

IL PROGETTO risale dunque all'anno 1966 ed il progetto è stato studiato e perfezionato. ...

In questi mesi dopo aver riveduto tante volte il progetto del motore magnetico permanente, con grande mia sorpresa, mi accorsi che una parte dell'invenzione si poteva applicare con molta facilità ad ogni forma di ENERGIA -- Agli inizi del progetto non diedi molta considerazione a questo particolare e soltanto ora mi rendo conto dell'enormità di questa scoperta che mettendola in pratica può valere miliardi di dollari nel campo dell'energia MONDIALE.

Si può produrre energia e consumarla a volontà dato che il

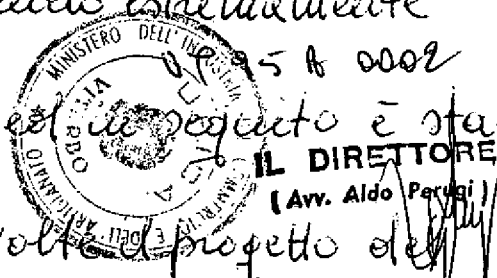

- suo costo sarà ZERO: costa solo la macchina all'acquisto, poiché l'energia crea energia all'infinito,...
- con il progetto Menicelli l'era del petrolio sta tramontando.

NOTA importante: l'inventore fa presente che ha lavorato tanti anni sulle macchine utensili TORNO-FRESATRICI ecc. ecc. ed avendo acquisita una grande esperienza inventiva sulla meccanica in generale.

Per questo confermo con sicurezza che non possono esistere errori nel mio PROGETTO...

OSSERVAZIONE... Qui pezzo è stato studiato con la massima cura, nei minimi particolari, SCRUPOLOSAMENTE mille volte: tutto è perfetto nel suo funzionamento.

Ecco la mia scoperta (invenzione UNICA al MONDO):
IL MOLTIPLICATORE DI ENERGIA CON GIRI DI ROTAZIONE NEUTRI

(vedere in seguito NEUTRI)

così l'ho chiamato date le sue caratteristiche STRAORDINARIE e RIVOLUZIONARIE SULL'ENERGIA... ed in più le sue prestazioni sono infinite...

Vi darò qui di seguito una descrizione sintetica e generale dei COMPONENTI essenziali e del loro complicato meccanismo nel

MOLTIPLICATORE UNIVERSALE MENICELLI.

* NOTA IMPORTANTE

le misure dei COMPONENTI vanno stabilite al momento della progettazione, in quanto sono delle variabili dipendenti della potenza del MOLTIPLICATORE.



UP 95 A 0002

IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

COMPONENTI PRIMA PARTE

A - IL MOLTIPLICATORE UNIVERSALE nel suo insieme ha un COEFFICIENTE che è indispensabile (SCALA O RAPPORTO) che va da un MASSIMO - a un MEDIO - a un MINIMO...

B - MASSIMO - - - - $1/3$ $1/4$ $1/5$

C - MEDIO - - - - $1/5$ $1/6$ $1/7$

D - MINIMO $1/7$ $1/8$ $1/9$

COMPONENTI SECONDA PARTE

IL MOLTIPLICATORE UNIVERSALE ha un MINIMO un MEDIO ed un MASSIMO PUNTI DI APPOGGIO O FULCRI... le loro LINEE devono CONVERGERE su un solo PUNTO che costituisce il PUNTO-ZERO---

NOTA - PUNTI O FULCRI sono stati studiati con cura in modo PARTICOLARE --- possono sopportare carichi ELEVATISSIMI DI ENERGIA.

PUNTI DI APPOGGIO O FULCRI

1 - MINIMO - FULCRI - - -	16 - con la LUNETTA . . .	
	20 - con la LUNETTA . . .	
2 - MEDIO - FULCRI - - -	24 - con la LUNETTA	28
	28 - con la LUNETTA	32
3 - MASSIMO - FULCRI - -	32 - con la LUNETTA	36
	36 - con la LUNETTA	40



95A 0002
IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

IL PASSO "X" È SIMMETRICO con il COEFFICIENTE... $1/4$ UN $1/5$ ecc.. ecc.. ed il PUNTO-ZERO... $16 * 20 * 20 * 24$ ecc.. ecc... la precisione delle lavorazioni è indispensabile. IMPORTANTE far osservare che la durata nel tempo del meccanismo dipende ESCLUSIVAMENTE dal BILANCIERE che è dotato dei registri di gioco (massima CORREZIONE - 0,3mm per correggere eventuali difetti... come per esempio coppie di ingranaggi troppo stretti o troppo lenti. LA lubrificazione degli ingranaggi avviene per trascinamento degli stessi. LA LUNETTA è ricavata nello stesso BILANCIERE e deve sempre essere più grande (ASSE) dell'ingranaggio di spinta -
NOTA in alcuni TIPI e MODELLI si può tuttavia ELIMINARE....
OSSERVAZIONE con la LUNETTA si ha meno spinta di ENERGIA!

IL BILANCIERE --- è un congegno meccanico molto particolare ed ingegnoso il cui lavoro è quello di togliere L'EQUILIBRIO dell'energia mantenerlo costante e PERMANENTE: ecco che siamo arrivati alla moltiplicazione dell'energia composta da questi elementi alcuni dei quali sono misteriosi!

A - BILANCIERE

B - LUNETTA

C - AMELLI

D - DIAMETRI PRIMITIVI


E - MASSE

F - TRIANGOLI

G - INGRANAGGI GEMELLI (in seguito parleremo di questi)

H - PUNTI * FULCRI 5 sono compresi nei 48 -- Vedere in seguito

I - RAPPORTO

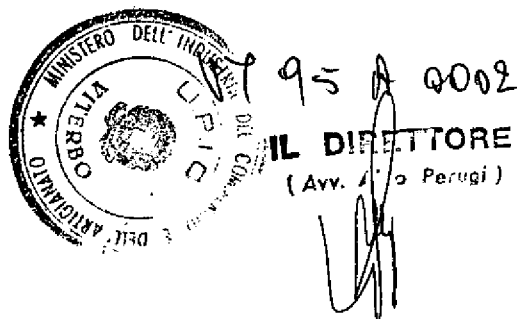

NOTA il bilanciere con la linea LONGITUDINALE VA BLOCCATO a 90° gradi ESATTI --- ogni moltiplicatore Universale ha il suo BILANCIERE che può essere SEMPLICE o DOPPIO, il doppio che maggiori vantaggi -- essendo più robusto -- esempio su forti conichi di energia questo è importante L'OSCILLAZIONE È ZERO...

NOTA IMPORTANTE GRANDE NOVITÀ... che è la MASSA il peso dei metalli in tutta la meccanica in generale questa MASSA CREA perdite di energia non indifferente -- nel progetto Merichelli caso stesso la MASSA diventa ENERGIA ATTIVA O SI ANNULLA A ZERO.

ESEMPIO N° 1

PRENDIAMO UN moltiplicatore Universale composto da due moltiplicatori le loro MASSA motanti vengono regolate dai due bilancieri che sono sincronizzati tra loro... i due moltiplicatori devono restare nello stesso senso e devono avere lo stesso peso: avremo una energia della prima MASSA in proporzione più o meno al suo peso, la seconda MASSA è uguale -- il risultato sarà dunque la somma delle due MASSE ATTIVE...

NEL secondo caso se un moltiplicatore gira in senso ORARIO e l'altro in senso ANTIORARIO si VERRA' a creare un equilibrio perfetto delle due MASSE per cui le due MASSE si ANNULLANO a ZERO, grazie ai due BILANCIERI.

NOTA MASSE ATTIVE - MASSE a ZERO VALE solo per i moltiplicatori ... che siano 1 o 2 o 3 o 4 ecc. ecc. gli altri meccanismi rimangono invariati.

LE MASSE fanno ponte del SEGRETO non svelato del PROGETTO

NOTA RIPETO ANCORA - - TUTTI I MOLTIPLICATORI devono avere lo stesso peso altrimenti le MASSE diventeranno ENERGIA PASSIVA (perdita di energia)

TERZA

COMPONENTI ~~NOTA~~ PARTE

I MOLTIPLICATORI UNIVERSALI POSSONO ESSERE COSTRUITI IN DUE MODELLI O TIPI ... MODELLI ... A ... B

A) CON ELEMENTI ESTERNI ... VOLUMINOSI

B) CON ELEMENTI INTERNI ... molto ristretti

NOTA ELEMENTI significa MOLTIPLICATORI

ELEMENTI... 1 * 2 * 3 * 4 ecc. ecc. significa che il moltiplicatore Universale monta quattro moltiplicatori incorporati uguali tra loro.

IMPORTANTE ... NEUTRI

NEUTRI significa ENTRATA ED USCITA STESSI GIRI DI ROTAZIONE

NOTA i giri di rotazione non INFLUISCONO con la POTENZA (energia) la moltiplicazione rimane sempre uguale (per tutti i moltiplicatori centrali) ... MENTRE può cambiare e variare la Potenza con gli ingranaggi GENELLI



IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Parugi)

7.95.1.1002

OSSERVAZIONE DELL'INVENTORE

con il moltiplicatore Universale Mericelli siamo entrati 6
nell'ERA dell'energia PERMANENTE (PERPETUA) alla durata della
macchina man mano che vado avanti caprete tutto perfettamente.

NOTA IMPORTANTE

tutti i moltiplicatori Universali TIPI E MODELLI possono raggiungere
delle moltiplicazioni molto elevate con molta facilità.

ESEMPIO IN Kg

ENERGIA INIZIALE

1 Kg = 5 Kg

1 Kg = 50 Kg

1 Kg = 100 Kg


1 Kg = 1000 Kg

1 Kg = 10.000 Kg

1 Kg = 100.000 Kg

1 Kg = 1.000.000 Kg.

ENERGIA TRASFORMATA



95 0002
IL DIRETTORE
(Av. Aldo Perugi)

ec. ec.!

ATTENZIONE PASSARE un milione di Kg è veramente molto facile
senza problemi --- vedere in seguito parte dimostrativa
Ho già accennato in precedenza i moltiplicatori Universali Mericelli
TIPI E MODELLI sono per ogni forma di energia ma soprattutto
per l'energia PERMANENTE.

DESCRIZIONE DEGLI ANELLI MOLTO RISTRETTA

gli anelli --- sono le guide del BILANCIERE (I BINARI) ---
gli anelli con il PUNTO esatto di spinta (FULCRO) presa di FORZA
primo ingranaggio (GEMELLO) ENTRATA ENERGIA si determinano
5 PUNTI (FULCRI) --- con questi 5 PUNTI si formano due TRIANGOLI ---
uguali tra loro... uno sulla faccia DESTRA... uno sulla faccia
SINISTRA del moltiplicatore centrale... ATTENZIONE I TRIANGOLI
hanno solo due LATI UGUALI... l'unione dei LATI uguali ---
la PUNTA o il PUNTO dei TRIANGOLI è il PUNTO (FULCRO) in
COMUNE --- è qui che si CREA la massima SPINTA DI FORZA
(ENERGIA)... IL PUNTO ZERO!
il TERZO LATO dei TRIANGOLI fa corpo UNICO con il BILANCIERE.

ATTENZIONE PER NON CREARE ERRORI... i TRIANGOLI sono due
uno DESTRO ED uno SINISTRO - PUNTI * FULCRI risultano $3+3=6$ meno uno
in comune uguale 5 TOTALI che sono ---

89

COMPRESI NEL ~~36~~ 48 PUNTI O FUCILI...
... DIAMETRI PRIMITIVI... E FUCILI erano tra loro una DISTANZA O
INTERFERENZA... minima in cui $u = x$

TALE INTERFERENZA l'ho chiamato RAPPORTO
chiamandolo per essere più esatti a capire quanto volte può
stare questa INTERFERENZA NEI DIAMETRI PRIMITIVI...

ESEMPIO DIMOSTRATIVO

Il 5 u/m rappresenta l'interferenza il 30 u/m sono i diametri primitivi
almeno che il 5 u/m STA 6 volte con il 30 u/m... il RAPPORTO in
questo caso è 6 u/m

NOTA il RAPPORTO VARIA a seconda il TIPO E MOS

DEL MOLTIPLICATORE

IMPORTANTE - ENERGIA

AUMENTANDO E VARIANDO le dimensioni di una o dei COMPONENTI
DIAMETRI PRIMITIVI... ALTEZZA DEL TRIANGOLO... ecc. ecc.
si aumenta la trasformazione dell'energia in un modo
molto ELEVATO...

ATTENZIONE - IMPORTANSSIMO

... quando i DIAMETRI PRIMITIVI dei moltiplicatori e gli strumenti
abbastanza GRANDE di ALTA MOLTIPLICAZIONE e necessario
~~PROTEGGERE~~ PROTEGGERE contro la forza trasversale
che springe... con due o quattro uccelli o altre intesa
ecc. ecc. - FARE molta attenzione che i due o quattro
uelli con cui sono differenziali ASSI PORTANTI... altrimenti
ci sono (PROVOCANDO) L'ANNULLAMENTO TOTALE DELL'ENERGIA
(della moltiplicazione)

DA aggiungere ATTRITI E FORZE PASSIVE compensivamente la

maggiore parte sono quasi TRASCURABILI...

NOTA quando ~~non~~ ERRORE su CALCOLI si possono compiere
con molta facilità... leggere la parte riguardante il
rapporto steel'energia.

PICCOLO ACCENNO ~~alla~~ alla IRREGOLARITÀ GEMELLI...

L'IRREGOLARITÀ GEMELLI - sono uguali tra loro lo dice la
parola stessa con il che dato questo nome bene appropriato.
Questi moltiplicatori GEMELLI si può dire che sono MISTERO!

- può come vedremo esaminare delle caratteristiche

molto maggiori e particolari che si distinguono
dalla maggior parte (differenzia) o quelli comuni che
conosciamo già.


- NOTA ogni Moltiplicatore Universale ne mostra diverse copie
dipende dal modello e dal tipo di Moltiplicatore UNIVERSALE
progettato.

- L'INGEGNERE GENILI in questo progetto ha avuto un ruolo di
lavoro molto importante... sono anche delle colonne
portanti del tutto il meccanismo meccanico.
- l'ingegner GENILI acquistava queste caratteristiche e
materie caratteristiche al momento che si univano
con i triangoli nel punto zero, tale punto zero era
quel momento PERMANENTE.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI... DEL GEMELLO
A) POSSONO ESSERE USATI COME MOLTIPLICATORI DI GIRA
B) SONO SEMPRE IN GUE (INSEPARABILI)... UNA COPPIA... COPIE ecc ecc.
C) POSSONO ESSERE USATI COME MOLTIPLICATORI DI ENERGIA
D) LA LORO MOLTIPLICAZIONE DI ENERGIA SONO ELEVATISSIME
E) POSSONO COME ENERGIA PASSARE DI MOLTISSIMO IL MOLTIPLICATORE CENTRALE
F) POSSONO RIMANERE NEUTRI (solo trasmissione di trasmissione)
G) QUANDO A NUOVO COME MOLTIPLICATORI DI ENERGIA... UNA GEMELLO
H) RIMANGONO NEUTRI solo come MOLTIPLICATORI DI GIRA... L'ENERGIA
MOLTIPLICA... L'ALTRO RIMANE NEUTRO (INVARIATO)

NOTA come ripeto per non creare confusione il moltiplicatore
centrale rimane sempre uguale e NEUTRO con i giri di
rotazione il suo valore è quello di moltiplicare l'energia
MANTENENDO COSTANTE E PERMANENTE.

- QUANDO si parla di un Moltiplicatore Universale a quattro (4)
ELEMENTI (ESTERI O INTERI) significa che il MOLTIPLICATORE UNIVERSALE

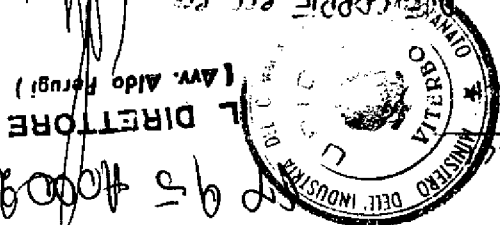

- MONTA quattro (4) moltiplicatori incorporati uguali tra loro...
- ATTENZIONE SE I INGRANAGGI GEMELLI VANHO USATI COME moltiplicatori di energia, questo modello di moltiplicatore UNIVERSALE subirà e avrà una trasformazione GIGANTESCA DI ENERGIA...
- perché non saranno più quattro (4) moltiplicatori... ma ben sì otto (8) moltiplicatori... vedere in seguito esempio dimostrativo...

- NOTA N° 1

SE I GEMELLI VANHO USATI come moltiplicatori di giri... collocati (messi) al primo stadio (entrata energia)... il GEMELLO non subisce variazioni in quanto MOLTIPLICATORE il 100/100

- NOTA N° 2

SE I GEMELLI VANHO USATI come moltiplicatori di giri... collocati (MESSI) ALL'ULTIMO stadio ^{FINALE} avviene una trasformazione ~~PERDONO ENERGIA~~ ~~ANALOGHI A LORO~~ (INGRANAGGI NORMALI DI TRASMISSIONE)...

SENZA PERÒ DANNEGGIARE IL MOLTIPLICATORE CENTRALE...

DA AGGIUNGERE LA PERDITA DI ENERGIA È MOLTO BASSA RISPETTO A UNA COPPIA DI INGRANAGGI NORMALI.

DESCRIZIONE MOLTO BREVE DEI... CILINDRETTI SPECIALI ANTI ATTRITO



IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

MATERIALE DA USARE BRONZO CON PIOMBO ad alta premione superficiale.

I CILINDRETTI in pratica sono i PATTANI (o cuscinetti) dei TRIANGOLI e BILANCIERE, per ridurre il più possibile l'attrito che si crea con la premione dell'energia.

Le dimensioni dei CILINDRETTI e del PASSO... dipendono esclusivamente dalle dimensioni dei TRIANGOLI e del BILANCIERE e del RAPPORTO di moltiplicazione... tutto è SIMMETRICO TRA LORO.

I CILINDRETTI... hanno una lavorazione molto particolare e speciale che li distingue da quelli che conosciamo...

IMPORTANTE L'ALLINEAMENTO DEI CILINDRETTI VA ESEGUITA CON CURA e con la massima precisione ~~Tolleranza~~ Tolleranza AMMESSA $\pm 0.001 \text{ mm}$

Ogni moltiplicatore Universale ne monta tanti... quanti sono i PUNTI O FULCRI... la loro lubrificazione avviene tramite gli

STESSI INGRANAGGI

* NOTA se aumentiamo le dimensioni dei TRIANGOLI DEL BILANCIERE e di altri COMPONENTI... aumenteranno in proporzioni uguali le dimensioni dei CILINDRETTI - DEL PASSO... X e del RAPPORTO ecc. ecc.

* NOTA il RAPPORTO rimane il più DELICATO, perché può essere di più del previsto -- ma in via di massima segue le stesse proporzioni di aumento.

NOTA... BREVISSIMA PER IL PASSO-X

IL PASSO = $X \text{ m/m}$... non è ALTRO la distanza delle coordinate che formano il COEFFICIENTE... $1/3$... $1/4$... $1/5$... ecc. ecc.
... MASSIMO ... MEDIO ... MINIMO ... (SCALA O RAPPORTO)

* IMPORTANTE -

È INDISPENSABILE PER L'ALLINIAMENTO DEI CILINDRETTI (IL PASSO = $X \text{ m/m}$)

* PARTICOLARE... PER PONTI O FULCRI...

È un argomento molto complicato... per questo ho adottato le unità di misura ISO (organizzazione internazionale della normalizzazione) --- dovrebbe essere più o meno così! ---

A * FORZA

$$1 \text{ N} = 0,102 \text{ Kgf}$$

$$1 \text{ Kgf} = 9,81 \text{ N}$$

B * MOMENTO

$$1 \text{ Nmm} = 0,102 \text{ Kgfmm}$$

$$1 \text{ Kgfmm} = 9,81 \text{ Nmm}$$

$$1 \text{ Nm} = 0,102 \text{ Kgf m}$$


$$1 \text{ Kgf m} = 9,81 \text{ Nm}$$

C * PRESSIONE

$$1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 10,2 \text{ Kgf/cm}^2$$

$$1 \text{ Kgf/cm}^2 = 0,0981 \text{ N/mm}^2 = 0,0981 \text{ MPa}$$

NOTA NOSTRO CASO... N ($1 \text{ N} = 0,102 \text{ Kgf}$)... N = DINAMICO / STATICO



ST 95A 0002
IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

[Signature]

- 177

NOTA - il moltiplicatore centrale racchiude tutto il segreto del progetto Menisbelli

Il moltiplicatore centrale ha il potere di compiere la legge naturale (capovolgere) le caratteristiche il 100/100 di alcuni meccanismi meccanici -- come per esempio -- gli ingranaggi gemelli che diventano dei potenti moltiplicatori di energia i TRIANGOLI - CON NUMEROSI PUNTI O FULCRI

IL RAPPORTO IN GENERALE...

è l'argomento più delicato e complicato da poter spiegare - le sue caratteristiche sono tantissime, l'insieme di tutte le caratteristiche formano il RAPPORTO che è IL MOLTIPLICATORE CENTRALE - una delle tante caratteristiche il rapporto è condizionato dai PUNTI O FULCRI che sono numerosi per cui creano distanze differenti tra loro. --- TALE distanze sono a loro volta determinate (TAGLIATE) dalle tangenti. --

NOTA ogni FULCRO ha la sua tangente e la linea della coordinata INSIEME... con gli altri riferimenti

facendo le differenze delle distanze tra le più vicine e le più lontane si ha una classificazione detta scala (con l'ho chiamata) divisa in TRE POTENZE (tre rapporti) ...

MINIMO - MEDIO - MASSIMO... (NOTA per i GEHELL LA SITUAZIONE È PIÙ COMPLICATA per causa dovuta ai TRIANGOLI)

NOTA - nella FASCIA (ZONA) tra il RAPPORTO MEDIO E IL RAPPORTO MASSIMO

... OTTO PUNTI O FULCRI - MENO DUE IN COMUNE = 6 PUNTI O FULCRI ... sono i più precisi (ESATTI) ... SEI distanze che determinano il RAPPORTO ESATTO al millesimo di grammo.

PARTICOLARE IMPORTANTISSIMO

come sappiamo e conosciamo in tutta la meccanica in generale (specialmente in FISICA) ... la potenza è condizionata alla velocità ... nel nostro caso ai giri di rotazione ...

LA REGOLA è questa più o meno -

A * se vuoi tanta POTENZA -- hai poca velocità

B * se vuoi tanta Velocità -- hai poca POTENZA



795 A 10002
IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Farugi)

OSSERVAZIONE

il progetto Menichelli può dimostrare in TEORIA che in PRATICA che la POTENZA può essere in apparenza separata dalla Velocità (giri)

IL MOLTIPLICATORE CENTRALE dà sempre la stessa POTENZA anche variando i giri di rotazione (... per i gemelli HO.)
esempio dimostrativo...

prendiamo il moltiplicatore Universale MODELLO 2EE-A-2000 EPM.

* ENTRATA 1420 GIRI/M. MOTORE ELETTRICO (PRIMO STADIO)

* USCITA FINALE POTENZA - 9,075 HP (TEORICA)

cambiamo motore elettrico... altro motore elettrico da 2,800 GIRI/M.

avremo - $2,800 + 91 = 2,891$ GIRI/M. POTENZA - 9,075 HP USCITA FINALE

NOTA come si vede variando i giri di rotazione la POTENZA non subisce alterazioni (variazioni) rimanendo sempre la stessa il 100/100... come avviene tutto lo so solo l'inventore...

OSSERVAZIONE GLI ANELLI -

già ne ho parlato in precedenza...

anche gli ANELLI fanno parte di un meccanismo che formano il moltiplicatore centrale... la loro forma è singolare e particolare... - la precisione è indispensabile

tolleranza sulle lavorazioni $\pm 0,000$ m/m

NOTA... sono anche le guide del BILANCIERE (LIBRI)

OSSERVAZIONE ... LA LUNETTA -

la lunetta... fa corpo con il BILANCIERE... in tanti casi (situazioni) è migliore eliminarla (la lunetta)

VANTAGGI - E SVANTAGGI

* VANTAGGI.... quando il gemello è usato come moltiplicatore di giri di rotazione -- il suo diametro primitivo è molto piccolo... per non variare (alterare) le sue caratteristiche è indispensabile la LUNETTA...!

* SVANTAGGI la lunetta il suo unico vantaggio è quello di indebolire il moltiplicatore centrale (la sua robustezza)... in più può variare l'energia... ma in compenso è molto bassa quasi trascurabile...

ATTENZIONE... l'incavo semi sferico non deve essere ne troppo grande ne troppo piccolo... importante che l'ingranaggio gemello alloggi libero senza



95 A 0002
DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

~~Storia della superficie della LUNETTA!~~
striscione nella superficie della LUNETTA...

13

OSSERVAZIONE... I GEMELLI -

* Per poter avere una piccola idea dei Gemelli - la questione è delicata e complicata...!

... il diametro primitivo dei Gemelli più è grande e più moltiplica... anche se si usano come moltiplicatori di giri di rotazione... rimangono sempre in percentuale dei buoni moltiplicatori di energia.

... I GEMELLI... I TRIANGOLI...

sono due elementi veramente straordinari...


* RAPPORTO DEL GEMELLO (GEMELLI)

- il diametro primitivo del gemello lavora con il PUNTO ZERO dei TRIANGOLI -- i TRIANGOLI si trovano sistemati (FISSATI) permanentemente nel moltiplicatore centrale, tutta la potenza del moltiplicatore centrale passa ai TRIANGOLI... I TRIANGOLI a loro volta la trasmettono tramite il PUNTO ZERO al gemello... ATTENZIONE la potenza non subisce variazione nel passaggio, anzi entra nel culmine del PUNTO ZERO, per questo il gemello (gemelli) diventa un potente moltiplicatore di energia. NOTA UN PARAGONE... è come avere un ingranaggio piccolissimo e uno grande, chi dà l'energia è il piccolissimo (che sono i TRIANGOLI) il resto è facile da capire...!

* STRAORDINARIO... se il moltiplicatore centrale fa 1420 G/M il gemello non varia i giri fa 1420 G/M in più da la potenza moltiplicata... sempre mantenendo le caratteristiche iniziali della progettazione... (del gemello) Dunque in poche parole la spinta di forza che riceve il gemello dai TRIANGOLI (dal PUNTO ZERO) corrisponde all'incirca l'altezza del dente del gemello.

NOTA... IL PUNTO ZERO * BREVE COMMENTO * COMMENTO

È composto da PUNTI O FULCRI che sono numeri... LA LUNETTA.
(BILANCIERE)



7954 0002
IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

14

~~... ..~~

PUNTI O FULCRI

E' no eleva in questo modo... GRUPPO A -- GRUPPO B

* GRUPPO A... non i PRIMARI -- da fornire il RAPPORTO

* GRUPPO B... non i secondari -- non eleva che ATTORNIATO il

caso di premura...

ATTENZIONE - ogni PUNTO O FULCRO è stato messo al punto giusto...

- sono tutti indispensabili!

* GRUPPO A - i PRIMARI - non otto (8) PUNTI O FULCRI - meno due (2) in

comune = 6 FULCRI O PUNTI DEL RAPPORTO (compresi nei 24*48 FULCRI)

* GRUPPO B - i SECONDARI - RIMANGONO INARIATI...

ATTENZIONE - tutti i PUNTI O FULCRI (primari e secondari)

convengono su un solo PUNTO da fornire il PUNTO ZERO...

La distanza del sistema primitivo del punto zero con il

PUNTO ZERO è il suo RAPPORTO di POTENZA PERMANENTE...

ATTENZIONE... non confondere il rapporto del punto zero (generale)

con quello del moltiplicatore centrale...

NOTA IMPORTANTE... - PUNTI O FULCRI

sono numerati per questo nuovo compilamento nella

elencazione e in più è molto difficile poter dare una

definitiva ESATTA del loro valore che si svolge...

DATO che non sono accenduti nei particolari, per cui la

questione diventa complicata e confusoria...

NOTA IMPORTANTE...

IL RAPPORTO DEL GHELIO (generale)... IL RAPPORTO Moltiplicatore centrale...


quando il meccanismo si accoppia... viene in rilievo i due RAPPORTI

... il moltiplicatore centrale accoppiato (quest'ultima) due (2)

PUNTI O FULCRI in più... meno UNO (1) IN COMUNE = UN (1) PUNTO O FULCRO... che

è compreso nei 24*48 PUNTI O FULCRI... il moltiplicatore centrale

non ruba la lavorazione delle sue caratteristiche...



IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Parigi)

T 95 A 0002

ORA INIZIAMO CON DUE ESempi DIMOSTRATIVI CON DUE MOLTIPLICATORI UNIVERSALI

* MODELLO... 2EE - A 2000 EPH.

* MODELLO... 4EE - A 2001 EPH. - - - - - SIGNIFICATO

- 2EE - DUE ELEMENTI ESTERNI... A 2000 - ANNO 2000

EPH - ENERGIA - PERMANENTE - MEMICHELLI.

* CARATTERISTICHE E DATI TECNICI DEL MODELLO 2EE-2000 EPH. (NOTA NON COMPLETE)

1) DUE MOLTIPLICATORI CENTRALI (UGUALI TRA LORO)

2) DUE MOLTIPLICATORI GEMELLI (UGUALI TRA LORO)

3) TIPO - INGRANAGGI CINGHIA A DENTATURA ELICOIDALE

4) DIAMETRI PRIMITIVI - $5 + 5 = 10$

5) ANELLI... $2 + 2 = 4$

6) TRIANGOLI... $2 + 2 = 4$

7) ALTEZZA TRIANGOLI = $X \text{ w/m}$

8) PUNTI DEI TRIANGOLI... $6 + 6 = 12$... MENO DUE IN COMUNE = 10 PUNTI (COMPRESI)

NEI 48 PUNTI

9) PUNTI O FULCRI... $24 + 24 = 48$ (COMPRESI 10 PUNTI) AL CENTRO ZERO GRADI

10) CILINDRETTI SPECIALI... $24 + 24 = 48$

11) LUNETTA... $1 + 1 = 2$

12) BILANCIERE... $1 + 1 = 2$ (TIPO DOPPIO A 90 GRADI) CON LUNETTA

13) BILANCIERE DIAMETRI * $4 + 4 = 8$... ALTEZZA 36 w/m (PUO' VARIARE) SEDE O INCASTRO

14) RAPPORTO MOLTIPLICATORI CENTRALI - - - IN K_g .

IL PRIMO MOLTIPLICATORE

A * $360 \div 65 = 5.538 \text{ K}_g$... IL MINIMO - RAPPORTO (POTENZA MINIMA)

B * $360 \div 51 = 7 \text{ K}_g$... IL MEDIO

C * $360 \div 38 = 9.4 \text{ K}_g$... IL MASSIMO

SECONDO MOLTIPLICATORE

A * $360 \div 65 = 5.538 \text{ K}_g$... IL MINIMO - RAPPORTO (POTENZA MINIMA)

B * $360 \div 51 = 7 \text{ K}_g$... IL MEDIO


C * $360 \div 38 = 9.4 \text{ K}_g$... IL MASSIMO

15) BILANCIERE CORREZIONE MASSIMA... - 0.3 w/m

16) COEFFICIENTE... $1/4$ A UN $1/5$

17) PASSO... COORDINATE = $X \text{ w/m}$

18) MASSA... $1 + 1 = 2$ MASSE A ZERO (NULE)



IL DIRETTORE (AVV. ALDO BERLINGHI)

95 A 0002

19) INGRANAGGI GEMELLI... RAPPORTO IN Kg.

PRIMA COPPIA

A * - $62 \div 30 = 2.06$ Kg. - IL MINIMO RAPPORTO (POTENZA MINIMA)B * - $62 \div 15 = 4.13$ Kg - IL MEDIOC * - $62 \div 10 = 6.2$ Kg - IL MASSIMO

SECONDA COPPIA


A * $62 \div 30 = 2.06$ Kg IL MINIMO RAPPORTO (POTENZA MINIMA)B * $62 \div 15 = 4.13$ Kg IL MEDIOC * $62 \div 10 = 6.2$ Kg. IL MASSIMO20) SICUREZZA DI CARICO... $40 * 45$ m/m IN ALTEZZA... (200 HP)

21) GIRI DI ROTAZIONE - ENTRATA.. 1420 al minuto/Primo

22) GIRI DI ROTAZIONE - USCITA... 151161 al minuto/Primo.

23) POSSIBILE ERRORE SU CALCOLI... $\pm 25/100 * 30/100$ 24) FULCRI O PUNTI -- RESISTENZA -- $N(1H = 0,102 Kg)$... $N * \text{DINAMICO/STATICO}$

NOTA - ho messo tutto in Kg. per la facilità delle cifre
 perché saranno altissime... portare tutto in HP-CAVALLI è
 facilissimo, basta moltiplicare la somma finale
 per 75Kg che è un CAVALLO... 1HP... VAPORE



IT 95 A 0002
 IL DIRETTORE
 (Am. Aldo Perugi)

AL D'...

17

PASSANO ALLA MOLIPICAZIONE DELL'ENERGIA

MOLIPICATORE UNIVERSALE CATEGORIA -- MEDIO

CON IL PRIMO MODELLO 2EE-A2000 EPH.

COMPOSTO ... DA 4 moliplicatori

N°1 * CENTRALI - PRENDIAMO IL MINIMO RAPPORTO ... 1kg = 5,5 kg.
N°2 * CENTRALI - ... 1kg = 5,5 kg.

RAPPORTO - GHELLI

N°1 * PRIMA COPPIA ... PRENDIAMO IL MINIMO RAPPORTO ... 1kg = 2kg
N°2 * SECONDA COPPIA ... 1kg = 2kg

A) PRIMO MOLIPICATORE

* ENTRATA ... 1420 giri/minuto * ENERGIA UN 1kg.
almeno ... 5,5 x 2 = kg 11 ... giri/h. 1511,61 TUTTO IN USCITA *

NOTA - L'INGRANAGGIO DI ENTRATA (PRIMO STADIO) FA COPPIA CON UN GHELLIO

CARATTERISTICHE - DATI TECNICI (NON COMPLETE)

* ENTRATA ... 1420 giri/minuto (MOTORE ELETTRICO)

* $\phi DP = 132$ (DIAMETRO PRIMITIVO) ... NUMERO DEI DENTI ... ND = 33

* $\phi DP = 124$ (DIAMETRO PRIMITIVO) ... NUMERO DEI DENTI ... ND = 31 (IL GHELLIO)

almeno ... $132 \times 1420 = 1511,612$ giri/minuto

- oppure ... $132 \div 124 = 1,0645161 \times 1420 = 1511,612$ giri/h.
- oppure ... $33 \div 31 = 1,0645161 \times 1420 = 1511,612$ giri/h.

NOTA USCITA GIRI 1511,61 ... IDEALI PER IL GENERATORE

B) SECONDO MOLIPICATORE

* ENTRATA ... 1511 giri/h. ENERGIA 11kg.

almeno ... $11 \times 11 = 121$ kg ... 1511 giri/h. USCITA * FINALE

* CON QUESTO MOLIPICATORE UNIVERSALE MODELLO 2EE-A2000 EPH. STANNO

invariati nel ottenere da un 1kg di ENERGIA - 121 kg. INOLTRE - 91 giri in più


ORA PASSANO TUTTO IN CAVALLI VAPORE ... UN 1HP = 75kg.

almeno ... $121 \times 75 = 9075$ HP (CAVALLI VAPORE) in calcolo

NOTA - QUESTA POTENZA E SOLO TEORICA ... IN PRATICA E DA VERIFICARE.

ATTENZIONE ... SIAMO PARTITI ... CON LA MINIMA POTENZA

IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Bergi)
1795 # 0009



* NOTA - questo modello 2EE - A 2000 EPM.

come si può notare che in uscita una potenza altissima - - -

NOTA... i GEHLLI sono usati come moltiplicatori di ENERGIA...
che si può tuttavia aumentare (TARE POTENZA)
contribuendo alcune caratteristiche tecniche (il RAPPORTO ecc. ecc.)

PASSIAMO AL MOLTIPLICATORE UNIVERSALE ... MEDIO ALTISSIMO

MODELLO... 4EE - A 2001 EPM.

4 elementi esterni

4 moltiplicatori centrali

4 moltiplicatori ... GEHLLI

- MOLTIPLICATORI TOTALI ... $4+4 = 8$

NOTA... QUESTO MODELLO 4EE - A 2001 EPM... mantiene le

stesse caratteristiche tecniche del modello precedente

(2EE - A 2000 EPM) ... MA EROGA UN POTERIMENTO ENERGETICO

DI DIMENSIONI ASTRONOMICHE... questo modello 4EE - A 2001 EPM

MONOSTANTE LA SUA POTENZA GIGANTESCA fa parte della categoria

dei moltiplicatori Universali MEDIO - ALTISSIMO.



IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

95 A 0002

MOLTIPLICATORE UNIVERSALE MODELLO 4EE-2001 EPM.
LE SUE CARATTERISTICHE E DATI TECNICI (NON COMPLETE)

- 1) QUATTRO MOLTIPLICATORI CENTRALI (UGUALI TRA LORO)
- 2) QUATTRO MOLTIPLICATORI GEMELLI (UGUALI TRA LORO)
- 3) TIPO - INGRANAGGI CILINDRICI A DENTATURA ELICOIDALE
- 4) DIAMETRI PRIMITIVI ... $5+5+5+5 = 20$
- 5) ANELLI ... $2+2+2+2 = 8$
- 6) TRIANGOLI ... $2+2+2+2 = 8$
- 7) ALTEZZA TRIANGOLI = Xm/m
- 8) PUNTI DEI TRIANGOLI ... $6+6+6+6 = 24$ MENO QUATTRO IN COMUNE = 20 (COMPRESI NEI 96 PUNTI)
- 9) PUNTI O FULCRI ... $24+24+24+24 = 96$ (COMPRESI I 20 PUNTI) AL CENTRO ZERO GRADI
- 10) CILINDRETTI SPECIALI ... $24+24+24+24 = 96$ (~~COMPRESI I 20 PUNTI~~)
- 11) LUNETTA ... $1+1+1+1 = 4$ (~~COMPRESI I 20 PUNTI~~)
- 12) BILANCIERE ... $1+1+1+1 = 4$ TIPO DOPPIO A 30 GRADI CON LUNETTA
- 13) BILANCIERE DIAMETRI ... $4+4+4+4 = 16$... ALTEZZA $36m/m$ - può VARIARE ... SEDE O INCASTRO
- 14) COEFFICIENTE ... $1/4$ A UN $1/5$
- 15) PASSO ... COORDINATE = Xm/m
- 16) BILANCIERE CORREZIONE MASSIMA ... $0,3m/m$
- 17) MASSA ... $1+1+1+1 = 4$ MASSE A ZERO (NULLE)
- 18) SICUREZZA DI CARICO ... $40 * 45m/m$ IN ALTEZZA ... (200HP)
- 19) RAPPORTO MOLTIPLICATORI CENTRALI --- IN Kg



95 A 0009

IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

IL DIRETTORE

IL PRIMO MOLTIPLICATORE
A * $360 \div 65 = 5.538 Kg$... IL MINIMO RAPPORTO (POTENZA MINIMA)
B * $360 \div 51 = 7 Kg$... IL MEDIO ---
C * $360 \div 38 = 9.4 Kg$... IL MASSIMO ---

IL SECONDO MOLTIPLICATORE
A * $360 \div 65 = 5.538 Kg$... IL MINIMO RAPPORTO (POTENZA MINIMA)
B * $360 \div 51 = 7 Kg$... IL MEDIO ---
C * $360 \div 38 = 9.4 Kg$... IL MASSIMO ---

NOTA IL TERZO E IL QUARTO MOLTIPLICATORI SONO UGUALI AL PRIMO E AL SECONDO MOLTIPLICATORE
SEMPLIFICATO E:

TERZO MOLTIPLICATORE

* 5,538 Kg ... IL MINIMO RAPPORTO ... 7 Kg IL MEDIO ... 9,4 Kg IL MASSIMO

QUARTO MOLTIPLICATORE

* 5,538 Kg ... IL MINIMO RAPPORTO ... 7 Kg IL MEDIO ... 9,4 Kg IL MASSIMO

20) INGRANAGGI GEMELLI RAPPORTO IN Kg.

PRIMA COPPIA

A * $62 \div 30 = 2,06$ Kg IL MINIMO RAPPORTO (POTENZA MINIMA)

B * $62 \div 15 = 4,13$ Kg IL MEDIO - - - - -

C * $62 \div 10 = 6,2$ Kg IL MASSIMO - - - - -

SECONDA COPPIA

A * $62 \div 30 = 2,06$ Kg IL MINIMO RAPPORTO (POTENZA MINIMA)

B * $62 \div 15 = 4,13$ Kg IL MEDIO - - - - -

C * $62 \div 10 = 6,2$ Kg IL MASSIMO - - - - -

NOTA LE COPPIE TERZA E QUARTA SONO UGUALI ALLA PRIMA E ALLA SECONDA PER CUI SEMPLIFICHAMO COSÌ

TERZA COPPIA

* 2,06 Kg IL MINIMO RAPPORTO ... 4,13 Kg IL MEDIO ... 6,2 Kg IL MASSIMO

QUARTA COPPIA


* 2,06 Kg IL MINIMO RAPPORTO ... 4,13 Kg IL MEDIO ... 6,2 Kg IL MASSIMO

21) GIRI DI ROTAZIONE ENTRATA - 1420 al minuto / Primo

22) GIRI DI ROTAZIONE USCITA - 1,511,61 al minuto / Primo

23) POSSIBILE ERRORE SU CALCOLI $\pm 25/100$ * $30/100$

24) FOLCRI O PUNTI --- RESISTENZA N ($1N = 0,102$ Kg f) ... N * DINAMICO / STATICO



IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

[Handwritten signature]

MOLTIPLICATORE UNIVERSALE MODELLO 4EE-A 2001 EPM.

CATEGORIA MEDIO-ALTISSIMO

COMPOSTO... DA 8 MOLTIPLICATORI

A - CENTRALI... 4... PRENDIAMO IL MINIMO RAPPORTO * UN 1Kg = 5.538

B - GEMELLI... 4... PRENDIAMO IL - - - - - * UN 1Kg = 2.000

PASSIAMO ALLA MOLTIPLICAZIONE DELL'ENERGIA

A) PRIMO - MOLTIPLICATORE

* ENTRATA... 1420 GIRI/minuto * ENERGIA UN 1Kg.

avremo... $5.5 \times 2 = 11 \text{ Kg} \dots \text{GIRI/H. } 1.511.61$ TUTTO IN USCITA *

NOTA L'INGRANAGGIO DI ENTRATA (PRIMO STADIO) FA' COPPIA CON UN GEMELLO

CARATTERISTICHE - DATI TECNICI - (NON COMPLETE)

* ENTRATA... 1420 GIRI/minuto (MOTORE ELETTRICO)

* $\phi DP = 132$ (DIAMETRO PRIMITIVO)... NUMERO DEI DENTI... ND = 33

* $\phi DP = 124$ (DIAMETRO-PRIMITIVO)... NUMERO DEI DENTI... ND = 31 (IL GEMELLO)

avremo... $\frac{132 \times 1420}{124} = 1.511.612 \text{ GIRI/minuto.}$

* OPPURE... $132 \div 124 = 1.0645161 \times 1420 = 1.511612 \text{ GIRI/H.}$

* OPPURE... $33 \div 31 = 1.0645161 \times 1420 = 1.511612 \text{ GIRI/H.}$

NOTA USCITA - GIRI/H. 1.511... IDEALI PER IL GENERATORE.

B) SECONDO MOLTIPLICATORE

* ENTRATA... 1.511 GIRI/H. * ENERGIA 11Kg.

avremo... $11 \times 11 = 121 \text{ Kg} \dots 1.511 \text{ GIRI/H.}$

C) TERZO MOLTIPLICATORE

* ENTRATA... 1.511 GIRI/H. * ENERGIA 121Kg.


avremo... $121 \times 11 = 1331 \text{ Kg} \dots 1.511 \text{ GIRI/H. USCITA *}$

D) QUARTO MOLTIPLICATORE

* ENTRATA... 1.511 GIRI/H. * ENERGIA 1331Kg.

avremo... $1331 \times 11 = 14.641 \text{ Kg} \dots 1.511 \text{ GIRI/H. USCITA FINALE *} \dots$

NOTA - CON QUESTO MOLTIPLICATORE UNIVERSALE MODELLO 4EE-A 2001 EPM. SIAMO RIUSCITI ad ottenere da un 1Kg di ENERGIA --- 14.641 Kg. INOLTRE 31 GIRI IN PIU'...



IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

[Handwritten signature]

VT 95 A 0009

* ORA PASSIAMO TUTTO IN CAVALLI VAPORE... UN-1HP = 75 Kg.
avremo... $14.641 \times 75 = 1098.075$ HP CAVALLI VAPORE... IN Kg.
NOTA - QUESTA POTENZA È SOLO TEORICA... IN PRATICA È DA VERIFICARE
ATTENZIONE... ANCHE CON QUESTO MODELLO 4EE-A 2001 EPM...
... SIAMO PARTITI CON LA MINIMA POTENZA... e abbiamo
passato il milione di cavalli HP in chilogrammi CAVALLI
VAPORE HP = 14.641.

* OSSERVAZIONE PER IL SOCCIO FINANZIATORE

I DUE MOLTIPLICATORI UNIVERSALI

MODELLO... 2EE-A 2000 EPM.

MODELLO... 4EE-A 2001 EPM.

IN TEORIA hanno in USCITA POTENZE GIGANTESCHE (se non estorsionarie)
... se in pratica ci danno solo un rendimento di POTENZA
energetico del 10/100 AL 15/100...


caro FINANZIATORE... abbiamo sempre a nostra disposizione
una immensa ENERGIA da USARE per tutti gli usi.

LA RIVISITA del progetto è sempre valida il 100/100....

- una VITTORIA eccezionale... rivoluzionaria sull'energia MONDIALE.

NOTA... questa scoperta non va solo a beneficio per ME e per TE, ma
per l'intera UMANITÀ... i vantaggi che si potranno avere in
futuro saranno immensi e incommensurabili... come per esempio...
l'inquinamento, i minori consumi... ENERGIA a disposizione
a volontà per tutti ecc.. ecc... TUTTO si muoverà con l'energia
ELETTRICA... SILENZIOSA e POLITA!...

IL PETROLIO se ne andrà (una parte) piano-piano come è venuto...
entrare nella storia come tutte le altre cose che hanno
avuto nel loro periodo di tempo grande successo nel
progresso....



115 95 A 0002
IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

ADESSO passiamo all'energia Permanente che con il seguente esempio dimostrativo sarà facile da copire.

- 1) Prendiamo un motore elettrico da 1 HP con 1.500 GIRI/minuto (se il motore elettrico non si trova con questi giri basterà cambiare due ingranaggi al moltiplicatore Universale per avere i giri d'entrata o uscita desiderati. NOTA come ho già fatto nei moltiplicatori.
- 2) Prendiamo il Moltiplicatore Universale MODELLO 2EE-A 2000 EPM. con 9,075 HP - IN Kg con 1511 GIRI/M.
- 3) PRENDIAMO UN GENERATORE (Alternatore) da 60 KW --- INIZIAMO ad unire mettendo in serie i TRE COMPONENTI....

A - MOTORE ELETTRICO

B - MOLTIPLICATORE UNIVERSALE

C - GENERATORE

il risultato viene che se.

INIZIAMO MONTAGGIO COMPONENTI

- 1 - il motore elettrico viene sistemato unito al moltiplicatore Universale nella sede di entrata ENERGIA -
- 2 - il generatore viene unito nella sede di uscita ENERGIA del moltiplicatore Universale --- il resto è semplice dando l'inizio di rotazione al motore elettrico con la corrente elettrica o con qualsiasi sistema -- quando sarà tutto in equilibrio, tramite un sistema automatico, lo stesso generatore alimenterà il motore elettrico ed il resto dell'energia da USARE - il motore elettrico che alimenta i giri di rotazione si può dire che lavora quasi a vuoto per cui il suo consumo di energia è trascurabile.

AD ESEMPIO

- A - IL GENERATORE da 60 KW si regola richiedendo doppia energia
60 KW = 120 HP -- più o meno --
 - B - IL MOLTIPLICATORE UNIVERSALE MODELLO 2EE-A 2000 EPM.
POTENZA - 9,075 HP (VAPORI) IN Kg. HP 121.
 - C - vediamo abbiamo - 9,075 HP che sono esagerati -- IN - Kg.
- NOTA vedere in seguito CARICO DI SICUREZZA



IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

- così va benissimo perché il moltiplicatore Universale lavora a carico molto basso più o meno ed inoltre non si uoterà la variazione del generatore tra alti e bassi.

D - IL GENERATORE avrà il suo circuito di sicurezza, la macchina avrà una durata nel tempo lunghissima.

E - NOTA IMPORTANTE - - -

CHE È IL CARICO DI SICUREZZA
dei due moltiplicatori Universali - -

* MODELLO - 2EE - A 2000 E.P.M.

* MODELLO - 4EE - A 2001 E.P.M.

I due moltiplicatori Universali sono stati progettati per un carico massimo di potenza di 200HP (VAPORI) non si può prendere più di questa potenza... altrimenti ci sarà il danneggiamento della macchina o la sua rottura.

Per avere maggiore potenza a disposizione a volontà, sarà necessario costruire due nuovi, con le parti meccaniche maggiorate, le loro dimensioni dipenderanno esclusivamente da quanta potenza si ha bisogno.

- - - dunque i due moltiplicatori Universali... sono per un TESTE dimostrativo e per il BREVETTO



IL DIRETTORE

(Avv. Aldo F)

SECONDO ESEMPIO DIMOSTRATIVO ... DEL MOLTIPLICATORE UNIVERSALE
nel suo impiego indispensabile nell'energia...!

... il sistema di oggi tutto si può trasformare con l'arrivo
dell'energia PERMANENTE - -

ecco quello che potrebbe essere in futuro così vicino
o imminente.... come fare viaggiare un'automobile...
UN CAMION... UN TRENO... ecc ecc... con l'energia PERMANENTE.

NOTA... i componenti l'ho divisi in GRUPPI

--- GRUPPO A --- GRUPPO B --- GRUPPO C.

GRUPPO A -- come produrre -- avere l'energia a disposizione
in quantità... NOTA nelle macchine elettriche la fonte di
energia sono le batterie o pannelli solari -- nel progetto
Meridelli è tutta un'altra tecnologia imbattibile...

ecco l'energia a volontà con il GRUPPO A -- composta da
questi ~~elementi~~ -- componenti --

GRUPPO A componenti


* MOTORE ELETTRICO

* MOLTIPLICATORE UNIVERSALE

* GENERATORE (ALTERNATORE)

IMPORTANTE -- i tre componenti di questo GRUPPO A le
caratteristiche tecniche vanno studiate alla perfezione in
quanto dovranno lavorare su BASSA TENSIONE (VOLTAGGIO) per
questioni di sicurezza come per esempio in caso di incidente
o altre svenute -- per non rimanere fulminati dalla corrente
elettrica... NOTA accoppiare mettere in serie i tre componenti
del GRUPPO A è facilissimo -- basta leggere con attenzione
l'esempio precedente... ENERGIA PERMANENTE che in poche parole
fa parte dello stesso GRUPPO A...

DUNQUE il GRUPPO A produce energia senza problemi...!



95 A 0002

IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

PASSIATO AL GRUPPO B --- COMPONENTI

* MOTORE ELETTRICO

* MOLTIPLICATORE UNIVERSALE

* FRIZIONE

* CAMBIO DI VELOCITA'

--- onde il gruppo B alcuni componenti le caratteristiche tecniche vanno studiate alla progettazione -- in quanto devono avere delle particolari leve che sono importanti e particolari -- segue in seguito... RIASSUNTO E PARTICOLARI

PASSIATO AL GRUPPO C --- COMPONENTI

* SOSPENSIONI

* TRASMISSIONE

* FRENI

* CARROZZERIA ... LUCI ... ecc. ecc.

NOTA IL GRUPPO C... non porta novità in quanto è completamente pensato queste bene già come sono, non probabile di qualche piccola modifica...

RIASSUNTO E PARTICOLARI

GRUPPO A particolari -- da studiare il motore elettrico a

BASSA TENSIONE (VOLTAGGIO) ... GIRI/MINUTO POTENZA HP

* MOLTIPLICATORE UNIVERSALE MODELLO * GIRI/M. * POTENZA HP

* GENERATORE -- VOLTAGGIO * AMPERAGGIO * GIRI/M. * KW ORA

GRUPPO B

* MOTORE ELETTRICO - BASSA TENSIONE * GIRI/M. * POTENZA HP

NOTA il motore elettrico minimo deve avere due velocità anche costruire il motore a benzina o il DIESEL.

* MOLTIPLICATORE UNIVERSALE MODELLO * GIRI/M. * POTENZA HP

* FRIZIONE... Pensare queste bene già come sono attualmente

* CAMBIO DI VELOCITA' - Pensare queste bene già come sono attualmente



IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

15 95 # 0002

GRUPPO C
già detto in precedenza il gruppo C tutti i componenti possono
ovviare bene già come ottenuto...!

NOTA i moltiplicatori Unimotori quale di piccola dimensioni
possono dare POTENZE molto elevate.

DESCRIZIONE DEI TRE GRUPPI... A-B-C... per capire meglio i
vari passaggi dell'energia.

GRUPPO A - COMPONENTI

MOTORE ELETTRICO

MOLTIPLICATORE UNIVERSALE

GENERATORE (ALTERNATORE)

... RIPETO più o meno la stessa cosa...

- il motore elettrico è collegato al moltiplicatore Unimotor
ENTRATA ENERGIA... dovuto il via di rotazione di motore

elettrico con la batteria o con qualsiasi sistema... importante
dove il via di marcia - - all'uscita ENERGIA del moltiplicatore

Unimotor è collegato al generatore... questo non tutto in
equilibrio - - l'energia elettrica che genera il generatore non

piccola parte questa è rimasta il motore elettrico e il
resto della mano, in questo caso va al GRUPPO B... ed ecco

l'energia nuovamente a diposizione... quando si torna

fermiamo tutto il meccanismo basta togliere al motore

elettrico la corrente elettrica e tutto si ferma... per riparare.
è necessario ridare l'energia elettrica al motore elettrico e

tutto funziona alla normalità (come prima)...

NOTA questa energia può essere usata per qualsiasi fin
bisogno...

PASSIAMO AL GRUPPO B...

MOTORE ELETTRICO

MOLTIPLICATORE UNIVERSALE

FRIZIONE

CAMBIO DI VELOCITA'



T 95 A 0002

IL DIRETTORE
(Avv. Aldo P. Luigi)

il motore elettrico viene alimentato dal GRUPPO A

NOTA il motore elettrico deve avere il minimo due velocità di rotazione perché la prima velocità servirà con la prima velocità del cambio (prima marcia) o ridotta per gli spostamenti del mezzo (automobili - CAMION - TRENI ecc. ecc.) molto lenti o lentissimi --- il resto alla normalità...

il motore elettrico è collegato al moltiplicatore Universale
ENTRATA ENERGIA --- il moltiplicatore Universale trasforma...
... piccola energia del motore elettrico in una potente ENERGIA ---
che poi passa al cambio di velocità...

LA FRIZIONE --- serve per gli usi che già conosciamo.

NOTA IMPORTANTE

TRA alti e bassi --- giri di rotazione del motore elettrico il moltiplicatore Universale, non varia le sue caratteristiche, ma sempre la stessa Potenza.

PARTICOLARE DELLE MASSE

I moltiplicatori Universali hanno una tolleranza molto ampia (grande) di inclinazione 89 gradi destri --- 89 gradi sinistri se si inclina di più come a 90 gradi... i Bilancieri perdono il controllo delle MASSE a questo punto le MASSE diventano energia passiva perdita di potenza

CONSEGUENZE

A - se il moltiplicatore Universale è di bassa moltiplicazione si noteranno subito una variazione di potenza

B - se il moltiplicatore Universale è di alta moltiplicazione la variazione di potenza passerà inosservata. Questo particolare delle MASSE riguarda specialmente macchine che subiscono in continuazione e frequenti oscillazioni... inclinamenti molto grandi come per esempio imbarcazioni motorizzate ecc. ecc. questo è tutto riguardante le MASSE...

LUBRIFICAZIONE DELLA MACCHINA IN GENERALE

PUO' ESSERE A DUE SISTEMI

TIPO A quello comune

TIPO B quello speciale



95 A 0002

IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

TIPO A

* Motore elettrico... cuscinetti a grana permanentemente garantiti per milioni di giri -- durata della macchina nel tempo abbastanza lungo... lubrificazione tipo comune

* Moltiplicatore Universale

la lubrificazione avviene tramite gli stemi ingranaggi per trascinamento

* GENERATORE (ALTERNATORE)

con cuscinetti -- come il motore elettrico --

TIPO B -- lubrificazione speciale

* MOTORE elettrico --- olio per caduta

* MOLTIPLICATORE Universale --- olio per caduta --- in più per trascinamento degli stemi ingranaggi

* GENERATORE (ALTERNATORE) --- olio per caduta

* FILTRO OLIO

* ANELLI MAGNETICI

* POMPA OLIO

CHIARIMENTO della lubrificazione speciale

Il moltiplicatore Universale -- la parte superiore è più alta (allungata) di 25 * 30 cm del normale --- nell'interno in alto viene sistemata (fissata) una vasca -- portata della vasca da 4 * 5 litri di olio -- una pompa a mano premibile di olio viene fissata (accoppiata ad un ingranaggio) --- la pompa alimenta la vasca in abbondanza --- l'olio in più travasa, nella caduta lubrifica con più ricchezza tutto il meccanismo, in più ha quello di trascinamento..!

Dalla vasca partono i tubi che portano l'olio per caduta al motore elettrico e al generatore

NOTA IMPORTANTE i tubi di ritorno dell'olio sono più piccoli di diametro da quelli di mandata, in modo che i cuscinetti (o le bronzine) rimangono sempre bene lubrificati e i tubi sempre pieni --- olio lentamente ritorna nel serbatoio del moltiplicatore Universale --- il ciclo prosegue all'infinito...!

PENSO --- con questo tipo speciale di lubrificazione tutta la macchina avrà una durata nel tempo lunghissima ---!

NOTA con il tipo speciale di lubrificazione --- motore elettrico - generatore saranno studiati con cura come per esempio le sedi più grandi dei cuscinetti per alloggiare più quantità di olio e per i pericoli ecc. ecc. --- in più abbiamo un vantaggio l'olio non avendo premiato ci saranno perdite in giro..!



95 A 0002

IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Peruzzi)

OSSERVAZIONE

con questo tipo speciale di lubrificazione --- avendo l'olio in disposizione --- il motore elettrico il generatore se montano le bronzine speciali in questo caso ritengo che siano migliori dei cuscinetti per molti vantaggi... --- come per esempio --- le bronzine sono silenziose, occupano meno spazio, sono più pratiche, possono sopportare carichi abbastanza elevati, costano meno denaro ecc. ecc..

Il tipo e la qualità dell'olio da usare sarà deciso alla progettazione delle macchine..!

SISTEMA DI SICUREZZA DELLA LUBRIFICAZIONE

SISTEMA A * SISTEMA B... agiscono contemporaneamente in serie

SISTEMA A... allarme acustico (il più usato)


SISTEMA B... l'elettrovalvola

--- in caso che la pompa dell'olio per cause inaspettate si guasti --- entra subito in azione il circuito di sicurezza... il dispositivo acustico --- l'elettrovalvola...

l'elettrovalvola si chiude, con si blocca il passaggio dell'olio nei tubi, in tale modo i tubi di ritorno e quelli di

mandato rimangono completamente pieni --- in questa situazione la macchina può continuare a lavorare senza problemi --- importante che il proprietario se del denaro --- la riparazione della pompa dell'olio o la sua sostituzione può essere fatta con tutta la calma dovuta.

NOTA il tipo di pompa dell'olio --- il filtro olio --- gli anelli magnetici --- vanno decisi dal proprietario della macchina...



95 A 0009
IL DIRETTORE
Avv. Aldo Perugi

OSSERVAZIONE PER IL SOCIO FINANZIATORE

DUQUE con socio c'è l'energia PERMANENTE della durata della macchina... PICCOLA ENERGIA - GRANDE ENERGIA - ALL'INFINITO... con il progetto Menicelli sono finiti i problemi dell'energia e si possono fare cose infinite - L'ENERGIA DEL FUTURO è iniziata con il progetto Menicelli ora sta a TE decidere il PASSO...

NOTA - il moltiplicatore Universale Menicelli in se stesso è una macchina che costa poco alla sua fabbricazione ma che renderà ovunque elevatissimi per la sua importanza indispensabile all'energia mondiale e nei suoi infiniti impieghi.

IMPORTANTE --- il moltiplicatore Universale (TIPI E MODELLI) è e sarà per sempre il compagno inseparabile dell'energia...

IMPORTANTE --- il raffreddamento dell'olio del moltiplicatore Universale --- la scatola (cassa) in tutte le sue facce hanno delle valvole dette alette di raffreddamento... se la temperatura dell'olio dovesse essere molto elevata sarà necessario l'aggiunta di un ventilatore... NOTA l'aria di raffreddamento del GENERATORE si può benissimo incanalare nelle alette del moltiplicatore Universale... comunque questo elemento riguardante il raffreddamento dell'olio, sarà studiato con cura e adottato il sistema migliore, tutto sarà deciso al momento della progettazione della macchina...

OSSERVAZIONE DELL'INVENTOREIMPORTANTE PER IL SOCIO FINANZIATORE

IL PROGETTO - Meridelli si basa esclusivamente sulla
TEORIA DI ARCHIMEDE --- datemi una leva e un punto di
 appoggio --- Vi solleverò il mondo --- la teoria è
 esaltissima --- si può vedere nei due moltiplicatori
 Universali

NOTA --- tutte le critiche o commenti negativi sul mio
 progetto possono essere inutili, perché è molto difficile a
 vedersi un'idea per lo meno approssimativa di come
 potrebbe essere realmente questo progetto, per cui io
 ritengo che è inutile criticare e giudicare....
 è solo una invenzione... una scoperta nuova.

PREGI E DIFETTI

- 1) L'UNICO DIFETTO è la durata relativa della macchina che
 sono soggetta ad usura nel tempo delle parti meccaniche.
- 2) I PREGI - sono immensi e di dimensioni colossali nel
 settore dell'economia mondiale...



HT 95 A 0002

IL DIRETTORE
 (Avv. Aldo Porugi)

[Handwritten signature]

PRETESE DELL'INVENTORE

- CONTRATTO legale tra INVENTORE e SOCIO FINANZIATORE
- IL SOCIO FINANZIATORE deve affrontare tutte le spese e garantire uno stipendio all'inventore da stabilire al momento del contratto.
- IL SOCIO FINANZIATORE - deve garantire la massima serietà, fiducia - onestà e chiarezza....
deve emettere un documento legalizzato a tutti gli EFFETTI, che TUTELI i diritti dell'inventore secondo la legge esistente:
- DURATA del contratto a tempo INDETERMINATO DALL'INIZIO alla realizzazione finale del PROGETTO:
- al COLLAUDO ed al BREVETTO dell'invenzione il SUCCESSO di tale FORTUNA viene diviso in parti eguali al 50/100...
per esempio la vendita stessa del PROGETTO... ed in più l'inventore si riserva il 10/100 su tutta la produzione mondiale... LICENZE e PERMESSI!...

NOTA IL PROGETTO A ME serve per cambiare VITA, A LEI PER MOLTIPLICARE LA SUA FORTUNA!!!

* INDIRIZZO DELL'INVENTORE
SIGNOR MERICHELLI - RINALDO
STRADA TEVERINA N° 18
01020 CELLENO (VITERBO)
TELEFONO 0761/912326



VT 95 A 0002
IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

* N.B: per un buon intenditore tutto quello che ho scritto è più che sufficiente!

CORDIALI SALUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE ESTRA SPECIALIDEL MODELLO 4 EE-A-2001 EPM. SERIE U.E. 40*200DESCRIZIONE FIGURA A1

* TIPO DI LUBRIFICAZIONE SPECIALE (non richiede manutenzione)
 * per moltissimi anni

* ENTRATA ENERGIA MOTORE ELETTRICO 4 HP GIRI M./1420

* PASSO 18,85 m/m MODULO 6 m/m

* MOLTIPLICATORE CENTRALE DP Φ 360 m/m ND=60

* DP = 204 m/m ND = 34 (DENTI) INGRANAGGIO EN

* DP = 192 m/m GEHELLO ND = 32 (DENTI)

* RAPPORTO MOLTIPLICATORE CENTRALE (il minimo)

$$360 \div 48 = 7,5 \text{ Kg.}$$

* RAPPORTO GEHELLO $192 \div 2 = 96 \text{ m/m}$ $96 \div 40 = 2,4$ il minimo

1 * $7,5 \times 2,4 = 18 \text{ Kg.}$ * MOLTIPLICATORI OTTO (8)

2 * $18 \times 18 = 324 \text{ Kg.}$

3 * $324 \times 18 = 5832 \text{ Kg.}$

4 * $5,832 \times 18 = 104,976 \text{ Kg.} \times 5 \text{ HP} = 524,880 \text{ HP TEORICI}$
 ENERGIA USCITA FINALE 524,880 HP - REALI AL $60 \times 70 / 100$

* GIRI M./1508 USCITA FINALI... $34 \div 32 = 1,0625 \times 1420 = 1,508$

RIASSUNTO

* TUTTI GLI INGRANAGGI sono dello stesso piano e modulo

* LUBRIFICAZIONE SPECIALE PER CADUTA

* GIGANTESCA POTENZA USA solo il 0,001/100 della POTENZA

* INGRANAGGI MISTI... DI BRONZO E ACCIAIO (GEHELLI DI BRONZO)

* TUTTE LE PARTE MECCANICHE INTERNE sono registrabili

* BRONZINE A METALLO BIANCO (ROBUSTE)



95 A 0009
 IL DIRETTORE
 (Avv. Aldo Perugi)

VITERBO A 13-02-95 Uccelli R

RIVENDICAZIONI

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO... UNICO AL MONDO

Il progetto Menichelli... è una macchina semplice
ECONOMICA nella sua realizzazione - INGEGROSA e
MISTERIOSA ...!

Il progetto Menichelli si basa esclusivamente il 100/100
su TEORIA di ARCHIMEDE... UNA LEVA E IL PUNTO DI APPOGGIO

Il progetto Menichelli è REVOLUZIONARIO IL 100/100
sull'ENERGIA (FORZA MOTRICE)... piccola energia gigantesca
energia a movimento PERMANENTE (PERPETUO)

NOTA --- la macchina si può fermare e avviarla come
uno oleodotto... Il progetto Menichelli è stato studiato
scrupolosamente nei minimi particolari e aggiunte
delle caratteristiche tecniche ESTRA SPECIALI per garantire
una durata nel tempo per moltissimi anni. Con il
progetto Menichelli sono finiti i problemi dell'energia
come per esempio l'energia elettrica, produrla e
consumarla a volontà senza risparmio il suo costo
sarà completamente a ZERO costerà la macchina
all'acquisto... costerà sempre meno di un'automobile -
i vantaggi e le applicazioni saranno infinite... come
per esempio può sostituire immediatamente l'energia
del petrolio al 70/100 e in pochissimo tempo il 100/100

NOTA IMPORTANTE - non confondere l'UNIVERSAL ENERGIA

Menichelli con i riduttori tra loro non esiste il confronto -
DIFFERENZA È IL 100/100


VEDERE FIGURA A1 !... PAG. 34



IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

MACCHINA COMPLETA

1 TRE COMPONENTI CHE CREANO L'ENERGIA PERMANENTE (PERPETUA)

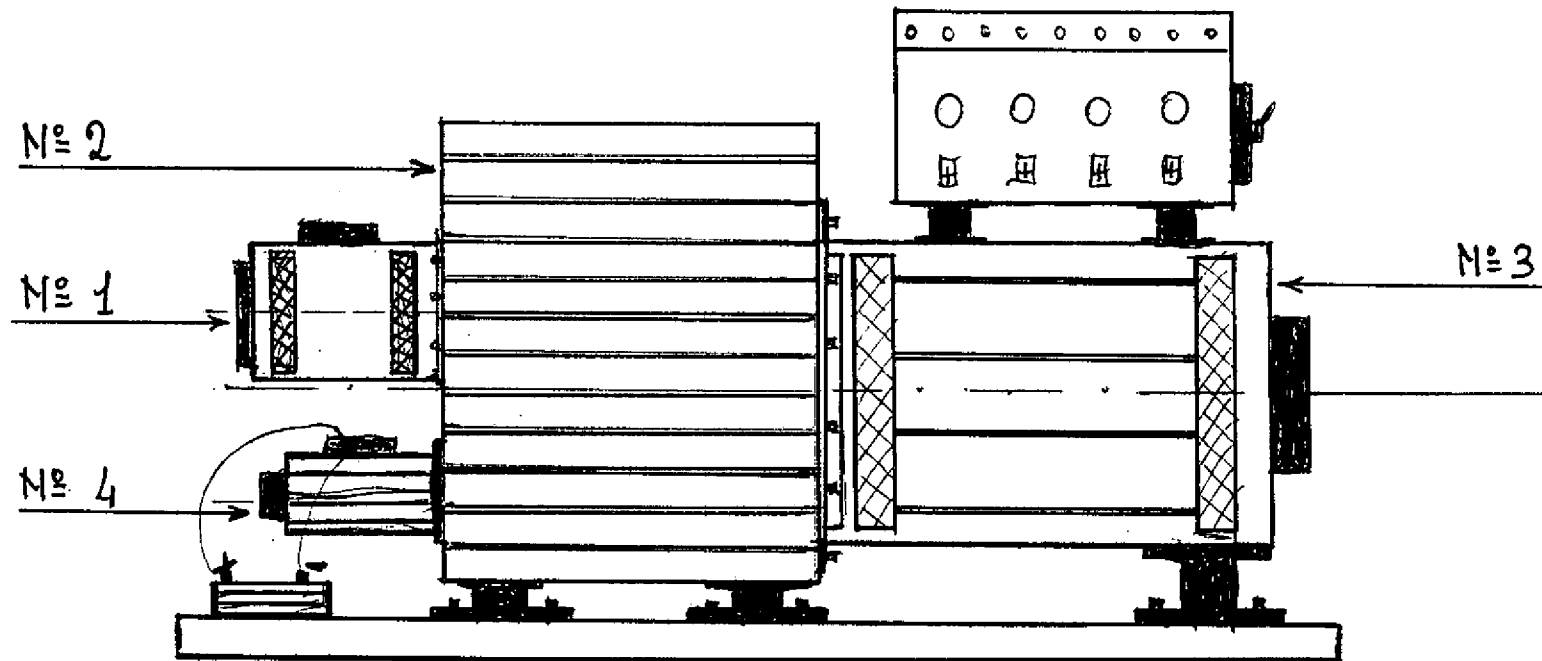

PROGETTO MEHICHELLI UNIVERSAL ENERGIA

N° 1 MOTORE ELETTRICO

N° 2 MOLTIPLICATORE UNIVERSALE DI ENERGIA

N° 3 GENERATORE (ALTERNATORE)

COMPONENTE SECONDARIO

N° 4 MOTORE ELETTRICO DI AVVIAMENTO A 12 VOLT.



IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

MOLTIPLICATORE UNIVERSALE MODELLO 1EE-A-1999 EPM (AUM ELEMENTO ESTERNO)

NOTA... a due moltiplicatori --- CENTRALE * GEMELLO

POTENZA 1H = 7,3125 x 2,125 = 15,5390 HP (TRASFORMATI)

GIRI DI ROTAZIONE NEUTRI

DISEGNO SCALA 1/1 DICE IL VERO SOLO IL 50/100

DISEGNO DIMOSTRATIVO... TEORIA DI ARCHIMEDE

... LA LEVA E IL PUNTO DI APPOGGIO ...


stesso PRINCIPIO... stessa POTENZA DEL

MOLTIPLICATORE CENTRALE ---


MASSA... UNA ATTIVA

... DISCESA (SENDO ORARIO)


1795 A 0002
IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

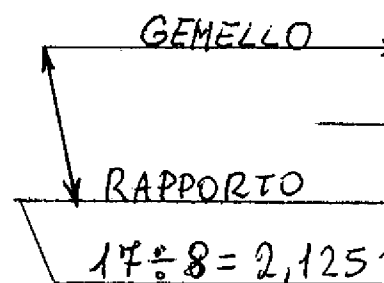

RESISTENZA

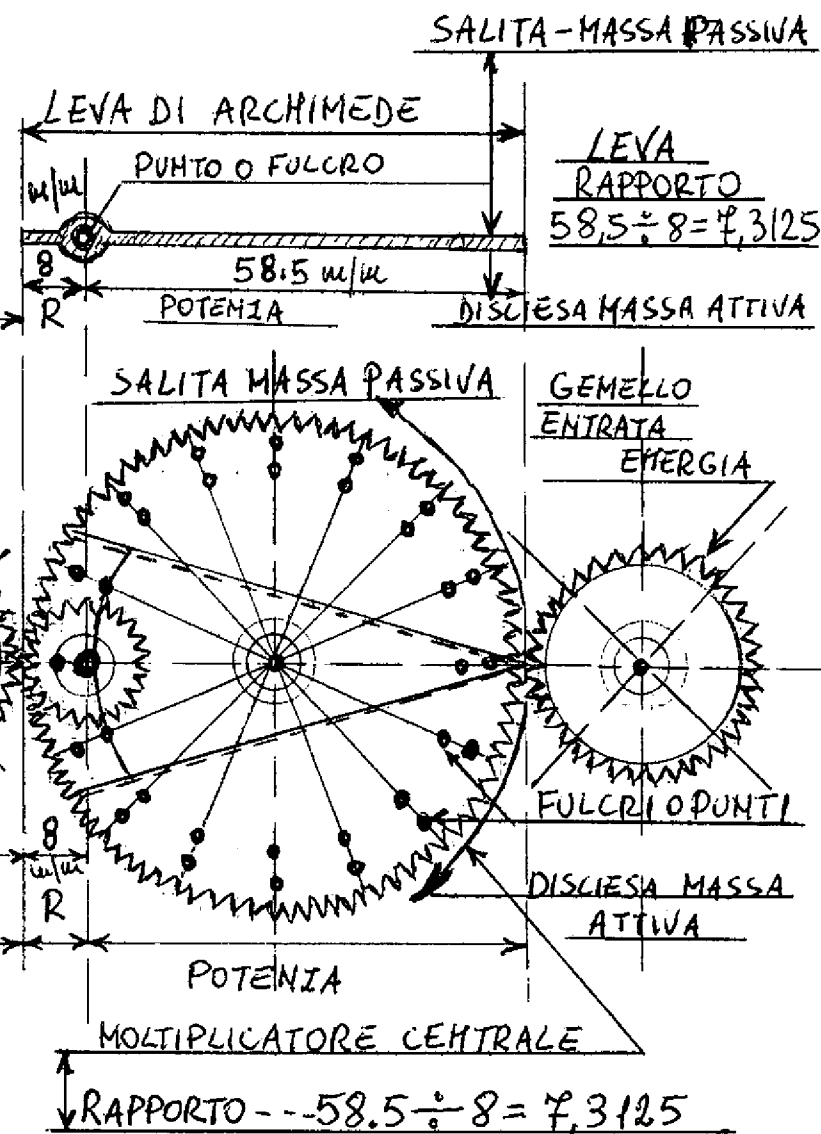

NOTA Segreto non svelato nel disegno



DISEGNO DIMOSTRATIVO A UNA VISTA.... MACCHINA COMPLETA FIGURA A 1

I TRE COMPONENTI CHE CREANO L'ENERGIA PERMANENTE (PERPETUA)

ALLA DURATA DELLA MECCANICA.

N° 1* MOTORE ELETTRICO 5HP GIRIM./1420 ENTRATA ENERGIA

N° 2* MOLTIPLICATORE UNIVERSALE MODELLO 4EE-A-2001 EPM

SERIE SPECIALE U.E. 40*200 KW.


POTENZA DI USCITA $104,976 \text{ Kg} \times 5 \text{ HP} = 524,880 \text{ HP TEORICI}$
REALI AL 70/100 GIRIM./1,508

N° 3* GENERATORE-ALTERNATORE

INTERCAMBIABILI

DA 40 KW A 200 KW

CARICO SICUREZZA 500HP.

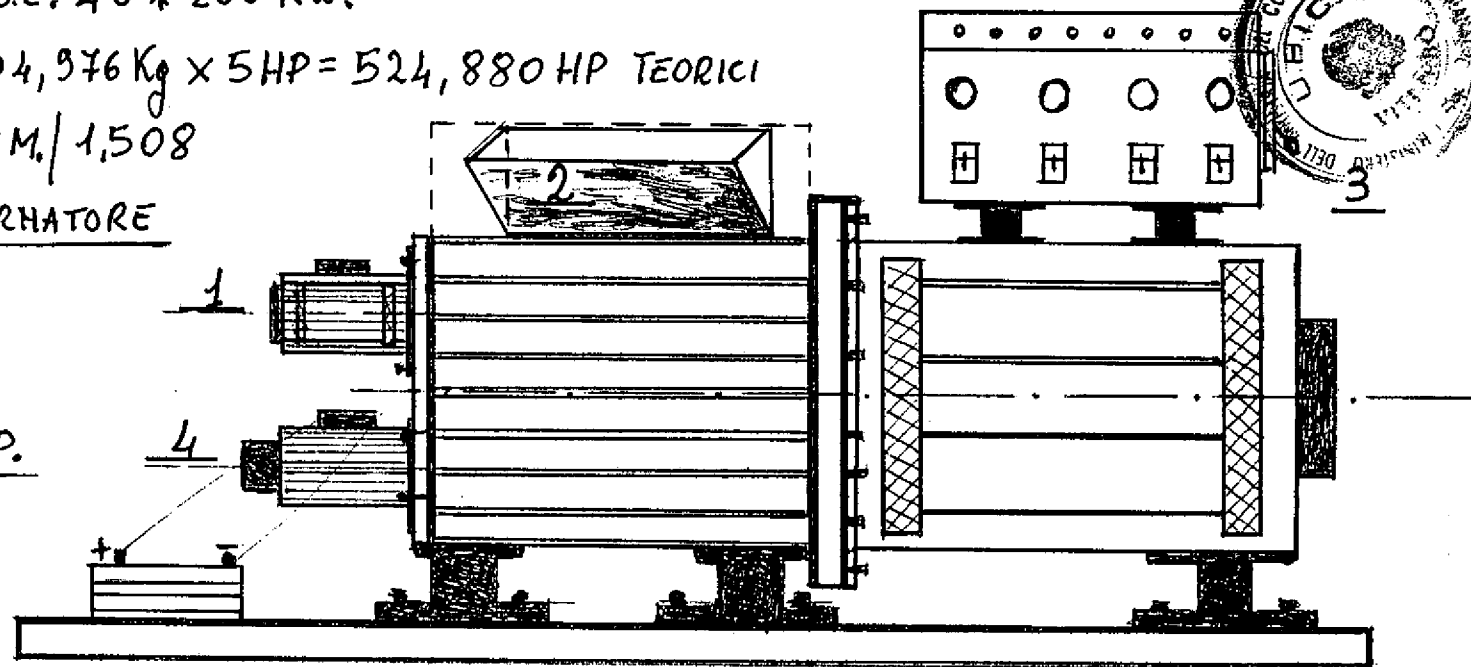

COMPONENTE SECONDARIO

N° 4* MOTORE ELETTRICO DI AVVIAMENTO CON BATTERIA 12 VOLT.

NOTA VEDERE CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIALI DEL MOD- 4EE-A-2001 EPM SERIE U.E.40*200

DISEGNO DIMOSTRATIVO A UNA VISTA.... MACCHINA COMPLETA FIGURA A 1
I TRE COMPONENTI CHE CREANO L'ENERGIA PERMANENTE (PERPETUA)
ALLA DURATA DELLA MECCANICA.

N° 1* MOTORE ELETTRICO 5HP GIRIM./1420 ENTRATA ENERGIA

N° 2* MOLTIPLICATORE UNIVERSALE MODELLO 4EE-A-2001 EPM

SERIE SPECIALE U.E. 40*200 KW.

POTENZA DI USCITA. $104,976 \text{ Kg} \times 5 \text{ HP} = 524,880 \text{ HP TEORICI}$


REALI AL 70/100 GIRIM./1,508

N° 3* GENERATORE-ALTERNATORE

INTERCAMBIABILI

DA 40 KW A 200 KW


CARICO SICUREZZA 500HP.

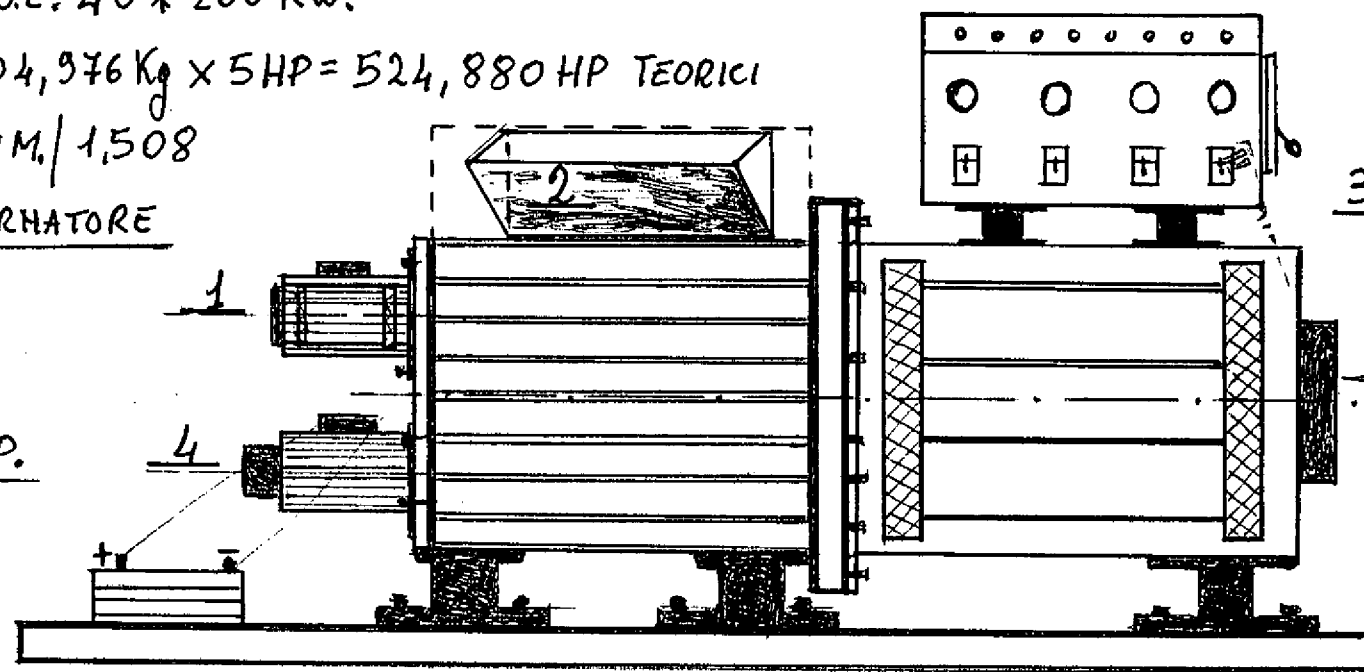

COMPONENTE SECONDARIO

N° 4* MOTORE ELETTRICO DI AVVIAMENTO CON BATTERIA 12 VOLT.

NOTA VEDERE CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIALI DEL MOD- 4EE-A-2001 EPM SERIE U.E.40*200



1795 A 0002

34

MOLTIPLICATORE UNIVERSALE MODELLO 1EE-A-1999 EPM (A UN ELEMENTO ESTERNO)

NOTA... a due moltiplicatori --- CENTRALE * GEMELLO

POTENZA 1H = $7,3125 \times 2,125 = 15,5390$ HP (TRASFORMATI)

GIRI DI ROTAZIONE NEUTRI

DISEGNO SCALA 1/1 DICE IL VERO SOLO IL 50/100

DISEGNO DIMOSTRATIVO...TEORIA DI ARCHIMEDE

... LA LEVA E IL PUNTO DI APPOGGIO ...


stesso PRINCIPIO... stessa POTENZA DEL

Moltiplicatore Centrale - - -

MASSA...UNA ATTIVA...


...DISCIESA (SENHO ORARIO)

NOTA... segreto non svelato nel disegno

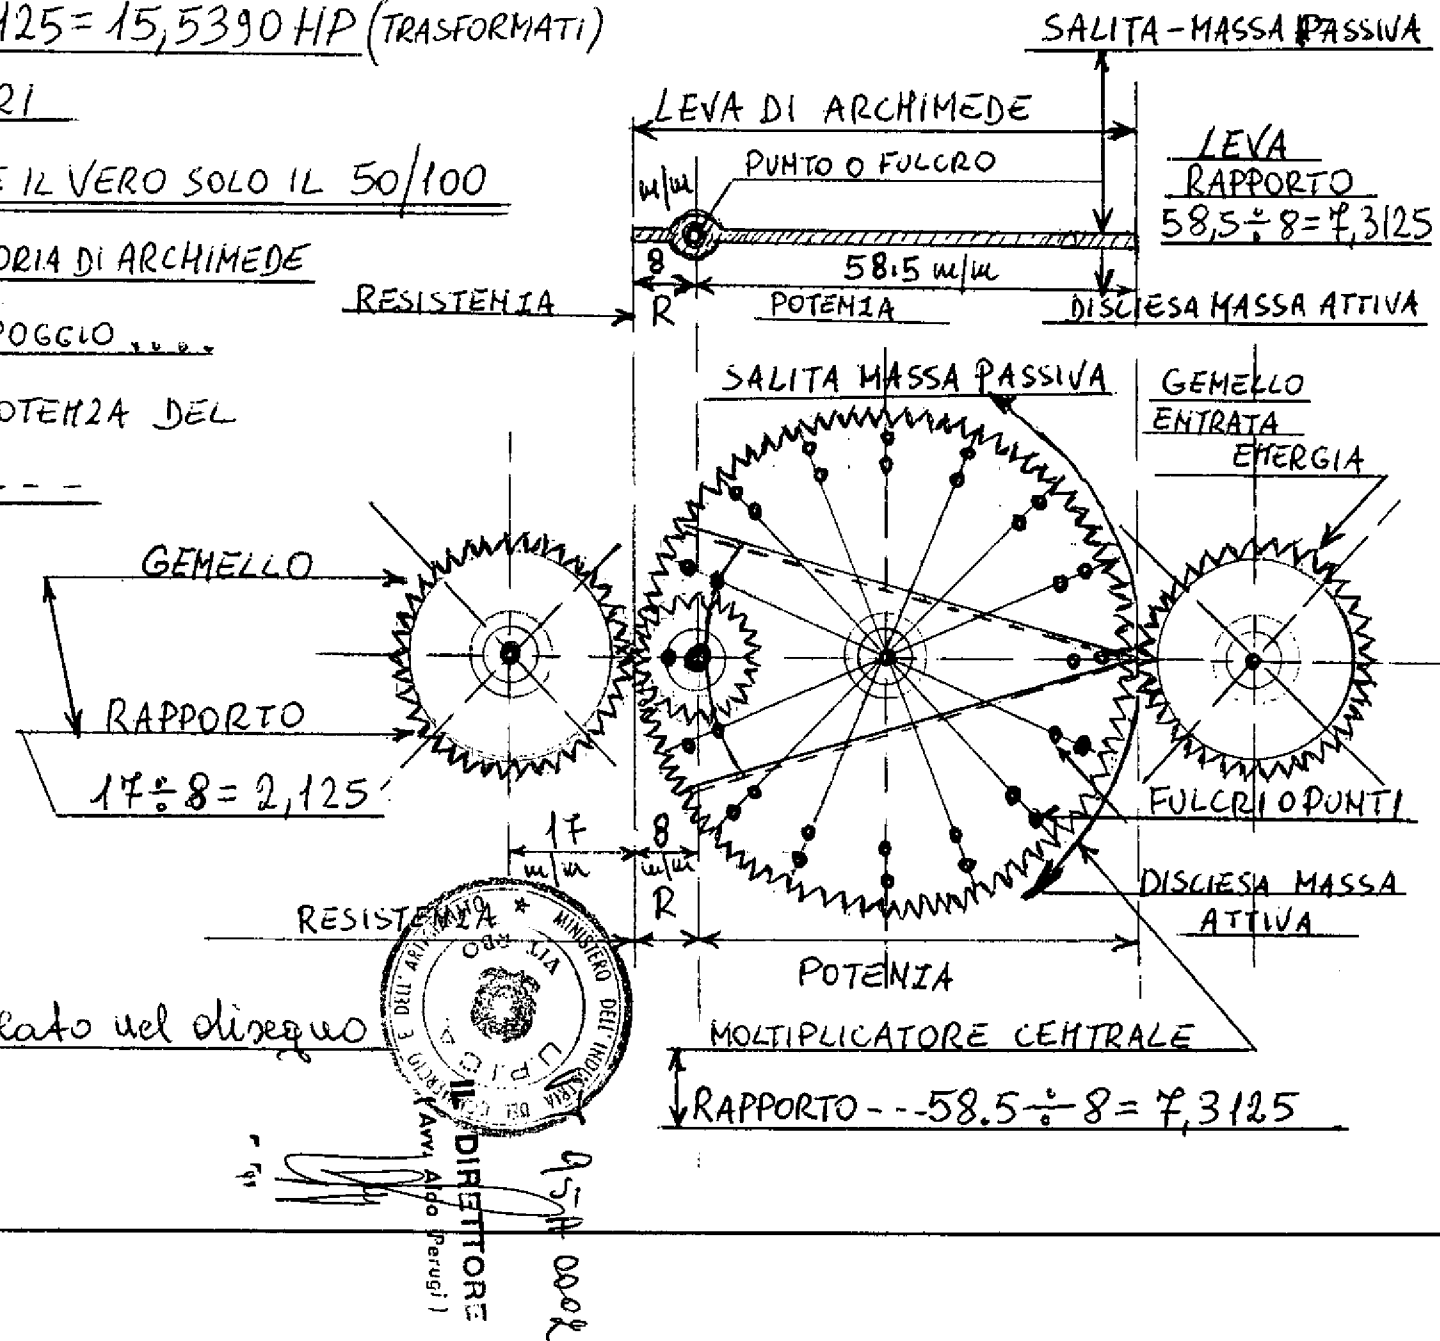

MACCHINA COMPLETA

1 TRE COMPONENTI CHE CREANO L'ENERGIA PERMANENTE (PERPETUA)

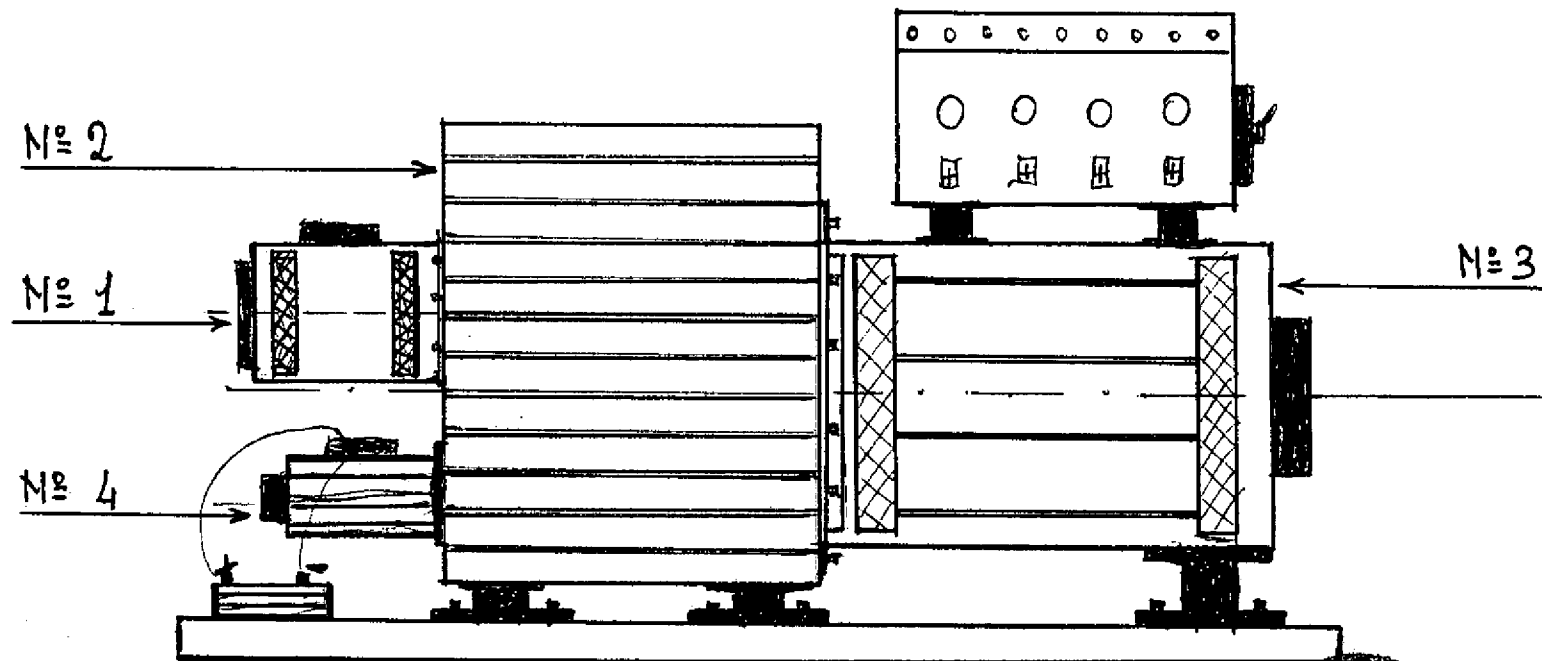

PROGETTO MERICHELLI UNIVERSAL ENERGIA



IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)

795A 0002

N° 1 MOTORE ELETTRICO

N° 2 MOLTIPLICATORE UNIVERSALE DI ENERGIA

N° 3 GENERATORE (ALTERNATORE)

COMPONENTE SECONDARIO

N° 4 MOTORE ELETTRICO DI AVVIAMENTO A 12 VOLT.