

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2296**

(21) Numer zgłoszenia: **21176**

(22) Data zgłoszenia: **31.01.2001**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Wpust ściekowy

(30) Pierwszeństwo:

02.08.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

WAVIN B.V., Zwolle, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Besten Markus Wilhelmus Johannes,
Dalfsen, (NL);**

Van Dijk Berend Jan, Slagharen, (NL)

PL Rp.2296

0:1-0:1

0:1-0:1

WAVIN B.V.

Zwolle, Holandia

Twórcy wzoru zdobniczego:

Markus Wilhelmus Johannes Besten

Berend Jan van Dijk

Wpust ściekowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

31 stycznia 2001

Pierwszeństwo: 02 sierpnia 2000, WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wpust ściekowy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wpustu ściekowego przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór wpustu ściekowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wpust ściekowy w widoku z boku, fig. 2 - w widoku perspektywnym z boku i od dołu, fig. 3 - w widoku perspektywnym z boku i od góry obróconym względem fig. 2.

Wpust ściekowy ma kształt walcowej rury.

Wpust ściekowy ma bryłę symetryczną względem pionowej płaszczyzny symetrii i utworzony jest przez trzy współosiowo usytuowane segment dolny, segment przejściowy i segment górny o równych średnicach.

Ścianka segmentu górnego jest pofałdowana z utworzeniem obwodowo i naprzemiennie ułożonych pierścieniowych występów i wgłębień.

Segmenty przejściowy i dolny mają ukształtowane na powierzchni zewnętrznej jeden nad drugim pierścieniowe żebra, przy czym żebra segmentu dolnego są rozmieszczone z większym odstępem niż żebra segmentu przejściowego.

Segment dolny ma dwa przeciwległe usytuowane cylindryczne występy mające na zewnętrznych powierzchniach pierścieniowe uskoki i krawędzie zewnętrzne ukształtowane w formie kołnierza, natomiast podstawa segmentu dolnego jest zamknięta dnem mającym równomiernie promieniście rozmieszczone trójkątne otwory wierzchołkami skierowane do środka dna i rozciągające się od środka dna do obrzeża segmentu dolnego.

Górny koniec segmentu górnego może być ukształtowany z obrotową pokrywą w formie rusztu, a segmenty górny, przejściowy i dolny mogą być ukształtowane jako rozłączne części.

Wpust ściekowy może być ukształtowany z tworzywa sztucznego.

Zastrzeżenie ochronne

Wpust ściekowy, mający kształt walcowej rury, znamieny tym, że ma bryłę symetryczną względem pionowej płaszczyzny symetrii utworzoną przez trzy

współosiowo usytuowane segmenty dolny, przejściowy i górny o równych średnicach, przy czym ścianka segmentu górnego jest pofałdowana z utworzeniem obwodowo i naprzemiennie ułożonych pierścieniowych występow i wgłębień, segmenty przejściowy i dolny mają ukształtowane na powierzchni zewnętrznej jeden nad drugim pierścieniowe żebra, przy czym żebra segmentu dolnego są rozmieszczone z większym odstępem niż żebra segmentu przejściowego, a ponadto segment dolny ma dwa przeciwległe usytuowane cylindryczne występy mające na zewnętrznych powierzchniach pierścieniowe uskoki i krawędzie zewnętrzne ukształtowane w formie kołnierza, natomiast podstawa segmentu dolnego jest zamknięta dnem mającym równomiernie promieniście rozmieszczone trójkątne otwory wierzchołkami skierowane do środka dna i rozciągające się od środka dna do obrzeża segmentu dolnego, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1 - 3.

WAVIN B.V.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Anna Stomińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

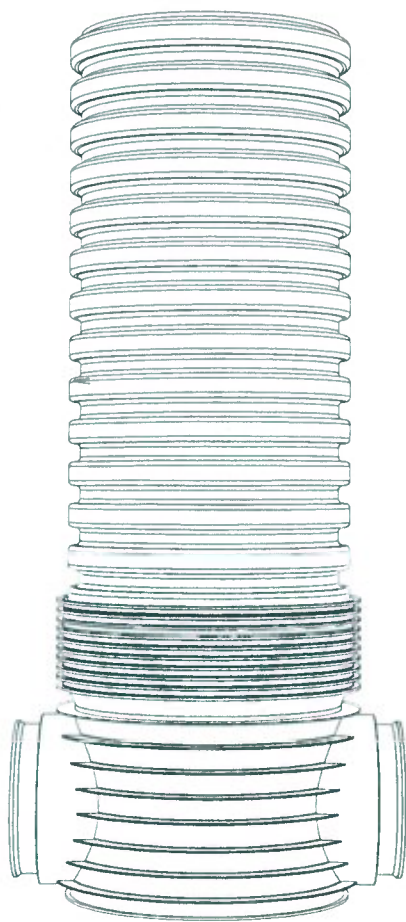


Fig. 1

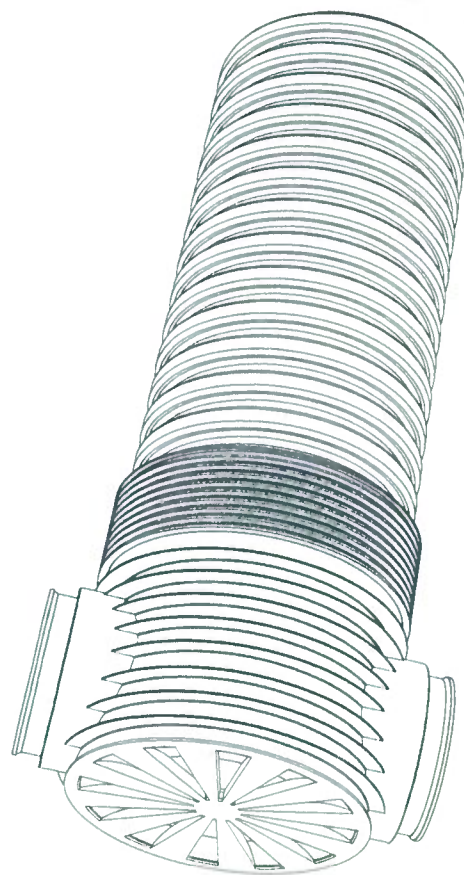


Fig. 2

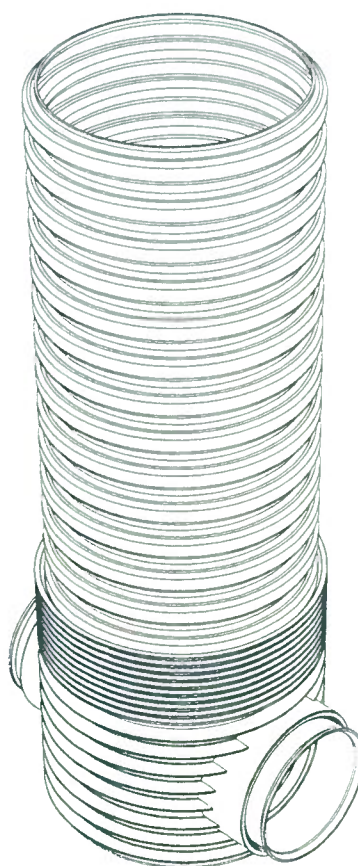


Fig. 3

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

WAVIN B.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Stomińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY