(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204543214 U
(45)授权公告日 2015.08.12

(21)申请号 201520128205.8

(22)申请日 2015.03.05

(73)专利权人 南京医科大学第一附属医院
地址 210029 江苏省南京市广州路300号

(72)发明人 吴璇 沈玉 杨红梅 孙小燕
吴剑卿 宗峰

(74)专利代理机构 南京利丰知识产权代理事务所（特殊普通合伙） 32256
代理人 任立

(51)Int.Cl.
A61M 25/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种导尿管体外固定装置

(57)摘要

本实用新型公开一种导尿管体外固定装置，属于医疗辅助器械技术领域。包括安装基座，所述安装基座上表面至少安装两个导尿管卡夹，且所述导尿管卡夹设置在同一条直线上；所述安装基座下表面设有透气隔垫，所述安装基座两侧分别设有连接带，所述连接带的另一端设有连接固定装置。本实用新型结构简单，在给病人插导尿管时操作方便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度，可有效固定留置导尿管，并且不会影响病人的正常翻身移动，可减少因为留置导尿管在尿道内移动而引起尿道的创伤与狭窄。

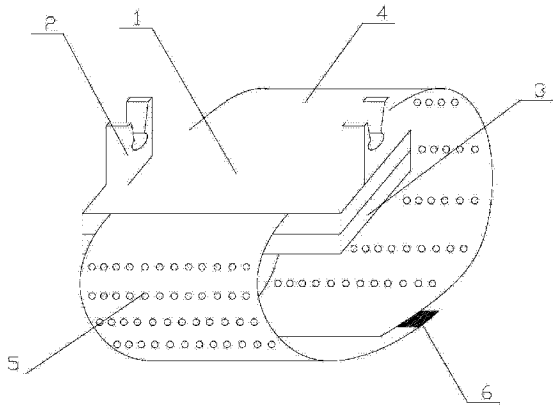

CN 204543214 U

1. 一种导尿管体外固定装置，包括安装基座，其特征在于：所述安装基座上表面至少安装两个导尿管卡夹，且所述导尿管卡夹设置在同一条直线上；所述安装基座下表面设有透气隔垫，所述安装基座两侧分别设有连接带，所述连接带的另一端设有连接固定装置。

2. 根据权利要求 1 所述的导尿管体外固定装置，其特征在于：所述安装基座呈矩形，在所述安装基座下部的透气隔垫大小与所述安装基座一致。

3. 根据权利要求 1 所述的导尿管体外固定装置，其特征在于：所述连接带上均匀分布多个透气小孔。

4. 根据权利要求 1 所述的导尿管体外固定装置，其特征在于：所述连接带的连接固定装置为搭扣、纽扣或拉链。

5. 根据权利要求 1 所述的导尿管体外固定装置，其特征在于：所述安装基座与所述导尿管卡夹为塑料一体成型。

一种导尿管体外固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于留置导尿管定位装置，具体的说是一种导尿管体外固定装置，属于医疗辅助器械技术领域。

背景技术

[0002] 目前医疗上使用导尿管留置导尿时必须用胶布环绕尿管并用胶布在病人身体上，因为胶布会对病人皮肤造成刺激，引起病人的抓绕，再加上皮肤上汗液的分泌，容易引起胶布失去胶合力而脱落；另外部分医生没有固定导尿管的意识，这两方面均会导致留置的导尿管过度活动，从而引起医源性前尿道狭窄，造成患者需要通过手术的方式解决本可避免的尿道狭窄，增加患者痛苦和医疗成本。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是，针对以上现有技术的缺点，提出一种导尿管体外固定装置，能够将留置导尿管固定在病人身体上，不影响病人在病床上翻动和皮肤上汗液的分泌，同时能够限制留置导尿管在尿道内的移动。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是通过以下方式实现的：提供一种导尿管体外固定装置，包括安装基座，所述安装基座上表面至少安装两个导尿管卡夹，且所述导尿管卡夹设置在同一条直线上；所述安装基座下表面设有透气隔垫，所述安装基座两侧分别设有连接带，所述连接带的另一端设有连接固定装置。

[0005] 本实用新型的进一步限定技术方案，前述的导尿管体外固定装置，所述安装基座呈矩形，在所述安装基座下部的透气隔垫大小与所述安装基座一致。

[0006] 前述的导尿管体外固定装置，所述连接带上均匀分布多个透气小孔，以起到透气的作用，减少对病人皮肤的刺激。

[0007] 前述的导尿管体外固定装置，所述连接带的连接固定装置为搭扣、纽扣或拉链。

[0008] 进一步的，前述的导尿管体外固定装置，所述安装基座与所述导尿管卡夹为塑料一体成型。

[0009] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人插导尿管时操作方便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度，可有效固定留置导尿管，并且不会影响病人的正常翻身移动，可减少因为留置导尿管在尿道内移动而引起尿道的创伤与狭窄。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0011] 其中：1- 安装基座，2- 导尿管卡夹，3- 透气隔垫，4- 连接带，5- 透气小孔，6- 尼龙搭扣。

具体实施方式

[0012] 下面对本实用新型做进一步的详细说明：

[0013] 实施例 1

[0014] 本实施例提供的一种导尿管体外固定装置，结构如图 1 所示，包括安装基座 1 和安装基座上表面设有的两个导尿管卡夹 2，该安装基座 1 与导尿管卡夹 2 采用塑料一体成型，且导尿管卡夹设置在同一条直线上；安装基座下表面设有透气隔垫 3，本实施例的安装基座呈矩形，在安装基座下部的透气隔垫大小与安装基座一致；安装基座两侧分别设有连接带 4，连接带上均匀分布多个透气小孔 5，连接带的另一端设有连接固定的尼龙搭扣 6。

[0015] 在使用时，将留置导尿管卡接在导尿管卡夹上，然后将安装基板放置在病人的腿部，采用连接带缠绕病人腿部一周，最后采用尼龙搭扣连接固定即可，这样就不会影响病人的正常翻身或移动，可减少因为留置导尿管在尿道内移动而引起尿道的创伤与狭窄。

[0016] 以上实施例仅为说明本实用新型的技术思想，不能以此限定本实用新型的保护范围，凡是按照本实用新型提出的技术思想，在技术方案基础上所做的任何改动，均落入本实用新型保护范围之内。

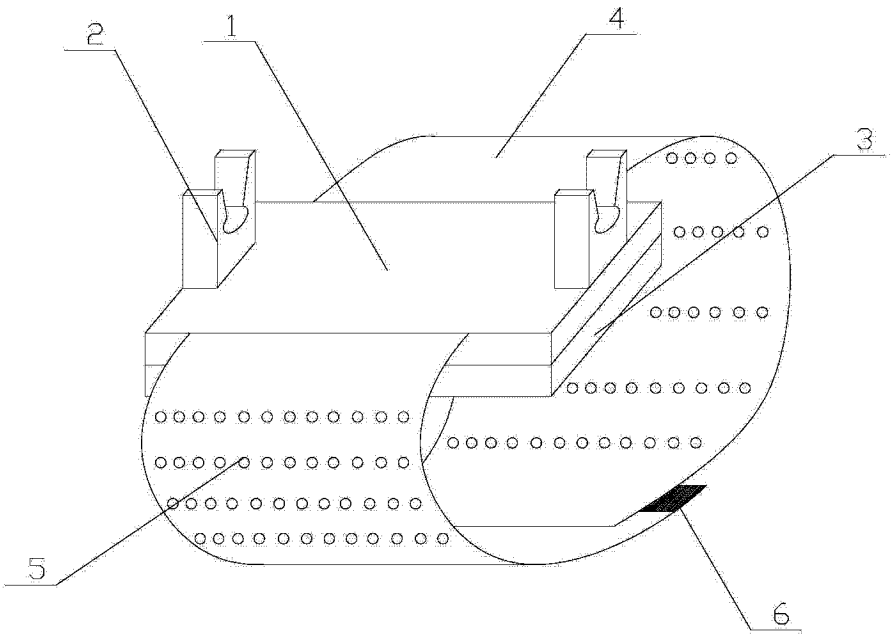


图 1