

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19022**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **19169**

(22) Data zgłoszenia: **30.12.2011**

(54)

Kanapa stylizowana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WŁODARCZYK RYSZARD ARIS MEBEL,
Swarzędz-Jasin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WŁODARCZYK RYSZARD, Swarzędz-Jasin, (PL)

PL 19022

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa stylizowana, zwłaszcza wypoczynkowa lub gabinetowa do wnętrz użytkowych i reprezentacyjnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym:

Fig. 1 przedstawia kanapę stylizowaną w pierwszej odmianie w widoku perspektywnym od lewej górnej przedniej strony, Fig. 2 przedstawia kanapę stylizowaną w pierwszej odmianie w widoku perspektywnym od prawej przedniej górnej strony, Fig. 3 przedstawia kanapę stylizowaną w pierwszej odmianie w widoku od przodu, Fig. 4 przedstawia kanapę stylizowaną w drugiej odmianie w widoku perspektywnym, Fig. 5 przedstawia kanapę stylizowaną w trzeciej odmianie w widoku perspektywnym, Fig. 6 przedstawia kanapę stylizowaną w czwartej odmianie w widoku perspektywnym, Fig. 7 przedstawia kanapę stylizowaną w piątej odmianie w widoku perspektywnym, Fig. 8 przedstawia kanapę stylizowaną w szóstej odmianie w widoku perspektywnym, Fig. 9 przedstawia kanapę stylizowaną w siódmej odmianie w widoku perspektywnym, Fig. 10 przedstawia kanapę stylizowaną w ósmej odmianie w widoku perspektywnym, Fig. 11 przedstawia kanapę stylizowaną w dziewiątej odmianie w widoku perspektywnym, przy czym Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, zebrane są na arkuszu zbiorowym.

Kanapa stylizowana posiada siedzisko, oparcie tylne połączone z oparciami bocznymi oraz ramową konstrukcję nośną pokrytą tapicerką, która podparta jest czterema nogami w czterech narożach kanapy stylizowanej.

Kanapa stylizowana według wzoru przemysłowego jest wykonana w kilku odmianach, gdzie przy zachowaniu cech istotnych wzoru przemysłowego odmiany różnią się między sobą ilością i umiejscowieniem dodatkowych ozdobnych przeszyci, oraz wyglądem siedziska.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa stylizowana, zwłaszcza wypoczynkowa lub gabinetowa do wnętrz użytkowych i reprezentacyjnych w postaci osadzonego na ramowej konstrukcji nośnej siedziska stykającego się z oparciami bocznymi i oparciem tylnym, gdzie elementy pokryte są tapicerką z wykonanymi przeszyciami, która charakteryzuje się tym, że:

- siedzisko jest poziomo ułożoną poduchą z lekko zaznaczonym wypustem w stosunku do ramowej konstrukcji znajdującej się poniżej siedziska (Fig. 1 do Fig. 11)
- siedzisko jest zasadniczo prostopadłościennie, przy czym posiada od przedniej strony kształt trapezu o dłuższej podstawie umieszczonej ponad dolną podstawą, gdzie długości krawędzi poduchy stanowiące te podstawy są jedynie nieznacznie różne (Fig. 1 do Fig. 11)
- frontowa płaszczyzna poduchy przechodzi obło i delikatnie we właściwą powierzchnię płaską płaszczyznę siedziska (Fig. 1 do Fig. 11)
- zewnętrzne górne krawędzie oparcí bocznych są usytuowane do zewnętrznej górnej krawędzi oparcia tylnego pod kątem prostym (Fig. 1 do Fig. 11)
- wewnętrzne dolne krawędzie oparcí bocznych są usytuowane do wewnętrznej dolnej krawędzi oparcia tylnego pod kątem prostym (Fig. 1 do Fig. 11)
- oparcia boczne oraz oparcie tylne od wewnętrznej strony posiadają nieznaczne odchylenie od pionu w kierunku na zewnątrz, które nieznacznie przed osiągnięciem pełnej wysokości oparcí przechodzi łukiem gwałtownie na zewnątrz z minimalnym już wznoszeniem do zewnętrznych górnych krawędzi oparcí (Fig. 1 do Fig. 11)
- siedzisko w postaci poduchy ma od frontu przeszycie biegnące przez całą szerokość poduchy, przy czym przeszycie to jest umieszczone nieznacznie pod górną krawędzią frontu poduchy (Fig. 1 do Fig. 11)
- frontowa przednia strona oparcí bocznych jest ze sobą zlicowana i połączona poprzez obitą tapicerką konstrukcję nośną znajdującą się poniżej występu siedziska, przy czym tworzą one jedną płaszczyznę tapicerki przeszżytą pionowo poniżej skrajnych boków oraz poniżej środka siedziska (Fig. 1 do Fig. 11)
- frontowa strona dowolnego oparcia bocznego ma od wewnątrz kształt w części zgodny z krzywizną pochylenia tego oparcia, a od zewnątrz ma delikatne wybranie biegnące od górnej zewnętrznej krawędzi oparcia do dołu, gdzie wybranie przechodzi w wypukłość tworząc łukowate przejście do dolnej przedniej krawędzi konstrukcji nośnej (Fig. 1 do Fig. 11)

- zewnętrzne strony oparcí bocznych mają kształt prostokąta z dookólnym przeszyciem oraz dodatkowo jedno pionowe przeszycie biegnące pośrodku z góry na dół (Fig. 1 do Fig. 11)
- zewnętrzna strona oparcia tylnego ma kształt prostokąta z dookólnym przeszyciem oraz dodatkowo kilka pionowych przeszycí biegnących równolegle względem siebie z góry na dół (Fig. 1 do Fig. 11)
- nogi, na których wsparta jest konstrukcja ramowa posiadają wysokość, która nieznacznie unosi całość tworząc jedynie szczelinę nad podłogą, przy czym widoczny jest toczony kształt nóg (Fig. 1 do Fig. 11)
- materiał obiciowy ma charakter zdobionego miłego w dotyku, miękkiego ałasu (Fig. 1 do Fig. 3).

Kanapa stylizowana według wzoru przemysłowego jest wykonana w kilku odmianach, gdzie przy zachowaniu cech istotnych wzoru przemysłowego odmiany różnią się między sobą ilością i umiejscowieniem dodatkowych ozdobnych przeszycí oraz wyglądem siedziska.

Pierwsza odmiana kanapy stylizowanej według wzoru przemysłowego dodatkowo charakteryzuje się tym, że:

- na całej wewnętrznej stronie oparcí bocznych oraz oparcia tylnego wykonane są ozdobne przeszycia biegnące zgodnie z krzywizną pochylenia oparcí począwszy od dolnej wewnętrznej ich krawędzi aż do górnej zewnętrznej krawędzi oparcí, przy czym przeszycia te są rozmieszczone stosunkowo blisko siebie (Fig. 1 do Fig. 3).

Druga odmiana kanapy stylizowanej według wzoru przemysłowego dodatkowo charakteryzuje się tym, że:

- na całej wewnętrznej stronie oparcí bocznych oraz oparcia tylnego wykonane są ozdobne przeszycia biegnące zgodnie z krzywizną pochylenia oparcí począwszy od dolnej wewnętrznej ich krawędzi aż do górnej zewnętrznej krawędzi oparcí, przy czym przeszycia te są rozmieszczone stosunkowo daleko od siebie (Fig. 4).

Trzecia odmiana kanapy stylizowanej według wzoru przemysłowego dodatkowo charakteryzuje się tym, że:

- na całej wewnętrznej stronie oparcí bocznych wykonane są ozdobne przeszycia biegnące zgodnie z krzywizną pochylenia oparcí począwszy od dolnej wewnętrznej ich krawędzi aż do górnej zewnętrznej krawędzi oparcí, przy czym przeszycia te są rozmieszczone stosunkowo daleko od siebie (Fig. 5).

Czwarta odmiana kanapy stylizowanej według wzoru przemysłowego dodatkowo charakteryzuje się tym, że:

- na całej wewnętrznej stronie oparcí bocznych wykonane są ozdobne przeszycia biegnące zgodnie z krzywizną pochylenia oparcí począwszy od dolnej wewnętrznej ich krawędzi aż do górnej zewnętrznej krawędzi oparcí, przy czym przeszycia te są rozmieszczone stosunkowo blisko siebie (Fig. 6).

Piąta odmiana kanapy stylizowanej według wzoru przemysłowego dodatkowo charakteryzuje się tym, że:

- na całej wewnętrznej stronie oparcia tylnego wykonane są ozdobne przeszycia biegnące zgodnie z krzywizną pochylenia oparcí począwszy od dolnej wewnętrznej ich krawędzi aż do górnej zewnętrznej krawędzi oparcí, przy czym przeszycia te są rozmieszczone stosunkowo blisko siebie (Fig. 7).

Szósta odmiana kanapy stylizowanej według wzoru przemysłowego dodatkowo charakteryzuje się tym, że:

- na całej wewnętrznej stronie oparcia tylnego wykonane są ozdobne przeszycia biegnące zgodnie z krzywizną pochylenia oparcí począwszy od dolnej wewnętrznej ich krawędzi aż do górnej zewnętrznej krawędzi oparcí, przy czym przeszycia te są rozmieszczone stosunkowo daleko od siebie (Fig. 8).

Siódma odmiana kanapy stylizowanej według wzoru przemysłowego dodatkowo charakteryzuje się tym, że:

- wewnętrzne strony oparcí bocznych i oparcia tylnego są zasadniczo o gładkiej strukturze (Fig. 9).

Ósma odmiana kanapy stylizowanej według wzoru przemysłowego dodatkowo charakteryzuje się tym, że:

- wierzchnia płaska płaszczyzna siedziska ma umiejscowione w połowie szerokości poduchy

pojedyncze lub podwójne przeszycie biegnące przez całą głębokość poduchy począwszy od przeszycia umieszczonego na frontowej stronie poduchy aż do tylnego oparcia, przy czym miejsce przeszycia może być zastąpione łączeniem się poduch siedziska (Fig. 10).

Dziewiąta odmiana kanapy stylizowanej według wzoru przemysłowego dodatkowo charakteryzuje się tym, że:

- wierzchnia płaska płaszczyzna siedziska ma umiejscowione co 1/3 szerokości poduchy pojedyncze lub podwójne przeszycie biegnące przez całą głębokość poduchy począwszy od przeszycia umieszczonego na frontowej stronie poduchy aż do tylnego oparcia, przy czym miejsce przeszycia może być zastąpione łączeniem się poduch siedziska (Fig. 11).

Ilustracja wzoru

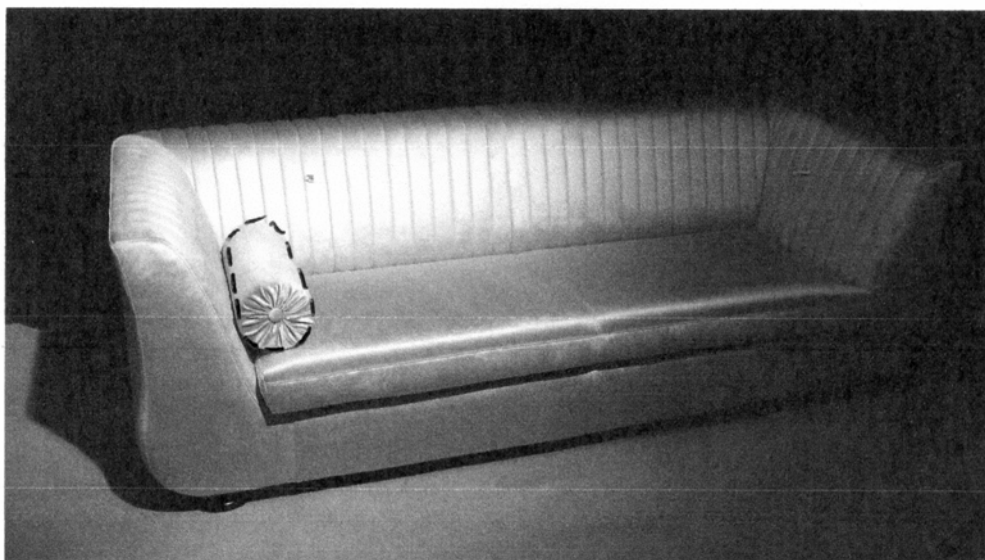


Fig.1

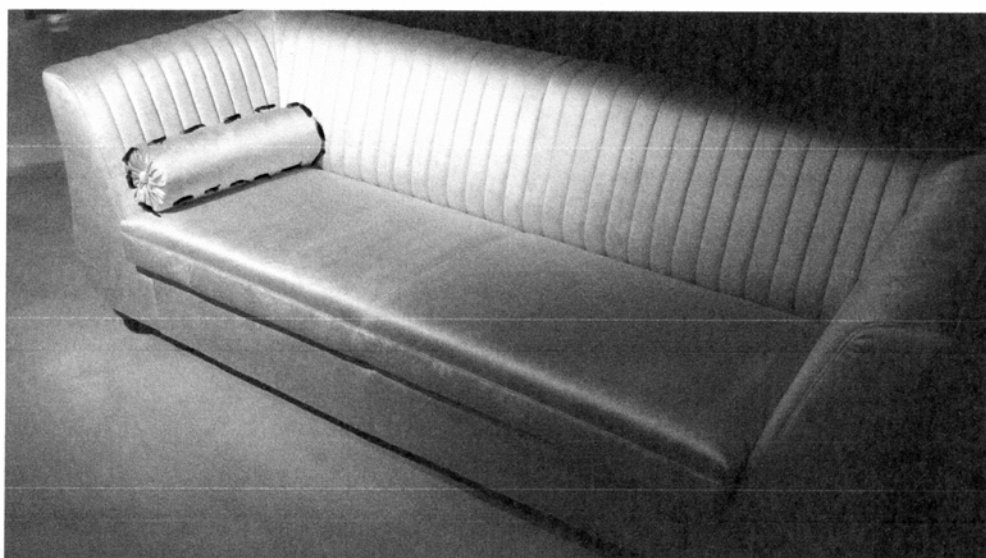


Fig. 2

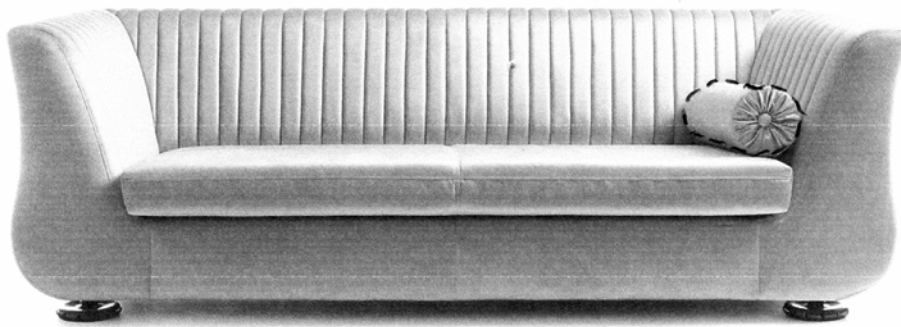


Fig.3

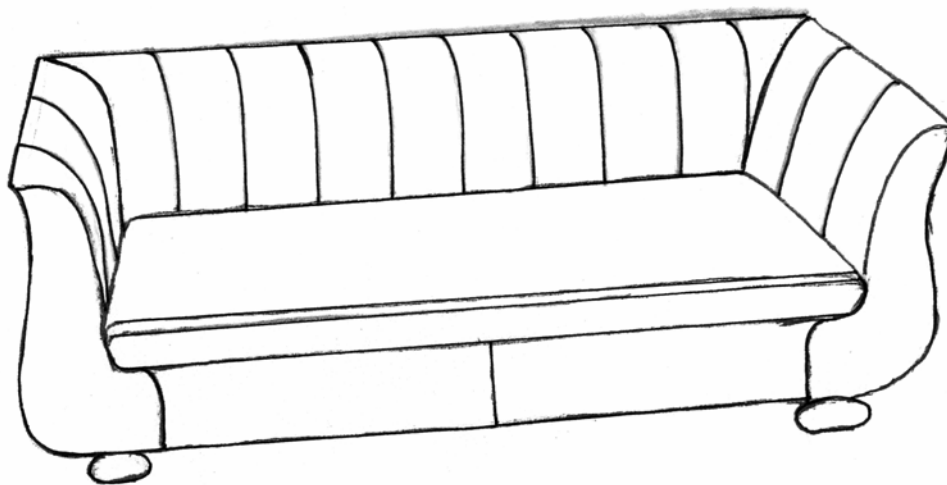


Fig. 4

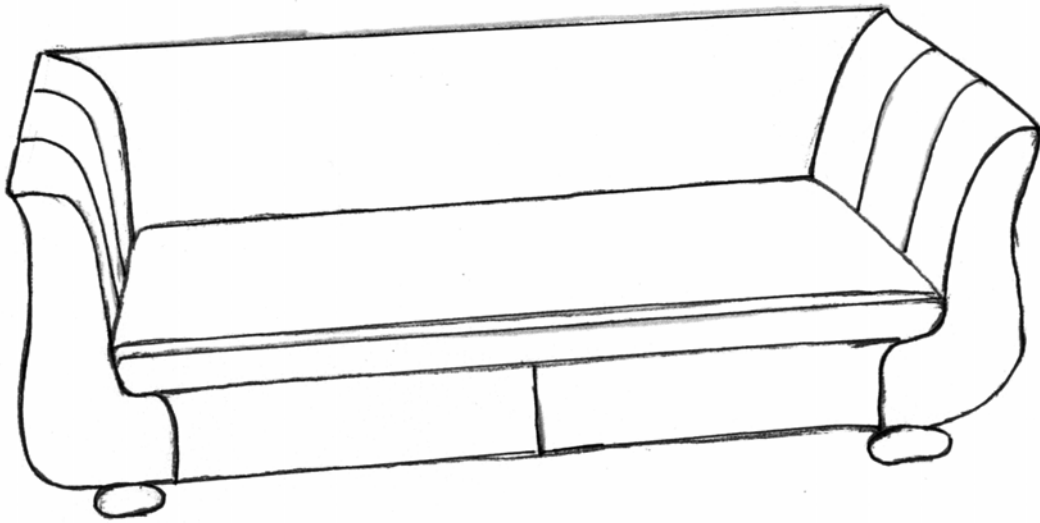


Fig.5

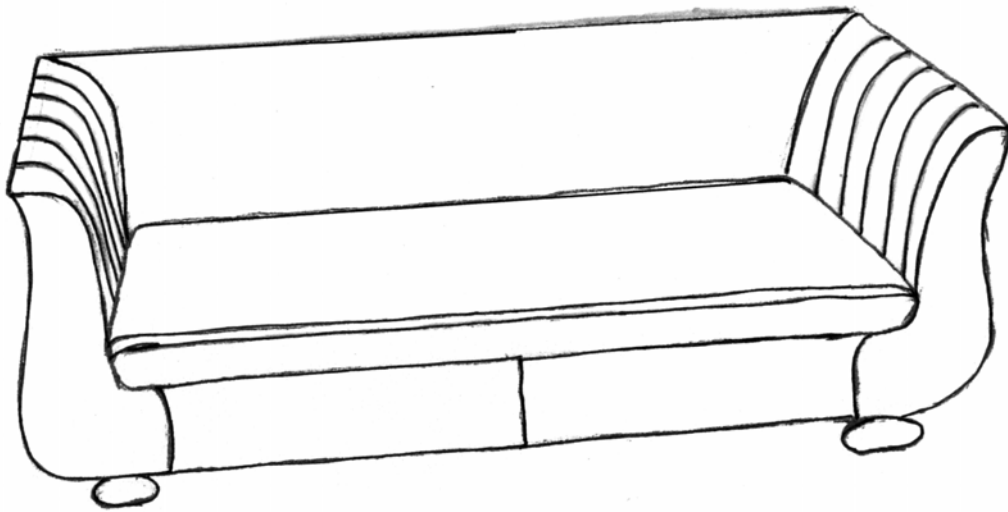


Fig.6

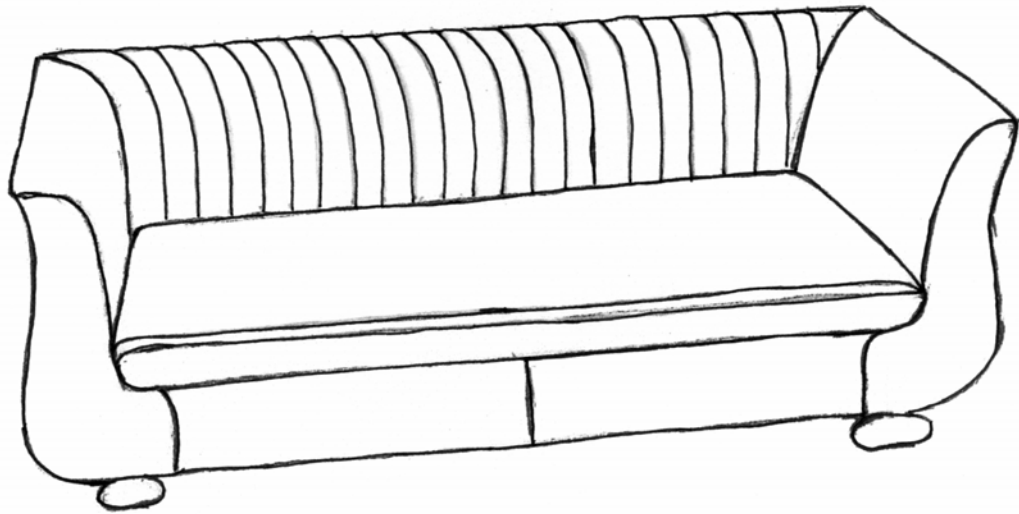


Fig.7

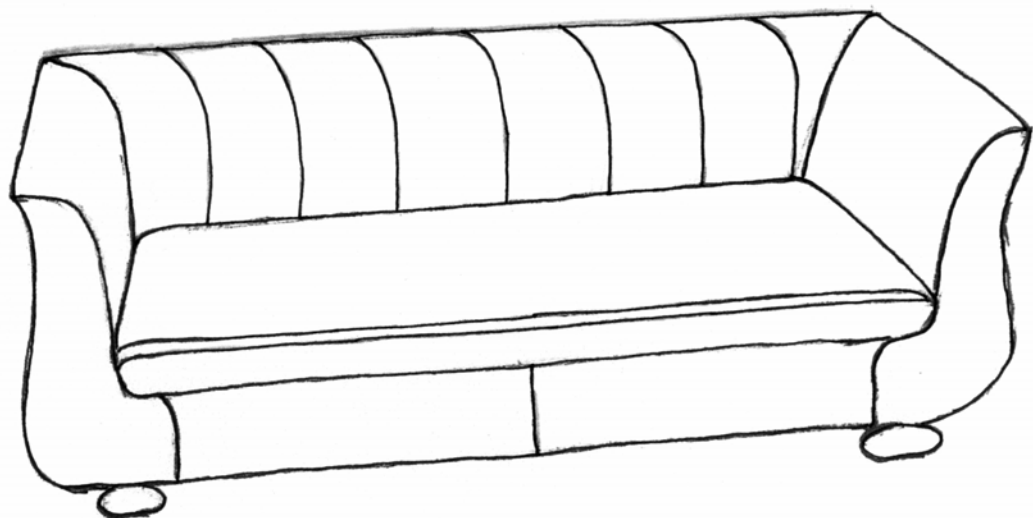


Fig.8

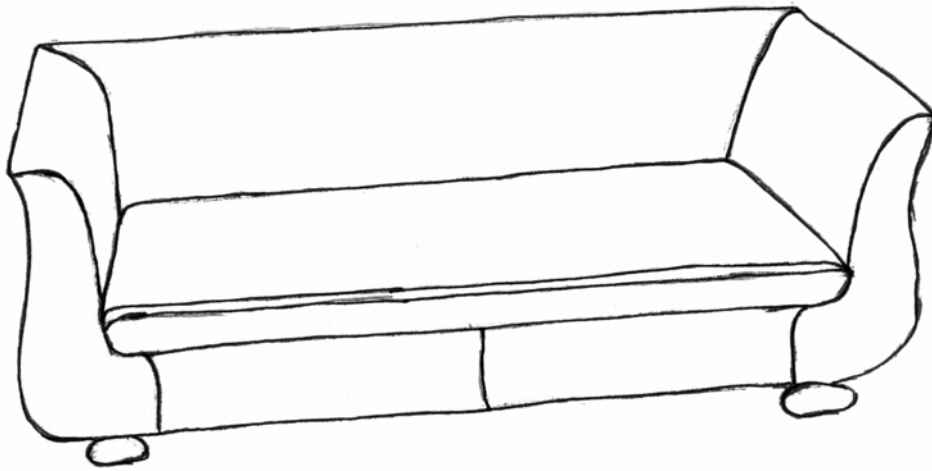


Fig.9

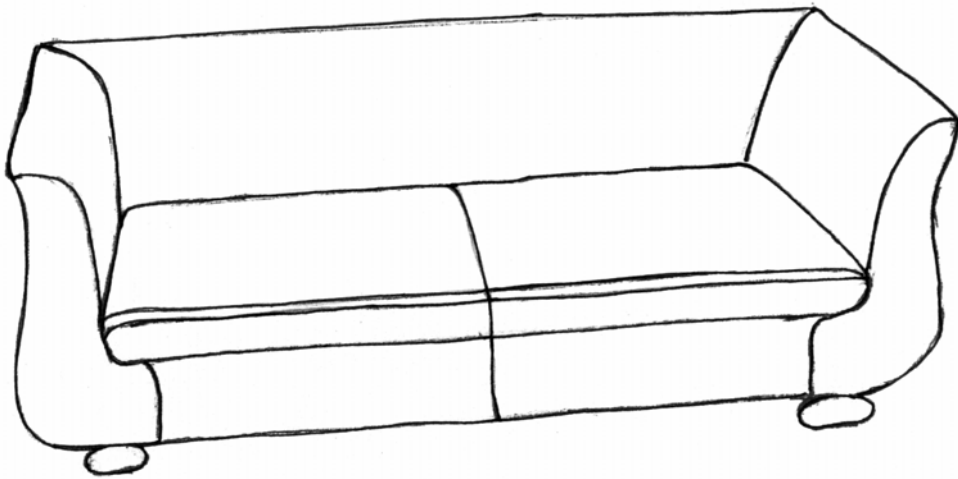


Fig.10









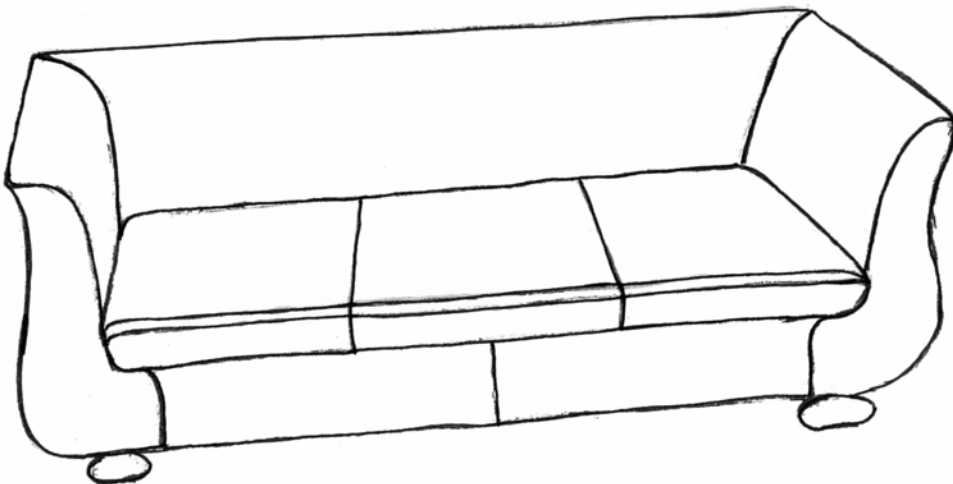


Fig.11

**Fig. 3****Fig. 8****Fig. 4****Fig. 9****Fig. 5****Fig. 10****Fig. 6****Fig. 11****Fig. 7**

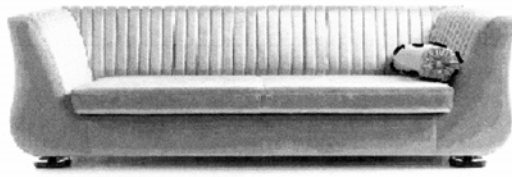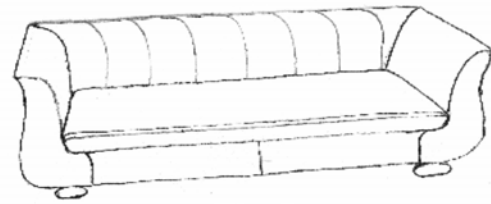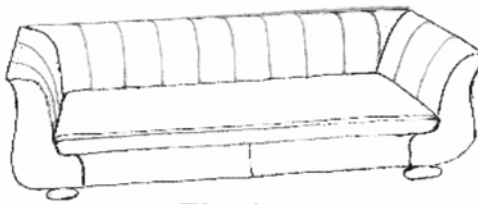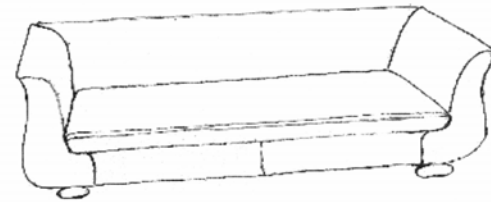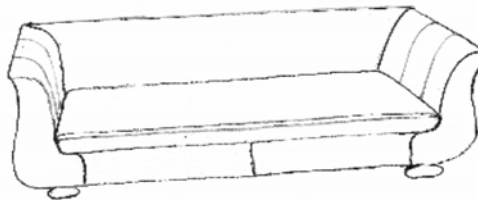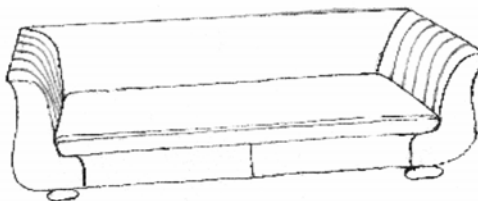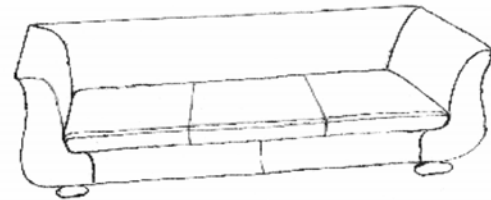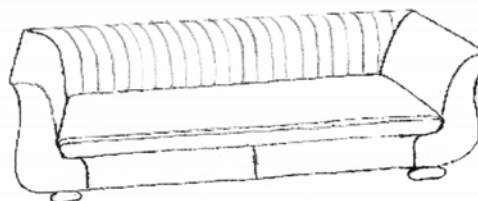