

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4812**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **2294**

(22) Data zgłoszenia: **03.01.2003**

(54)

Dozownik

(30) Pierwszeństwo:

08.07.2002 (US) 29163636

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WARNER-LAMBERT COMPANY LLC.,
Morris Plains, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bradford Grant, Bridgewater, (US)

PL 4812

Nr Rp. 4812

Klasa 09-01

Dozownik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dozownik.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać dozownika przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia dozownik w widoku perspektywicznym od przodu i boku, fig. 2 przedstawia dozownik w widoku perspektywicznym od tyłu i boku, fig. 3 przedstawia dozownik w widoku z boku, fig. 4 przedstawia dozownik w widoku z przodu, fig. 5 przedstawia dozownik w widoku od tyłu, fig. 6 przedstawia dozownik w widoku z góry, fig. 7 przedstawia dozownik w widoku z dołu.

Dozownik według wzoru charakteryzuje się tym, że ma formę płytki o kształcie, w widoku z boku, zbliżonym do trójkąta o zaokrąglonym górnym wierzchołku. Tylne ścianki dozownika jest zaokrąglona i łukiem przechodzi w dolną podstawę. Przednia ścianka dozownika jest płaska i na dole, przy podstawie ma prostokątne wycięcie o wklęsłej ścianie tylnej. Od górnej

ścianki wycięcia, ku dołowi odchodzi przycisk w postaci języczka wklęsłego ku tyłowi. Na dole języczek jest połączony płytka z tylną ścianką wycięcia. Na każdej bocznej ścianie, nad wycięciem dozownik ma łukowatą wypukłość zachodząca na przednią ściankę dozownika. Nad wycięciem i pod wypukłością dozownik ma obwodową linię działową równoległą do jego podstawy.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to że dozownik ma formę płytki o kształcie, w widoku z boku, zbliżonym do trójkąta o zaokrąglonym górnym wierzchołku. Tylna ścianka dozownika jest zaokrąglona i łukiem przechodzi w dolną podstawę. Przednia ścianka dozownika jest płaska i na dole, przy podstawie ma prostokątne wycięcie o wklęsłej ścianie tylnej. Od górnej ścianki wycięcia, ku dołowi odchodzi przycisk w postaci języczka wklęsłego ku tyłowi. Na dole języczek jest połączony płytka z tylną ścianką wycięcia. Na każdej bocznej ścianie, nad wycięciem dozownik ma łukowatą wypukłość zachodząca na przednią ściankę dozownika. Nad wycięciem i pod wypukłością dozownik ma obwodową linię działową równoległą do jego podstawy, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 7.

FIG. 1

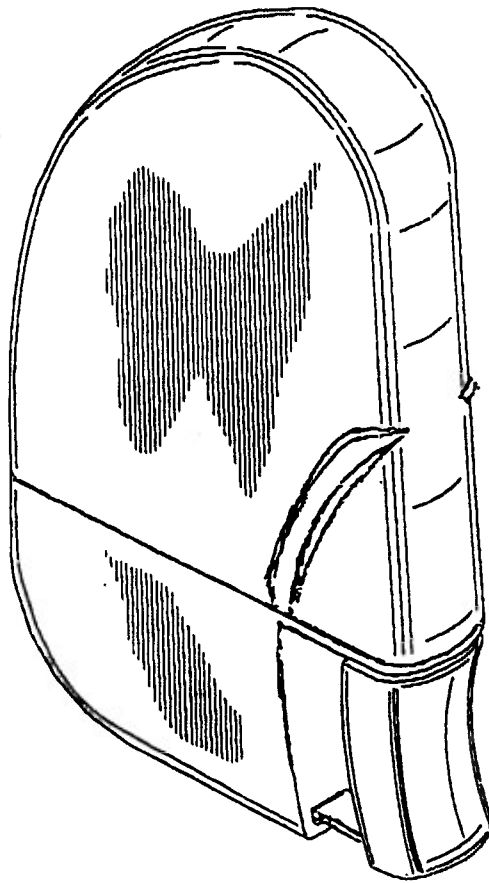


FIG. 2

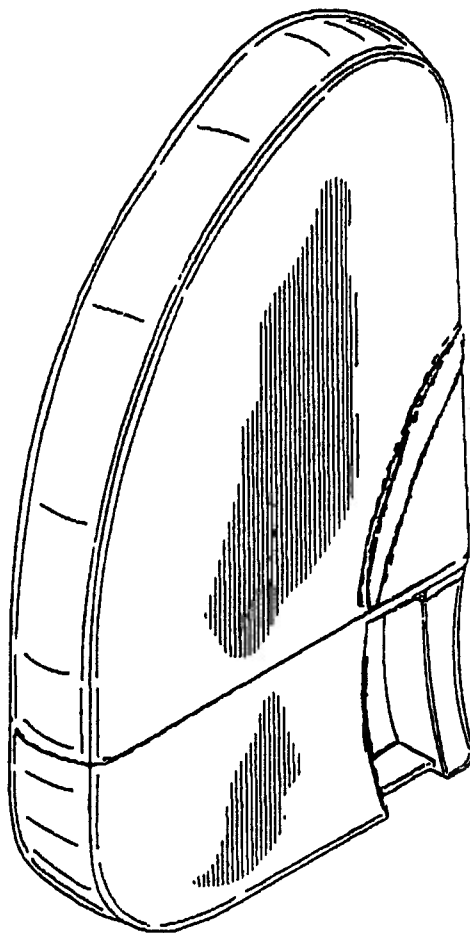


FIG. 3

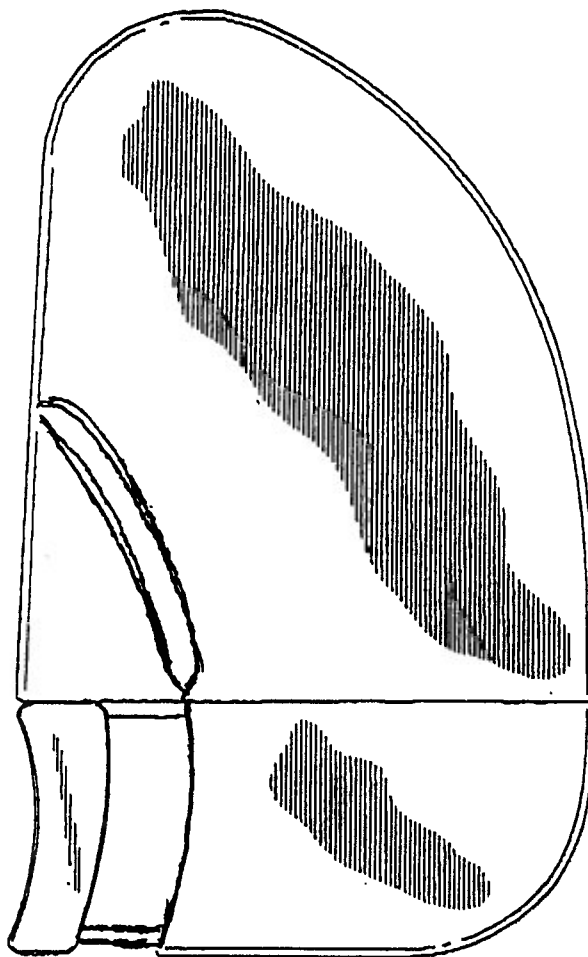


FIG. 4

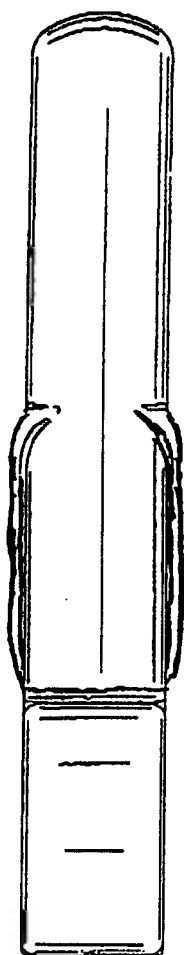


FIG. 5

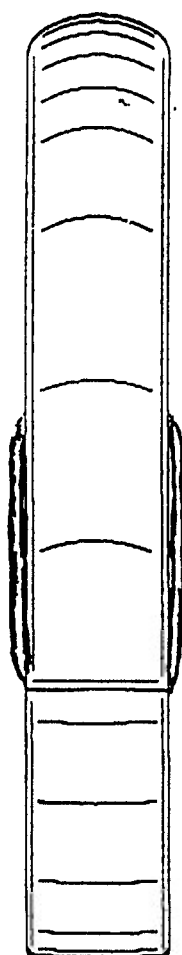


FIG. 6

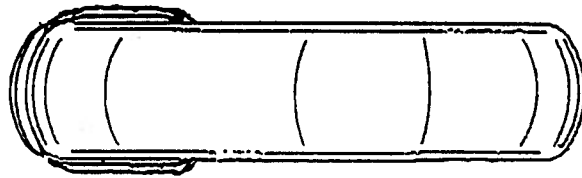


FIG. 7

