



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222303150 U

(45) 授权公告日 2025. 01. 07

(21) 申请号 202421116360.3

A41D 27/00 (2006.01)

(22) 申请日 2024.05.21

(73) 专利权人 广州凯乐石运动科技有限公司

地址 510507 广东省广州市天河区粤垦路
68号401

(72) 发明人 钟承湛

(74) 专利代理机构 广东广盈专利商标事务所

(普通合伙) 44339

专利代理师 李俊

(51) Int. Cl.

A41D 3/00 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/28 (2006.01)

A41D 27/24 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种长款羽绒服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种长款羽绒服,涉及服装技术领域,长款羽绒服包括衣服本体,衣服本体的前面设置有门襟拉链,门襟拉链的外表面覆盖有门筒,门筒一侧和衣服本体固定连接,门筒的另一侧和衣服本体活动连接;衣服本体的胸部区域设置有胸袋,胸袋的本体位于衣服本体的内部,胸袋的开口位于衣服本体的外表面,门筒覆盖胸袋的开口。本实用新型通过将胸袋的开口隐藏在门筒下,无需打开门襟拉链即可对胸袋进行操作,在保证胸袋隐秘性的同时,能有效防止冷风入侵到羽绒服内。

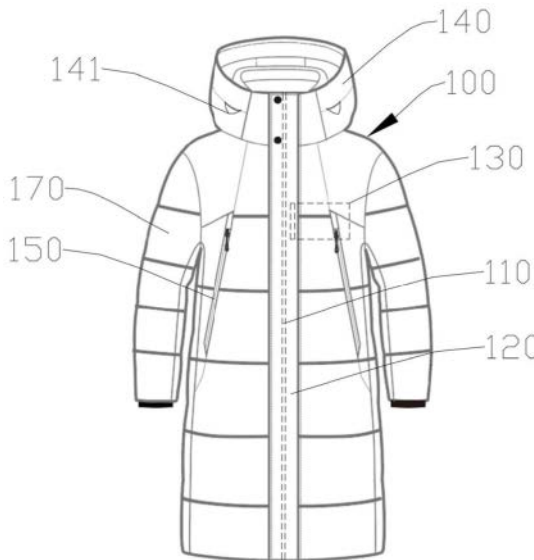

1. 一种长款羽绒服,其特征在于,所述长款羽绒服包括衣服本体,所述衣服本体的前面设置有门襟拉链,所述门襟拉链的外表面覆盖有门筒,所述门筒一侧和所述衣服本体固定连接,所述门筒的另一侧和所述衣服本体活动连接;

所述衣服本体的胸部区域设置有胸袋,所述胸袋的本体位于所述衣服本体的内部,所述胸袋的开口位于所述衣服本体的外表面,所述门筒覆盖所述胸袋的开口。

2. 如权利要求1所述的长款羽绒服,其特征在于,所述胸袋的开口设置有胸袋拉链。

3. 如权利要求1所述的长款羽绒服,其特征在于,所述门襟拉链包括拉链头、第一拉链牙带和第二拉链牙带,所述第一拉链牙带和所述第二拉链牙带受所述拉链头的驱动并合或分离;

所述第一拉链牙带的上端设置有箱体和固定在所述箱体中的箱棒,所述第二拉链牙带的上端设置有插棒,所述插棒从下往上活动插设在所述箱体中。

4. 如权利要求1所述的长款羽绒服,其特征在于,所述衣服本体的上端设置有衣帽,所述衣帽的帽口设置有调节绳。

5. 如权利要求1所述的长款羽绒服,其特征在于,所述衣服本体的前面设置有两个口袋,所述两个口袋分别位于所述门筒的两侧,所述两个口袋的开口从所述衣服本体的胸部区域延伸至腹部区域。

6. 如权利要求5所述的长款羽绒服,其特征在于,所述两个口袋的开口设置有双拉头拉链,所述双拉头拉链包括第一拉头和第二拉头,所述第一拉头的尾部和所述第二拉头的尾部相对设置。

7. 如权利要求1所述的长款羽绒服,其特征在于,所述衣服本体的下摆包括前下摆片和后下摆片,所述前下摆片的两侧和所述后下摆片的两侧基于若干四合扣连接。

8. 如权利要求7所述的长款羽绒服,其特征在于,所述后下摆片的两侧均设置有3个所述四合扣,3个所述四合扣竖向分布。

9. 如权利要求1所述的长款羽绒服,其特征在于,所述衣服本体的两侧设置有衣袖,所述衣袖的后面设置有透湿开口,所述透湿开口的内部设置有网布,所述透湿开口的表面设置有隐形拉链。

10. 如权利要求1所述的长款羽绒服,其特征在于,所述衣服本体的表布层内侧贴合有薄膜。

一种长款羽绒服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,具体涉及一种长款羽绒服。

背景技术

[0002] 羽绒服是人们抵御寒冬不可或缺的得力助手,其中,长款羽绒服能够更好的包裹住使用者的腿部,保暖效果更佳。

[0003] 通常,羽绒服的内侧设置有隐秘的胸袋,用于储存钱包、手机等贵重物品;然而,人们在取放贵重物品时,均需要打开羽绒服的门襟拉链,才能对胸袋进行操作,这容易使冷风入侵到羽绒服内。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,本实用新型提供了一种长款羽绒服,通过将胸袋的开口隐藏在门筒下,无需打开门襟拉链即可对胸袋进行操作,在保证胸袋隐秘性的同时,能有效防止冷风入侵到羽绒服内。

[0005] 本实用新型提供了一种长款羽绒服,所述长款羽绒服包括衣服本体,所述衣服本体的前面设置有门襟拉链,所述门襟拉链的外表面覆盖有门筒,所述门筒一侧和所述衣服本体固定连接,所述门筒的另一侧和所述衣服本体活动连接;

[0006] 所述衣服本体的胸部区域设置有胸袋,所述胸袋的本体位于所述衣服本体的内部,所述胸袋的开口位于所述衣服本体的外表面,所述门筒覆盖所述胸袋的开口。

[0007] 具体的,所述胸袋的开口设置有胸袋拉链。

[0008] 具体的,所述门襟拉链包括拉链头、第一拉链牙带和第二拉链牙带,所述第一拉链牙带和所述第二拉链牙带受所述拉链头的驱动并合或分离;

[0009] 所述第一拉链牙带的上端设置有箱体和固定在所述箱体中的箱棒,所述第二拉链牙带的上端设置有插棒,所述插棒从下往上活动插设在所述箱体中。

[0010] 具体的,所述衣服本体的上端设置有衣帽,所述衣帽的帽口设置有调节绳。

[0011] 具体的,所述衣服本体的前面设置有两个口袋,所述两个口袋分别位于所述门筒的两侧,所述两个口袋的开口从所述衣服本体的胸部区域延伸至腹部区域。

[0012] 具体的,所述两个口袋的开口设置有双拉头拉链,所述双拉头拉链包括第一拉头和第二拉头,所述第一拉头的尾部和所述第二拉头的尾部相对设置。

[0013] 具体的,所述衣服本体的下摆包括前下摆片和后下摆片,所述前下摆片的两侧和所述后下摆片的两侧基于若干四合扣连接。

[0014] 具体的,所述后下摆片的两侧均设置有3个所述四合扣,3个所述四合扣竖向分布。

[0015] 具体的,所述衣服本体的两侧设置有衣袖,所述衣袖的后面设置有透湿开口,所述透湿开口的内部设置有网布,所述透湿开口的表面设置有隐形拉链。

[0016] 具体的,所述衣服本体的表布层内侧贴合有薄膜。

[0017] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0018] 本实用新型的长款羽绒服,将胸袋的开口设置在衣服本体的外表面,并且胸袋的开口位于门筒的覆盖之下,这样人们在取放贵重物品时,无需打开门襟拉链,只需打开门筒即可对胸袋进行操作,在保证胸袋隐秘性的同时,能有效防止冷风入侵到羽绒服内,保暖效果优异。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0020] 图1是本实用新型实施例中长款羽绒服的正面结构示意图;

[0021] 图2是本实用新型实施例中胸袋的开口位置的结构示意图;

[0022] 图3是本实用新型实施例中门襟拉链的上端结构示意图;

[0023] 图4是本实用新型实施例中长款羽绒服的背面结构示意图。

[0024] 附图中,100、衣服本体;110、门襟拉链;111、拉链头;112、第一拉链牙带;113、第二拉链牙带;114、箱体;115、箱棒;116、插棒;120、门筒;121、可拆卸连接结构;130、胸袋;131、胸袋拉链;140、衣帽;141、调节绳;150、口袋;161、前下摆片;162、后下摆片;163、四合扣;170、衣袖;171、透湿开口。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 本实用新型提供了一种长款羽绒服,图1示出了本实用新型实施例中长款羽绒服的正面结构示意图,图2示出了本实用新型实施例中胸袋的开口位置的结构示意图,图1和图2中的虚线表示被遮挡的结构,所述长款羽绒服包括衣服本体100,所述衣服本体100的前面设置有门襟拉链110,所述门襟拉链110的外表面覆盖有门筒120,所述门筒120一侧和所述衣服本体100固定连接,所述门筒120的另一侧和所述衣服本体100活动连接;所述衣服本体100的胸部区域设置有胸袋130,所述胸袋130的本体位于所述衣服本体100的内部,所述胸袋130的开口位于所述衣服本体100的外表面,所述门筒120覆盖所述胸袋130的开口。

[0027] 本实用新型的长款羽绒服将胸袋130的开口设置在衣服本体100的外表面,并且胸袋130的开口位于门筒120的覆盖之下,这样人们在取放贵重物品时,无需打开门襟拉链110,只需打开门筒120即可对胸袋130进行操作,在保证胸袋130隐秘性的同时,能有效防止冷风入侵到羽绒服内,保暖效果优异。

[0028] 在一些具体实施例中,请参阅图2,所述门筒120的一侧和所述衣服本体100基于可拆卸连接结构121连接,所述可拆卸连接结构121为子母扣或魔术贴。

[0029] 在一些具体实施例中,请参阅图2,所述胸袋130的开口设置有胸袋拉链131,胸袋拉链131用于封闭胸袋130,有利于防止胸袋130内的物品掉落。

[0030] 图3示出了本实用新型实施例中门襟拉链的上端结构示意图,所述门襟拉链110包括拉链头111、第一拉链牙带112和第二拉链牙带113,所述第一拉链牙带112和所述第二拉链牙带113受所述拉链头111的驱动并合或分离;所述第一拉链牙带112的上端设置有箱体114和固定在所述箱体114中的箱棒115,所述第二拉链牙带113的上端设置有插棒116,所述插棒116从下往上活动插设在所述箱体114中。

[0031] 现有的长款羽绒服,其插棒116和箱体114设置在门襟拉链110的下端,使得人们需要弯腰将插棒116插入箱体114内,才能将长款羽绒服的门襟拉链110闭合,十分不便和费劲儿;本实施例将插棒116和箱体114设置在门襟拉链110的上端,使得人们无需弯腰即可将插棒116插入箱体114内,然后向下闭合门襟拉链110即可,方便快捷。

[0032] 而且,闭合后的门襟拉链110的拉链头111位于下端,容易受力分离第一拉链牙带112和第二拉链牙带113;在人们进行大幅度活动时,位于下端的拉链头111容易随着人体的大幅度活动而开启,以免人们的腿部受长款羽绒服的约束而活动不便;同时,位于下端的拉链头111容易受力快脱,使得人们可以快速打开门襟拉链110,便于脱去长款羽绒服。

[0033] 在一些具体实施例中,请参阅图1,所述衣服本体100的上端设置有衣帽140,所述衣帽140的帽口设置有调节绳141,调节绳141用于调节衣帽140的帽口大小;人们在穿戴衣帽140时,可以通过调节绳141收窄衣帽140的帽口,有利于防风保暖。

[0034] 具体的,所述门襟拉链110的上端和所述衣帽140连接为一体,所述门筒120的上端延伸至所述衣帽140的帽口,可以遮蔽脖子,避免冷风从长款羽绒服的脖子位置灌入,有利于防风保暖。

[0035] 在一些具体实施例中,请参阅图1,所述衣服本体100的前面设置有两个口袋150,所述两个口袋150分别位于所述门筒120的两侧,所述两个口袋150的开口从所述衣服本体100的胸部区域延伸至腹部区域。这两个口袋150可以装物品,也可以用于双手保暖;口袋150的开口足够大,人们的手掌和部分手臂都可以插入口袋150内,保暖效果好。

[0036] 具体的,所述两个口袋150的开口设置有双拉头拉链,所述双拉头拉链包括第一拉头和第二拉头,所述第一拉头的尾部和所述第二拉头的尾部相对设置,便于调节口袋150的敞开程度及敞开位置,适合不同人的手部插兜习惯,同时能防止冷风从口袋150上端或者下端灌入,保暖性好。

[0037] 图4示出了本实用新型实施例中长款羽绒服的背面结构示意图,所述衣服本体100的下摆包括前下摆片161和后下摆片162,所述前下摆片161的两侧和所述后下摆片162的两侧基于若干四合扣163连接,四合扣163俗称按扣、弹簧扣、车缝钮等,可以快速扣合或打开,从而实现前下摆片161和后下摆片162的快速连接或分离;当人们的腿部需要大幅度活动时,如运动、大跨步等,可以解除前下摆片161和后下摆片162的连接,使得人们的步伐不受限制。

[0038] 具体的,所述后下摆片162的两侧均设置有3个所述四合扣163,3个所述四合扣163竖向分布,使得前下摆片161和后下摆片162能连接紧密,不漏风。

[0039] 在一些具体实施例中,请参阅图4,所述衣服本体100的两侧设置有衣袖170,所述衣袖170的后面设置有透湿开口171,所述透湿开口171的内部设置有网布,所述透湿开口171的表面设置有隐形拉链。当人们觉得闷热时,可以打开隐形拉链,敞开透湿开口171,使湿气快速排出,防止湿气积聚;网布在透湿的同时可以阻挡异物进入长款羽绒服内。

[0040] 在一些具体实施例中,所述衣服本体100的表布层内侧贴合有薄膜,薄膜一般是防水透湿膜,如PTFE微孔膜、静电纺丝纳米纤维型微孔膜、热塑性聚氨酯(TPU)膜等,可以防泼水、防风保暖、透湿。

[0041] 本实用新型的长款羽绒服,将胸袋130的开口隐藏在门筒120下,无需打开门襟拉链110即可对胸袋130进行操作,在保证胸袋130隐秘性的同时,能有效防止冷风入侵到羽绒服内,保暖效果优异;将插棒116和箱体114设置在门襟拉链110的上端,使得人们无需弯腰去对准门襟拉链110的下端,容易闭合门襟拉链110,也容易打开门襟拉链110,方便快捷;衣帽140的帽口可以调节大小,下摆也可以调节大小,便于防风保暖;口袋150的开后设置有尾对尾的双拉头拉链,便于调节口袋150的敞开程度及敞开位置,适合不同人的手部插兜习惯,同时能防止冷风从口袋150上端或者下端灌入,保暖性好;前下摆片161和后下摆片162基于四合扣163连接,方便人们活动时打开,以免约束人们腿部的活动;衣袖170的后面设置有带隐形拉链和网布的透湿开口171,可以快速排出湿气,防止湿气积聚。

[0042] 以上对本实用新型实施例所提供的一种长款羽绒服进行了详细介绍,本文中应采用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

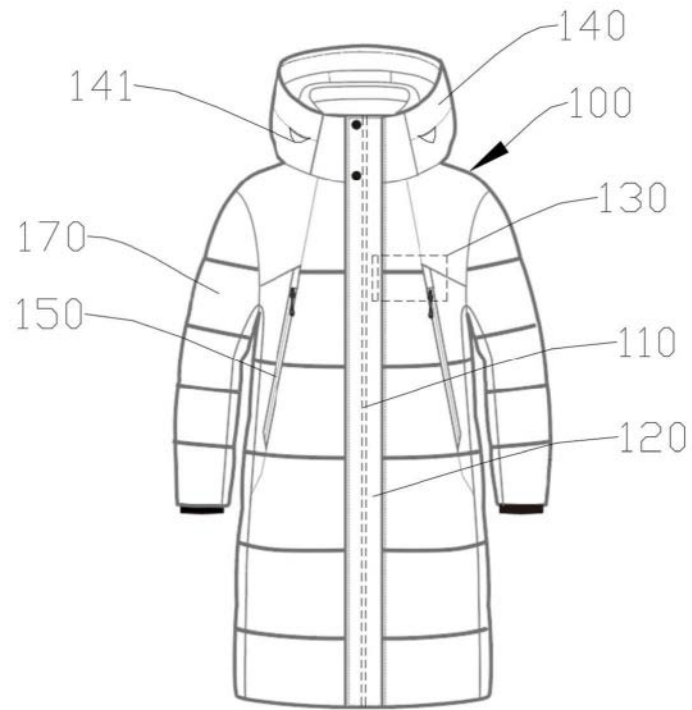


图1

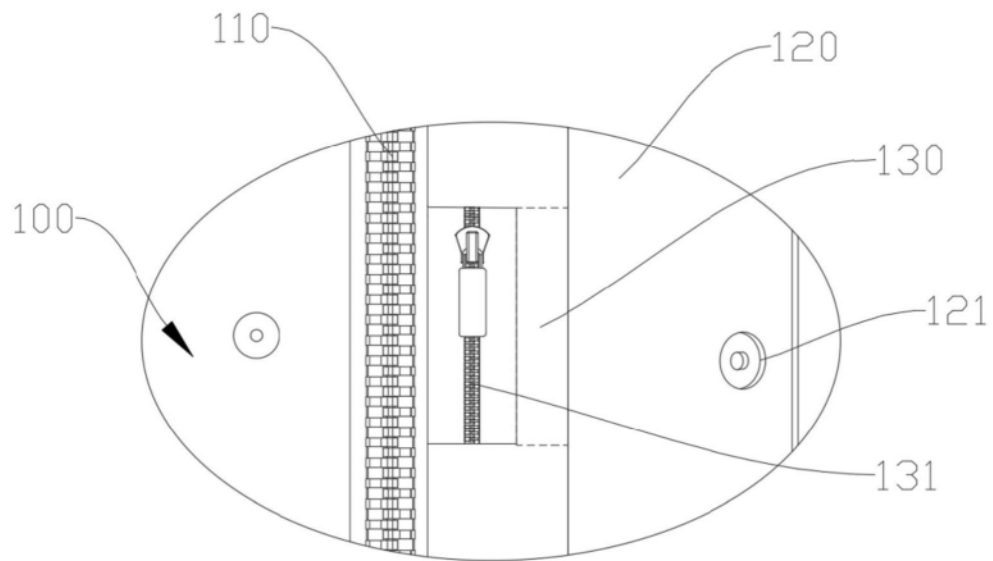


图2

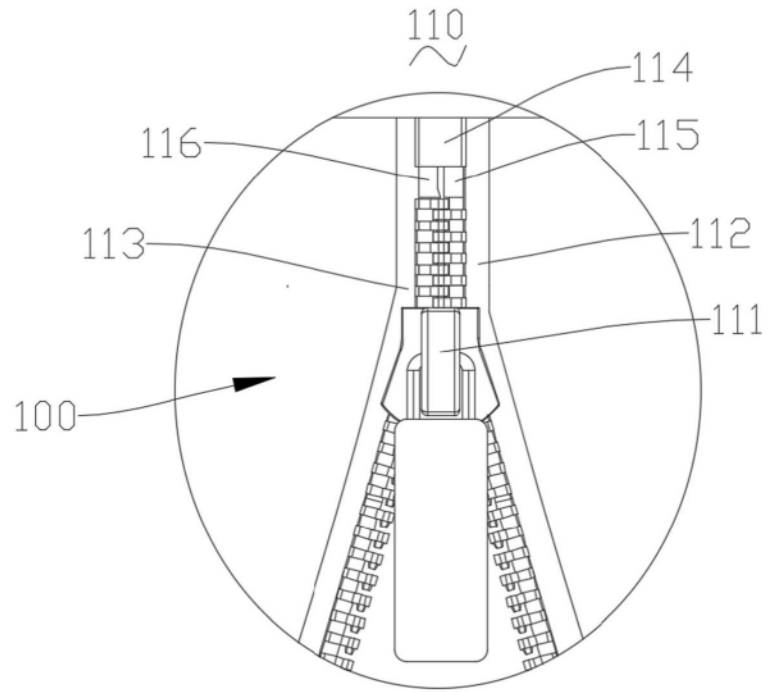


图3

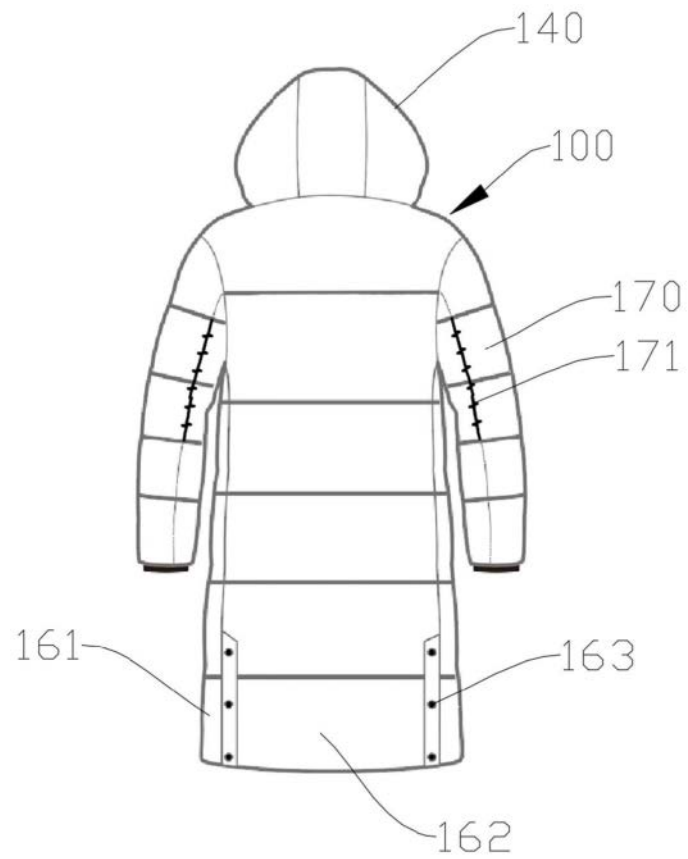


图4