(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201992312 U
(45)授权公告日 2011.09.28

(21)申请号 201020698360.0

(22)申请日 2010.12.31

(73)专利权人 嘉兴京行机械有限公司
地址 314500 浙江省桐乡市经济开发区三期广运北路 151 号

(72)发明人 濮武根

(74)专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公司 33200
代理人 沈志良

(51)Int.Cl.
F16N 23/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

换向阀联件

(57)摘要

本实用新型公开了一种换向阀联件，它包括本体，本体上设有第一联接头、第二联接头、第三联接头、第四联接头、第五联接头和第六联接头，第一联接头和第六联接头通过油道连通，第二联接头和第四联接头通过油道连通，第三联接头和第五联接头通过油道连通。本实用新型用于润滑设备，具有工作效率高的特点。

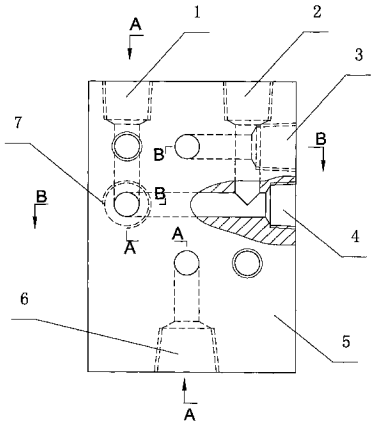

CN 201992312 U

1. 一种换向阀联件，包括本体，其特征在于本体上设有第一联接头、第二联接头、第三联接头、第四联接头、第五联接头和第六联接头，第一联接头和第六联接头通过油道连通，第二联接头和第四联接头通过油道连通，第三联接头和第五联接头通过油道连通。

换向阀联件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种润滑设备的部件，特别涉及一种换向阀联件。

背景技术

[0002] 现有润滑设备上用的一些换向阀联件，结构设计不合理，工作效率低。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计一种换向阀联件。

[0004] 本实用新型要解决的是现有润滑设备上用的一些换向阀联件，结构设计不合理、工作效率低的问题。

[0005] 为了达到上述目的，本实用新型提供的技术方案是：

[0006] 它包括本体，本体上设有第一联接头、第二联接头、第三联接头、第四联接头、第五联接头和第六联接头，第一联接头和第六联接头通过油道连通，第二联接头和第四联接头通过油道连通，第三联接头和第五联接头通过油道连通。

[0007] 本实用新型结构设计合理，它用于润滑设备，具有工作效率高的优点。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图 2 为图 1 的俯视示意图。

[0010] 图 3 为图 1 的 A-A 剖面示意图。

[0011] 图 4 为图 1 的 B-B 剖面示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0013] 如图所示，本实用新型包括本体 5，本体 5 上设有第一联接头 1、第二联接头 2、第三联接头 3、第四联接头 4、第五联接头 6 和第六联接头 7，第一联接头 1 和第六联接头通过油道连通，第二联接头 2 和第四联接头 4 通过油道连通，第三联接头 3 和第五联接头 6 通过油道连通。

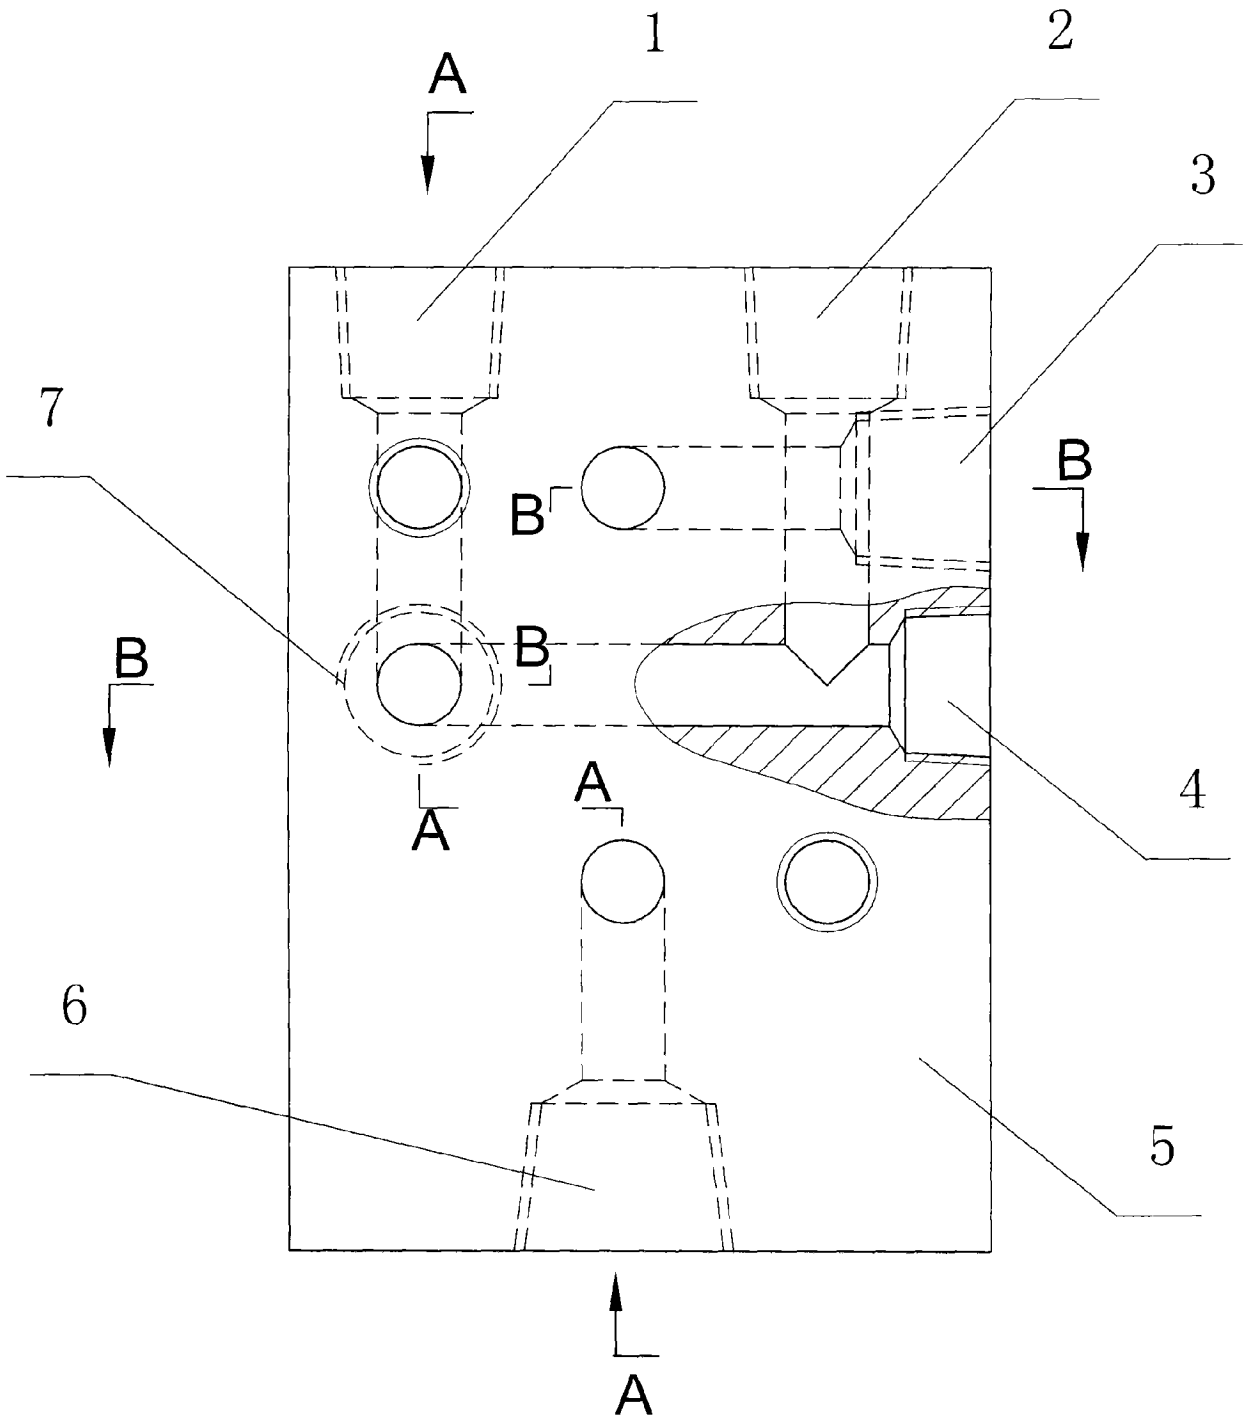


图 1

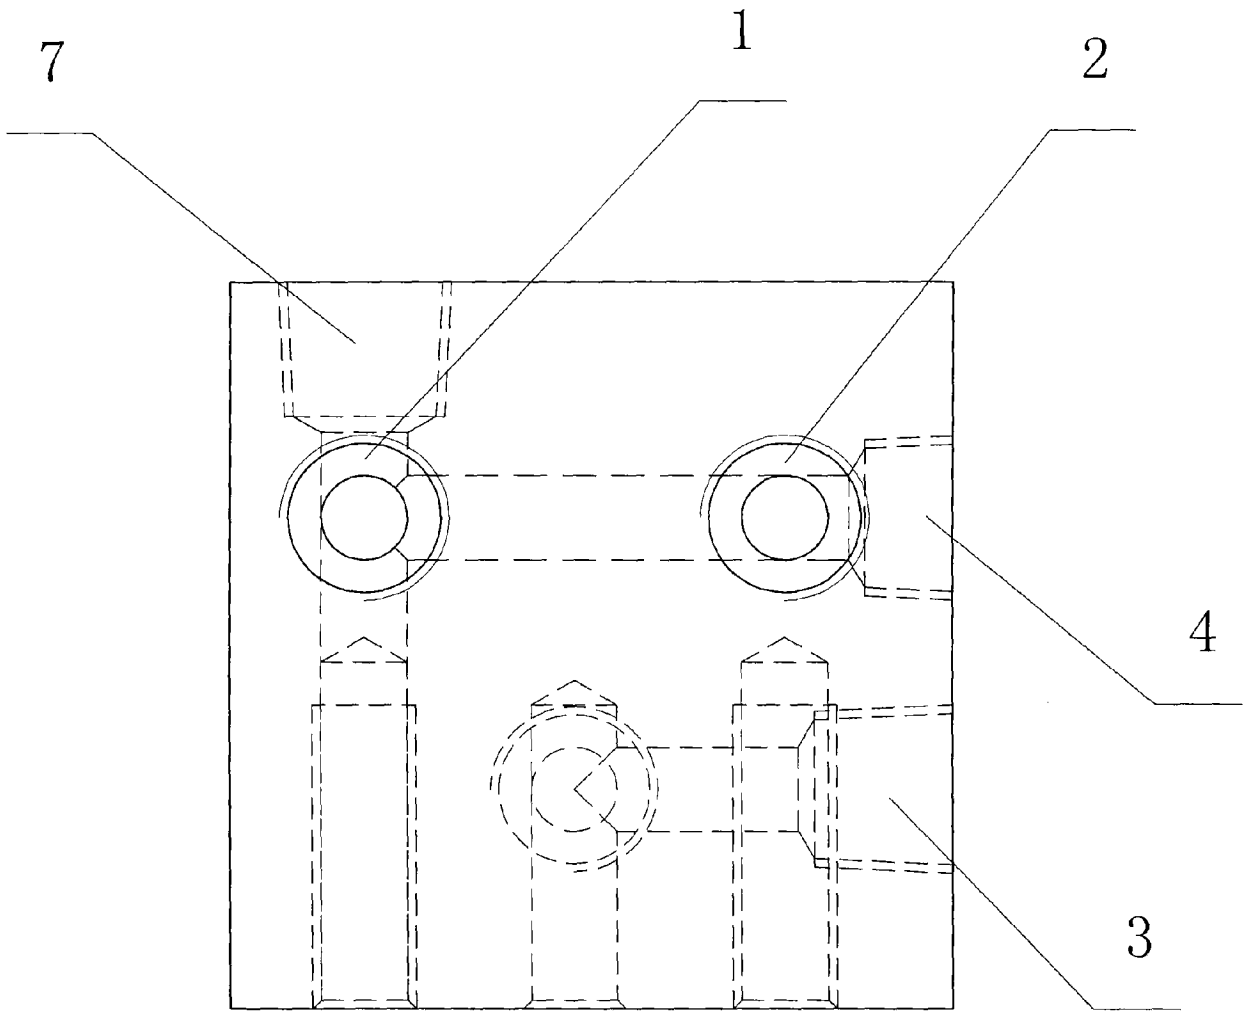


图 2

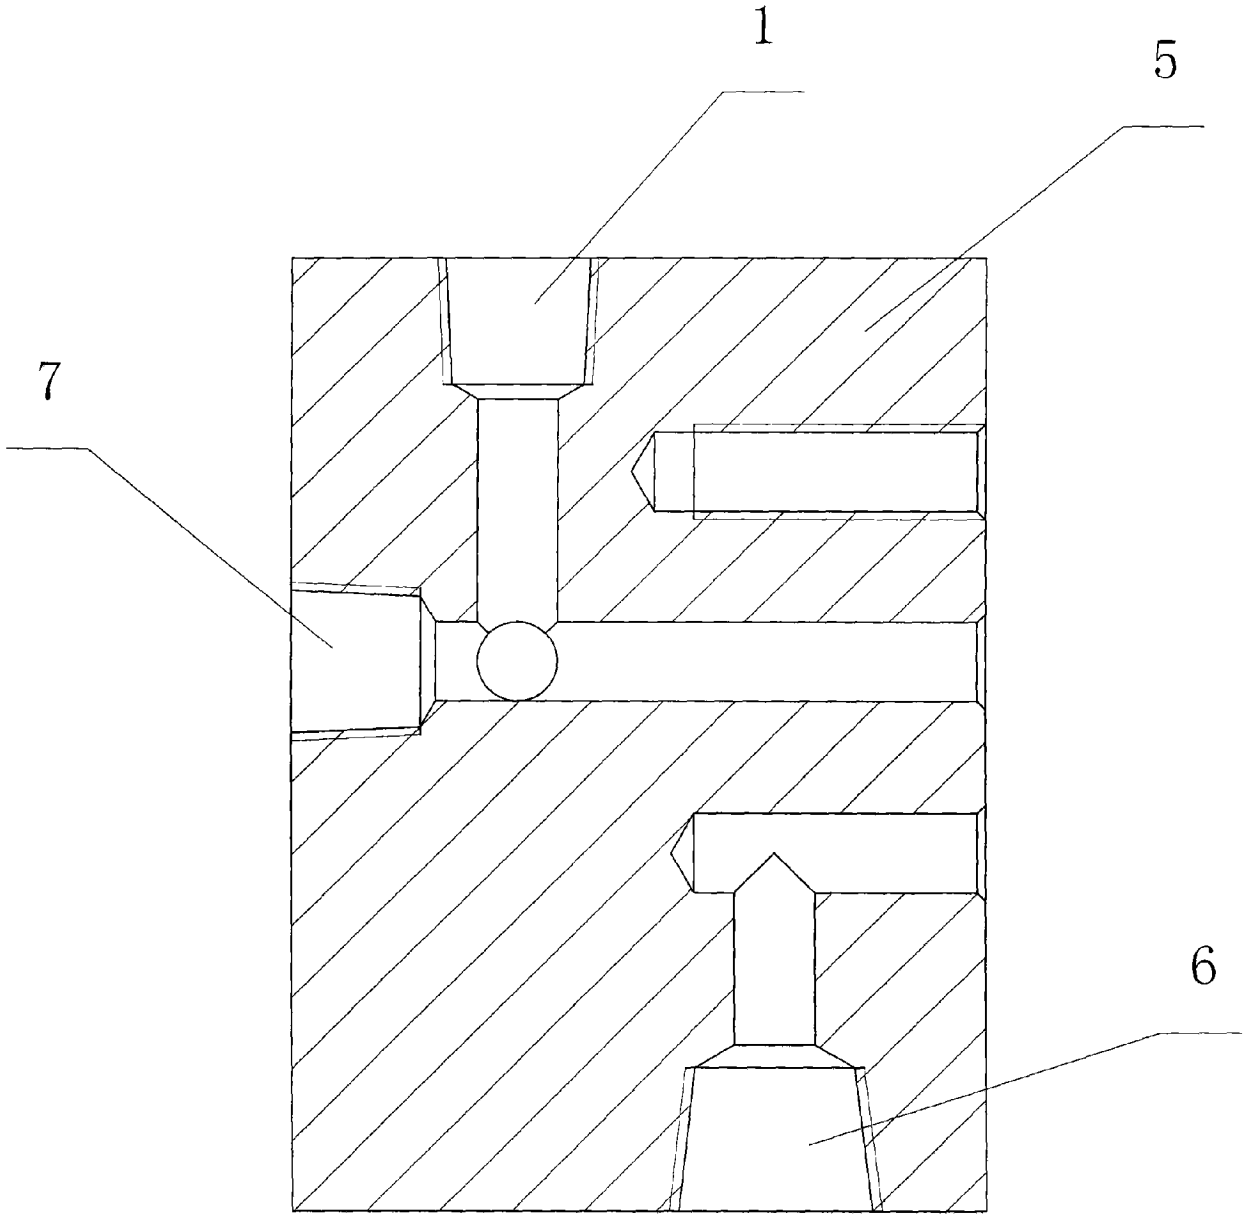


图 3

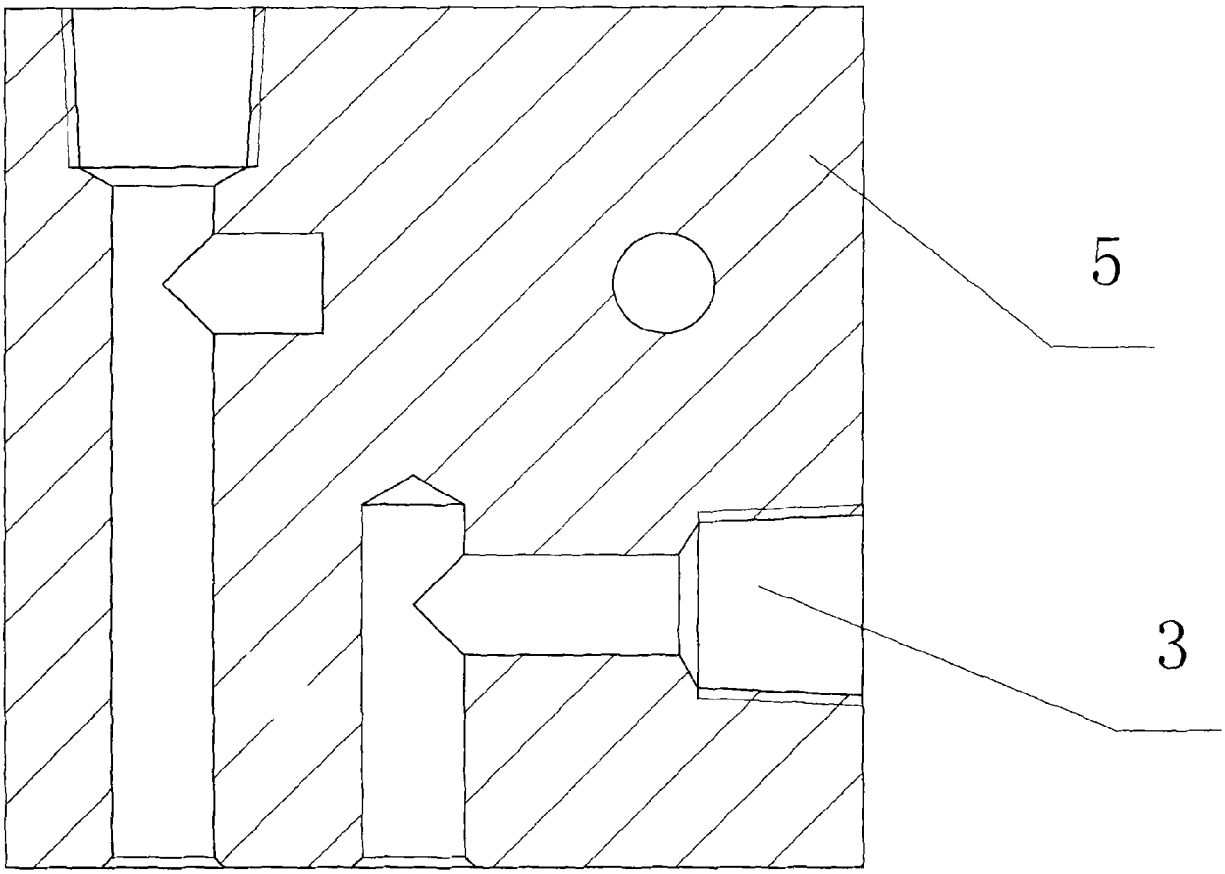


图 4