

I października 1924 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY AG 1917/04

No 192.

Kl. 30 e 16.

Stanisław Żerański,
Warszawa (Polska).

Trumna z przezroczystym wiekiem i elektrycznym oświetleniem.

Zgłoszono: 24 marca 1919 r.

Udzielono: 20 maja 1924 r.

Trumny z przezroczystymi wiekami i wewnętrznym oświetleniem, umożliwiające oglądanie zmarłych po zalutowaniu wieka, są znane. Jednakże trumny dotychczas używane nie odpowiadają swemu celowi z powodu słabej siły świetlnej żarówek i baterji, nie oświetlających dostatecznie wnętrza trumny. Niniejszy wynalazek usuwa powyższy brak i umożliwia naprawę urządzenia do oświetlania w razie zepsucia.

Oprócz tego posiada trumna urządzenie zastosowane w ten sposób, że obwód prądu jest wtedy tylko zamknięty, gdy pokrywa wieka zostaje z niego zdjęta, t. j. gdy się ogląda zmarłego. Gdy zaś pokrywa jest nałożona na wieko, prąd zostaje wyłączony, lampka gaśnie, nie zużywając baterji.

Załączony rysunek przedstawia: na fig. 1 widok trumny z góry, z otwar-

temi pokrywami, fig. 2 — tenże widok trumny z zamkniętymi pokrywami, fig. 3 przekrój poprzeczny trumny.

Wieko 1 trumny zaopatrzone jest w dwa okienka 2, 3 z przezroczystego materiału, np. szkła. Okienka te posiadają pokrywy 4, 5, ruchome na zawiasach 6, 7. Do wewnętrznej strony pokrywy 5 są przymocowane żarówki 10, przewodniki 11, doprowadzające do nich prąd z baterji 8. Przy okienku 2 znajduje się przyrząd do wyłączenia 12, na który naciska sztyfcik 13 pokrywy 4, gdy ta ostatnia jest zamknięta. Do zamknięcia pokryw 4, 5 służą zamki 14.

Jeżeli się chce obejrzeć zwłoki, otwiera się pokrywę 4, przez co sztyft 13 oswabadza wyłącznik 12, zamykając prąd i zapalając żarówki 10.

Pokrywa 5 zostaje zamykana i otwierana tylko w celach naprawy.

Żarówki znajdują się naprzeciw okienka 3 i oświetlają wnętrze trumny. Przy zamykaniu pokrywy 4 naciska sztyft 13 na wyłącznik 12 i prąd zostaje przerywany.

Zastrzeżenie patentowe.

Trumna z przezroczystym wiekiem i elektrycznym oświetleniem tem zna-

mienna. że na wieku znajdują się dwa okienka (2, 3), zaopatrzone w pokrywy (4, 5), ruchome dookoła zawias (6, 7), oraz że na wewnętrznej stronie jednej pokrywy (5) znajduje się bateria (8), przewodniki (11) i żarówki (10), na drugiej zaś (4), urządzenie (13, 15) zamykające mechanicznie prąd przy otwarciu pokrywy 4.

Fig. 1.

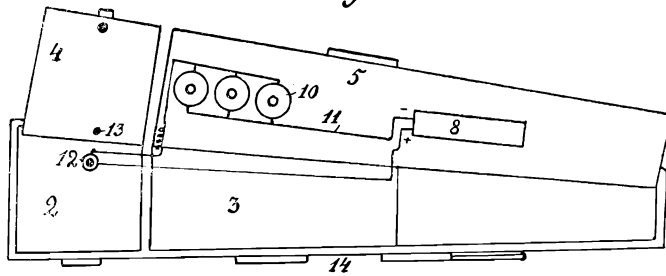


Fig 2.

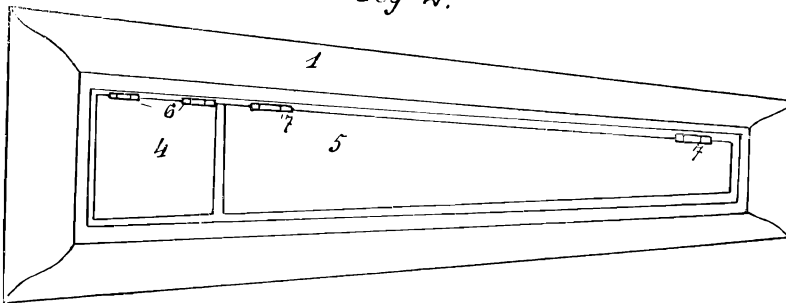


Fig. 3.

