



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201452852 U

(45) 授权公告日 2010.05.12

(21) 申请号 200920077262.2

(22) 申请日 2009.06.26

(73) 专利权人 华东师范大学附属杨行中学

地址 201900 上海市宝山区宝杨路 2888 号

(72) 发明人 唐龙棣

(74) 专利代理机构 上海天协和诚知识产权代理

事务所 31216

代理人 张恒康

(51) Int. Cl.

A47J 27/21 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

开水壶

(57) 摘要

本实用新型涉及一种开水壶,包括壶体、壶嘴、壶盖、壶柄和一圈挡板,挡板从壶底向下延伸并围绕壶底构成一环形,在所述挡板上设有孔;所述挡板的高度为 4cm-8cm;所述挡板与壶底的连接采用焊接。使用本实用新型,设在壶底的挡板套住煤气上的整个火苗,即使风再大,火苗也不会窜出来,能使火苗集中,加快烧水,达到节能的目的,本实用新型使用安全,结构简单,便于推广。

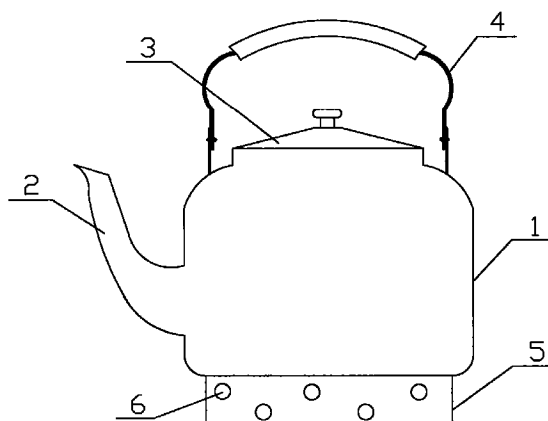

1. 一种开水壶,包括壶体、壶嘴、壶盖和壶柄,其特征在于:还包括一圈挡板,挡板从壶底向下延伸并围绕壶底构成一环形,在所述挡板上设有孔。
2. 根据权利要求1所述的开水壶,其特征在于:所述挡板的高度为4cm-8cm。
3. 根据权利要求1所述的开水壶,其特征在于:所述挡板与壶底的连接采用焊接。

开水壶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种盛水的容器，具体是涉及一种开水壶。

背景技术

[0002] 一些住在老房子的居民，大家煤气灶都是放在一起的，且窗户都是开着的，就怕老房子煤气会漏气，冬天，热水用的最多了，但是风大的时候煤气上的火就像是要被吹出来一样，烧水很不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型旨在克服现有技术的缺陷，提供一种开水壶，可防止火乱窜。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型是这样实现的：

[0005] 一种开水壶，包括壶体、壶嘴、壶盖、壶柄和一圈挡板，挡板从壶底向下延伸并围绕壶底构成一环形，在所述挡板上设有孔。

[0006] 所述挡板的高度为 4cm-8cm。

[0007] 所述挡板与壶底的连接采用焊接。

[0008] 采用本实用新型技术方案，在烧水时，即使风再大，火苗也不会窜出来，加快烧水，达到节能的目的。本实用新型使用安全，结构简单，便于广泛推广。

附图说明

[0009] 下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步的详细说明：

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示：一种开水壶，包括壶体 1、壶嘴 2、壶盖 3 和壶柄 4，还包括一圈挡板 5，挡板从壶底向下延伸并围绕壶底构成一环形，在所述挡板 5 上设有孔 6。

[0012] 所述挡板 5 的高度为 4cm-8cm。

[0013] 所述挡板 5 与壶底的连接采用焊接。

[0014] 使用本实用新型，设在壶底的挡板套住煤气上的整个火苗，即使风再大，火苗也不会窜出来，能使火苗集中，加快烧水，达到节能的目的，本实用新型使用安全，结构简单，便于广泛推广。

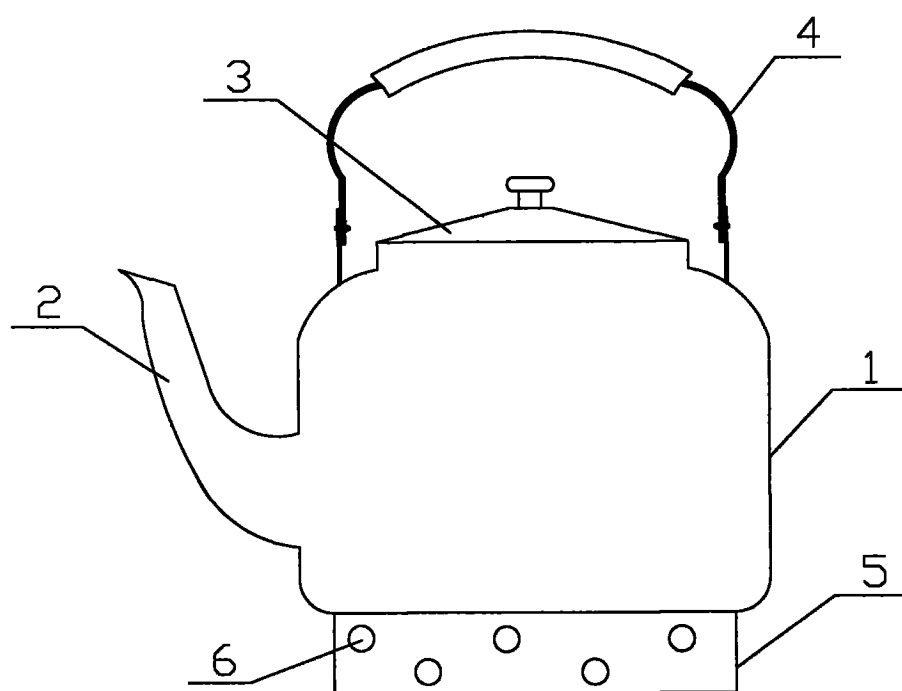


图 1