



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203656510 U

(45) 授权公告日 2014. 06. 18

(21) 申请号 201420024108. X

(22) 申请日 2014. 01. 15

(73) 专利权人 哈尔滨金融学院

地址 150000 黑龙江省哈尔滨市香坊区电碳
路 65 号

专利权人 胡晓旭

(72) 发明人 胡晓旭

(51) Int. Cl.

F16M 11/08 (2006. 01)

F16M 11/28 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型可升降旋转式计算机显示器架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型可升降旋转式计算机显示器架,包括横梁、伸缩柱、横梁卡柱、移动横梁、立柱、固定柱、立柱卡柱、底座,其特征在于:所述底座上方中间固定连接固定柱,所述固定柱侧面插有立柱卡柱,所述固定柱内套有伸缩柱,所述伸缩柱上方连接横梁,所述伸缩柱与所述横梁由轴承连接,所述横梁两边各套有移动横梁,所述移动横梁前方插有横梁卡柱,所述移动横梁上方外边缘固定连接立柱,所述立柱内侧中间设有凹槽,所述伸缩柱与立柱卡柱固定连接,所述固定柱侧面竖直方向依次排列设有通孔,所述横梁与横梁卡柱固定连接,所述移动横梁前面横向依次排列设有通孔,本实用新型的产品设计合理、结构简单、使用方便。

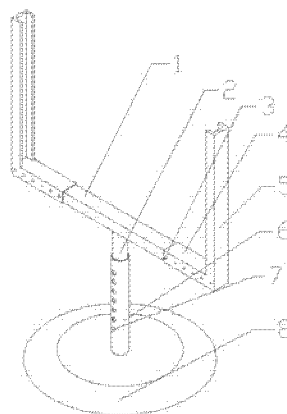

1. 一种新型可升降旋转式计算机显示器架,包括横梁、伸缩柱、横梁卡柱、移动横梁、立柱、固定柱、立柱卡柱、底座,其特征在于:所述底座上方中间固定连接固定柱,所述固定柱侧面插有立柱卡柱,所述固定柱内套有伸缩柱,所述伸缩柱上方连接横梁,所述伸缩柱与所述横梁由轴承连接,所述横梁两边各套有移动横梁,所述移动横梁前方插有横梁卡柱,所述移动横梁上方外边缘固定连接立柱。

2. 根据权利要求1所述一种新型可升降旋转式计算机显示器架,其特征在于:所述立柱内侧中间设有凹槽。

3. 根据权利要求1所述一种新型可升降旋转式计算机显示器架,其特征在于:所述伸缩柱与立柱卡柱固定连接。

4. 根据权利要求1所述一种新型可升降旋转式计算机显示器架,其特征在于:所述固定柱侧面竖直方向依次排列设有通孔。

5. 根据权利要求1所述一种新型可升降旋转式计算机显示器架,其特征在于:所述横梁与横梁卡柱固定连接。

6. 根据权利要求1所述一种新型可升降旋转式计算机显示器架,其特征在于:所述移动横梁前面横向依次排列设有通孔。

一种新型可升降旋转式计算机显示器架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及计算机机械技术领域，具体涉及一种新型可升降旋转式计算机显示器架。

背景技术

[0002] 在长期的工作实践中，对于使用显示器时只能上下调节显示器，使显示器屏幕经常发生光反射。因此，使用方便，观看清晰已成为现代 IT 业的发展方向。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种新型可升降旋转式计算机显示器架，方便。方便工作人员调整显示器的高度和左右角度，使工作人员更好的观看显示器。

[0004] 本实用新型为了实现上述目的，采用的技术解决方案是：

[0005] 一种新型可升降旋转式计算机显示器架，包括横梁、伸缩柱、横梁卡柱、移动横梁、立柱、固定柱、立柱卡柱、底座，其特征在于：所述底座上方中间固定连接有固定柱，所述固定柱侧面插有立柱卡柱，所述固定柱内套有伸缩柱，所述伸缩柱上方连接有横梁，所述伸缩柱与所述横梁由轴承连接，所述横梁两边各套有移动横梁，所述移动横梁前方插有横梁卡柱，所述移动横梁上方外边缘固定连接有立柱，所述立柱内侧中间设有凹槽，所述伸缩柱与立柱卡柱固定连接，所述固定柱侧面竖直方向依次排列设有通孔，所述横梁与横梁卡柱固定连接，所述移动横梁前面横向依次排列设有通孔，本实用新型的产品设计合理、结构简单、使用方便。

[0006] 本实用新型能够产生的有益效果：设计合理、结构简单、使用方便，方便工作人员调整显示器的高度和左右角度，使工作人员更好的观看显示器。

附图说明

[0007] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 结合图 1 说明本实施方式，一种新型可升降旋转式计算机显示器架，包括横梁 1、伸缩柱 2、横梁卡柱 3、移动横梁 4、立柱 5、固定柱 6、立柱卡柱 7、底座 8。所述底座上方中间固定连接有固定柱，所述固定柱侧面插有立柱卡柱，所述固定柱内套有伸缩柱，所述伸缩柱上方连接有横梁，所述伸缩柱与所述横梁由轴承连接，所述横梁两边各套有移动横梁，所述移动横梁前方插有横梁卡柱，所述移动横梁上方外边缘固定连接有立柱。

[0009] 本实用新型中，所述立柱内侧中间设有凹槽，所述伸缩柱与立柱卡柱固定连接，所述固定柱侧面竖直方向依次排列设有通孔，所述横梁与横梁卡柱固定连接，所述移动横梁前面横向依次排列设有通孔。

[0010] 使用时，首先将显示器放置在横梁 1 上，然后调节移动横梁 4 使移动横梁 4 上的立

柱 5 内部的凹槽插在显示器两边边框上,然后将横梁卡柱 3 伸出移动横梁 4 固定,然后调节伸缩柱 2 在固定柱 6 内适当高度,最后将立柱卡柱 7 伸出固定柱 6 固定即可。

[0011] 当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。

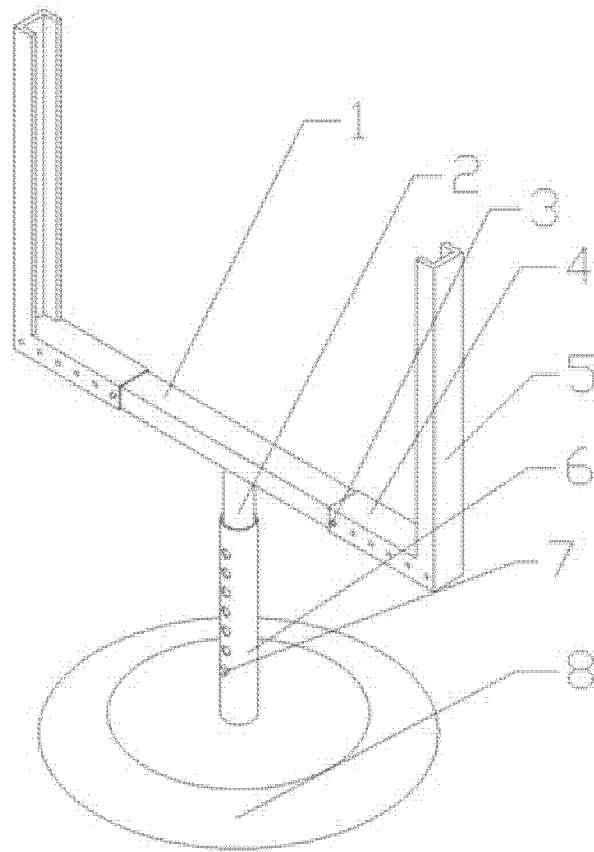


图 1