

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11928**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **9310**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.2006**

(54)

Ekspozytor trzypoziomowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2007 WUP 11/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ATS display Sp. z o.o., Wiązowna, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Stankiewicz Adam, Warszawa, (PL);

Stankiewicz Tomasz, Warszawa, (PL)

PL 11928

Nr Rp. 11928...

Klasa 20-02...

Ekspozytor trzypoziomowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ekspozytor trzypoziomowy w kształcie schodów przeznaczony do prezentowania sprzedawanych towarów, zwłaszcza tabliczek czekolady, stosowany w zabudowie regałów sklepowych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kształtem, układem linii, barwie oraz właściwościami powierzchni, nadającej ekspozytorowi trzypoziomowemu oryginalny wygląd zapewniając tym samym efektowne wyeksponowanie prezentowanego do sprzedaży towaru.

Znane są wykonywane z tworzywa sztucznego ekspozytory wielopoziomowe składających się z kilku płaszczyzn pionowych i poziomych. Schemat konstrukcyjny tych ekspozytorów oparty jest na typowej konstrukcji schodów wznoszących się do góry. Znane ekspozytory wielopoziomowe zaopatrzone są najczęściej w separatory boczne osadzone pomiędzy bocznymi ściankami za pomocą czopów w kształcie grzybka wciskanych do okrągłych otworów rozmieszczonych centralnie w bocznej ścianie każdego podestu. Za pomocą tych czopów można łączyć ze sobą kilka ekspozytorów zwiększając tym samym poziomą powierzchnię wystawienniczą. Powierzchnie boczne mają w dolnej części krótkie nóżki.

Rozwiązania zastosowane w znanych ekspozytorach wielopoziomowych wpływają niekorzystnie na wykorzystanie przestrzeni wystawowej oraz estetykę, gdyż wykonany według tego schematu ekspozytor ma ciężki i masywny wygląd,

jednocześnie jego konstrukcja jest zamknięta i nie umożliwia zmiany wielkości powierzchni wystawienniczej.

Ekspozytor trzypoziomowy według obecnego wzoru przemysłowego ma cechy nowości i oryginalności wynikające z nowego ukształtowania powierzchni modułu pojedynczej płaszczyzny wystawienniczej, separatorów oraz pionowych elementów (ścianek) dystansujących w pionie jedną płaszczyznę wystawienniczą od drugiej, jak również właściwości materiału, z którego jest wykonany i wykończenia powierzchni poszczególnych elementów. Separatory ekspozytora trzypoziomowego według wzoru przemysłowego poprzez osadzenie ich dolnych wypustów ustalających w jednej ze szczelin rozmieszczonych wzdłuż krawędzi czołowych płaszczyzn wystawienniczych umożliwiają podział powierzchni wystawienniczej w zależności od gabarytów prezentowanych towarów. Ekspozytor trzypoziomowy wykonany jest jako moduł i ma w ściankach bocznych profile umożliwiające łączenie ich w grupy zapewniające odpowiedniej wielkości płaszczyznę wystawienniczą. Ekspozytor trzypoziomowy ma płaszczyzny wystawiennicze ukształtowane przestrzennie jedna nad drugą zapewniając w ten sposób efektowny wizualnie podział powierzchni przeznaczonej na ekspozycję na trzy poziomy.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonych materiałach ilustracyjnych, na których Fig.1 przedstawia ekspozytor trzypoziomowy w widoku perspektywicznym z przodu, Fig.2 ekspozytor w widoku z boku, Fig.3 ekspozytor w widoku z góry a Fig.1.1-1.9 pokazują ekspozytor w widoku z boku z separatorami o odmiennych kształtach.

Wykaz odmian:

Wzór w odmianie pierwszej przedstawiono na fig.1, 1.1, 2, 3

Wzór w odmianie drugiej przedstawiono na fig. 1, 1.2, 2, 3

Wzór w odmianie trzeciej przedstawiono na fig. 1, 1.3, 2, 3

Wzór w odmianie czwartej przedstawiono na fig. 1, 1.4, 2, 3

Wzór w odmianie piątej przedstawiono na fig. 1, 1.5, 2, 3

Wzór w odmianie szóstej przedstawiono na fig. 1, 1.6, 2, 3

Wzór w odmianie siódmej przedstawiono na fig. 1, 1.7, 2, 3

Wzór w odmianie ósmej przedstawiono na fig. 1, 1.8, 2, 3

Wzór w odmianie dziewiątej przedstawiono na fig. 1, 1.9, 2, 3

Odmiana ekspozytora przedstawiona na Fig.1.1 posiada separator z ukośnie opadającą krawędzią górną i pionową krawędzią czołową wystającą poza ściankę czołową ekspozytora trzypoziomowego.

Odmiana ekspozytora przedstawiona na Fig.1.2 posiada separator z wypukłą krawędzią górną i pionową krawędzią czołową schowaną za wystający ponad płaszczyznę wystawową występ krawędzi czołowej ekspozytora trzypoziomowego.

Odmiana ekspozytora przedstawiona na Fig.1.3 posiada separator z górną krawędzią w kształcie leżącej litery „S” i pionową krawędzią czołową schowaną za wystający ponad płaszczyznę wystawową występ krawędzi czołowej ekspozytora trzypoziomowego.

Odmiana ekspozytora przedstawiona na Fig.1.4 posiada separator z górną krawędzią w kształcie leżącej litery „S” i pionową krawędzią czołową wystającą poza ściankę czołową ekspozytora trzypoziomowego.

Odmiana ekspozytora przedstawiona na Fig.1.5 posiada separator z górną krawędzią w kształcie leżącej litery „S” i krawędzią czołową w kształcie okręgu wystającą ponad ściankę czołową ekspozytora trzypoziomowego.

Odmiana ekspozytora przedstawiona na Fig.1.6 posiada separator z górną krawędzią w kształcie trzech połączonych łuków i krawędzią czołową w kształcie łuku wystającą poza ściankę czołową ekspozytora trzypoziomowego.

Odmiana ekspozytora przedstawiona na Fig.1.7 posiada separator z górną krawędzią w kształcie łuku i krawędzią czołową w kształcie półokręgu wystającą poza ściankę czołową ekspozytora trzypoziomowego.

Odmiana ekspozytora przedstawiona na Fig.1.8 posiada separator z górną krawędzią w kształcie łuku i krawędzią czołową w kształcie okręgu wystającego całym obwodem poza ściankę czołową ekspozytora trzypoziomowego.

Odmiana ekspozytora przedstawiona na Fig.1.9 posiada separator z górną krawędzią w kształcie łuku i krawędzią czołową w kształcie kwadratu wystającą poza ściankę czołową ekspozytora trzypoziomowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Ekspozytor trzypoziomowy według wzoru przemysłowego wykonany jest z barwionego tworzywa sztucznego jako trzypoziomowy moduł wystawienniczy w kształcie schodków.
- Ekspozytor trzypoziomowy według wzoru przemysłowego ma separatory wykonane z tego samego tworzywa sztucznego, co jego korpus.
- Ekspozytor trzypoziomowy według wzoru przemysłowego ma wzdłuż krawędzi czołowych płaszczyzn wystawienniczych niewielkie równoległe prostokątne szczeliny do pozycjonowania separatorów.
- Separatory ekspozytora trzypoziomowego według wzoru przemysłowego posiadają dolną krawędź odpowiadającą profilowi schodków i są wyposażone w wypusty odpowiadające szczelinom do pozycjonowania separatorów.
- Płaszczyzna wystawiennicza ekspozytora trzypoziomowego według wzoru przemysłowego ma cztery rozszerzające się promieniście otwory rozpoczynające się w okolicy środka i biegnące wzdłuż przekątnych płaszczyzny wystawienniczej.
- Ekspozytor trzypoziomowy według wzoru przemysłowego ma wzdłuż krawędzi przedniej części pierwszej płaszczyzny wystawienniczej wąską szczelinę osadczą.
- Dolny front ekspozytora trzypoziomowego według wzoru przemysłowego, przesłonięty jest podłużnym przezroczystym profilem o odpowiadającym mu kształcie i zaopatrzonym od tyłu w wypust w kształcie odwróconej litery L osadzony w szczelinie osadczej.
- Przezroczysty profil ekspozytora według wzoru przemysłowego ma górną krawędź w kształcie wklęsłego łuku.
- Przezroczysty profil ekspozytora według wzoru przemysłowego umożliwia wsunięcie pod niego wkładki informacyjnej z nazwą produktu i jego ceną, oraz zapewnia ich pewne mocowanie i szybką wymianę.
- Wycięcia oraz ząbki rozmieszczone w dolnej części ścianek bocznych ekspozytora trzypoziomowego według wzoru przemysłowego tworzą elementy łączące dwa sąsiednie ekspozytory.
- Ścianki boczne ekspozytora według wzoru przemysłowego posiadają duże owalne wycięcia profilujące nóżki na wysokości pionowych płaszczyzn

rozdzielających poziomy powierzchni wystawienniczej podkreślając finezyjność wykonania wyrobu.

- Niewielki występ krawędzi pionowych płaszczyzn czołowych, wystający ponad płaską powierzchnię wystawienniczą ekspozytora zasłania gniazda separatorów oraz stanowi zabezpieczenie przed zsuwaniem się z płaszczyzny wystawienniczej równolegle ułożonych tabliczek czekolady.


RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Gajz



Fig. 1.1



Fig. 1.2



Fig. 1.3



Fig. 1.4



Fig. 1.5



Fig. 1.6

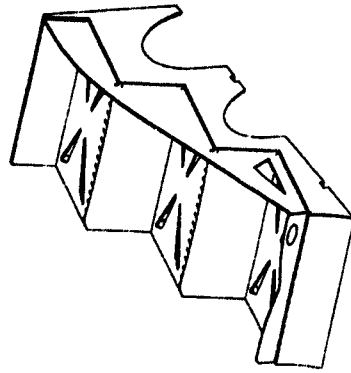


Fig. 1



Fig. 1.7



Fig. 1.8



Fig. 1.9

Arkusz odmian

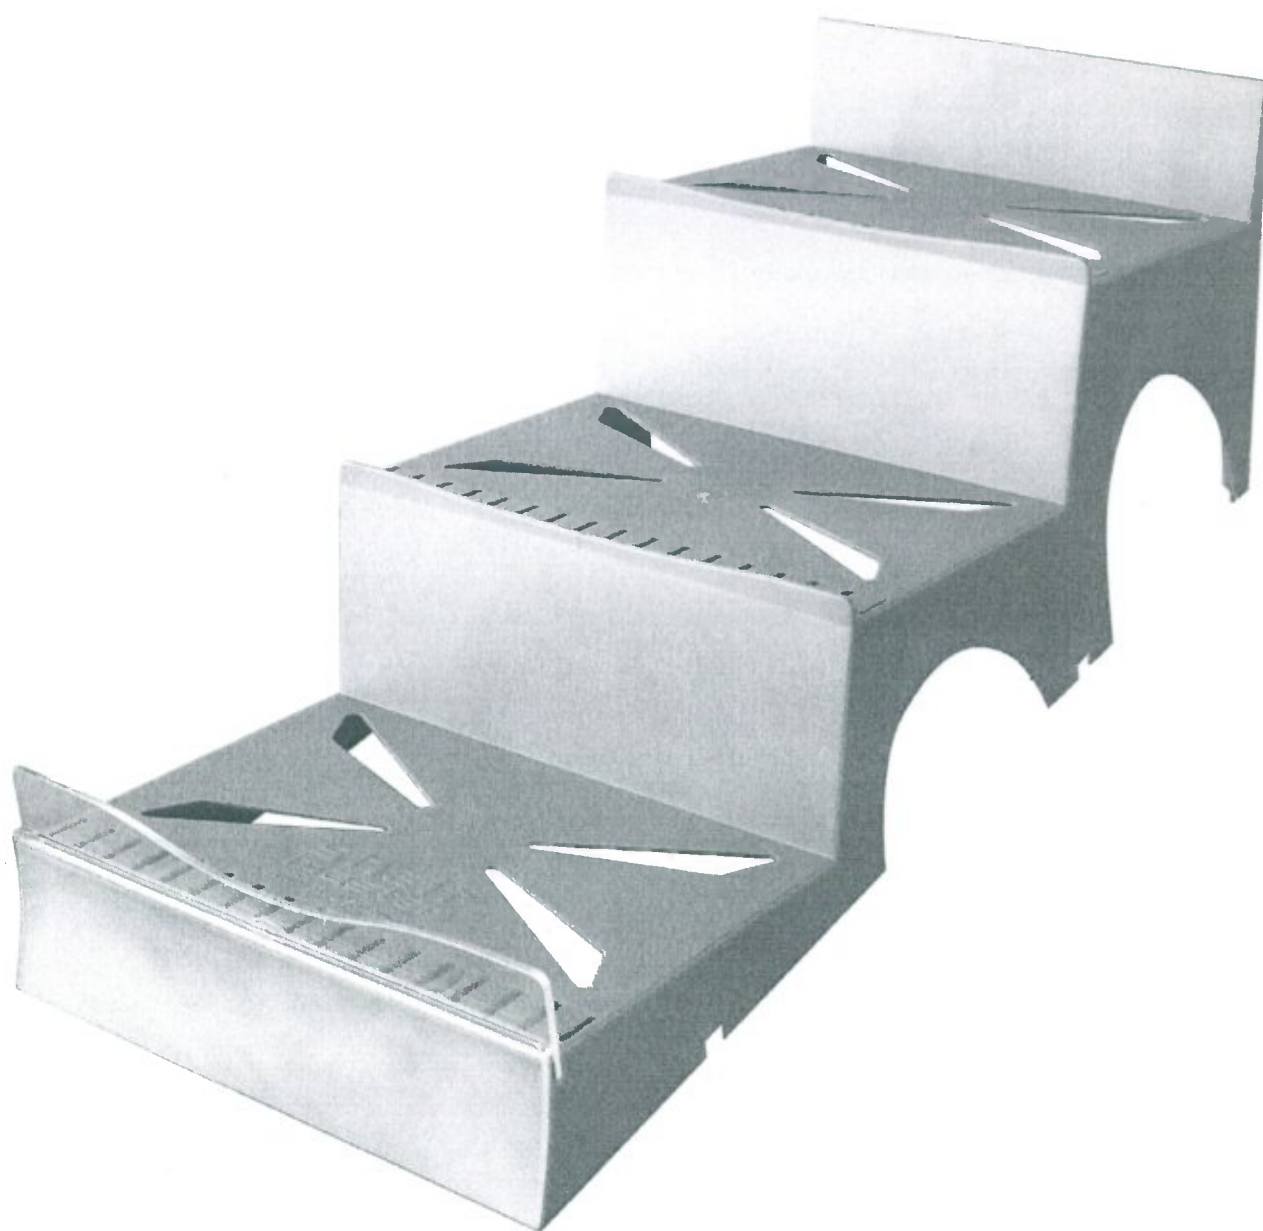


Fig.1

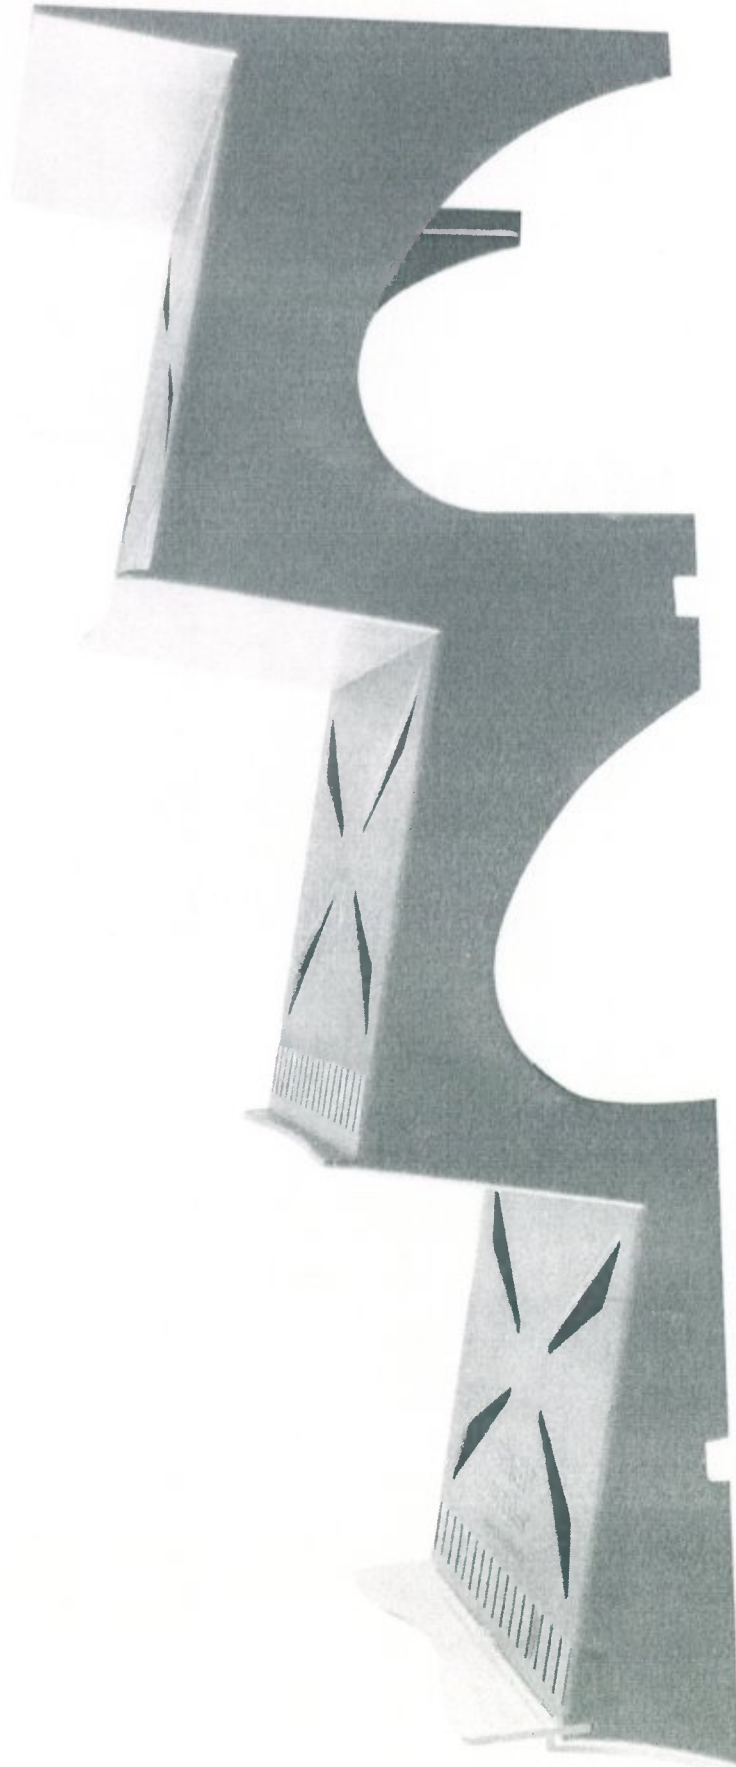


Fig.2

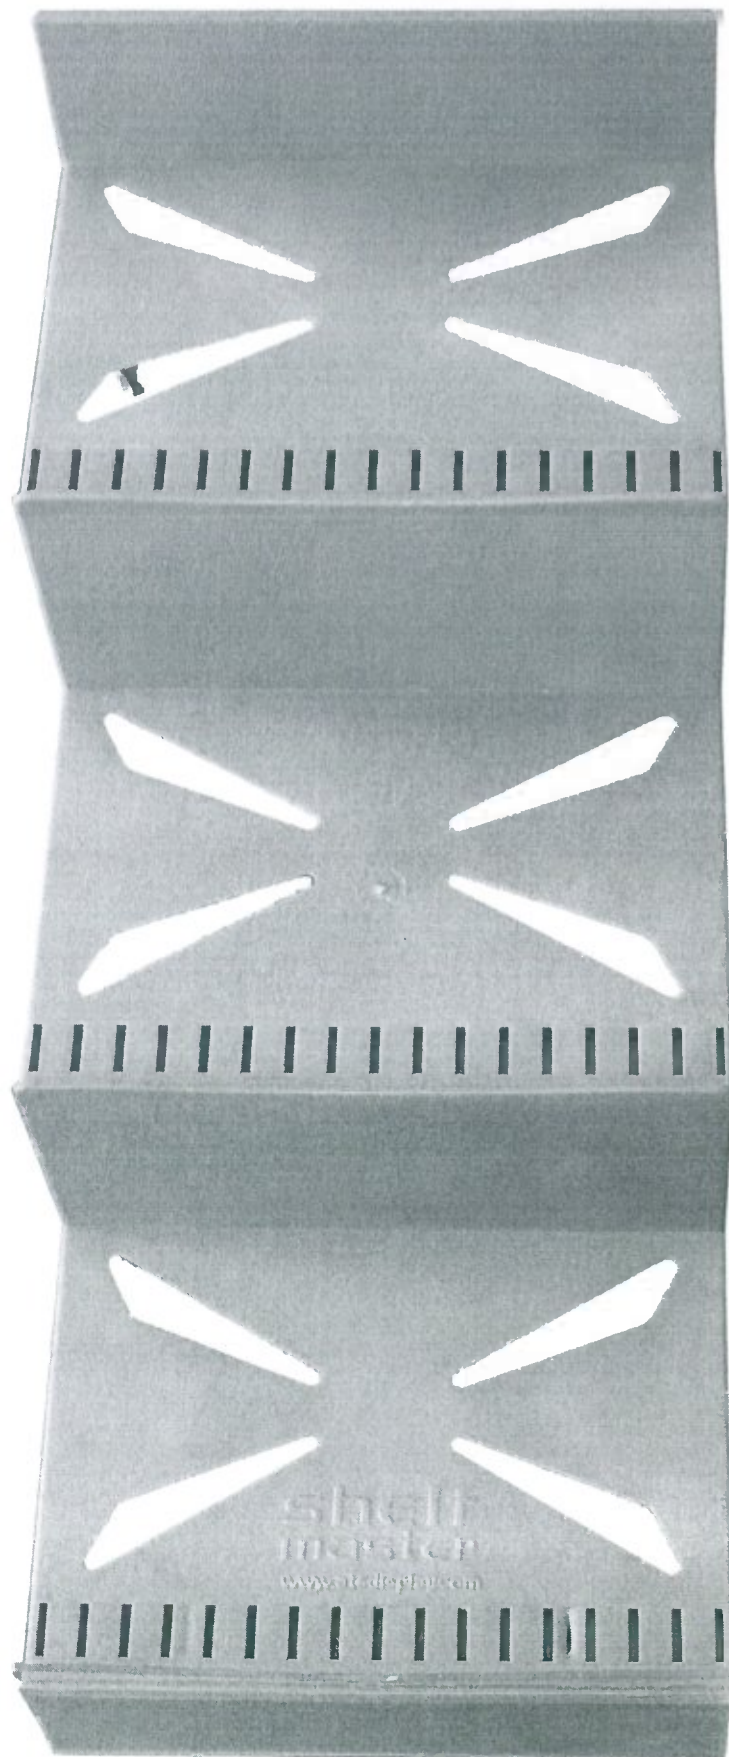


Fig.3

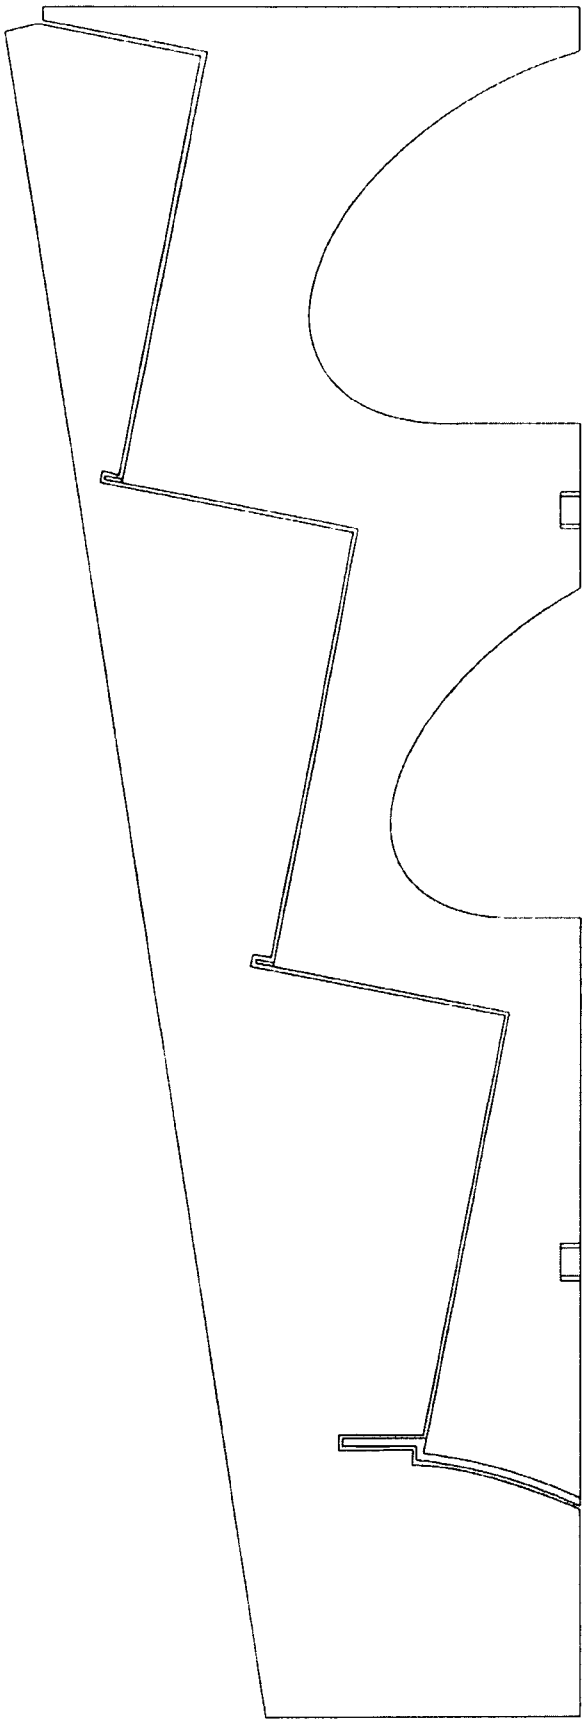


Fig.1.1

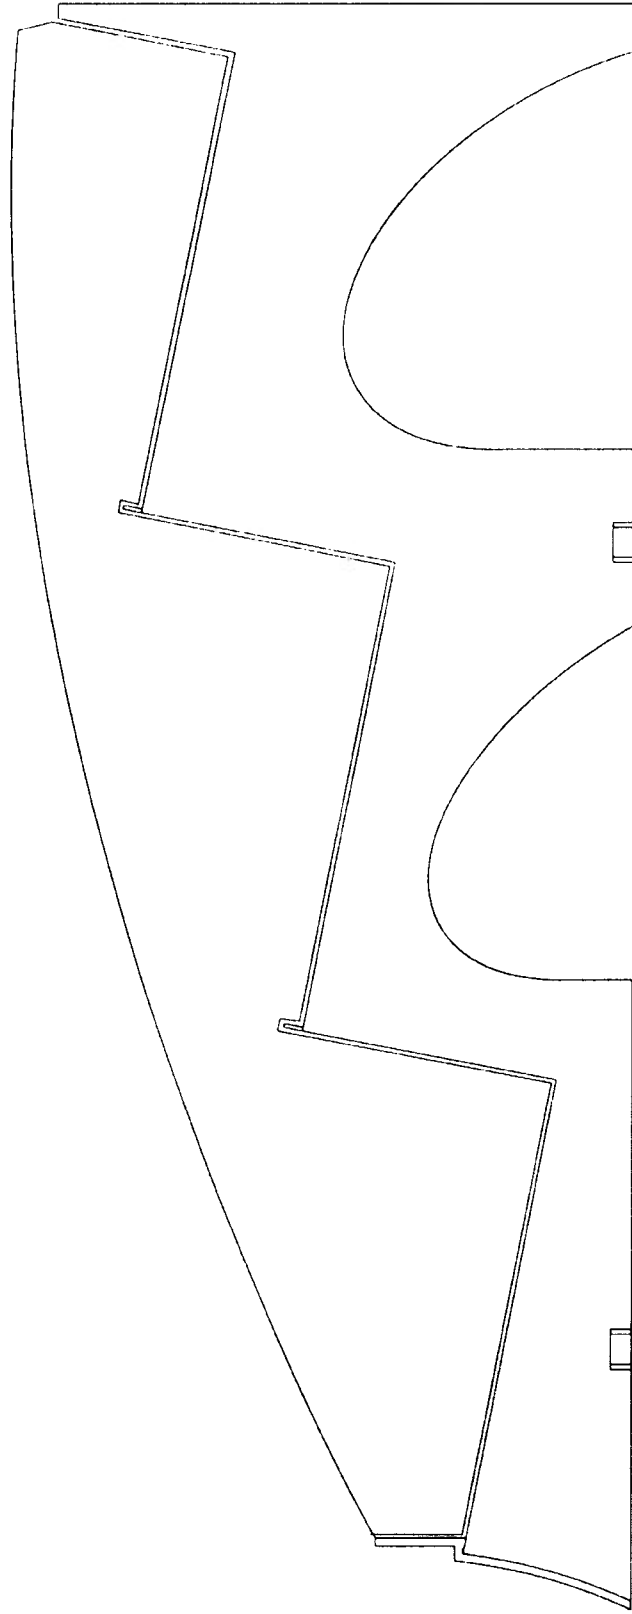
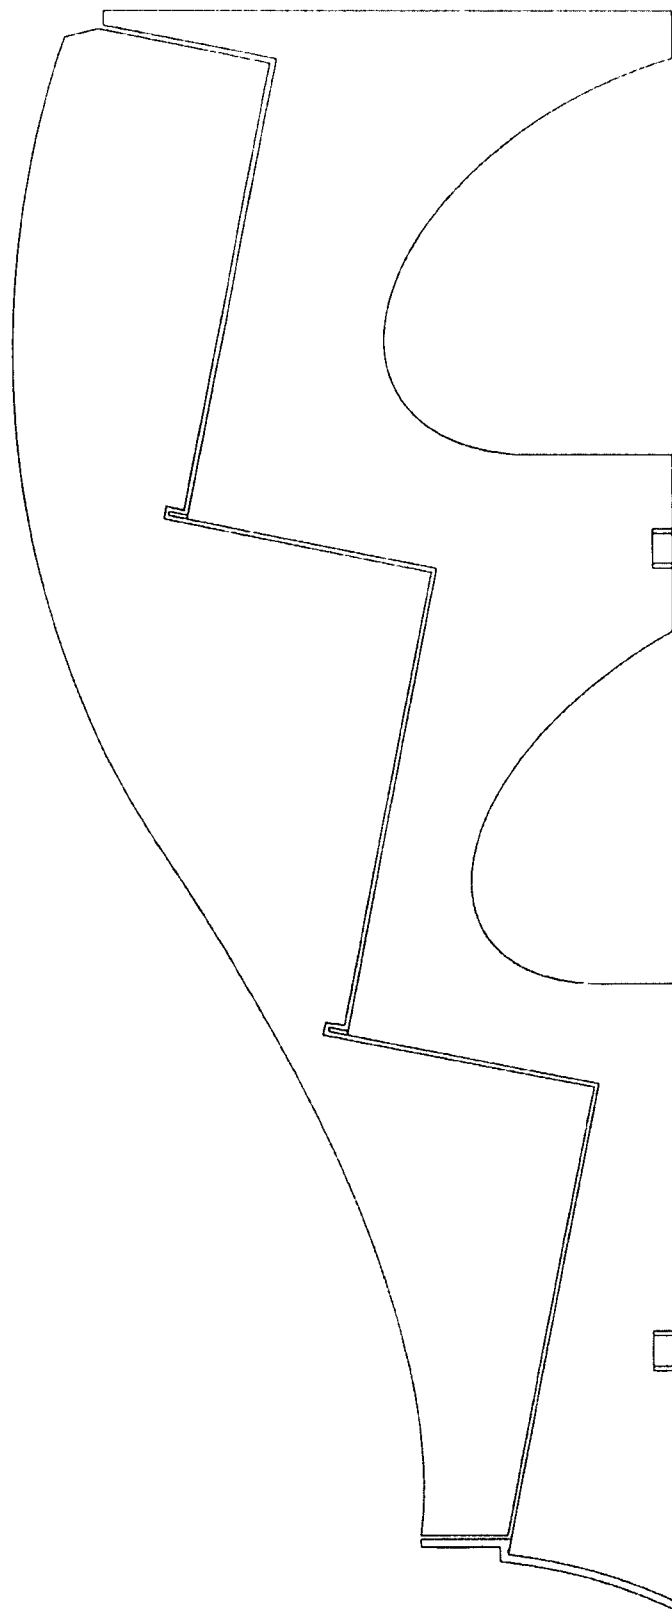


Fig.1.2

Fig.1.3



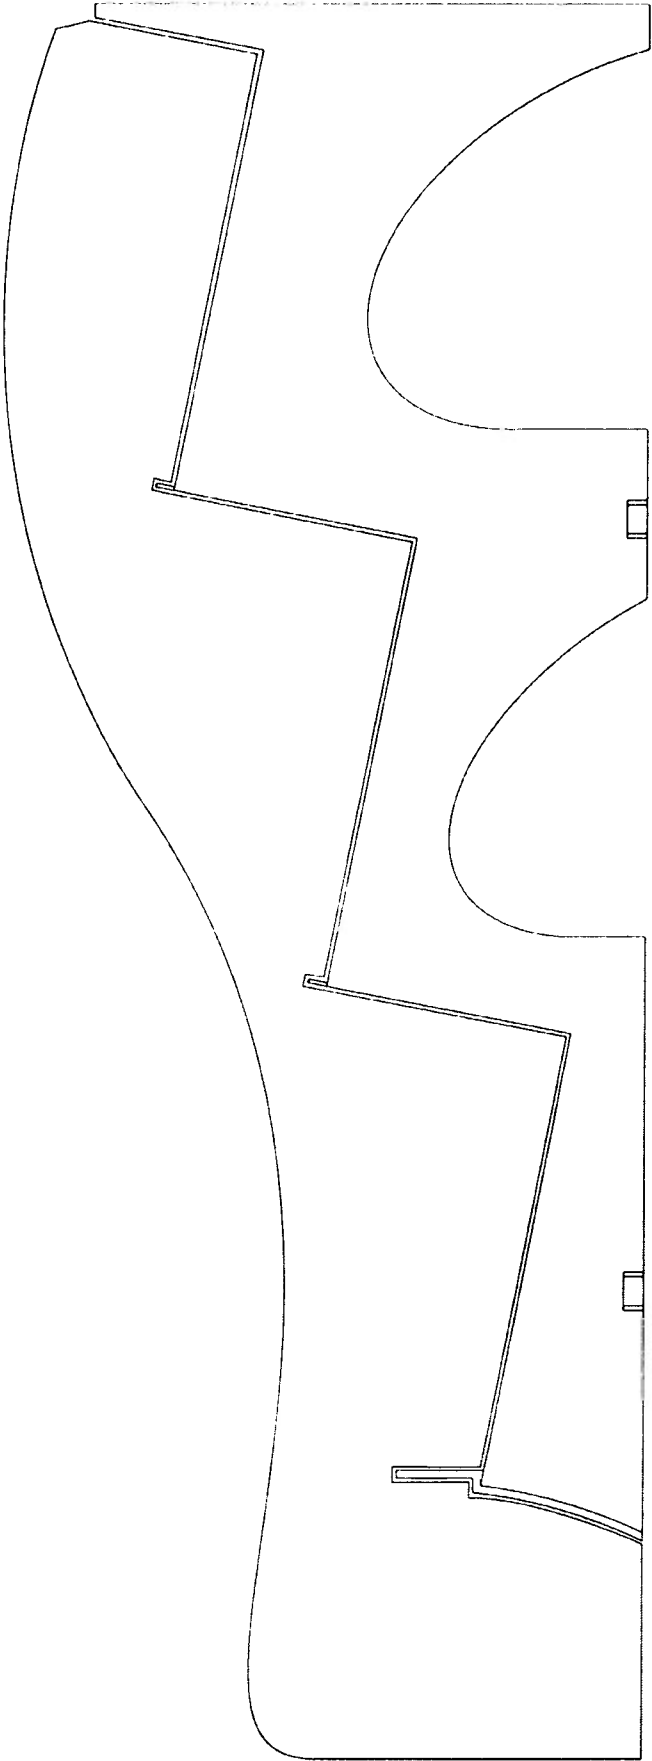


Fig.1.4

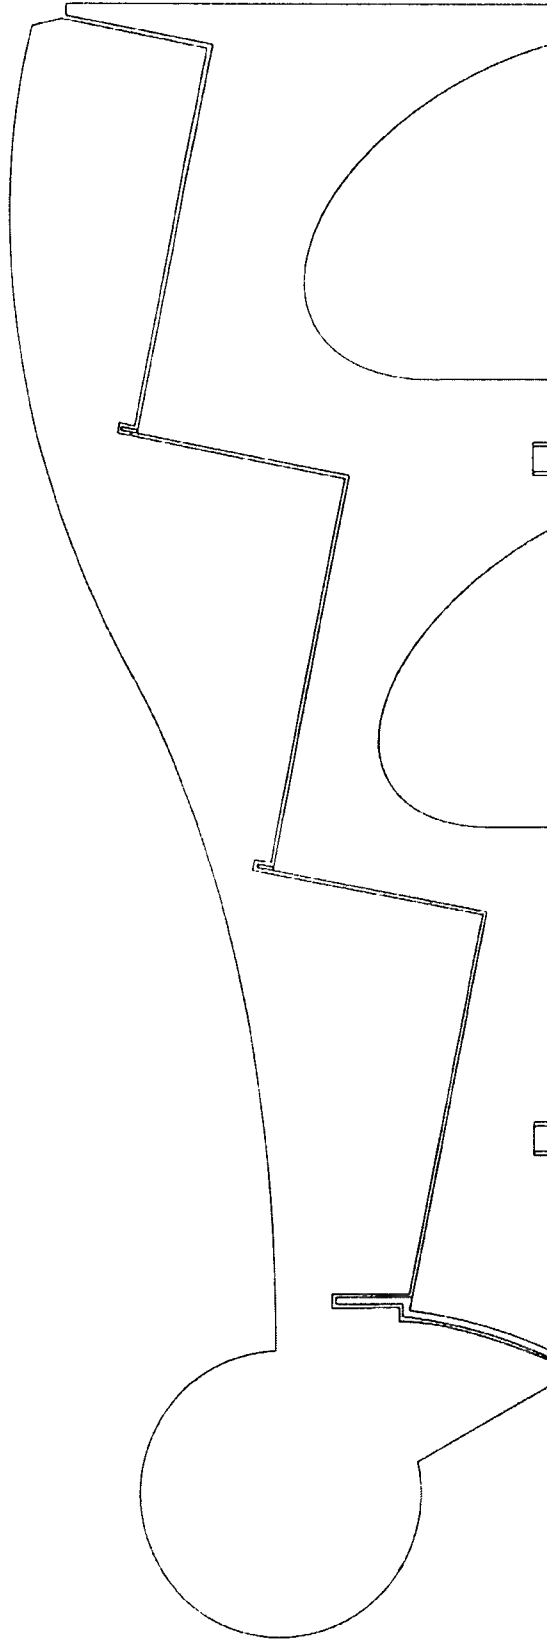


Fig.1.5

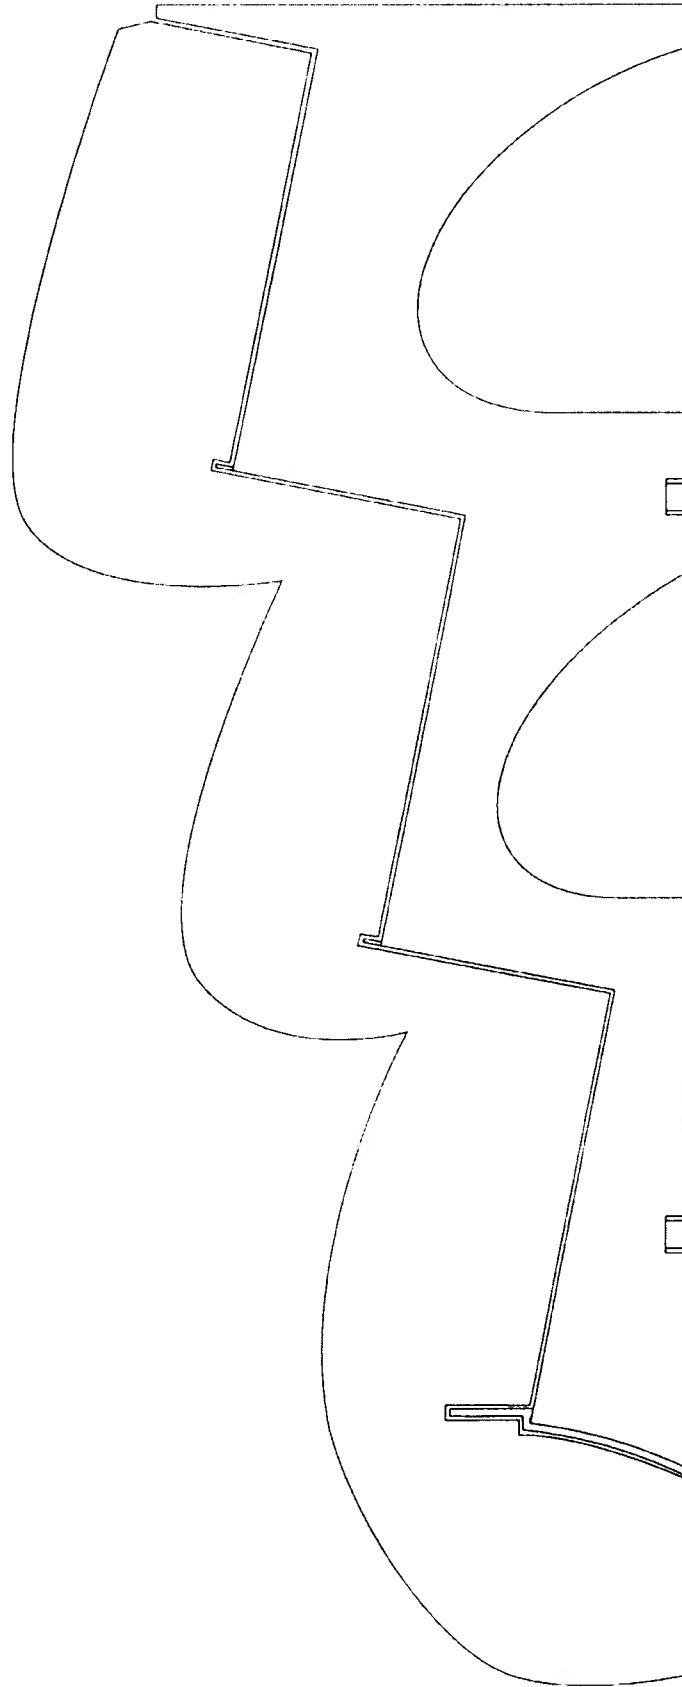


Fig.1.6

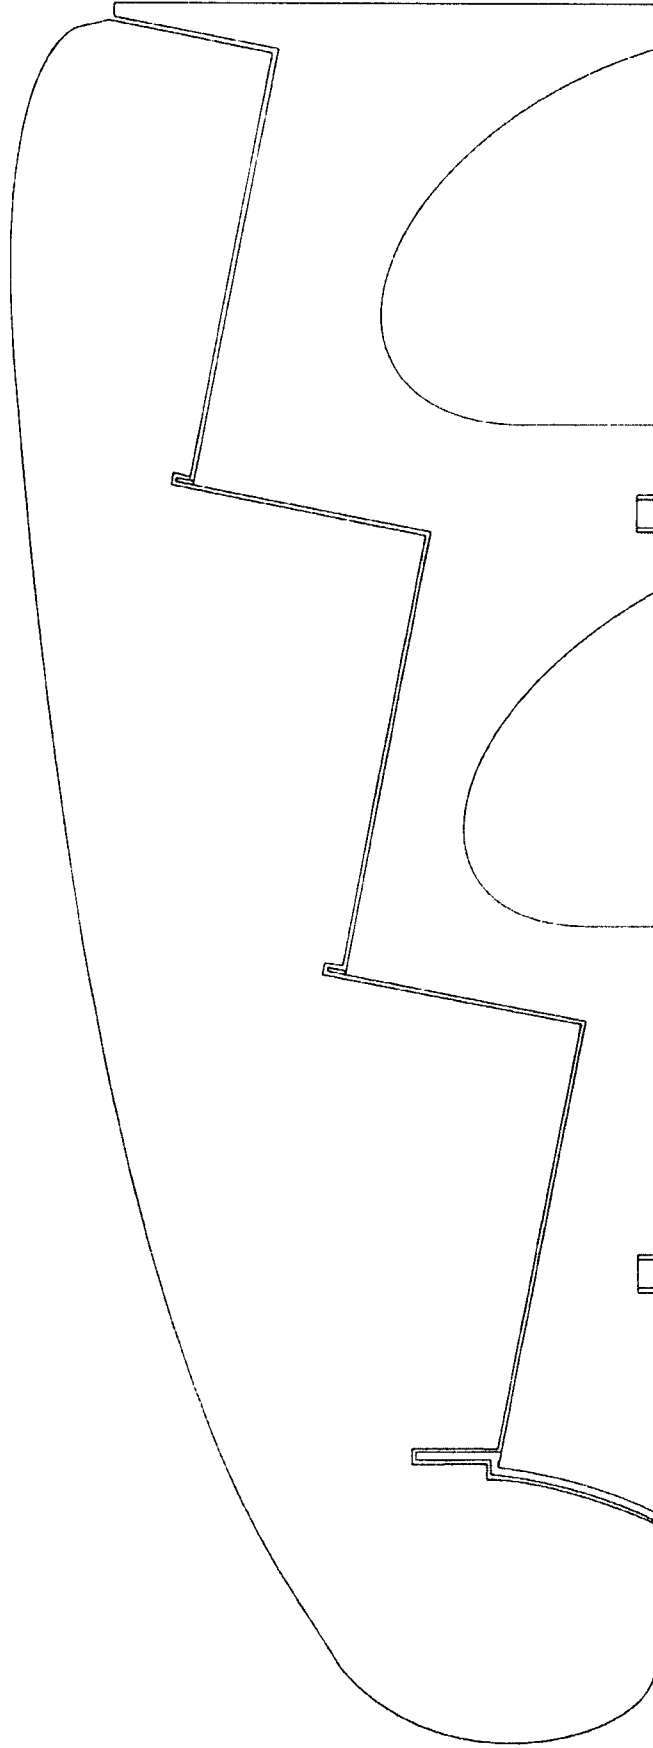


Fig.1.7

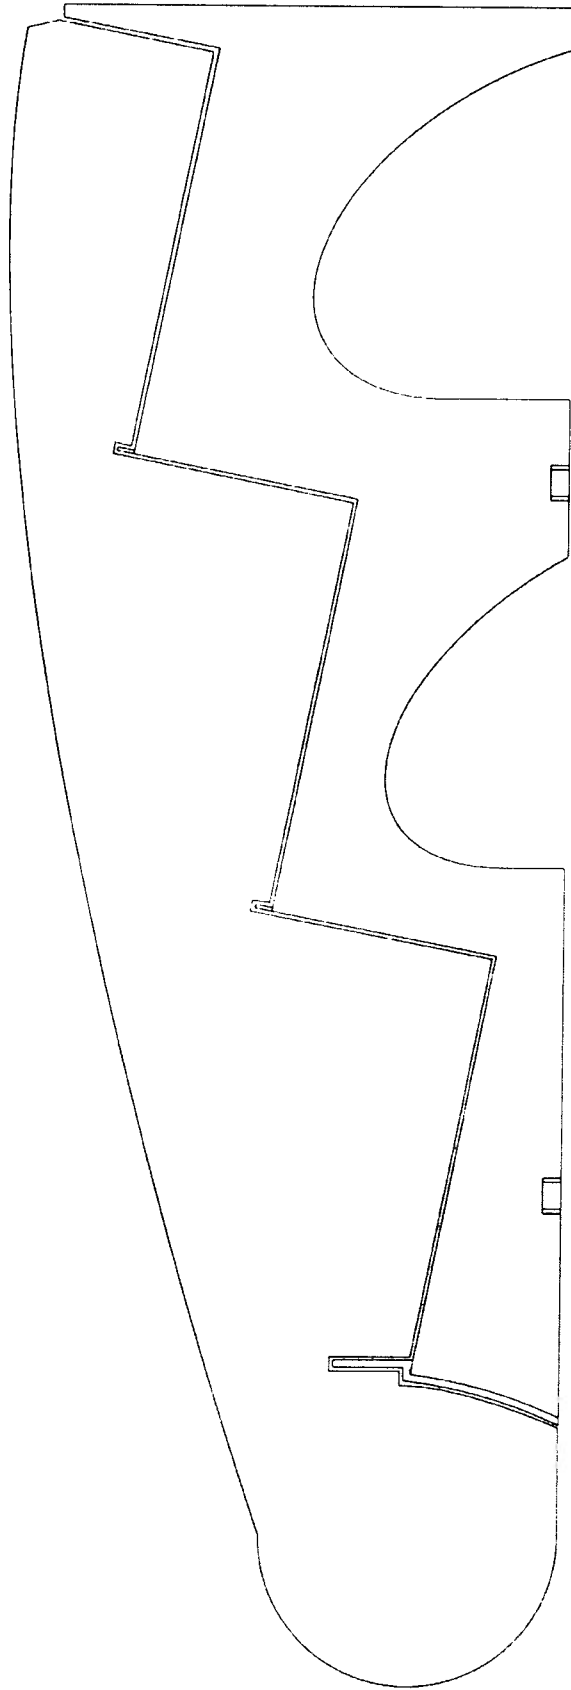


Fig.1.8

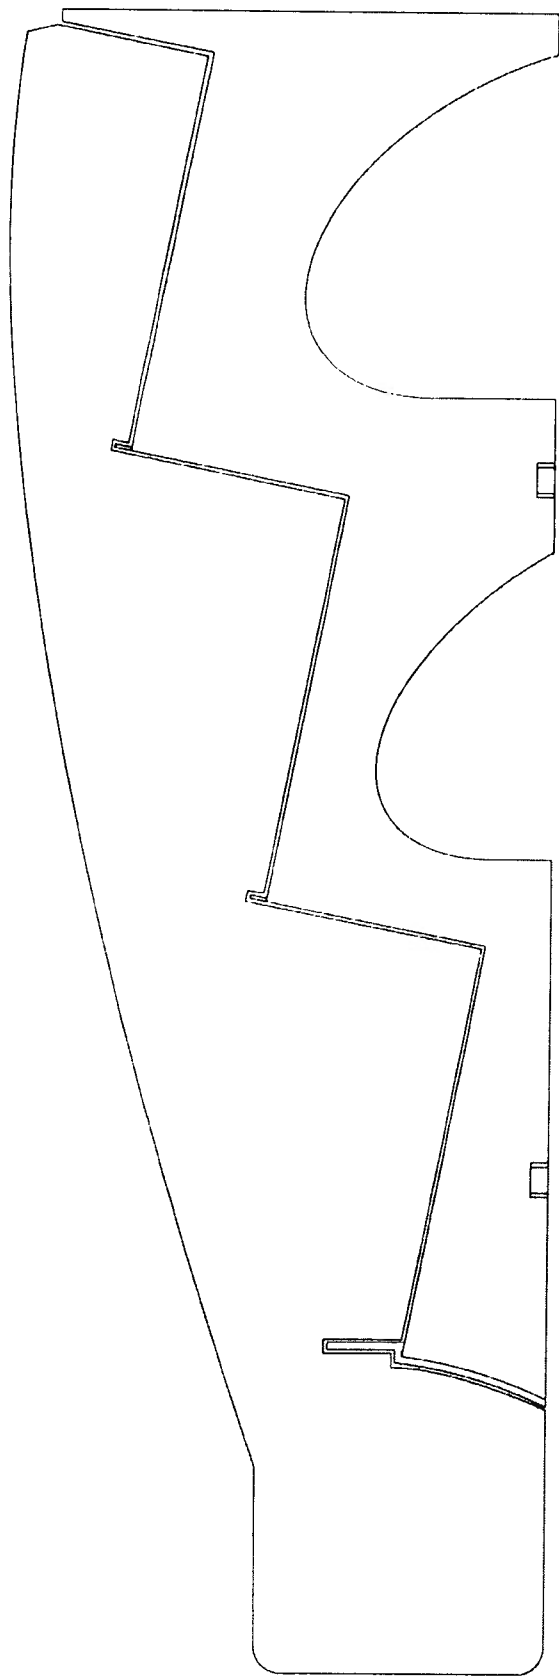


Fig.1.9