


30 kwietnia 1928 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 7385.

Kl. 30 d 13.

A617 5/24

Anton Fronék
(Leitmeritz, Czechosłowacja).

Pas przepuklinowy.

Zgłoszono 17 lipca 1926 r.
Udzielono 13 kwietnia 1927 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy pasa przepuklinowego, zaopatrzonego w jedną lub dwie poduszki, przyciskane do przepukliny zapomocą sztywnego pałąka z zagiętymi końcami oraz paska bez sprężyny. Sztywny pałąk jest tak urządzony, że przymocowana do niego poduszka może być ustawiona w żądanym położeniu, w celu osiągnięcia odpowiedniego równomiernego ciśnienia poduszki.

Używane obecnie pasy przepuklinowe są zaopatrzone bądź w pasek ze sprężyną przylegający do ciała, bądź w pasek bez sprężyny, do którego poduszka jest na stałe przymocowana. Pasy pierwszego rodzaju są nieprzyjemne w użyciu, gdyż paski wrzynają się w ciało, a pasy drugiego rodzaju nie dają się dobrze dostosować do

ciała tak, aby poduszka naciskała zawsze odpowiednie miejsce.

Pas według wynalazku, natomiast, chociaż posiada zalety powyższych pasów, nie posiada ich wad. Załączony rysunek przedstawia dla przykładu formę wykonania podobnego pasa, zaopatrzonego w dwie poduszki.

Poduszki 2 umocowane są obrotowo zapomocą stałych śrub 3 i przestawianych śrub 4 na sztywnym pałąku 5. Po pokręceniu poduszek dokoła głównych śrub 3 zostają śruby 4 umieszczone w którymkolwiek z otworów 4', ustalając położenie poduszek 2. Do guzików 7 umieszczonych na sztywnym łuku przymocowane są końce głównego rzemienia 6, zaopatrzonego w paski 8 zaczepiane za guziki 9. Paski 8 mo-

gą być odpowiednio dopasowane, w celu umieszczenia poduszek 2 w żądanych miejscach.

Tego rodzaju pas odpowiada w zupełności swemu celowi, gdyż dzięki zastosowaniu sztywnego pałaka 5 oraz dzięki temu, że poduszki 2 umocowane są obrotowo na tym pałaku, poduszki dają się z łatwością ustawić i mogą być utrzymane stale w odpowiednim położeniu, położenie zaś pałaka 5 daje się łatwo regulować, przestawiając końce pasków 6 i 8.

Zastrzeżenia patentowe.


1. Pas przepuklinowy z pałakiem do obrotowego umieszczenia na nim w odpowiednim miejscu poduszki, przyciskany do ciała zapomocą odpowiedniego rzemienia, znamienny tem, że pałak (5) jest

sztywny (niesprężysty), a jeden lub oba jego niesprężyste końce są tak wygięte, iż tworzą przekładnię dźwigniową, przenoszącą siłę pociągającą rzemienia, jako ciśnienie na poduszkę.

2. Pas według zastrz. 1, znamienny tem, że jeden lub oba końce sztywnego (niesprężystego) pałaka (5) zaopatrzone są w dwa guziki (7, 9), umieszczone jeden nad drugim, przyczem zakładany na guzik dolny (7) koniec rzemienia głównego (6) jest połączony z ukośnym paskiem regulującym (8), zakładanym na guzik górny (9), wobec czego siła pociągająca rzemienia głównego przenosi się na poduszkę za pośrednictwem końca pałaka (5) i paska (8).

Anton Froné k.

Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

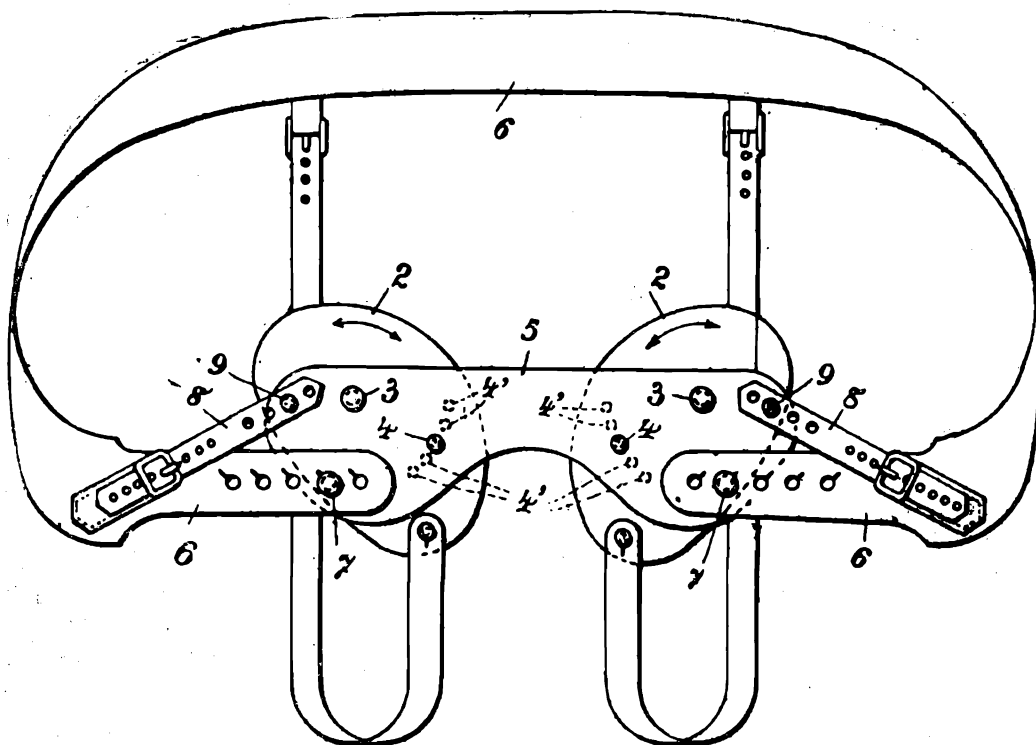

BIBLIOTEKA

Druk L. Bogusławskiego, Warszawa.

Urzędu Patentowego

Państwa Polskiego