



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200420098956.1

[45] 授权公告日 2006 年 1 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 2749382Y

[22] 申请日 2004.12.1

[21] 申请号 200420098956.1

[73] 专利权人 柏 林

地址 277100 山东省枣庄市市中区建华路枣
庄三中新校高三级部

[72] 设计人 柏 林


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

营业柜

[57] 摘要

一种营业柜，它包括盖和柜体，柜体侧壁及盖的前壁上设计有把手，盖和柜体铰链连接，盖和柜体闭合时由锁紧机构锁住，柜体上部为分格的现金存放盒，下部为一抽屉，盖内设计成分格结构，分格结构主要用于存放散币，为防止盖开合时散币散落，盖内还设计有将分格封闭的隔厨盖，隔厨盖底部通过铰链与盖的后壁外沿相连，隔厨盖的上部为可与盖锁紧的扣锁；柜体分为为三层，在上部的现金存放盒和下部的抽屉之间为捆币存放层；现金存放盒为一独立的可提起的分体结构。使用上述方案后，营业柜充分利用了现有空间，增置了散币存放分格和捆币存放层，使现金存放更加合理，使用也更加方便。

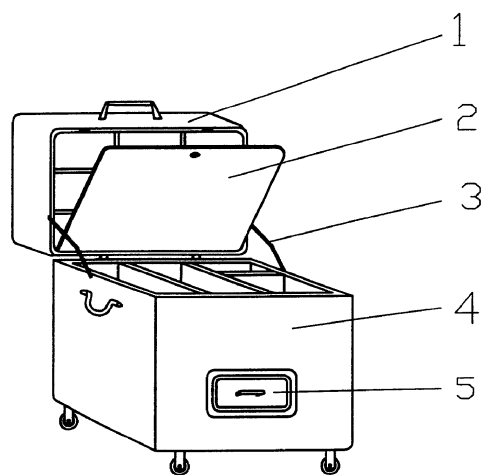

1、一种营业柜，它包括盖（1）和柜体（4），柜体（4）侧壁及盖（1）的前壁上设计有把手，盖（1）和柜体（4）铰链连接，盖（1）和柜体（4）闭合时由锁紧机构锁住，柜体（4）上部为分格的现金存放盒，下部为一抽屉（5），其特征在于：盖（1）内设计成分格结构，盖内还设计有将分格封闭的隔厨盖（2），隔厨盖（2）底部通过铰链与盖（1）的后壁外沿相连，隔厨盖（2）的上部为可与盖（1）锁紧的扣锁；柜体（4）分为为三层，在上部的现金存放盒和下部的抽屉（5）之间为捆币存放层；现金存放盒为一独立的可提起的分体结构。

2、如权利要求1所述的营业柜，其特征在于：盖（1）与柜体（4）之间安装有使盖（1）后倾一定角度的限位连杆（3），且营业柜由不锈钢制成。

3、如权利要求1所述的营业柜，其特征在于：在盖（1）和柜体（4）相互接触的任一面上设计有开锁后使盖向上轻弹的弹子结构。

营业柜

技术领域

本实用新型涉及一种钱币盛装用具，尤其涉及一种银行用营业柜。

背景技术

营业柜是银行等金融机构在日常营业中使用的现金存放装置，营业柜外形一般为方体，上部为盖，下部为柜体，盖与柜体铰链连接，柜体与盖闭合时由扣锁锁紧，柜体分为两层，上层为现金盛装盒，现金盛装盒内设计成分格状，柜体下层为盛放捆钞用品等杂物的抽屉；柜体的侧壁及盖的前壁设计有把手，该结构的营业柜存在着以下缺点：1，分层少，不利于各种币值的分别摆放，尤其是散币的存放位置不足，使用起来不方便；2，整体柜体由铝制成，造成牢固性差，容易损毁。

发明内容

本实用新型目的是提供一种内部结构合理使用方便的营业柜。

一种营业柜，它包括盖和柜体，柜体侧壁及盖的前壁上设计有把手，盖和柜体铰链连接，盖和柜体闭合时由锁紧机构锁住，柜体上部为分格的现金存放盒，下部为一抽屉，其特点是：盖内设计成分格结构，分格结构主要用于存放散币，为防止盖开合时散币散落，盖内还设计有将分格封闭的隔厨盖，隔厨盖底部通过铰链与盖的后壁外沿相连，隔厨盖的上部为可与盖锁紧的扣锁；柜体分为三层，在上部的现金存放盒和下部的抽屉之间为捆币存放层；现金存放盒为一独立的可提起的分体结构。

在上述方案中，盖与柜体之间安装有使盖后倾一定角度的限位连杆，且营业柜由不锈钢制成。

上述方案中，在盖和柜体相互接触的任一面上设计有开锁后使盖向上轻弹的弹子结构。

使用上述方案后，营业柜充分利用了现有空间，增置了散币存放分格和捆币存放层，使现金存放更加合理，使用也更加方便。

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

附图说明

图1为本实用新型实施例1的结构示意图。

具体实施方式

如图1所示,一种营业柜,它包括盖1和柜体4,柜体4侧壁及盖1的前壁上设计有把手,盖1和柜体4铰链连接,盖1与柜体4之间安装有使盖后倾一定角度的限位连杆3,且营业柜由不锈钢制成。在盖1和柜体4相互接触的任一面上设计有开锁后使盖向上轻弹的弹子结构。盖1和柜体4闭合时由锁紧机构锁住,柜体上部为分格的现金存放盒,下部为一抽屉5,盖内设计成分格结构,分格结构主要用于存放散币,为防止盖开合时散币散落,盖内还设计有将分格封闭的隔厨盖2,隔厨盖2底部通过铰链与盖1的后壁外沿相连,隔厨盖2的上部为可与盖1锁紧的扣锁;柜体分为为三层,在上部的现金存放盒和下部的抽屉之间为摺币存放层;现金存放盒为一独立的可提起的分体结构。

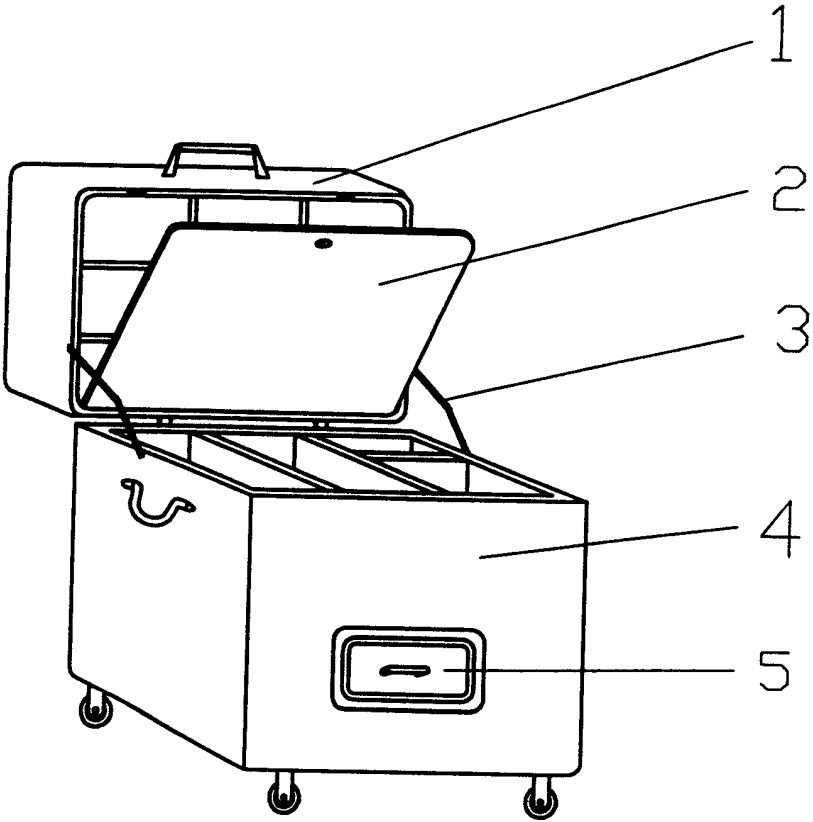


图 1