

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15849**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **15851**

(22) Data zgłoszenia: **28.12.2009**

(54)

Zlewozmywak owalny z płaskim profilowanym ociekaczem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2010 WUP 11/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bogusław Rękoś, Brenno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rękoś Bogusław, Brenno, (PL)

PL 15849

Twórca wzoru przemysłowego:
Bogusław Rękoś

Nr Rp. 15849...
Klasa 23-02...

Zlewozmywak owalny z płaskim profilowanym ociekaczem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać zlewozmywaka, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Zlewozmywak owalny z płaskim profilowanym ociekaczem według wzoru posiada w widoku z góry kształt owalny o równoległych bokach dłuższych i bokach krótszych będących łukami opisanymi na okręgu.

Posiada jedno okrągłe zagłębienie z otworem wpustowym i posiada płaską profilowaną powierzchnię ociekacza z równolegle rozchodzącymi się wzdłuż poziomej osi symetrii zagłębieniami do odprowadzania wody w kierunku zagłębienia z otworem wpustowym..

Przy dłuższych równoległych bokach ma otwory do mocowania elementów: baterii i innych urządzeń do mycia jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1.

Zlewozmywak owalny z równolegle profilowanym ociekaczem według wzoru posiadający w widoku z góry kształt owalny posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci równoległych boków dłuższych (1) i (2), przy których w centralnej części zlewozmywaka wydrążone są otwory (5) i (6) do mocowania baterii lub innych akcesorii i urządzeń do mycia.

Krótsze boki (3) i (4) są łukami opisanymi na okręgu i są skierowane na zewnątrz.

Zlewozmywak owalny z płaskim profilowanym ociekaczem posiada zagłębienie (7) z otworem wpustowym (8) znajdujące się po lewej stronie pionowej osi symetrii, natomiast po prawej stronie pionowej osi symetrii, pomiędzy bokami dłuższymi (1) i (2) znajduje się profilowana płaska powierzchnia ociekacza (9) z umieszczonymi symetrycznie względem poziomej osi symetrii zagłębieniami (10), do odprowadzania wody w kierunku zagłębienia z otworem wpustowym (7). Płaska profilowana powierzchnia (9) charakteryzuje się tym, że opada od krawędzi prawego boku krótszego (4) ku krawędzi komory (7) jak przedstawiono na rys. Fig. 1.

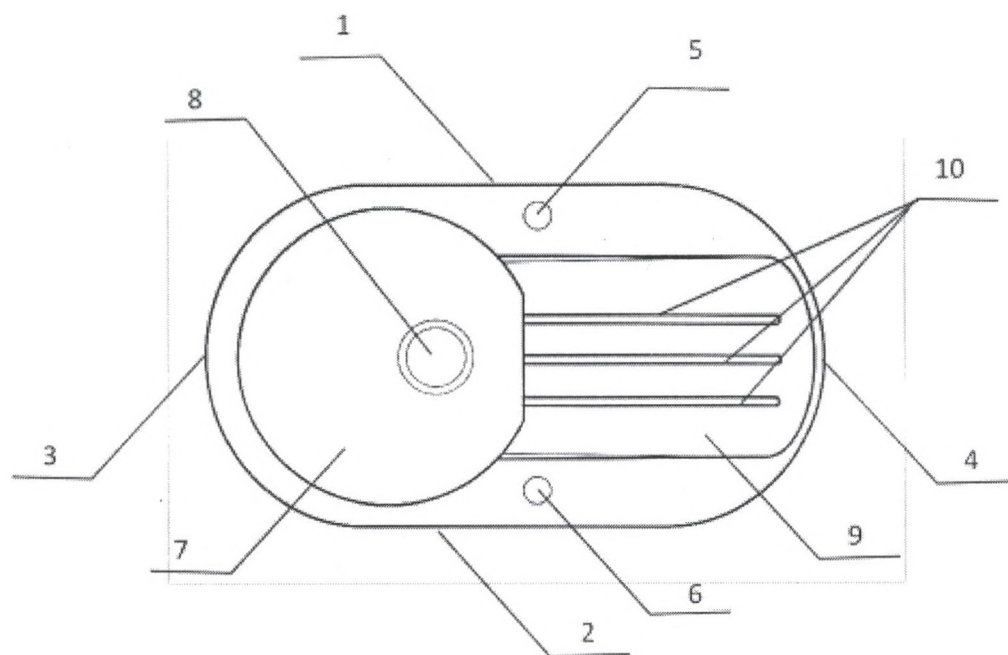


Fig. 1.

Rph

Wp-15851
Rp-15849