

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5866**

(21) Numer zgłoszenia: **2867**

(22) Data zgłoszenia: **03.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Zbiornik splotczki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Hybner Stanisław Zakład Ceramiki Sanitarnej,
Środa Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hybner Stanisław, Środa Wlkp., (PL)

PL 5866

Nr Rp. 5866.....

Klasa 23-02.....

Zbiornik sfluczki

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zbiornika sfluczki przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zbiornik sfluczki kompaktowej do zestawu łazienkowego

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na ilustracjach na których fig. 1 przedstawia zbiornik w widoku z boku od strony prawej, fig. 2 przedstawia zbiornik w widoku z dołu, fig. 3 przedstawia zbiornik w widoku z boku od strony lewej, fig. 4 przedstawia zbiornik w widoku z przodu, fig. 5 przedstawia zbiornik w widoku z góry.

Jak pokazano na fig. 1, fig. 2, fig. 4 i fig. 5 1. zbiornik sfluczki kompaktowej składający się ze zbiornika wody oraz pokrywy, przy czym zbiornik wody posiada kształt zbliżony do prostopadłościanu, charakteryzuje się tym, że przednia ściana zbiornika jest wklęsła, a pozostałe ściany są wypukłe, przy czym pionowe krawędzie przecięcia ścian bocznych są zastąpione łagodnymi łukami, powierzchnia dolna zbiornika posiada trzy symetrycznie rozmieszczone otwory, a pokrywa posiada symetrycznie umieszczony cylindryczny otwór.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zbiornik sfluczki kompaktowej składający się ze zbiornika wody oraz pokrywy, przy czym zbiornik wody posiada kształt zbliżony do prostopadłościanu, znamienny tym, że przednia pionowa ściana zbiornika jest wklęsła, a pozostałe ściany są wypukłe, przy czym pionowe krawędzie przecięcia ścian bocznych są zastąpione łagodnymi łukami, powierzchnia dolna zbiornika posiada trzy symetrycznie rozmieszczone otwory, a pokrywa posiada symetrycznie umieszczony cylindryczny otwór, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.

Rzecznik Patentowy
mer inż. Bonifacy KPrzykła

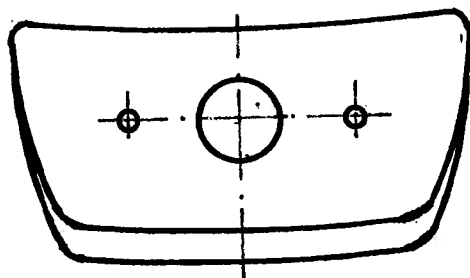


Fig. 2

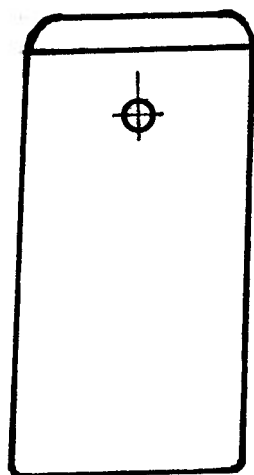


Fig. 3

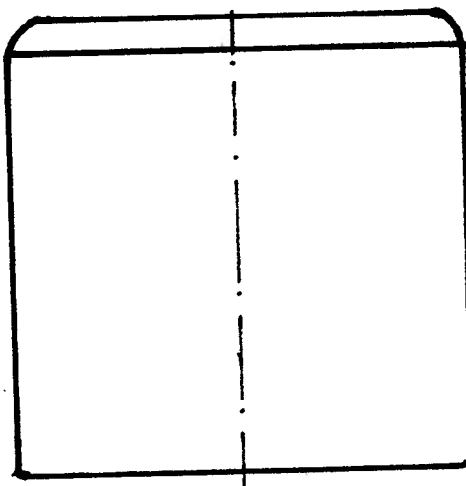


Fig. 4

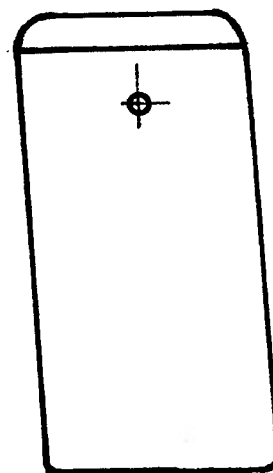


Fig. 1

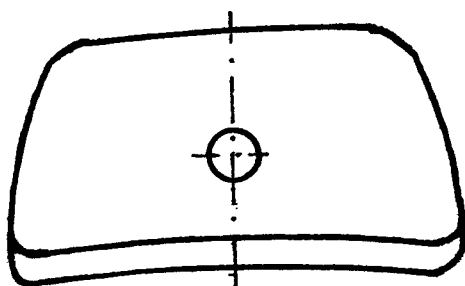


Fig. 5

Rzecznik Patentowy
[Signature]
 mer inż. Bonifacy Krzyżala



Fig. 1



Fig. 2

✓



Fig. 3



Fig. 4

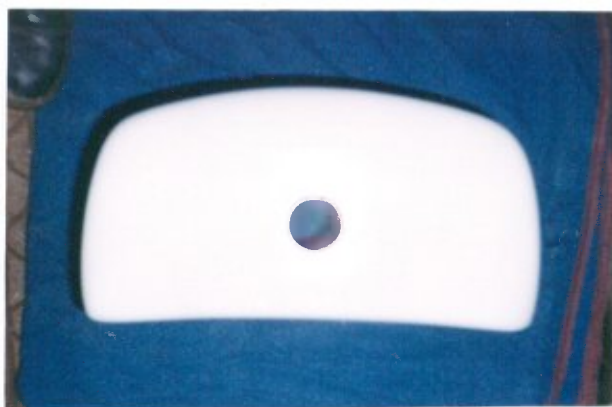


Fig. 5