(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202416858 U
(45)授权公告日 2012.09.05

(21)申请号 201120511723.X

(22)申请日 2011.12.09

(73)专利权人 孟庆福
地址 222006 江苏省连云港市新浦区朝阳中路 49-1 号韩宝江转

(72)发明人 孟庆福

(74)专利代理机构 南京众联专利代理有限公司 32206
代理人 王彦明

(51)Int.Cl.
E04G 13/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种阴阳角模板

(57)摘要

一种阴阳角模板，设有截面为 L 形的模板主体，在模板主体的内角面及外角面均设置为光滑的粘灰面。既可以做阴角模板，还可做阳角模板，做到一板两用，支模时非常方便，效率高。

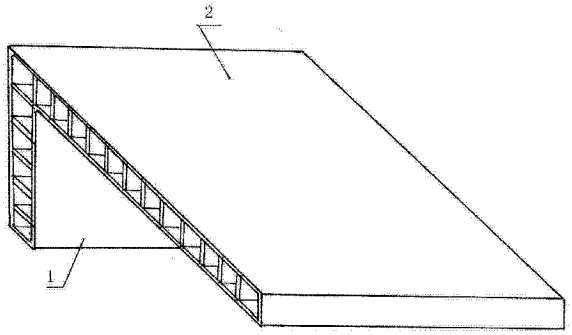

CN 202416858 U

1. 一种阴阳角模板，其特征在于：设有截面为L形的模板主体，在模板主体的内角面及外角面均设置为光滑的粘灰面。

2. 根据权利要求1所述的阴阳角模板，其特征在于：模板主体包括两层面板，在两层面板之间设有支撑龙骨。

一种阴阳角模板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑施工工具，特别是一种阴阳角模板。

背景技术

[0002] 建筑模板是钢筋混凝土结构建筑施工中使用量很大的一种施工工具。模板工程一般占钢筋混凝土结构工程费用的20~30%。作业量的30~40%，因此促进模板结构和材质的改进对于降低模板工程费用、缩短工期具有积极的作用。现有技术中，还没有两面都能用的阴阳角模板，在墙体拐角处支模板时，需要技巧，而且要费很大功夫，效率很低。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是针对现有技术的不足，提出了一种支模方便、高效的阴阳角模板。

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是通过以下技术方案来实现的，一种阴阳角模板，其特点是：设有截面为L形的模板主体，在模板主体的内角面及外角面均设置为光滑的粘灰面。

[0005] 本实用新型要解决的技术问题还可以通过以下技术方案来进一步实现，模板主体包括两层面板，在两层面板之间设有支撑龙骨。

[0006] 本实用新型与现有技术相比，模板主体为L形，模板主体的内角面及外角面均为光滑的粘灰面。既可以做阴角模板，还可做阳角模板，做到一板两用，支模时非常方便，效率高。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构简图。

具体实施方式

[0008] 一种阴阳角模板，设有截面为L形的模板主体，在模板主体的内角面1及外角面2均设置为光滑的粘灰面。既可以做阴角模板，还可做阳角模板。

[0009] 模板主体包括两层面板，在两层面板之间设有支撑龙骨。通过挤塑成型。

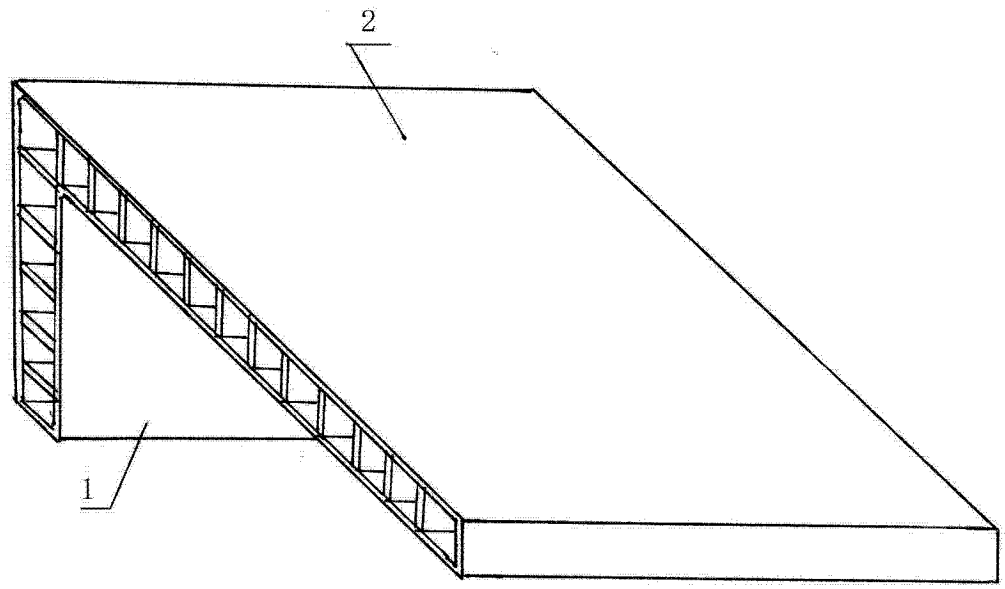


图 1