

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej

(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(19) PL (11) 62089

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 113457

(51) Int.Cl.
B65D 27/02 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 13.08.2002

(54)

Koperta

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

23.02.2004 BUP 04/04

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.03.2006 WUP 03/06

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Prządka Jolanta, Zbąszyń, PL

Prządka Lucjan, Zbąszyń, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Lucjan Prządka, Zbąszyń, PL

PL 62089 Y1

Ru 62089

Koperta

Przedmiotem wzoru użytkowego jest koperta do przesyłania dużej objętościowo korespondencji.


Znana jest ze zgłoszenia W - 107003 „Koperta”, której ściany czołowe składają się z dwóch warstw papieru. Ściany te są zagięte na bokach dłuższych i krótszych. Zagięcia na bokach krótszych tworzą podstawę a na dłuższych ściany boczne. Ściany boczne mają wzdłużne załamanie dzielące je symetrycznie. Podstawa i ściany boczne są tej samej szerokości. Po stronie przeciwnej do podstawy jest usytuowane zamknięcie, które może być przymocowane do wewnętrznej strony ściany czołowej.

Istotą wzoru użytkowego jest koperta, w której jedna z dwuwarstwowych ścian czołowych i podstawa od wewnątrz mają dodatkową warstwę usztywniającą. Do podstawy warstwa usztywniająca przymocowana jest na stałe od wewnątrz koperty. Warstwa zewnętrzna ściany czołowej może być foliowana. Folia może być matowa lub błyszcząca.

Koperta tak wykonana zapewnia bezpieczne przesyłania przesyłek o dużej objętości i dużym ciężarze, ponadto jest odporna na zmiany atmosferyczne / dużą wilgotność /.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia kopertę w rzucie aksonometrycznym fig. 2 przekrój A-A koperty a fig.3 przekrój B-B koperty.

Koperta ma dwuwarstwowe czołowe ściany 1 i 2 zagięte na krótszych i dłuższych bokach . Ściana 1 pomiędzy swymi warstwami ma usztywnienie 3 . Zagięcia na bokach krótszych tworzą podstawę 4 a na bokach dłuższych boczne ściany 5 i 5' . Boczne ściany 5 i 5' mają wzdłużne załamania 6 i 6' dzielące je symetrycznie . Podstawa 4 i boczne ściany 5 i 5' mają taką samą szerokość . Podstawa 4 ma dodatkowe usztywnienie 7 od strony wewnętrznej koperty . Po stronie przeciwnej do podstawy 4 usytuowane jest zamknięcie 8 , które mocowane jest do warstwy wewnętrznej czołowej ściany 1 lub 2 . Warstwa zewnętrzna ścian czołowych 1 i 2 może być wykonana z papieru foliowanego matowego lub błyszczącego .


mgr *Helena Nisztuk*
Rzecznik patentowy
Wpis UP BP nr 2300

Zastrzeżenia ochronne

1. Koperta , której dwuwarstwowe ściany czołowe mają zagięcia na krótszych bokach tworzących podstawę oraz na dłuższych bokach tworzących boczne ściany i zamknięciem usytuowanym na przeciw podstawy , znamienna tym , że dwuwarstwowa czołowa ściana /1/ ma usztywnienie / 3 / a podstawa / 4 / ma usztywnienie / 7 / .
2. Koperta według zastrz . 1 znamienna tym , że usztywnienie / 7 / podstawy / 4 / jest umocowane na stałe od strony wewnętrznej koperty.
3. Koperta według zastrz . 1 znamienna tym , że warstwa zewnętrzna czołowych ścian / 1 / i / 2 / jest foliowana a folia może być matowa lub błyszcząca .

mgr Helena Nisztuk
Rzecznik patentowy
Wpis UP RP nr 2300

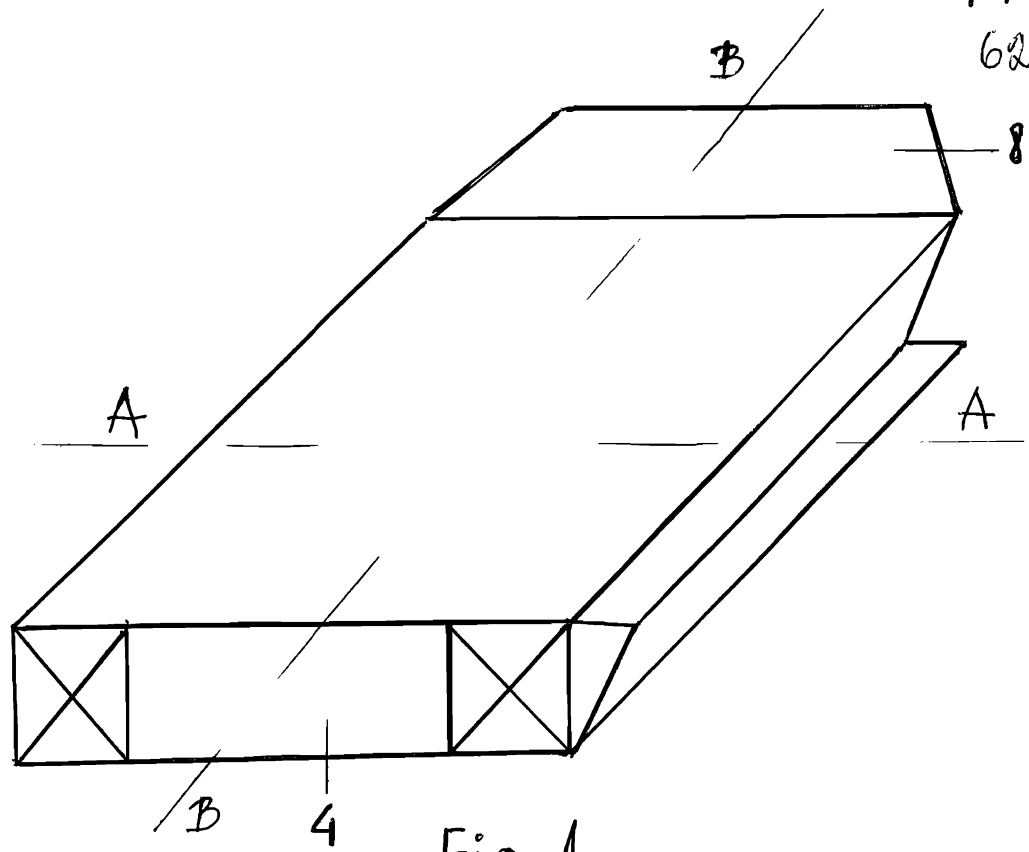


Fig. 1

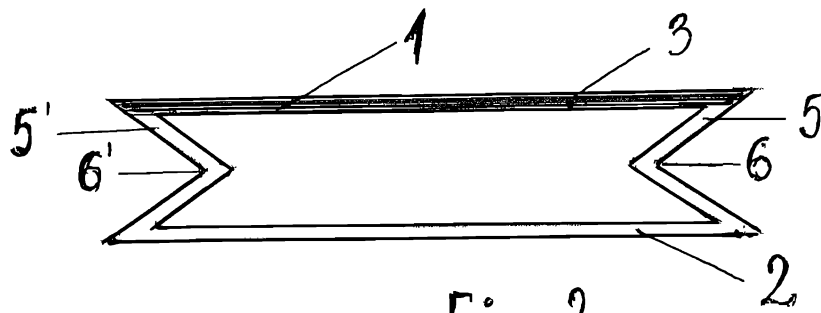


Fig. 2

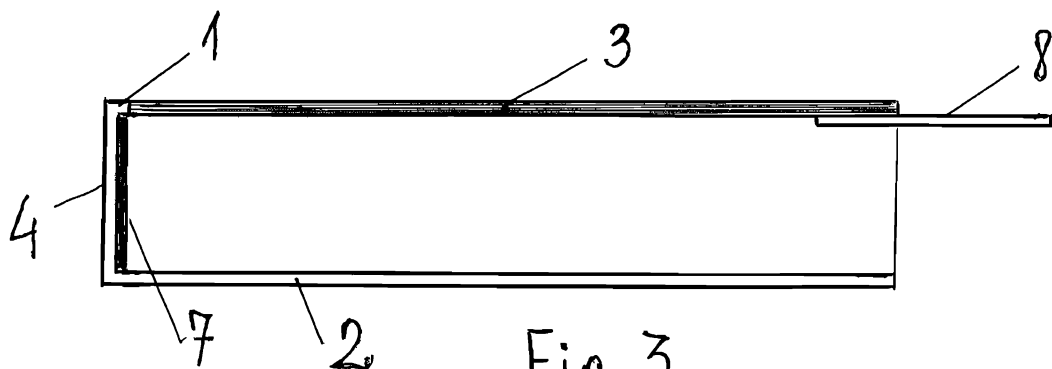


Fig. 3

mgr Helena Nisztuk
Rzecznik patentowy
Wpis UP RP nr 2300