



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213949269 U

(45) 授权公告日 2021. 08. 13

(21) 申请号 202022497872.7

(22) 申请日 2020.11.02

(73) 专利权人 惠州市道科包装材料有限公司
地址 516259 广东省惠州市惠阳区平潭镇
独石村塘背园

(72) 发明人 罗锐光 杨浩文

(74) 专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限公司 44102
代理人 陈卫 禹小明


(51) Int. Cl .
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 33/36 (2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称
一种食品用包装袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种食品用包装袋,包括包装袋本体,所述包装袋本体包括两张重叠设置的薄膜,两张所述薄膜的两侧边缘密封,两张所述薄膜的一端边缘附近区域设置密封部,两张所述薄膜的一端边缘与密封部之间设置顶部,在一面所述薄膜的顶部内形成作为开封起点的撕开线,两张所述薄膜的另一端边缘设置开口部,在所述开口部、两张所述薄膜被密封的两侧边缘以及密封部所包围的内侧设置容纳部,所述撕开线与密封部相交延伸直到开口部的附近位置设置有撕条,所述开口部包括两个折弯部和水平部,两个所述折弯部分别设置在开口部的两端,所述折弯部之间通过水平部相连接;结构合理,开口部的设置,大大提高了封口时的稳定性和平整性。

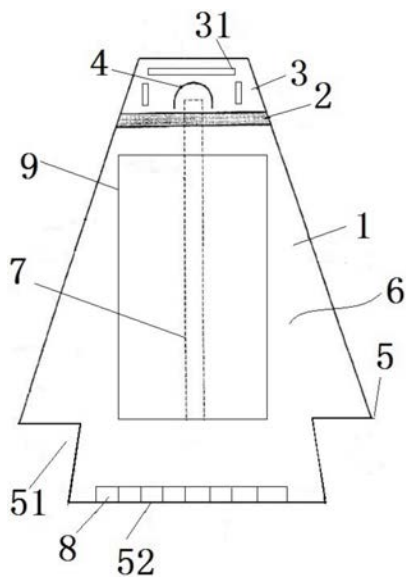

CN 213949269 U

1. 一种食品用包装袋,其特征在于,包括包装袋本体,所述包装袋本体包括两张重叠设置的薄膜(1),两张所述薄膜(1)的两侧边缘密封,两张所述薄膜(1)的一端边缘附近区域设置密封部(2),两张所述薄膜(1)的一端边缘与密封部(2)之间设置顶部(3),在一张所述薄膜(1)的顶部(3)内形成作为开封起点的撕开线(4),两张所述薄膜(1)的另一端边缘设置开口部(5),在所述开口部(5)、两张所述薄膜(1)被密封的两侧边缘以及密封部(2)所包围的内侧设置容纳部(6),所述撕开线(4)与密封部(2)相交延伸直到开口部(5)的附近位置设置有撕条(7),所述开口部(5)包括两个折弯部(51)和水平部(52),两个所述折弯部(51)分别设置在开口部(5)的两端,所述折弯部(51)之间通过水平部(52)相连接。

2. 根据权利要求1所述的食品用包装袋,其特征在于,所述折弯部(51)为两张所述薄膜(1)的另一端边缘往中间位置向下弯折的部分,所述水平部(52)为连接两个折弯部(51)的直线部分。

3. 根据权利要求2所述的食品用包装袋,其特征在于,所述折弯部(51)向下弯折的角度为85-90°。

4. 根据权利要求2所述的食品用包装袋,其特征在于,所述折弯部(51)的形状为“7”字型。

5. 根据权利要求1所述的食品用包装袋,其特征在于,所述水平部(52)的边缘上设有防滑部(8)。

6. 根据权利要求1所述的食品用包装袋,其特征在于,所述容纳部(6)内覆盖有防污膜(9)。

7. 根据权利要求1所述的食品用包装袋,其特征在于,所述撕开线(4)的形状为倒U字形或倒V字形。

8. 根据权利要求1所述的食品用包装袋,其特征在于,在一面所述薄膜(1)的顶部(3)内中间形成作为开封起点的撕开线(4),所述顶部内四周设有熔合部(31)。

一种食品用包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装三明治、蛋糕等食品的包装袋技术领域,尤其涉及一种食品用包装袋。

背景技术

[0002] 现有包装三明治、蛋糕等食品一般采用纸盒包装,纸盒在安放三明治时,其内部容易出现水雾,容易造成三明治的品相发生改变,不美观;一般在购买后需要将纸盒从前部或后部打开,然后用手将内装三明治取出后食用,由此极易触碰到三明治外表,如果手不干净会导致将细菌等异物吃到嘴里,给消费者带来极大的不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对目前市面上产品的不足,提供一种防雾、便于开袋的食品用包装袋,实用性高,适用范围广。

[0004] 本实用新型提供的具体方案如下:

[0005] 一种食品用包装袋,包括包装袋本体,所述包装袋本体包括两张重叠设置的薄膜,两张所述薄膜的两侧边缘密封,两张所述薄膜的一端边缘附近区域设置密封部,两张所述薄膜的一端边缘与密封部之间设置顶部,在一张所述薄膜的顶部内形成作为开封起点的撕开线,两张所述薄膜的另一端边缘设置开口部,在所述开口部、两张所述薄膜被密封的两侧边缘以及密封部所包围的内侧设置容纳部,所述撕开线与密封部相交延伸直到开口部的附近位置设置有撕条,所述开口部包括两个折弯部和水平部,两个所述折弯部分别设置在开口部的两端,所述折弯部之间通过水平部相连接。

[0006] 本方案的设计构思在于,设置撕开线和撕条,当需要开封该食品用包装袋时,只需通过撕开线朝外撕开,即可连同撕条拉开,提高消费者使用便利性;包装袋本体包括两张重叠设置的薄膜,具体的,薄膜采用防雾膜,相比用纸盒包装三明治等食品,避免食品的热气使包装袋体出现雾气,保持食品清晰可见,美观。

[0007] 进一步的,所述折弯部为两张所述薄膜的另一端边缘往中间位置向下弯折的部分,所述水平部为连接两个折弯部的直线部分。

[0008] 进一步的,所述折弯部向下弯折的角度为85-90°。大大提高了包装袋封口时的稳定性和平整性,从而降低了封口废品率。

[0009] 进一步的,所述折弯部向下弯折的角度为90°时,实现了包装袋封口平整的包装效果,包装过程更为方便。

[0010] 进一步的,所述折弯部的形状为“7”字型。

[0011] 进一步的,所述水平部的边缘上设有防滑部。方便工作人员包装食品时,更容易通过手指发力撑开包装袋的开口部。

[0012] 进一步的,所述容纳部内覆盖有防污膜。

[0013] 进一步的,所述撕开线的形状为倒U字形或倒V字形。

[0014] 进一步的,在一面所述薄膜的顶部内中间形成作为开封起点的撕开线,所述顶部内四周设有熔合部。

[0015] 本实用新型提供一种食品用包装袋,具有如下技术效果:

[0016] 1、该食品用包装袋结构合理,使用方便,利用撕开线和撕条的设置,使得消费者通过撕开撕条即可使包装袋开启,满足了消费者方便取用以及手不与三明治直接接触而污染,极大的满足消费者使用便利性。

[0017] 2、该食品用包装袋的容纳部内覆盖有防污膜,使食品少量的油污不会污染到袋本体。

[0018] 3、该食品用包装袋的开口部包括折弯部和水平部,大大提高了包装袋封口时的稳定性和平整性,从而降低了封口废品率。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型实施例1的一种食品用包装袋的结构示意图;

[0020] 图2为本实用新型实施例1的一种食品用包装袋包装三明治时的立体结构示意图;

[0021] 其中,1为薄膜,2为密封部,3为顶部,31为熔合部,4为撕开线,5为开口部,51为折弯部,52为水平部,6为容纳部,7为撕条,8为防滑部,9为防污膜,10为三明治。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征更易被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围作出更为清楚的界定。

[0023] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”“内”、“外”、“头”、“尾”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 实施例1

[0025] 参考图1-2所示,本实施例提供一种食品用包装袋,包括包装袋本体,包装袋本体包括两张薄膜1,具体的,薄膜1采用防雾膜,且两张薄膜1重叠设置,薄膜1的形状为梯形,两张薄膜1的两侧边缘通过熔合密封,便于形成容置食品的容纳部,两张薄膜1的一端(即:上端)边缘附近区域设置密封部2,密封部2是通过熔合而成,为条带状,用于保证包装袋本体的完整性及对食品有效保护。

[0026] 两张薄膜1的一端边缘与密封部2之间设置顶部3,本实施例中,两张薄膜在宽度较小的一端边缘侧设置顶部,便于消费者拿取时,可握住顶部,避免挤压三明治等食品;本实施例中,顶部3的形状为梯形,也可以为四方形,如长方形或正方形,顶部3的宽度比三明治的宽度略大,便于包装三明治。

[0027] 在一张薄膜1的顶部内中间形成撕开线4,作为开封起点,撕开线4的形状为倒U字形,也可以为倒V字形,撕开线4的形状只要能实现撕开线往密封部方向撕开的目标即可。

[0028] 顶部3内四周设有熔合部31,便于提高手握顶部时的稳定性和牢固性。

[0029] 两张薄膜1的另一端(即:下端)边缘设置开口部5,本实施例中,在两张薄膜宽度较大的另一端边缘侧设置开口部,在开口部5、两张薄膜1被密封的两侧边缘以及密封部2所包

围的内侧设置容纳部6,便于容置三明治等食品,撕开线4与密封部2相交延伸直到开口部的附近位置设置有撕条7,具体的,撕条7为长方形形状的条状体,撕开线和撕条的位置设置,便于撕开包装袋内的三明治等食品,具体的,对三明治10进行开封时,只需将撕开线4往下拉扯,连同撕条7一起撕开,即可形成一条撕裂口,从而消费者通过掰开撕裂口,取出食用,开封动作简易方便且食用便利,满足了消费者方便取用以及手不与三明治直接接触而污染,极大的满足消费者使用便利性。

[0030] 开口部5包括两个折弯部51和水平部52,两个折弯部51分别设置在开口部5的两端,折弯部51之间通过水平部52相连接,本实施例中,折弯部51为两张薄膜的另一端边缘往中间位置向下弯折的部分,具体的,折弯部51向下弯折的角度为85-90°,折弯部51的形状为“7”字型,水平部52为连接两个折弯部的直线部分,通过设置折弯部51和水平部52,使得该食品用包装袋在包装三明治等食品过程中,将包装袋的下端部折叠而形成底部时,能容易地折叠,可提高两张薄膜折叠封口时的平整性和稳定性,从而降低了封口废品率。

[0031] 本实施例中,水平部52的边缘上设有防滑部8,防滑部上可设置防滑颗粒,从而增大防滑部表面的摩擦性能,使得工作人员更加轻易通过指端撑开便实现包装袋本体开口部的打开。

[0032] 容纳部6内覆盖有四方形的防污膜9,使得往容纳部放置食品时,食品少量的油污不会污染到包装袋本体。

[0033] 本实施例提供的一种食品用包装袋结构合理,使用方便,利用撕开线和撕条的设置,使得消费者通过撕开撕条即可使包装袋开启,满足了消费者方便取用以及手不与三明治直接接触而污染,极大的满足消费者使用便利性。

[0034] 以上仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

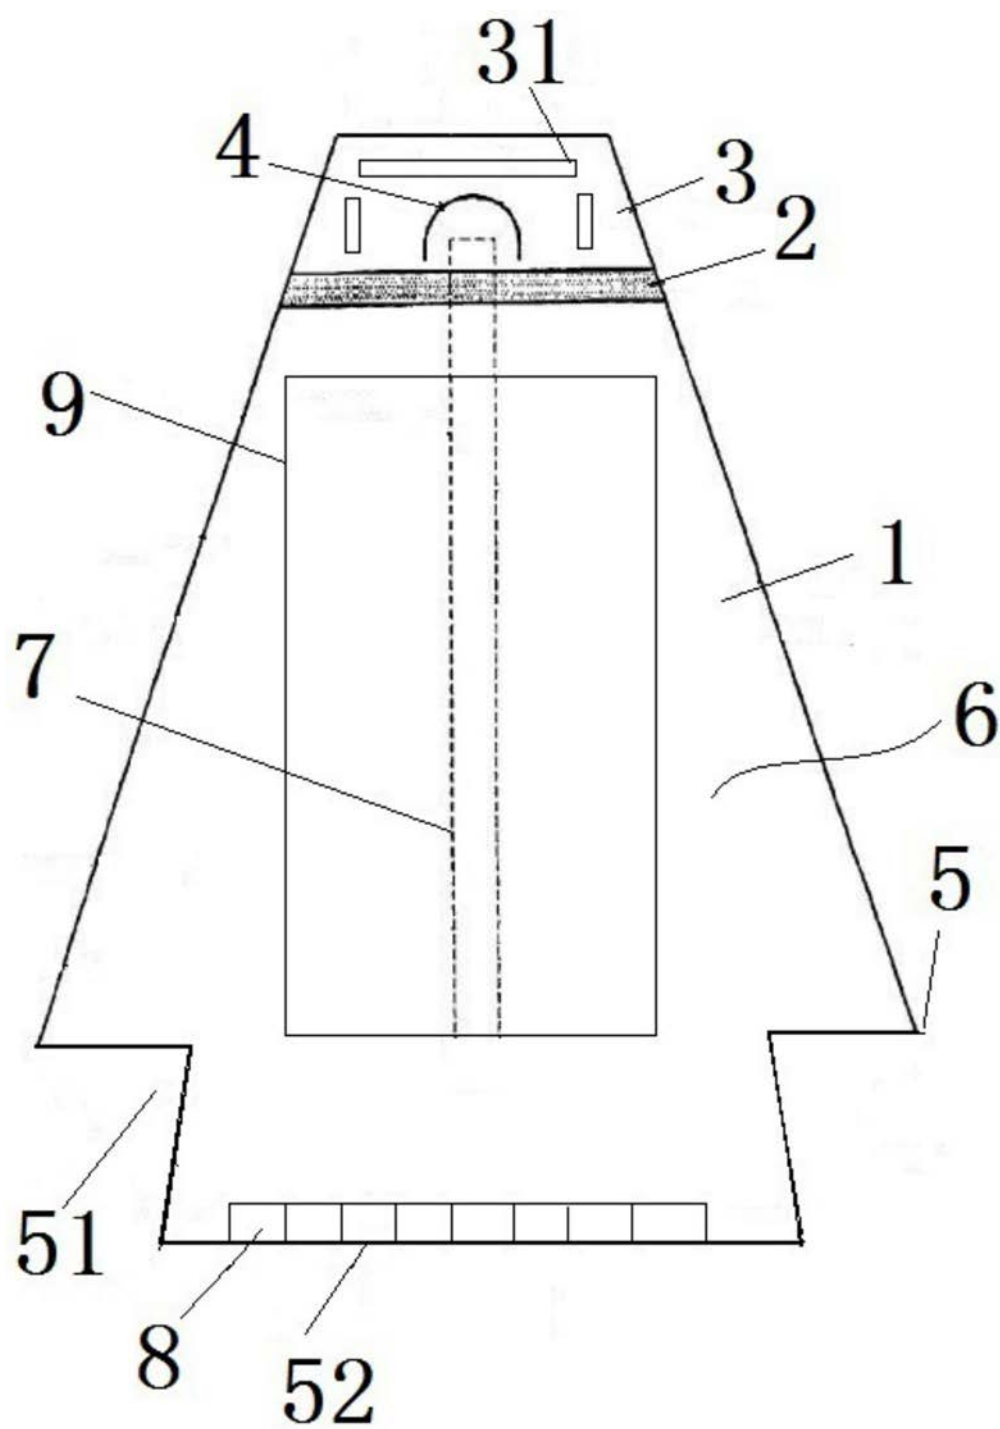


图1

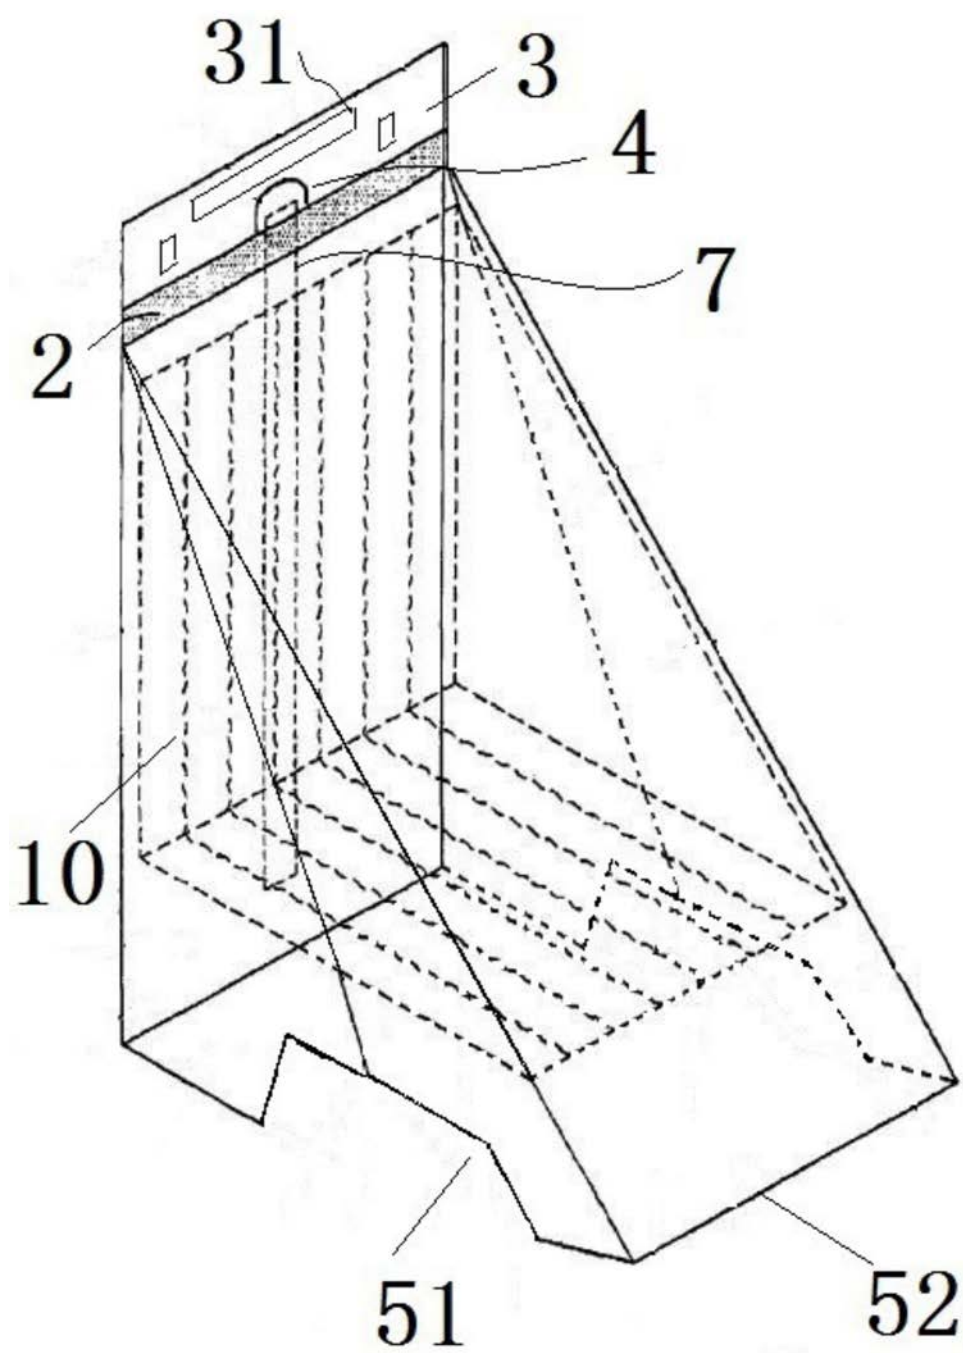


图2