

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20846**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **21964**

(22) Data zgłoszenia: **12.02.2014**

(54)

Klucz do wkładek bębnekowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.08.2014 WUP 08/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SZYMANOWSKI LESZEK, Leszno, (PL);
SIKORA JERZY, Leszno, (PL)

PL 20846

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klucz do wkładek bębnekowych LOB stosowanych w zamkach drzwiowych.

Klucze tego rodzaju mają najczęściej kształt płaski i są wykonywane przeważnie z taśmy metalowej. Składają się z części roboczej i uchwytu.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu klucza przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt klucza w widoku z przodu a fig. 2 - w widoku z tyłu.

Uchwyt ma w przybliżeniu postać prostokąta **1** z łukowatym górnym bokiem i okrągły otwór **2** usytuowany w osi symetrii.

Na stronie przedniej i tylnej uchwyt w pobliżu brzegów ma obrys **3** odpowiadający linii brzegowej **4** i otworowi okrągłemu **2** a na dole odcinkowi prostej.

Na stronie przedniej w polu obrysu **3** jest umieszczone firmowe logo LOB a na stronie tylnej jest umieszczony prostokąt o powierzchni gładkiej przeznaczonej do umieszczania numeru kodu.

Pole w obrysie **3** na stronie przedniej i tylnej ma molet.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klucz charakteryzuje się tym, że:

- uchwyt ma w przybliżeniu postać prostokąta **1** z łukowatym górnym bokiem i okrągły otwór **2** usytuowany w osi symetrii,
- na stronie przedniej i tylnej uchwyt w pobliżu brzegów ma obrys **3** odpowiadający linii brzegowej **4** i otworowi okrągłemu **2** a na dole odcinkowi prostej,
- na stronie przedniej w polu obrysu **3** jest umieszczone firmowe logo LOB a na stronie tylnej jest umieszczony prostokąt o powierzchni gładkiej przeznaczonej do umieszczania numeru kodu,
- pole w obrysie **3** na stronie przedniej i tylnej ma molet.

Ilustracja wzoru

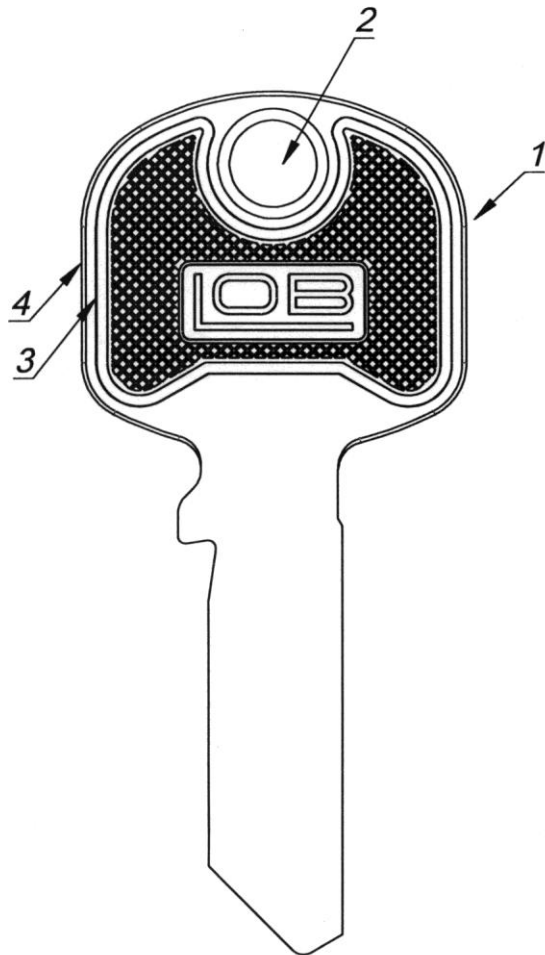


Fig. 1

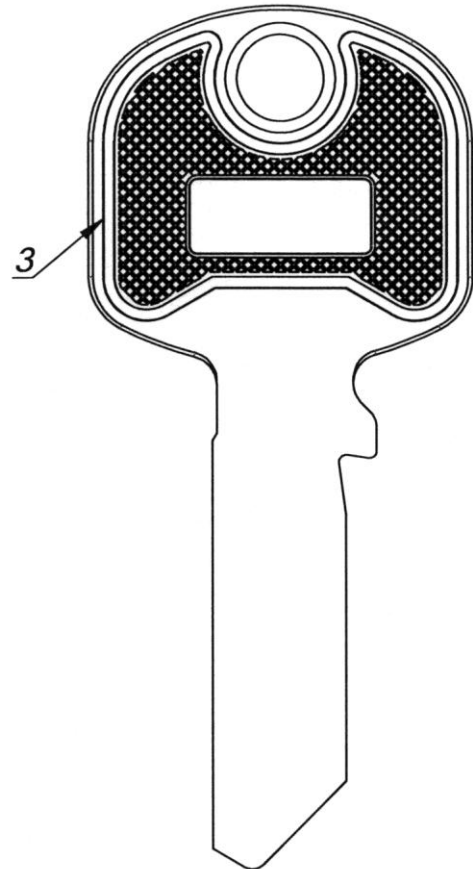


Fig. 2

