

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18041**

(21) Numer zgłoszenia: **18699**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2011**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy jednopunktowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 18041

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, wykonany z metalu, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, oraz w fakturze jego górnej zewnętrznej powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 - 4 przedstawia w widoku perspektywicznym pierwszą odmianę uchwytu meblowego, posiadającego na górnej zewnętrznej powierzchni 36 sztuk elementów ozdobnych tworzących jej fakturę, a fig. 5 - 8 - w widoku perspektywicznym, drugą odmianę tego samego uchwytu posiadającego na górnej zewnętrznej powierzchni 64 sztuk elementów ozdobnych tworzących również fakturę tego uchwytu, przy czym fig. 2 i 6 przedstawiają odpowiednio widoki z boku tych samych uchwytów, fig. 3 i 7 - widoki z góry tych samych uchwytów, a fig. 4 i 8 - widoki od spodu tych samych uchwytów.

Uchwyt meblowy jednopunktowy według pierwszej odmiany jego wykonania pokazany na rysunku fig. 1 - 4 stanowi monolityczną bryłę, przypominającą swym kształtem odwrócony ścięty ostrosłup foremny o podstawie kwadratowej, która na swym obwodzie przechodzi płynną krawędzią w kolejną bryłę o profilu stanowiącym znacznie spłaszczony prostopadłościan, posiadający identyczną podstawę kwadratową i cztery boczne, niskie ściany prostokątne, natomiast jego górna kwadratowa powierzchnia na swym obrzeżu otoczona jest obwodołą płaską ramką, wewnątrz której pozostała powierzchnia posiada fakturę utworzoną z 36 identycznych niskich figur geometrycznych przypominających stożek ścięty z wielościanem na jego zewnętrznej powierzchni, przy czym figury te usytuowane są obok siebie w sześciu rzędach i sześciu kolumnach stykających się ze sobą, tworząc pomiędzy każdymi czterema płytkie wgłębienia o profilu asteroidy. Poza tym na ściętej płaskiej powierzchni wierzchołkowej tego ostrosłupa stanowiącej podstawę uchwytu wykonany jest nagwintowany otwór montażowy usytuowany w osi jego symetrii.

Druga odmiana wykonania tego uchwytu meblowego pokazana na rysunku fig. 5 - 8 ma kształt identyczny jak uchwyt wykonany według pierwszej odmiany pokazany na rysunku fig. 1 - 4, a różnica pomiędzy nimi polega tylko na tym, że uchwyt meblowy według drugiej odmiany na swej górnej obramowanej powierzchni posiada fakturę utworzoną z 64 identycznych niskich figur geometrycznych, przypominających stożek ścięty z wielościanem na jego zewnętrznej powierzchni, przy czym figury te usytuowane są również obok siebie lecz w ośmiu rzędach i ośmiu kolumnach stykających się ze sobą, tworząc pomiędzy każdymi czterema płytkie wgłębienia także o profilu asteroidy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy jednopunktowy wykonany z metalu, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych, pokazany na załączonych rysunkach fig. 1 - 8 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna bryła, przypominająca swym kształtem odwrócony ścięty ostrosłup foremny o podstawie kwadratowej, która na swym obwodzie przechodzi płynną krawędzią w kolejną bryłę o profilu stanowiącym znacznie spłaszczony prostopadłościan, posiadający identyczną podstawę kwadratową i cztery boczne, niskie ściany prostokątne, natomiast jego górna kwadratowa powierzchnia na swym obrzeżu otoczona jest obwodołą płaską ramką, wewnątrz której pozostała powierzchnia posiada fakturę utworzoną z wielu identycznych niskich figur geometrycznych przypominających stożek ścięty z wielościanem na jego zewnętrznej powierzchni, przy czym figury te usytuowane są obok siebie w równej ilości rzędów i kolumn stykających się ze sobą, tworząc pomiędzy każdymi czterema płytkie wgłębienia o profilu asteroidy;
- na ściętej płaskiej powierzchni wierzchołkowej tego ostrosłupa stanowiącej podstawę uchwytu wykonany jest nagwintowany otwór montażowy usytuowany w osi jego symetrii.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

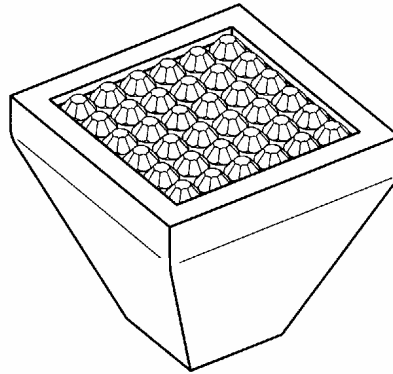


Fig.1

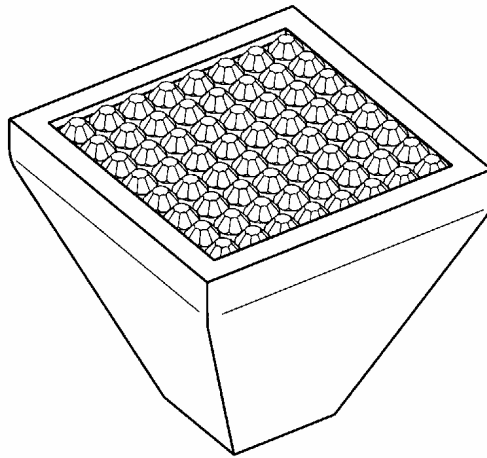


Fig.5

