



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204520186 U

(45) 授权公告日 2015. 08. 05

(21) 申请号 201520100182. X

(22) 申请日 2015. 02. 09

(73) 专利权人 台州市路桥顺艺日用品厂

地址 318053 浙江省台州市路桥区桐屿街道  
中后村一区 81 号

(72) 发明人 余晓杨

(51) Int. Cl.

A47G 25/28(2006. 01)

A47G 25/30(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

### (54) 实用新型名称

一种扣式防风衣架

### (57) 摘要

本实用新型涉及衣架技术领域,具体为一种扣式防风衣架,包括衣架主体,衣架主体包括底部支架,底部支架分别与左臂和右臂相连,所述底部支架设有两个倒“U”形状的缓冲弯,所述左臂和右臂通过弧形弯相连,所述弧形弯连接有挂钩,所述弧形弯与挂钩之间形成一个设有第一缺口的环,所述弧形弯设有打开或者封闭环的拉杆。本实用新型结构简单,实用性强。

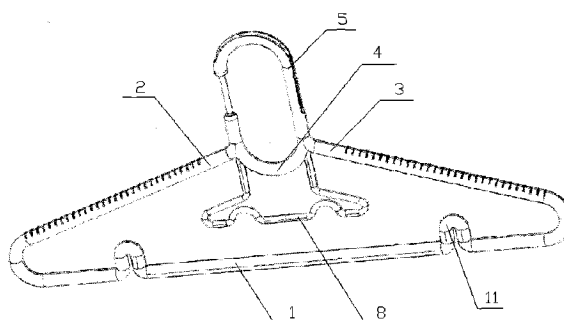

1. 一种扣式防风衣架,包括衣架主体,衣架主体包括底部支架,底部支架分别与左臂和右臂相连,其特征在于:所述底部支架设有两个倒“U”形状的缓冲弯,所述左臂和右臂通过弧形弯相连,所述弧形弯连接有挂钩,所述弧形弯与挂钩之间形成一个设有第一缺口的环,所述弧形弯设有打开或者封闭环的拉杆。

2. 根据权利要求1所述的一种扣式防风衣架,其特征在于:所述拉杆包括倒“U”形状的拉杆棒和与拉杆棒相连的拉杆柄,所述拉杆棒包括依次相连的第一直道、弯道和第二直道,第一直道分别穿过弧形弯的一端和挂钩一端,第二直道分别穿过弧形弯的另一端和挂钩的另一端。

3. 根据权利要求2所述的一种扣式防风衣架,其特征在于:所述挂钩上设有能够收容弯道的储槽。

4. 根据权利要求3所述的一种扣式防风衣架,其特征在于:所述拉杆棒上设有与第一缺口适配的第二缺口。

5. 根据权利要求1-4中任意一项中所述的一种扣式防风衣架,其特征在于:所述左臂和右臂上均直线型阵列有防滑凸块。

## 一种扣式防风衣架

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及衣架技术领域,具体为一种扣式防风衣架。

### 背景技术

[0002] 衣架是我国较早出现的一种家具,古代贵族阶层对衣冠十分重视,为了适应这种需要,较早就出现了专门用来悬挂衣物的架子。衣架不仅仅是一个装饰品更是一个功能性的产品。目前衣架的“功能”已经普遍得到消费者的认可,已经形成一个“行业”。“衣架”作为每天使用的家居用品,如今已经成为许多家庭的生活必需品。

[0003] 刚洗的湿衣服挂在衣架上,衣架往往不能承受湿衣服的重量,导致衣架断裂,同时,衣架挂在衣杆上,往往导致衣架容易被风吹走。

### 实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种结构坚固,防风的衣架。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种扣式防风衣架,包括衣架主体,衣架主体包括底部支架,底部支架分别与左臂和右臂相连,其特征在于:所述底部支架设有两个倒“U”形状的缓冲弯,所述左臂和右臂通过弧形弯相连,所述弧形弯连接有挂钩,所述弧形弯与挂钩之间形成一个设有第一缺口的环,所述弧形弯设有打开或者封闭环的拉杆。

[0006] 进一步,所述拉杆包括倒“U”形状的拉杆棒和与拉杆棒相连的拉杆柄,所述拉杆棒包括依次相连的第一直道、弯道和第二直道,第一直道分别穿过弧形弯的一端和挂钩一端,第二直道分别穿过弧形弯的另一端和挂钩的另一端。

[0007] 进一步,所述挂钩上设有能够收容弯道的储槽。

[0008] 进一步,所述拉杆棒上设有与第一缺口适配的第二缺口。

[0009] 进一步,所述左臂和右臂上均直线型阵列有防滑凸块。

[0010] 对比现有技术的不足,本实用新型提供的技术方案所带来的有益效果:1. 本实用新型通过弧形弯的设计,使湿重衣服在晾挂的时候,衣服启到缓冲作用,防止衣架局部断裂。2. 本实用新型通过底部支架设计,使左臂和右臂在受力时,底部支架设有的缓冲弯能够有效的启到缓冲的作用,且增加了衣架的张力,使衣架在不易断裂的情况下,也不易变形。3. 本实用新型通过拉杆的设计,向上推动拉杆,打开第一缺口,将衣架挂在衣杆上,然后向下拉动拉杆,封闭第二缺口,使衣架不会被风吹走。4. 本实用新型通过防滑凸块的设计,使挂在衣架上的衣服不会掉下去,以免丢失衣服。

### 附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0012] 图2为衣架主体的结构示意图。

[0013] 图 3 为拉杆的结构示意图。

### 具体实施方式

[0014] 参照图 1- 图 3 对本实用新型做进一步说明。

[0015] 一种扣式防风衣架,包括衣架主体,衣架主体包括底部支架 1,底部支架 1 分别与左臂 2 和右臂 3 相连,其特征在于:所述底部支架 1 设有两个倒“U”形状的缓冲弯 11,所述左臂 2 和右臂 3 通过弧形弯 4 相连,所述弧形弯 4 连接有挂钩 5,所述弧形弯 4 与挂钩 5 之间形成一个设有第一缺口 61 的环 6,所述弧形弯 4 设有打开或者封闭环 6 的拉杆。

[0016] 通过弧形弯 4 的设计,使湿重衣服在晾挂的时候,衣服启到缓冲作用,防止衣架局部断裂。

[0017] 通过底部支架 1 设计,使左臂 2 和右臂 3 在受力时,底部支架 1 设有的缓冲弯 11 能够有效的启到缓冲的作用,且增加了衣架的张力,使衣架在不易断裂的情况下,也不易变形。

[0018] 进一步,所述拉杆包括倒“U”形状的拉杆棒 7 和与拉杆棒 7 相连的拉杆柄 8,所述拉杆棒 7 包括依次相连的第一直道 71、弯道 72 和第二直道 73,第一直道 71 分别穿过弧形弯 4 的一端和挂钩 5 一端,第二直道 73 分别穿过弧形弯 4 的另一端和挂钩 5 的另一端。

[0019] 通过拉杆的设计,向上推动拉杆,打开第一缺口 61,将衣架挂在衣杆上,然后向下拉动拉杆,封闭第一缺口 61,使衣架不会被风吹走。

[0020] 进一步,所述挂钩 5 上设有能够收容弯道 72 的储槽 51。

[0021] 进一步,所述拉杆棒 7 上设有与第一缺口 61 适配的第二缺口 74。

[0022] 进一步,所述左臂 2 和右臂 3 上均直线型阵列有防滑凸块 21。

[0023] 通过防滑凸块 21 的设计,增加左臂 2 与右臂 3 分别和衣服之间的摩擦力,使挂在衣架上的衣服不易掉落,以免丢失衣服。

[0024] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,本领域的技术人员在本实用新型技术方案范围内进行通常的变化和替换都应包含在本实用新型的保护范围内。

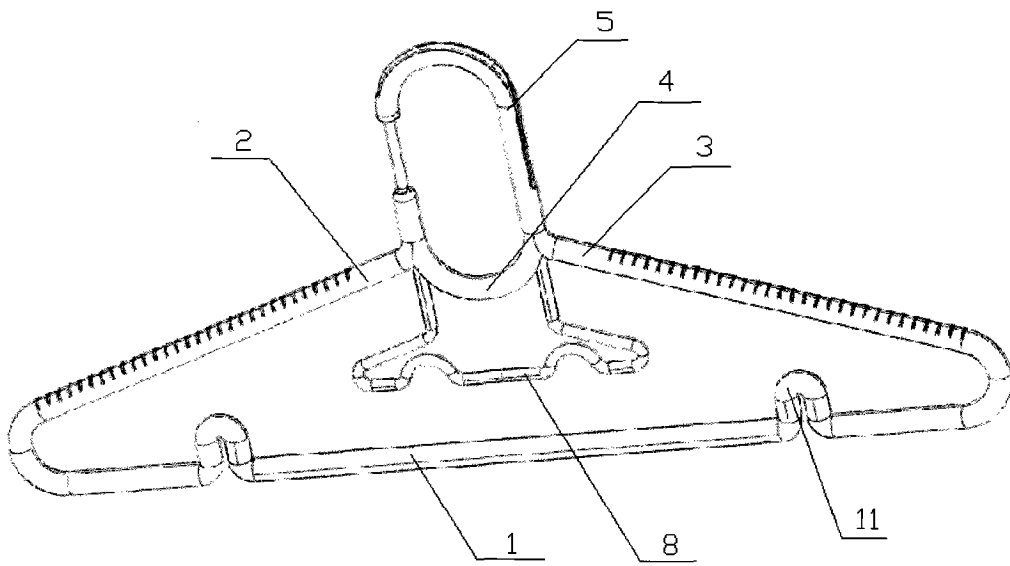


图 1

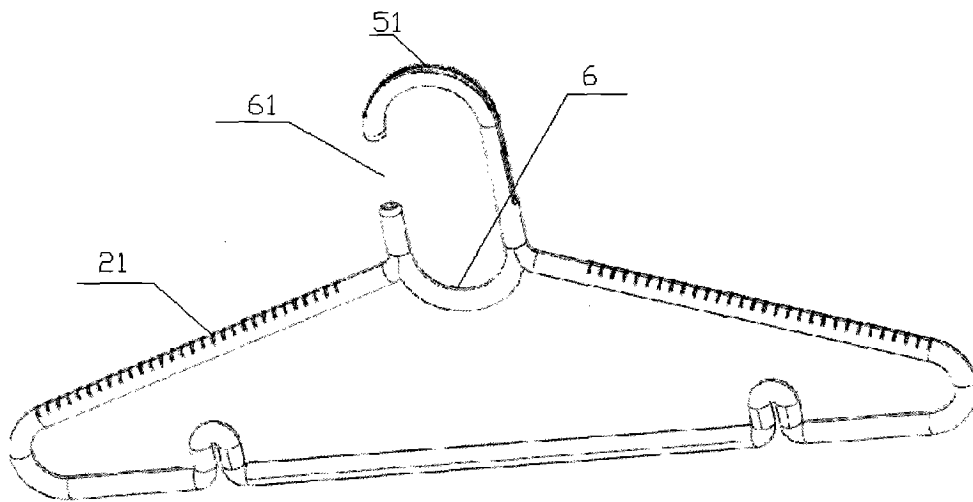


图 2

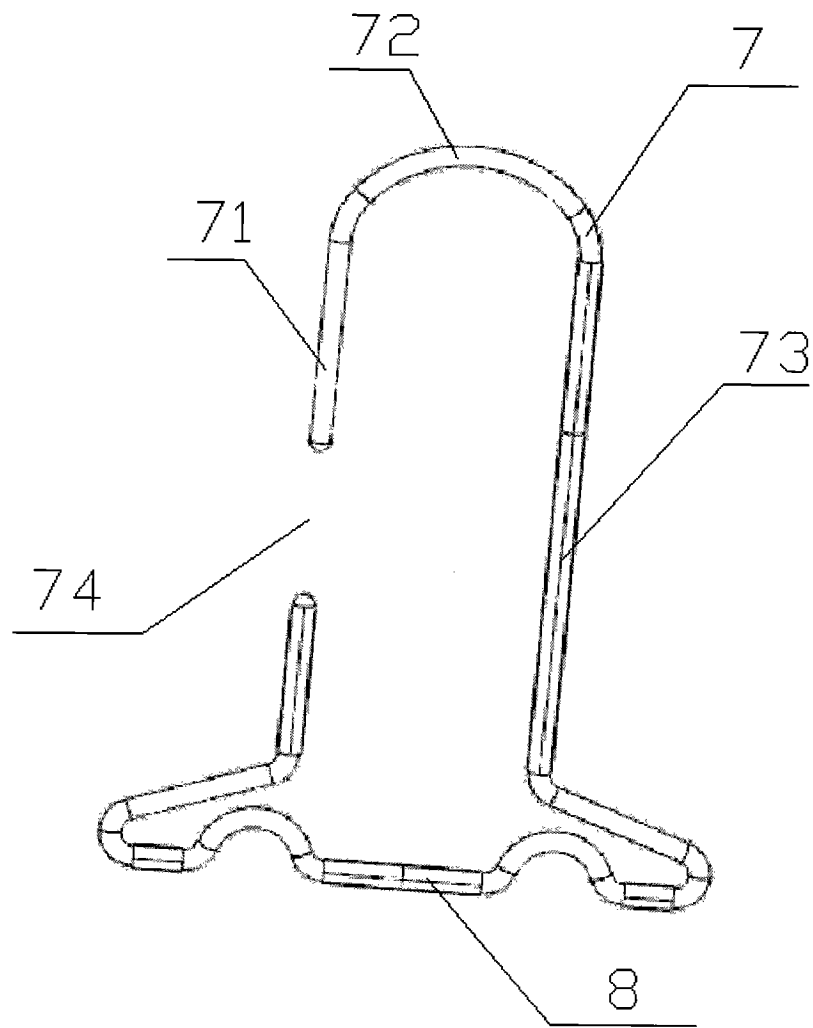


图 3