

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
28. Januar 2016 (28.01.2016)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2016/012070 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

F24J 2/05 (2006.01) C03B 23/13 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01) C03B 23/207 (2006.01)
C03B 23/09 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2015/001266

(22) Internationales Anmeldedatum:
24. Juni 2015 (24.06.2015)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
14002568,5 24. Juli 2014 (24.07.2014) EP

(71) Anmelder: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH
[DE/DE]; Willy-Messerschmitt-Straße 1, 85521 Ottobrunn
(DE).

(72) Erfinder: STEINWANDEL, Jürgen; c/o Airbus Defence
and Space GmbH, Willy-Messerschmitt-Strasse 1, 85521
Ottobrunn (DE). PIRINGER, Helmut; Münchener Straße
10, D-85667 Oberpfaffmarn (DE). LAURE, Stefan;
Schwanstrasse 12, 70329 Stuttgart (DE).

(74) Anwälte: MAIWALD PATENTANWALTS GMBH et
al.; Elisenhof/Elisenstr. 3, 80335 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: METHOD FOR CLOSING A DOUBLE-WALLED GLASS TUBE IN A VACUUM-TIGHT MANNER

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUM VAKUUMDICHTEN VERSCHLIESSEN EINES DOPPELWANDIGEN GLASROHRS

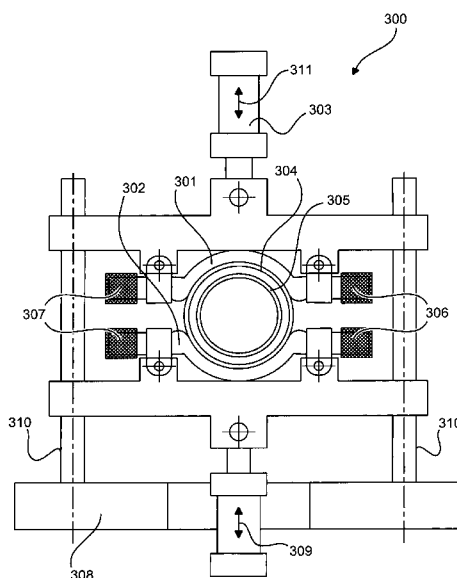


Fig. 3

(57) Abstract: The invention relates to a method and a device (200, 300, 400) for closing a double-walled glass tube (206) in a vacuum-tight manner, in particular a production method for producing solar collectors. By means of a provided vacuum chamber, in which a retaining element is fastened and in which a heating conductor (202, 204, 301, 302, 401, 402) is arranged, electroconductive heating and subsequent deformation of the double-walled glass tube (206) can be achieved. No additional materials such as metal auxiliary elements or solders are needed. Simple installation in the vacuum chamber is possible and a minimal required vacuum feed-through for the current supply of a heating conductor is needed. The direct heat transfer to the double-walled glass tube (206) and the accordingly fast process control make it possible to securely close a double-walled glass tube (206) of a thermal solar collector under vacuum using simple means.

(57) Zusammenfassung: Verfahren und Vorrichtung (200, 300, 400) zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres (206), insbesondere ein Fertigungsverfahren zur Herstellung von Solarkollektoren. Mittels einer bereitgestellten Vakuumkammer, in der ein Halteelement fixiert wird und in der ein Heizleiter (202, 204, 301, 302, 401, 402) angeordnet ist, kann ein elektro-konduktives Erwärmen und eine anschließende Verformung des doppelwandigen Glasrohres (206) erreicht werden. Es werden keine Zusatzmaterialien wie metallische Hilfselemente, Lote benötigt. Eine einfache Installation in der Vakuumkammer ist möglich und eine minimale erforderliche Vakuumdurchführung für die Stromversorgung eines

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Heizleiters wird benötigt. Der direkte Wärmeübergang auf das doppelwandige Glasrohr (206) und die demzufolge schnelle Prozessführung erlaubt es mit einfachen Mitteln, ein doppelwandiges Glasrohr (206) eines thermischen Solarkollektors unter Vakuum sicher zu verschließen.

Verfahren zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohrs

5 Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft Solarkollektoren, welche aus doppelwandigen Glasrohren bestehen. Insbesondere betrifft die Erfindung ein Verfahren zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres und eine Vorrichtung zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres.

10

Technologischer Hintergrund

Bei thermischen Solarkollektoren besteht das effizienteste System darin, dass ein doppelwandiges Glasrohr mit einer äußeren Antireflexionsschicht, zum Beispiel aus MgF_2 , eingesetzt wird. Das zu erwärmende flüssige Medium (Wasser) wird dann direkt im inneren Rohr aufgeheizt. Das Medium zwischen der Doppelwand dient der Wärmeisolation. Im Idealfall ist das ein Vakuum. Bei dieser Verfahrensweise ist es erforderlich, ein an einem Ende bereits abgeschmolzenes doppelwandiges Glasrohr mit dem zunächst offenen anderen Ende in einer Vakuumkammer unmittelbar nach dem MgF_2 -Aufdampfprozess unter Vakuum sicher zu verschließen.

20

Der letzte Verfahrensschritt zum Abschmelzen der doppelwandigen Glasrohre unter Vakuum gemäß dem bestehenden Stand der Technik erfolgt mittels Gasflamme, Erwärmung mittels Laser sowie unter Zuhilfenahme von Glasloten.

25

Nachteilig bei den zuvor genannten Verfahren ist, dass zum Beispiel die Flammverfahren im Vakuum problematisch in der Handhabung sind, insbesondere dahingehend dass mit Verunreinigungen bestehend aus Verbrennungsrückständen zu rechnen ist. Dies führt in der Regel zu Dichtheitsproblemen. Laserverfahren sind dahingehend nachteilig, als die

Fokussierung in den Vakuumrezipienten sehr aufwendig und kostenträchtig ist. Weiterhin müssen Glaslote von extern beheizt werden.

Zusammenfassung der Erfindung

- 5 Es kann als eine Aufgabe der Erfindung angesehen werden, ein verbessertes Verfahren zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres, insbesondere bei der Fertigung und Herstellung von Solarkollektoren, anzugeben.

- Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist ein Verfahren zum vakuumdichten
10 Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres mit einem inneren Glasrohr und einem äußeren Glasrohr angegeben. Das Verfahren weist den Schritt des Bereitstellens des doppelwandigen Glasrohres innerhalb einer Vakuumkammer bei einem gewünschten Unterdruck innerhalb der Vakuumkammer auf. Als
weiterer Schritt ist das elektro-konduktive Erwärmen des äußeren und/oder des
15 inneren Glasrohres an einem ersten Ende des doppelwandigen Glasrohres mittels zumindest eines Heizleiters angegeben. In einem dritten Schritt wird das elektro-konduktiv erwärmte Glasrohr an einem ersten Ende des doppelwandigen
Glasrohres derart verformt, insbesondere dauerhaft verformt, dass sich das
äußere Glasrohr und das innere Glasrohr berühren und dadurch das erste Ende
20 des doppelwandigen Glasrohres luftdicht verschlossen wird.

- Damit wird ein Verfahren zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres unter Vakuumbedingungen/Unterdruckbedingungen bereitgestellt, welches einfach in der Handhabung ist, keinerlei Verunreinigungen oder
25 Verbrennungsrückstände erzeugt und auch hinsichtlich der üblichen Dichtheitsprobleme bei der Zuführung von den entsprechenden Komponenten in das Vakuum unproblematisch ist. Die elektro-konduktive Erwärmung gemäß der vorliegenden Erfindung benötigt keine Zusatzmaterialien wie zum Beispiel Lote, metallische Hilfselemente beim Laserprozess oder Sonstiges. Es erlaubt eine

einfache Installation im Vakuumrezipienten, d.h. in der Vakuumkammer, und es sind lediglich minimale Vakuumdurchführungen für die Stromversorgung des zumindest einen Heizelements erforderlich. Ein direkter Wärmeübergang auf das doppelwandige Glasrohr und eine demzufolge schnelle Prozessführung wird
5 ermöglicht.

Dieses Verfahren zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres kann insbesondere ein Fertigungsverfahren oder Teil eines Fertigungsverfahrens zur Herstellung von Solarkollektoren sein.

10 In einem Ausführungsbeispiel des Verfahrens wird in der Vakuumkammer der Luftraum zwischen dem inneren und dem äußeren Glasrohr evakuiert. Der zumindest eine Heizleiter befindet sich ebenfalls in der Vakuumkammer und ist dort installiert. Selbstverständlich können in diesem und in jedem anderen
15 Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zwei oder auch mehrere Heizleiter bzw. Heizmodule verwendet werden. Dieser Aspekt der vorliegenden Erfindung wird im Folgenden im Kontext von Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Das Vorsehen des Heizleiters innerhalb der Vakuumkammer ermöglicht das Erwärmen und Verschließen der beiden Glasrohre durch direktes
20 Anlegen des Heizleiters an eine Oberfläche des doppelwandigen Glasrohrs. Dabei kann der Heizleiter auf eine innere und/oder auf eine äußere Oberfläche des Glasrohrs aufgebracht werden. Dies ermöglicht den direkten Wärmeübergang auf die Oberfläche der Glasrohre. Diese Kontaktierung der Oberfläche oder der Oberflächen mittels des elektro-konduktiven Heizleiters kann unmittelbar nach
25 einem Evakuierungsvorgang erfolgen. Falls gewünscht, kann dabei das doppelwandige Glasrohr rotieren, so dass eine gleichmäßige Erwärmung gewährleistet wird. Dies ist Teil eines Ausführungsbeispiels, das im Folgenden noch näher erläutert werden wird.

Die Verformung des ersten Endes des doppelwandigen Glasrohrs kann beispielsweise durch eine Verschiebung des verwendeten Heizleiters erfolgen. Aber auch eine Verschiebung des doppelwandigen Glasrohrs bei sonst statischem, unbewegtem Heizleiter ist Teil der Erfindung. Im Falle der

- 5 Verwendung zweier Heizleiter, beispielsweise zweier Heizleiterhälften wie in Fig. 2 gezeigt, kann die Verformung durch die Verschiebung der jeweiligen Heizleiterhälften zueinander in senkrechter Position erfolgen. Nach Erzielung der gewünschten Verformung kann der Heizleiter von dem doppelwandigen Glasrohr entfernt werden, so dass der Kühlprozess einsetzen kann.

10

Für den Fall, dass zwei Heizleiter verwendet werden, so können diese für die Erwärmung von Außenrohr und Innenrohr so angeordnet sein, dass eine gleichzeitige Erwärmung der beiden Rohre erfolgen kann. Außerdem besteht die zusätzliche Möglichkeit gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, in einem separierten Kammerabteil, Absorptionsschichten, beispielsweise

15

Antireflexionsbeschichtungen, aufzudampfen. Dieses Verfahren ermöglicht grundsätzlich die Reduzierung der Evakuierzeiten und somit einen rationelleren Fertigungsablauf. Mit anderen Worten wird mit diesem Verfahren gemäß der vorliegenden Erfindung ein an einem Ende bereits abgeschmolzenes

20

doppelwandiges Glasrohr, falls gewünscht nach oder unmittelbar nach einem Aufdampfungsprozess, unter einem Unterdruck/Vakuum sicher verschlossen. Dabei ist der zuvor genannte Aufdampfprozess eine optionale Ergänzung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung.

25

Beispielsweise kann die elektro-konduktive Erwärmung gemäß der vorliegenden Erfindung mit einem oder mehreren Keramikheizleitern, insbesondere mit Silizium infiltriertem Siliziumkarbid (SiSiC) Heizleitern erfolgen. Insbesondere können solche Heizleiter derart ausgeführt sein, dass ihre Kontur das zu verschließende Glasrohr formschlüssig aufnimmt. Mit anderen Worten kann das doppelwandige

Glasrohr durch den Heizleiter oder die Heizleiter teilweise oder ganz in seinem Umfang umschließen und an der entsprechenden Kontaktfläche für einen Wärmeübergang auf das doppelwandige Glasrohr sorgen.

- 5 Dabei kann der Prozess des Verformens und des Verschließens lediglich einige wenige Sekunden dauern. Jedoch ist es auch möglich, das erfindungsgemäße Verfahren über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Typische Schmelztemperaturen für Gläser für Glasrohre, die im Bereich der Solarkollektoren eingesetzt werden, liegen zwischen 200 und 500°C. Eine
- 10 Erhitzung des doppelwandigen Glasrohres in diesen Bereich durch den Heizleiter ist daher Teil der Erfindung. Ein bevorzugter Temperaturbereich, auf den das doppelwandige Glasrohr durch den Heizleiter gebracht wird, ist der Bereich zwischen 300°C und 350°C. Jedoch ist es auch möglich, dass andere Materialien, beispielsweise Quarzgläser, verwendet werden, wodurch die Schmelztemperatur
- 15 auf 1000°C steigt. Typischerweise wird innerhalb der Vakuumkammer ein Unterdruck von 10^{-2} mbar oder noch geringeren Drücken verwendet. Jedoch ist es auch möglich, einen anderen Druck zu verwenden, ohne den Schutzbereich der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
- 20 Dabei ist es möglich, sowohl nur das äußere Glasrohr, oder nur das innere Glasrohr, oder das äußere und auch das innere Glasrohr elektro-konduktiv zu erwärmen. Anhand eines exemplarischen Ausführungsbeispiels der Fig. 2 wird gezeigt, wie von außen angelegte Teilzylinder als Heizleiter das äußere Rohr des doppelwandigen Glasrohrs berühren und an dieses Wärmeenergie abgeben. Eine
- 25 anschauliche Darstellung ist ebenfalls der Fig. 3 zu entnehmen. Jedoch ist es auch Teil der Erfindung, dass ein Heizleiter entlang der Längsachse in das doppelwandige Rohr eingeführt wird und von innen das innere Glasrohr des doppelwandigen Glasrohrs kontaktiert, erhitzt, verformt und so das gesamte Rohr

verschließt. Auch ist eine Kombination dieser beiden Erhitzungs- und Verformungsmöglichkeiten Teil der vorliegenden Erfindung.

5 Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird der bereitgestellte Heizleiter auf das doppelwandige Glasrohr zugeführt/zubewegt und mittels eines elektrischen Stroms wird der Heizleiter geheizt. Aufgrund des direkten Kontakts mit dem Glasrohr wird das Glasrohr erhitzt und bis zu seinem Schmelzpunkt gebracht. Mittels einer Relativbewegung zwischen dem Glasrohr und dem Heizleiter kann das zuvor elektro-konduktiv erwärmte Glasrohr verformt werden, so dass
10 insgesamt ein luftdicht abgeschlossenes Ende des Glasrohres erzeugt wird. Mit anderen Worten wird innerhalb des Heizleiters ein elektrischer Strom erzeugt, welcher zur Erwärmung des Heizleiters führt.

15 Dabei kann das Verfahren vollautomatisiert durchgeführt werden oder auch mittels eines Eingriffs des Benutzers. Beispielsweise kann das doppelwandige Glasrohr händisch in die Vakuumkammer, d.h. den Rezipienten, eingeführt werden, jedoch ist auch eine vollautomatische Einführung in die Vakuumkammer möglich.

20 Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung erfolgen das elektro-konduktive Erwärmen und das Verformen durch den zumindest einen Heizleiter innerhalb der Vakuumkammer.

25 Mit anderen Worten wird nicht nur das doppelwandige Glasrohr durch den Heizleiter erwärmt, sondern auch durch diesen verformt. Beispielsweise kann ein Heizleiter mittels einer mechanischen Ansteuerung, beispielsweise mittels einer hydraulischen Hebe- oder Senkvorrichtung, an welcher der Heizleiter direkt oder indirekt angeordnet ist, innerhalb der Vakuumkammer bewegt werden. Dieser Aspekt bezüglich der Bewegung des Heizleiters kann beispielhaft den

Ausführungsbeispielen entnommen werden, die in Fig. 2 und 3 exemplarisch beschrieben sind.

5 Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist das Verfahren den Schritt des Erzeugens einer Relativbewegung zwischen dem doppelwandigen Glasrohr und dem Heizleiter auf, wodurch das Verformen des doppelwandigen Glasrohres an dem ersten Ende verursacht wird.

10 Dabei kann beispielsweise eine Translationsbewegung des Heizelements oder der Heizelemente dafür sorgen, dass die äußere Glaswand des doppelwandigen Glasrohres in seinem erwärmten Zustand nach innen auf die innere Glaswand gedrückt wird. Eine solche Translationsbewegung der beiden Heizleiter kann beispielsweise den Fig. 2 und 3 entnommen werden. Jedoch ist es auch möglich, dass eine Kombination aus Rotations- und Translationsbewegungen durch den
15 Heizleiter durchgeführt wird. Da es sich um eine Relativbewegung handelt, ist es ebenso möglich, dass der Heizleiter oder die Heizleiter während des Verfahrens statisch angeordnet sind und durch eine entsprechende Vorrichtung das doppelwandige Glasrohr bewegt wird, so dass die Verformung und der daraus resultierende luftdichte Verschluss an dem Glasrohr entstehen.

20

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung werden in dem Verfahren mindestens zwei Heizleiter verwendet. Dabei sind in diesem Ausführungsbeispiel die beiden Heizleiter als Teilmantel zur Ummantelung jeweils eines Teils des doppelwandigen Glasrohres ausgeführt. Das Verfahren dieses
25 Ausführungsbeispiels weist daher weiterhin den Schritt des zumindest teilweisen Ummantelns des äußeren Glasrohres mittels des ersten Heizleiters auf und weist den Schritt des zumindest teilweisen Ummantelns des äußeren Glasrohres mittels des zweiten Heizleiters auf. Durch ein Verschieben der beiden Heizleiter senkrecht zu einer Längsachse des doppelwandigen Glasrohres zum Verformen

und luftdichten Verschließen des elektro-konduktiv erwärmten Glasrohres wird der gewünschte Verschluss des doppelwandigen Glasrohres erzielt.

5 Eine solche senkrechte Verschiebung der beiden teilmantelförmigen Heizleiter ist in dem beispielhaften, nicht limitierenden Ausführungsbeispiel der Fig. 2 verdeutlicht. Es wird dabei also ein Formschluss zwischen den beiden Heizleitern und dem äußeren Glasrohr des doppelwandigen Glasrohres erzeugt, so dass eine besonders gute Wärmeleitung von dem Heizleiter auf das Glasrohr möglich ist. Dies verkürzt die Dauer des Verfahrens und ermöglicht ein besonders effizientes
10 Verschlussverfahren.

Der oder die Heizleiter der vorliegenden Erfindung können aus verschiedenen Materialien sein. Einerseits bieten sich keramische Materialien für den/die Heizleiter an. Bevorzugt kann Silizium infiltriertem Siliziumkarbid (SiSiC) sein.
15 Alternativ zu SiSiC können beispielsweise Karbonfaser verstärkter Kohlenstoff (CFC) oder Karbonfaser verstärktes Siliziumkarbid verwendet werden. Dabei kann auch die C-Faser durch eine SiC- Faser ersetzt werden. Dichtgesintertes SiC als Heizleitermaterial kommt grundsätzlich in Betracht allerdings sind Stromfließigenschaften nicht ganz so gut ausgeprägt wie bei den anderen
20 genannten Eigenschaften.

Alternativ zu den keramischen Heizleiterwerkstoffen können auch metallische Heizleiter eingesetzt werden. Beispielsweise Nickel und/oder Nickelbasislegierungen, Tantal und/oder Tantalbasislegierungen, Niob und/oder
25 Niobbasislegierungen. Auch ist es Teil der Erfindung, Mischungen aus den zuvor genannten Materialien zu verwenden.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist der Heizleiter aus Keramik geformt, insbesondere aus Silizium infiltriertem Siliziumkarbid (SiSiC).

Das Material SiSiC hat aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit einen bevorzugten Einsatz gemäß diesem Ausführungsbeispiel in dem Verschlussverfahren der Erfindung. Ebenso ist die elektrische Erzeugung der Wärme in SiSiC in der Praxis besonders vorteilhaft. SiSiC ist ein Verbundmaterial bestehend aus einer SiC porösen Grundstruktur. In diese Struktur wird schmelzmetallurgisch Silizium infiltriert, wodurch eine porenfreie homogene Verbundstruktur erreicht wird. Diese Verbundstruktur stellt erfahrungsgemäß einen ausgezeichneten Heizleiter dar und eignet sich in bevorzugter Weise für dieses Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung erfolgt das elektrokonduktive Erwärmen durch ein direktes Anlegen des Heizleiters auf eine Oberfläche des doppelwandigen Glasrohres und nach einem Evakuierungsvorgang der Vakuumkammer.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung wird ein Volumen, welches sich zwischen dem inneren Glasrohr und dem äußeren Glasrohr befindet, evakuiert.

Es sei angemerkt, dass für die vorliegende Erfindung grundsätzlich Grobvakuumbedingungen, i.e., ca. 0,01 mbar, ausreichend sind. Geringere Drucke können natürlich ebenso verwendet werden, wenn der Benutzer dies wünscht und dies für den konkreten Anwendungsfall erforderlich ist. Grundsätzlich ist allerdings zu berücksichtigen, dass die dadurch erreichbare erhöhte thermische Isolationswirkung einem kostenintensiven Fein- bzw. Hochvakuumprozess entgegensteht.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung wird eine Rotationsbewegung des inneren und äußeren Glasrohres während des elektrokonduktiven Erwärmens relativ zu dem Heizleiter erzeugt.

- 5 Beispielsweise ist es möglich, den Heizleiter in einer Rotationsbewegung um das statische Glasrohr herum zu bewegen. Alternativ ist es ebenso möglich, den Heizleiter statisch in der Vakuumkammer vorzusehen und eine Rotationsbewegung des Glasrohres zu erzeugen. Jedoch ist auch eine Kombination dieser beiden Rotationsbewegungen möglich. Beispielsweise kann
- 10 das doppelwandige Glasrohr auf eine Rollenführung gelegt werden, welche Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist. Diese Rollenführung ist in diesem Fall ebenfalls in der Vakuumkammer angeordnet. Der Teil des Rohres, welcher nicht durch den Heizleiter erwärmt wird, kann auf einer Rollenführung zur Erzeugung der Rotation gelegt werden. Ein elektrischer Antrieb kann diese Rollenführung
- 15 rotieren lassen, so dass sich insgesamt eine Rotationsbewegung des doppelwandigen Glasrohres gegenüber dem zumindest einen Heizleiter erzeugen lässt. Eine entsprechende Ansteuerung einer entsprechenden Elektronik der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist ebenfalls Teil der vorliegenden Erfindung.
- 20 Aufgrund der Relativrotation zwischen dem zumindest einen Heizleiter und dem Glasrohr kann eine gleichmäßige Erwärmung gewährleistet werden. Dies ermöglicht ein sicheres Verschließen des erwärmten Glasbereiches, ohne dass Bereiche verformt werden, die eigentlich noch nicht die erforderliche Temperatur in dem Rohr erreicht haben.

25

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist das Verfahren den Schritt des Aufdampfens einer Zusatzschicht, insbesondere einer Antireflexionsschicht, auf einer äußeren Oberfläche des doppelwandigen Glasrohrs vor dem Verformen und luftdichten Verschließen des Glasrohrs auf.

Beispielsweise kann die Antireflexschicht eine MgF_2 -Schicht sein. Jedoch ist es auch möglich, andere Materialien zu verwenden, um das doppelwandige Glasrohr innerhalb der Vakuumkammer zu beschichten.

5

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist eine Vorrichtung zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres mit einem inneren Glasrohr und einem äußeren Glasrohr angegeben. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel ist diese Vorrichtung zur Durchführung des

10 erfindungsgemäßen Verfahrens, wie hierin beschrieben, ausgeführt und eingerichtet.

15

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel weist die Vorrichtung eine Vakuumkammer zur Bereitstellung eines gewünschten Unterdrucks innerhalb der Vakuumkammer auf. Weiterhin weist die Vorrichtung ein Halteelement zur

Fixierung eines doppelwandigen Glasrohres innerhalb der Vakuumkammer auf. Ebenso weist die Vorrichtung zumindest einen Heizleiter zur elektro-konduktiven Erwärmung des doppelwandigen Glasrohres auf. Die Vorrichtung ist dazu

20 ausgeführt, ein an dem Halteelement fixiertes und durch den Heizleiter elektro-konduktiv erwärmtes, doppelwandiges Glasrohr an einem Ende des Glasrohres derart zu verformen, dass das erste Ende des doppelwandigen Glasrohres luftdicht verschließbar ist.

25

Mit anderen Worten stellt die Vorrichtung die Funktionalität bereit, ein in der Vorrichtung gehaltenes und fixiertes doppelwandiges Glasrohr mittels elektrischer Energie und Wärmeüberleitung auf das doppelwandige Glas derart im Vakuum/Unterdruck zu erwärmen, dass dieses mechanisch verformbar wird und mittels beispielsweise einer Bewegung des Heizleiters das doppelwandige Rohr zusammenzudrücken. Die Vorrichtung ist daher dazu ausgeführt, dieses

Rohrende zu verformen und luftdicht zu verschließen. Anschließend kann der Heizleiter von dem doppelwandigen Glasrohr entfernt werden, so dass der Kühlprozess einsetzen kann.

- 5 Dabei ist es in diesem und in jedem anderen Ausführungsbeispiel möglich, dass die Vorrichtung ein solches doppelwandiges Glasrohr enthält. Jedoch wird die Vorrichtung aufgrund ihrer Funktionalität mit dem doppelwandigen Glasrohr beschrieben, wodurch die strukturellen und funktionalen Merkmale und Eigenschaften der Vorrichtung angegeben sind.

10

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die Vorrichtung einen ersten Teilzylindermantel als ersten Heizleiter auf und weist einen zweiten Teilzylindermantel als zweiten Heizleiter auf. Dabei sind beide Teilzylindermäntel zur direkten und formschlüssigen Kontaktierung und Ummantelung eines äußeren
15 Glasrohres eines vom Halteelement fixierten doppelwandigen Glasrohres ausgeführt.

20

Dieses Ausführungsbeispiel kann dem noch detaillierteren Ausführungsbeispiel der Fig. 3 entnommen werden. Die Fig. 4 zeigt ebenso ein solches Merkmal dieses hier genannten Ausführungsbeispiels.

25

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel weist die Vorrichtung eine erste pneumatische Vorrichtung und eine zweite pneumatische Vorrichtung auf. Dabei ist die erste pneumatische Vorrichtung dazu ausgeführt, den ersten Heizleiter in
25 Richtung des zweiten Heizleiters zu bewegen. Die zweite pneumatische Vorrichtung ist dazu ausgeführt, den zweiten Heizleiter in Richtung des ersten Heizleiters zu bewegen.

Mit anderen Worten wird mittels der pneumatischen Vorrichtungen eine Relativbewegung zwischen dem doppelwandigen Glasrohr und den beiden Heizleitern derart erzeugt, dass der gewünschte Verschluss mittels der gewünschten Verformung der äußeren und/oder inneren Glaswand erzielbar ist.

5 Dabei kann in diesem und in jedem anderen Ausführungsbeispiel die Vorrichtung auf unterschiedliche Glasrohre angepasst werden. Beispielsweise können die Abstände der verwendeten Heizleiter verringert oder vergrößert werden, so dass unterschiedliche Durchmesser unterschiedlicher Glasrohre bearbeitet werden können.

10

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist der Heizleiter dazu ausgeführt, eine Bewegung während des elektro-konduktiven Erwärmens derart durchzuführen, dass die Verformung und der Verschluss des doppelwandigen Glasrohres erreicht werden.

15

Dabei kann der Heizleiter auch dazu ausgeführt sein, nach einer Erwärmung eine Bewegung durchzuführen. Die Bewegung kann durch unterschiedliche mechanische und/oder elektrische Antriebe erfolgen. Beispielsweise kann durch eine pneumatische Vorrichtung der Heizleiter zu einer Translationsbewegung
20 angesteuert werden, so dass das Glasrohr zusammengepresst wird.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist das Halteelement der Vorrichtung durch den zumindest einen Heizleiter bereitgestellt. Vorzugsweise ist das Halteelement in Form eines Teilzylindermantels ausgeführt.

25

Mit anderen Worten stellt in diesem Ausführungsbeispiel der Heizleiter sowohl die Funktionalität der Fixierung des doppelwandigen Glasrohres als auch die elektro-konduktive Erwärmung des Glasrohres bereit. Wie der Fig. 3 beispielhaft entnommen werden kann, liegt das Glasrohr dort auf dem unteren

teilzylinderförmigen Heizleiter auf und wird durch dieses gehalten. Ebenso erfährt das doppelwandige Glasrohr durch den oberen teilzylinderförmigen Heizleiter eine weitere Fixierung, wodurch Stabilität während des Prozesses erreicht wird.

- 5 Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel weist die Vorrichtung eine Stromversorgungseinheit auf, welche mit einer Arbeitsspannung von 20 bis 400 Volt arbeitet. Die Stromversorgungseinheit ist eine Gleichstromquelle. Mit anderen Worten wird das Glasrohr durch den/die Heizleiter bei einer Arbeitsspannung von 20 bis 400 Volt erwärmt.

10

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel weist die Vorrichtung als Stromversorgungseinheit eine Wechselstromeinheit auf. Dies ist insbesondere dann angezeigt, wenn höhere Spannungsniveaus gefahren werden sollen. Damit können eventuelle Plasmaüberschläge reduziert werden.

15

Kurze Beschreibung der Figuren

Nachfolgend wird anhand der beigefügten Zeichnungen näher auf Ausführungsbeispiele der Erfindung eingegangen.

- 20 **Fig. 1** zeigt eine schematische Darstellung eines Flussdiagramms eines Verfahrens zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
- Fig. 2** zeigt einen Querschnitt durch einen Teil einer Vorrichtung zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
- 25 **Fig. 3** zeigt eine Vorrichtung zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres.

Die Erfindung wird im Folgenden unter Hinweis auf die beigelegten Figuren
5 anhand schematischer Darstellungen bevorzugte Ausführungsbeispiele noch einmal näher erläutert. Hieraus ergeben sich auch weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung.

Die Darstellungen in den Figuren sind schematisch und nicht maßstäblich. In den
10 Figurenbeschreibungen werden für die gleichen oder ähnlichen Elemente die gleichen Bezugsziffern verwendet.

Detaillierte Beschreibung von Ausführungsbeispielen

Das Verfahren der Fig. 1 ist ein Verfahren zum vakuumdichten Verschließen eines
15 doppelwandigen Glasrohres und kann insbesondere als ein Fertigungsverfahren oder als Teil eines Fertigungsverfahrens zur Herstellung von Solarkollektoren angesehen werden. In der Fig. 1 ist mit Schritt S1 das Bereitstellen des doppelwandigen Glasrohres innerhalb einer Vakuumkammer bei einem gewünschten Unterdruck innerhalb der Vakuumkammer gezeigt. Ein solches
20 Glasrohr kann als Solarkollektor betrachtet werden. In Schritt S2 wird das äußere und/oder das innere Glasrohr elektro-konduktiv erwärmt, und zwar an einem ersten Ende des doppelwandigen Glasrohres. Dies erfolgt mittels des Einsatzes zumindest eines Heizleiters. Das Verformen des elektro-konduktiv erwärmten Glasrohres an dem ersten Ende des doppelwandigen Glasrohres erfolgt derart,
25 dass sich das äußere Glasrohr und das innere Glasrohr berühren und dadurch das erste Ende des doppelwandigen Glasrohres luftdicht verschlossen wird. Dieser Schritt des Verformens und des Verschließens ist in Fig. 1 mit Schritt S3 gezeigt.

Dabei sei angemerkt, dass dieses Ausführungsbeispiel durch verschiedenste zuvor und im Nachfolgenden beschriebene Schritte ergänzt werden kann.

Beispielsweise kann eine Relativbewegung zwischen dem doppelwandigen Glasrohr und dem Heizleiter erzeugt werden, wodurch das doppelwandige

- 5 Glasrohr an dem ersten Ende verformt und verschlossen wird. Ebenso kann ein Volumen, das sich zwischen dem inneren und dem äußeren Glasrohr befindet, evakuiert werden. Zusätzlich oder alternativ kann eine Rotationsbewegung des doppelwandigen Glasrohres relativ zu dem Heizleiter erzeugt werden. Dies kann durch beispielsweise eine Rollenvorrichtung erreicht werden, welche ebenfalls Teil
- 10 einer entsprechenden Vakuumkammer einer erfindungsgemäßen Vorrichtung ist. Das Verfahren gemäß Fig. 1 ermöglicht ein Erwärmen und Verschließen der beiden Glasrohre durch direktes Anlegen des Heizleiters, insbesondere eines Keramikheizleiters und ermöglicht einen direkten Wärmeübergang auf die Oberfläche der Glasrohre unmittelbar nach dem Evakuervorgang. Beispielsweise
- 15 kann die Verformung durch die Verschiebung der jeweiligen Heizleiter zueinander erfolgen. Ebenso besteht die Möglichkeit, in einem separierten Kammerabteil Absorptionsschichten aufzudampfen. Damit ermöglicht das Verfahren der Fig. 1 die Reduzierung der Evakuierzeiten und somit einen rationelleren Fertigungsablauf. Ebenso ist eine einfache Installation in der Vakuumkammer
- 20 möglich. Lediglich die Stromversorgung des Heizleiters ist in die Vakuumzone erforderlich. Ein direkter Wärmeübergang auf das doppelwandige Glasrohr und eine demzufolge schnelle Prozessführung wird durch das Verfahren der Fig. 1 ermöglicht.

- 25 Fig. 2 zeigt einen Teil einer Vorrichtung 200 zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres 206. Dabei zeigt die Fig. 2 im oberen Teil den Zustand des doppelwandigen Glasrohres 206 und der entsprechenden Kontaktierung mit dem Heizleiter 202, 204 vor einer Verformung und vor dem Verschließen des doppelwandigen Glasrohres. Im Gegensatz dazu ist im unteren

Teil der Fig. 2 das doppelwandige Glasrohr 206 nach der Verformung und nach dem luftdichten des Glasrohres gezeigt. Die beiden Heizleiter 202, 204 des Beispiels der Fig. 2 sind derart ausgeführt sein, dass ihre Kontur das zu verschließende Glasrohr 206, insbesondere das äußere Teilrohr 201

- 5 formschlüssig aufnimmt. Das doppelwandige Glasrohr wird durch die beiden Heizleiter teilweise in seinem Umfang umschlossen und an der Kontaktfläche findet der gewünschte Wärmeübergang statt. Es wird dabei also ein Formschluss zwischen den beiden Heizleitern und dem äußeren Glasrohr des doppelwandigen Glasrohres erzeugt, so dass eine besonders gute Wärmeleitung von dem
- 10 Heizleiter auf das Glasrohr möglich ist. Fig. 2 zeigt in einem Querschnitt das äußere Glasrohr 201 und das innere Glasrohr 203. Ebenso ist ein erster Heizleiter 202 und ein zweiter Heizleiter 204 jeweils in Aufheizposition, das heißt in Kontakt mit dem doppelwandigen Glasrohr 206, im oberen Teil der Fig. 2 gezeigt. Dabei bezeichnet der Pfeil 205, dass eine Relativbewegung, insbesondere eine
- 15 Relativrotation zwischen den Heizleitern 202, 204 und zwischen dem doppelwandigen Glasrohr 206, erzeugt wird.

Im unteren Teil der Fig. 2 ist das äußere Glasrohr 201 nach der Verformung gezeigt und ebenso ist das innere Glasrohr 203 nach der Verformung gezeigt.

- 20 Ebenso ist im unteren Teil der Fig. 2 der erste Heizleiter 202 in Verformungsposition gezeigt und auch der zweite Heizleiter 204 ist in Verformungsposition in Fig. 2 dargestellt. Mit anderen Worten ist diese Vorrichtung dazu ausgeführt, ein an dem Halteelement (nicht gezeigt in Fig. 2) fixiertes und durch die Heizleiter 202, 204 elektro-konduktiv erwärmtes, doppelwandiges
- 25 Glasrohr 206 an einem Ende des Glasrohres derart zu verformen, dass das erste Ende des doppelwandigen Glasrohres luftdicht verschlossen wird. Dieser Zustand ist im unteren Teil der Fig. 2 dargestellt. Dabei sei angemerkt, dass der erste Heizleiter 202 in seiner Position im oberen Teil der Fig. 2 identisch ist mit dem Heizleiter 202 in der Verformungsposition im unteren Teil der Fig. 2. Gleiches gilt

für den zweiten Heizleiter 204 gezeigt im oberen Bild und den zweiten Heizleiter 204 gezeigt im unteren Bild der Fig. 2. Die Vorrichtung 200 ist zum Erzeugen einer Relativbewegung zwischen dem doppelwandigen Glasrohr und den Heizleitern 202, 204 ausgeführt, wodurch das Verformen des doppelwandigen Glasrohres an dem ersten Ende verursacht wird. Dabei ist im unteren Teil der Fig. 2 mit dem Bezugszeichen 207 gezeigt, dass aufgrund der Verschiebung der beiden Heizleiter am Ende des Verfahrens diese näher zueinander angeordnet sind als zu Beginn des Verfahrens, wie es im oberen Teil der Fig. 2 gezeigt ist. In diesem Beispiel der Fig. 2 werden die beiden Heizleiter jeweils in radialer Richtung aufeinander zubewegt. Dies kann beispielsweise durch eine hydraulische oder pneumatische Mechanik zur Erzeugung der Bewegung realisiert werden. Eine beispielhafte Ausführungsform ist anhand der Fig. 3 erläutert.

Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung 300 zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres. Dabei wird die Vorrichtung 300 mittels ihrer Komponenten und Funktionalitäten mit dem doppelwandigen Glasrohr beschrieben, wodurch strukturelle und funktionale Merkmale und Eigenschaften der Vorrichtung 300 angegeben sind. Dabei weist die Vorrichtung 300 einen ersten oberen Heizleiter 301 für das Außenrohr auf und ist in Fig. 3 in der Aufheizposition gezeigt. Ebenso weist die Vorrichtung 300 einen unteren Heizleiter für das Außenrohr auf, welcher ebenso in Aufheizposition dargestellt ist. Die Vorrichtung weist einen oberen Pneumatikzylinder 303 auf, mittels welchem eine Vertikalbewegung des oberen Heizleiters erzeugt werden kann. Diese Translationsbewegung ist mit dem Pfeil 311 in Fig. 3 angedeutet. Das äußere Glasrohr ist mit 304 und das innere Glasrohr mit 305 in Fig. 3 dargestellt. Ebenso sind Elektroanschlüsse 306 und 307 auf der rechten und linken Seite der Vorrichtung 300 angeordnet. Wie der Fig. 3 entnommen werden kann, ist der untere Heizleiter 302 in Form eines Teilzylindermantels ausgeführt und stellt ein Halteelement für das doppelwandige Glasrohr bereit. Ebenso fixiert der obere

Heizleiter 301 die Position des doppelwandigen Glasrohres. Der untere Pneumatikzylinder 309 ermöglicht in analoger Weise zum oberen Pneumatikzylinder 303 eine Translationsbewegung des unteren Heizleiters. Dabei ist eine Grundplatte 308 in der Vorrichtung 300 vorhanden, auf welcher seitlich

5 Führungsstäbe 310 angeordnet sind, welche die Translationsbewegungen der Heizleiter, die durch die Pneumatikzylinder 303 und 309 erzeugt werden, führen. Gemäß einem weiter ausgebildeten Ausführungsbeispiel der Vorrichtung der Fig. 3 ist eine Rollenführung in der Vorrichtung 300 vorhanden, welche eine Rotation des doppelwandigen Glasrohres während der Erwärmung erzeugen kann. Eine

10 entsprechende elektrische Ansteuerung aller Komponenten, insbesondere der Pneumatikzylinder und der Rotationsvorrichtung, kann ebenfalls enthalten sein. Ebenso ist der Fig. 3 zu entnehmen, dass die beiden Teilzylindermäntel, in Form des ersten und zweiten Heizleiters, in direktem und formschlüssigen Kontakt und der Ummantelung des äußeren Glasrohres ausgeführt sind. Insgesamt ermöglicht

15 diese Vorrichtung die Reduzierung der Evakuierzeiten bei der Herstellung von Solarkollektoren, insbesondere bei der vakuumdichten Verschließung des doppelwandigen Glasrohres, das als Solarkollektor verwendet wird.

Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung 400 zum

20 vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohres. Die Vorrichtung 400 weist einen oberen Heizleiter 401 für das Außenrohr und einen Heizleiter 402 für das Innenrohr auf. Dabei ist das Außenrohr mit 403 bezeichnet und das Innenrohr ist mit 404 bezeichnet. Ebenso ist der untere Heizleiter 405 für das Außenrohr 403 in der Fig. 4 dargestellt. Die Buchse 406 wird zur Isolation

25 verwendet. Die Buchse 406 hat die Funktion eines elektrischen Isolators. Der Benutzer der Erfindung kann das Material der Buchse 406 bedarfsgerecht wählen. Aufgrund der relativ hohen Prozesstemperaturen kommen Isolatoren z.B. aus Kunststoff meist nicht in Betracht. Gut geeignet sind beispielsweise oxydkeramische Materialien, z.B. Aluminiumoxid, Zirkonoxid, Yttriumoxid,

Siliziumdioxid, oder deren Mischungen. Darüber hinaus kommt noch die Substanzklasse der Alumo-Silikate in Betracht, z.B. Mullit und Kordierit. Die Stromversorgungseinheit 407 ist vorzugsweise als Gleichstromquelle/ Gleichstromprozess ausgeführt. Aufgrund von möglichen Plasmadurchschlägen sollten ca. 800 Volt nicht überschritten werden. In manchen Fällen sind aber auch Spannungen größer als 800 Volt möglich. Prozesstaugliche Arbeitsspannungen in Abhängigkeit vom spezifischen Widerstand der Heizleiter, deren Querschnittsfläche und der Länge liegen im Bereich 20 bis 400 Volt. Eine Ausführung als Wechselstromeinheit ist ebenfalls möglich und insbesondere dann angezeigt, wenn höhere Spannungsniveaus gefahren werden sollen. Damit können eventuelle Plasmaüberschläge reduziert werden.

Die Vorrichtung 400 der Fig. 4 weist eine Konsole 408 aus mineralischem Werkstoff auf, der bis 1400°C elektrisch isolierend ist. Dabei können unterschiedliche Materialien zum Einsatz kommen. Dabei ist der obere, zuvor beschriebene Teil der Fig. 4 derjenige Zustand der erfindungsgemäßen Vorrichtung innerhalb der Aufheizphase. Im unteren Teil der Fig. 4 wird nun der Zustand der erfindungsgemäßen Vorrichtung 400 innerhalb der Verformungsphase dargestellt. Dabei ist das Außenrohr 409 in seiner verformten Konfiguration dargestellt. Ebenso ist der obere Heizleiter für das Außenrohr 401 in einer nach unten bewegten Position dargestellt. Der Heizleiter für das Innenrohr 402 ist ebenso im unteren Teil dargestellt sowie auch das Innenrohr 404 und der untere Heizleiter 405 für das Außenrohr. Die Konsole 408 ist ebenso im unteren Teil der Fig. 4 dargestellt. Das Gleiche gilt für die Buchse 406 und System 407.

Die vorliegende Erfindung lässt sich grundsätzlich für verschiedene Arten eines Verfahrens zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohrs nutzen und ist nicht auf die angegebene Kombination der Merkmale des Patentanspruchs 1 und der abhängigen Patentansprüche beschränkt. Es ergeben

sich darüber hinaus weitere Möglichkeiten, einzelne Merkmale, wenn sie sich aus den Patentansprüchen, der Beschreibung der Ausführungsbeispiele oder unmittelbar aus der Zeichnung ergeben, miteinander zu kombinieren.

- 5 Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass „umfassend“ keine anderen Elemente oder Schritte ausschließt und „eine“ oder „ein“ keine Vielzahl ausschließt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merkmale oder Schritte, die mit Verweis auf eines der obigen Ausführungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in Kombination mit anderen Merkmalen oder Schritten anderer oben beschriebener
- 10 Ausführungsbeispiele verwendet werden können. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als Einschränkung anzusehen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohrs mit einem inneren Glasrohr und einem äußeren Glasrohr, das Verfahren aufweisend die Schritte

Bereitstellen des doppelwandigen Glasrohrs innerhalb einer Vakuumkammer bei einem gewünschten Unterdruck innerhalb der Vakuumkammer (S1),
elektro-konduktives Erwärmen des äußeren und/oder des inneren Glasrohres an einem ersten Ende des doppelwandigen Glasrohrs mittels zumindest einem Heizleiter (S2), und

Verformen des elektro-konduktiv erwärmten Glasrohres an dem ersten Ende des doppelwandigen Glasrohrs derart, dass sich das äußere Glasrohr und das innere Glasrohr berühren und dadurch das erste Ende des doppelwandigen Glasrohrs luftdicht verschlossen wird (S3).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei das elektro-konduktive Erwärmen und das Verformen durch den zumindest einen Heizleiter innerhalb der Vakuumkammer erfolgen.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, das Verfahren weiterhin aufweisend den Schritt

Erzeugen einer Relativbewegung zwischen dem doppelwandigen Glasrohr und dem Heizleiter wodurch das Verformen des doppelwandigen Glasrohres an dem ersten Ende verursacht wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei in dem Verfahren mindestens zwei Heizleiter verwendet werden, das Verfahren weiterhin aufweisend die Schritte
zumindest teilweises Ummanteln des äußeren Glasrohres mittels des ersten

Heizleiters,

zumindest teilweises Ummanteln des äußeren Glasrohres mittels des zweiten Heizleiters, und

5 Verschieben der beiden Heizleiter senkrecht zu einer Längsachse des doppelwandigen Glasrohres zum Verformen und luftdichten Verschließen des elektro-konduktiv erwärmten Glasrohrs.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei der Heizleiter aus Keramik, insbesondere aus Silizium infiltriertes
10 Siliziumkarbid (SiSiC) ist.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei das elektro-konduktive Erwärmen durch ein direktes Anlegen des Heizleiters auf eine Oberfläche des doppelwandigen Glasrohres und nach einem
15 Evakuierungsvorgang der Vakuumkammer erfolgt.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, das Verfahren weiterhin aufweisend den Schritt
Evakuieren eines Volumens, welches sich zwischen dem inneren Glasrohr
20 und dem äußeren Glasrohr befindet.

8. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, das Verfahren weiterhin aufweisend den Schritt
Erzeugen einer Rotationsbewegung des inneren und äußeren Glasrohrs
25 während des elektro-konduktiven Erwärmens relativ zu dem Heizleiter.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, das Verfahren weiterhin aufweisend den Schritt

Aufdampfen einer Zusatzschicht, insbesondere einer Antireflexionsschicht,

auf einer äußeren Oberfläche des doppelwandigen Glasrohrs vor dem Verformen und luftdichten Verschließen des Glasrohrs.

10. Vorrichtung (300) zum vakuumdichten Verschließen eines doppelwandigen Glasrohrs mit einem inneren Glasrohr (305) und einem äußeren Glasrohr (304),
5 die Vorrichtung aufweisend

eine Vakuumkammer zur Bereitstellung eines gewünschten Unterdrucks innerhalb der Vakuumkammer,

ein Halteelement (301, 302) zur Fixierung eines doppelwandigen Glasrohrs
10 innerhalb der Vakuumkammer,

zumindest einen Heizleiter (301, 302) zur elektro-konduktiven Erwärmung des doppelwandigen Glasrohrs, und

wobei die Vorrichtung dazu ausgeführt ist, ein an dem Halteelement fixiertes und durch den Heizleiter elektro-konduktiv erwärmtes, doppelwandiges Glasrohr
15 an einem Ende des Glasrohrs derart zu verformen, dass das erste Ende des doppelwandigen Glasrohrs luftdicht verschließbar ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, die Vorrichtung weiterhin aufweisend einen ersten Teilzylindermantel als ersten Heizleiter,

20 einen zweiten Teilzylindermantel als zweiten Heizleiter, und

wobei beide Teilzylindermäntel zur direkten und formschlüssigen Kontaktierung und Ummantelung eines äußeren Glasrohres eines vom Halteelement fixierten doppelwandigen Glasrohres ausgeführt sind.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, die Vorrichtung weiterhin aufweisend eine erste pneumatische Vorrichtung (303),

eine zweite pneumatische Vorrichtung (309),

wobei die erste pneumatische Vorrichtung dazu ausgeführt ist, den ersten Heizleiter in Richtung des zweiten Heizleiters zu bewegen, und

wobei die zweite pneumatische Vorrichtung dazu ausgeführt ist, den zweiten Heizleiter in Richtung des ersten Heizleiters zu bewegen.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12,

5 wobei der Heizleiter dazu ausgeführt ist eine Bewegung (311) während des elektro-konduktiven Erwärmens derart durchzuführen, dass die Verformung und der Verschluss des doppelwandigen Glasrohres erreicht werden.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13,

10 wobei das Halteelement durch den zumindest einen Heizleiter, vorzugsweise in Form eines Teilzylindermantels, bereitgestellt wird.

1/4

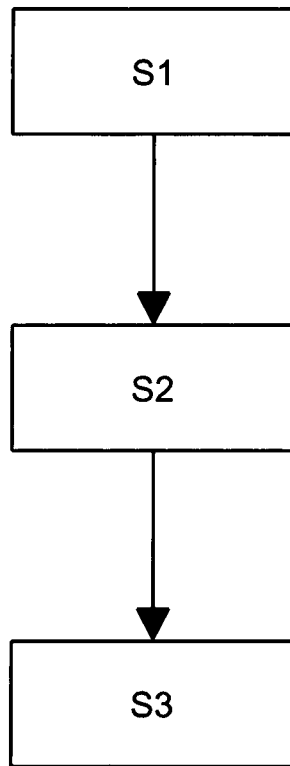


Fig. 1

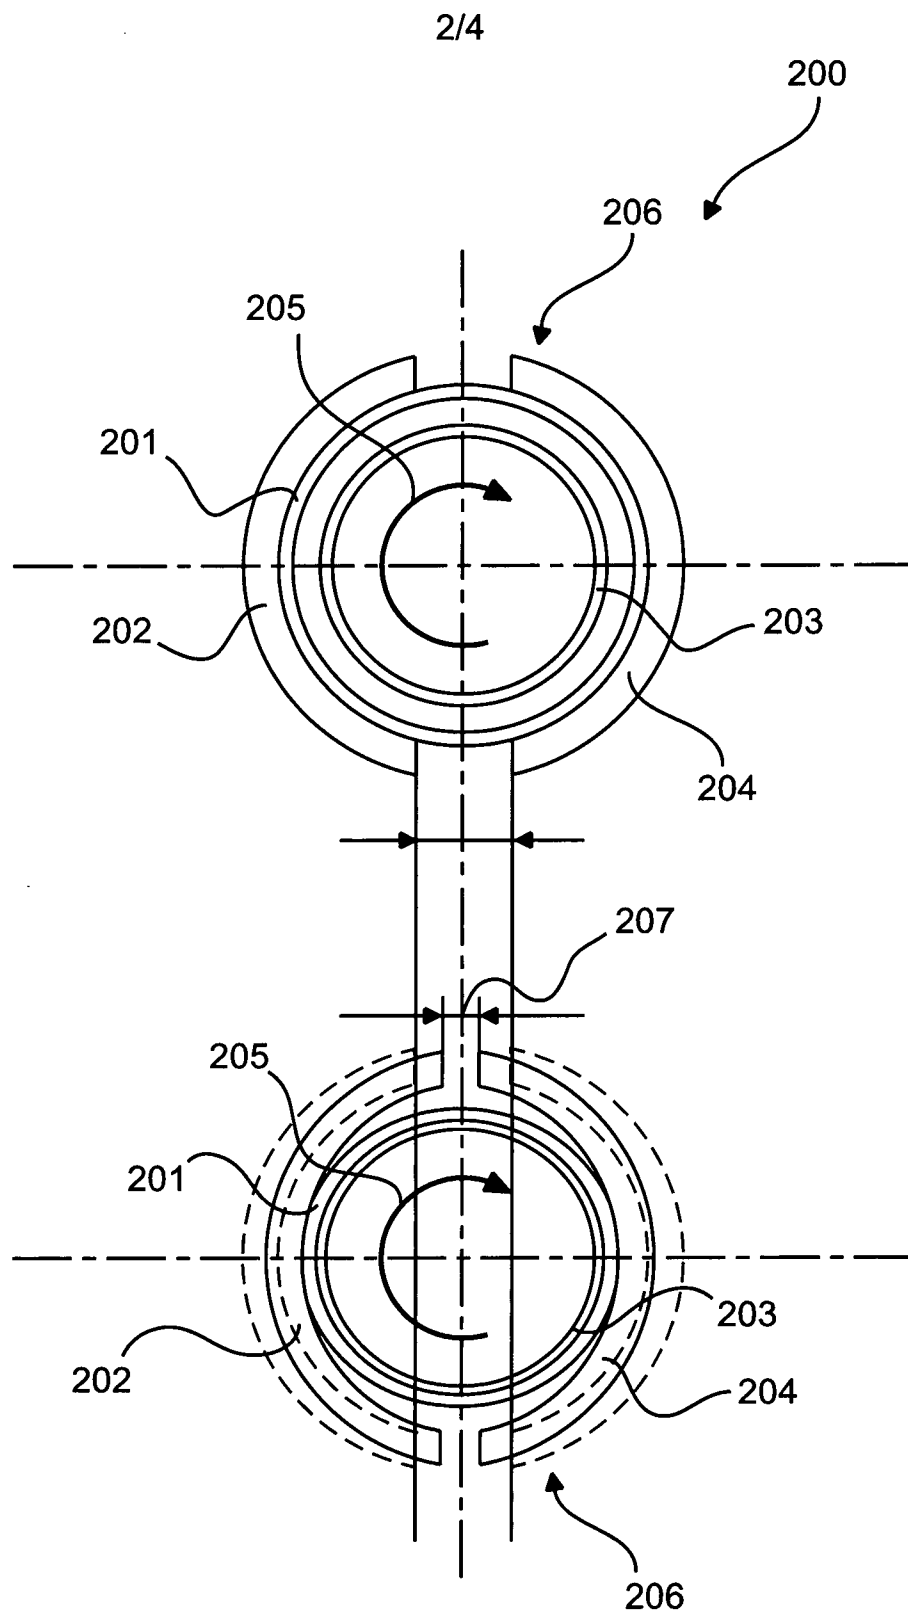


Fig. 2

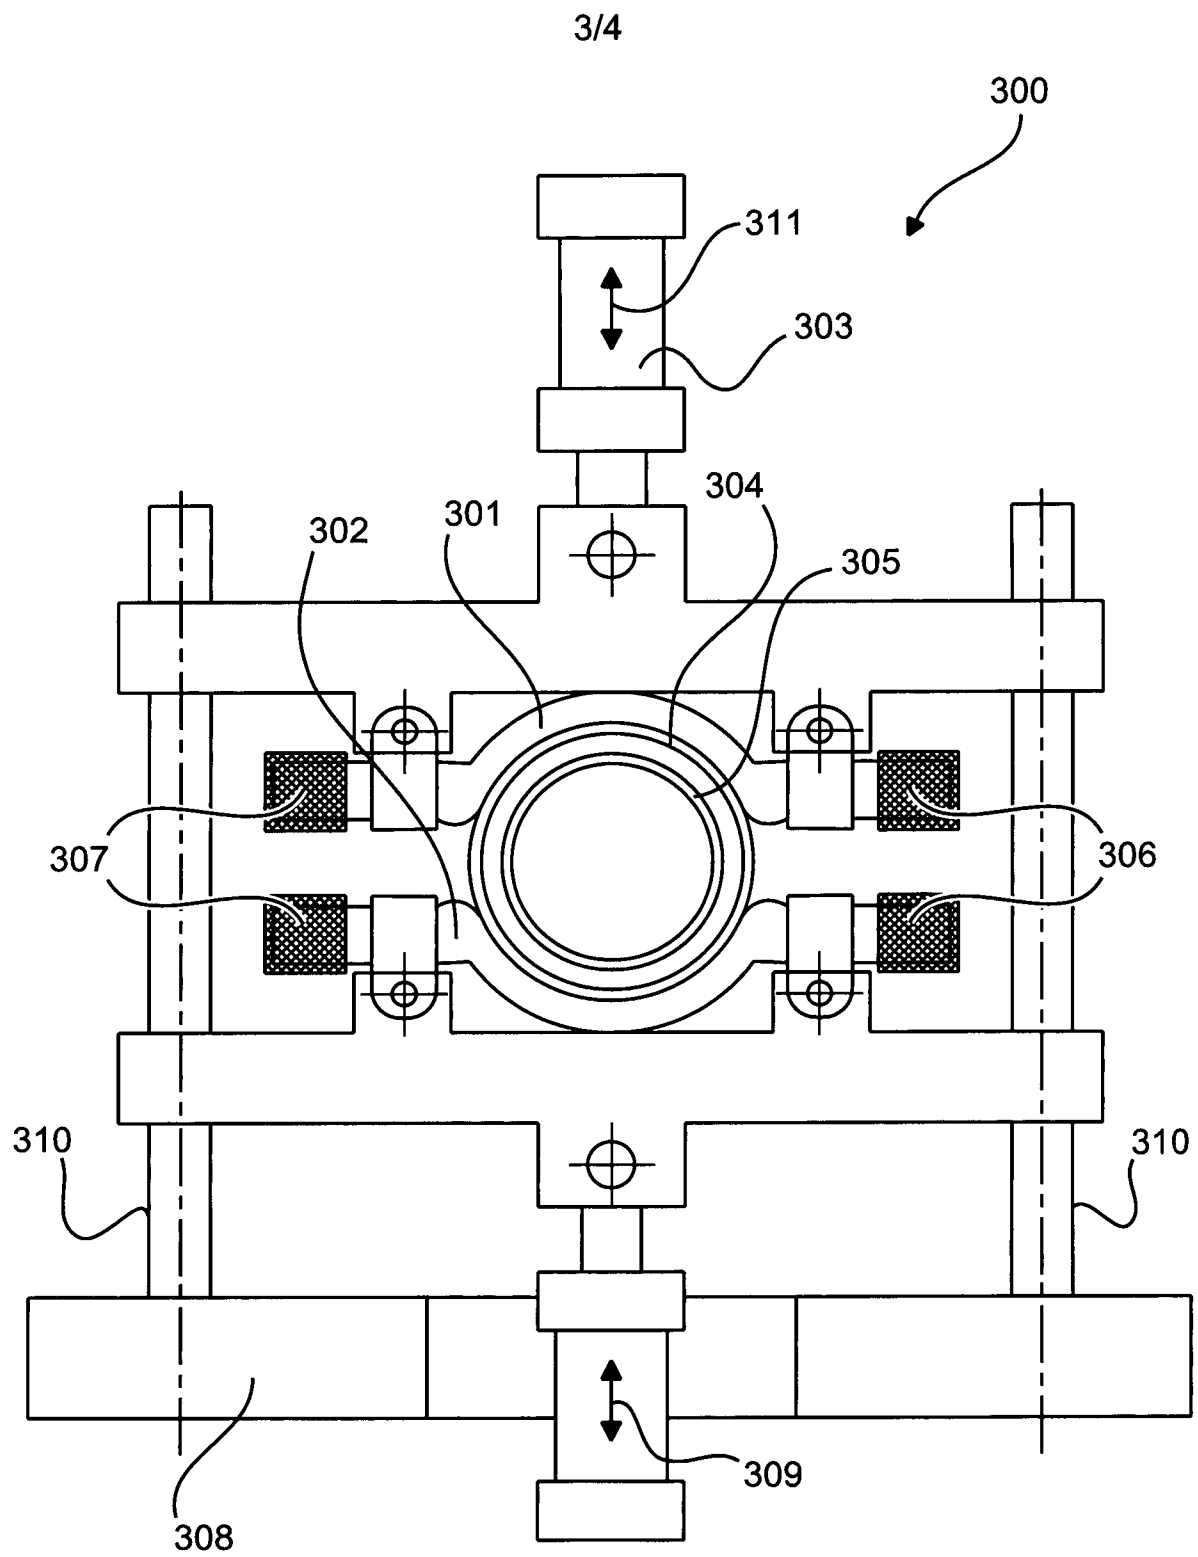


Fig. 3

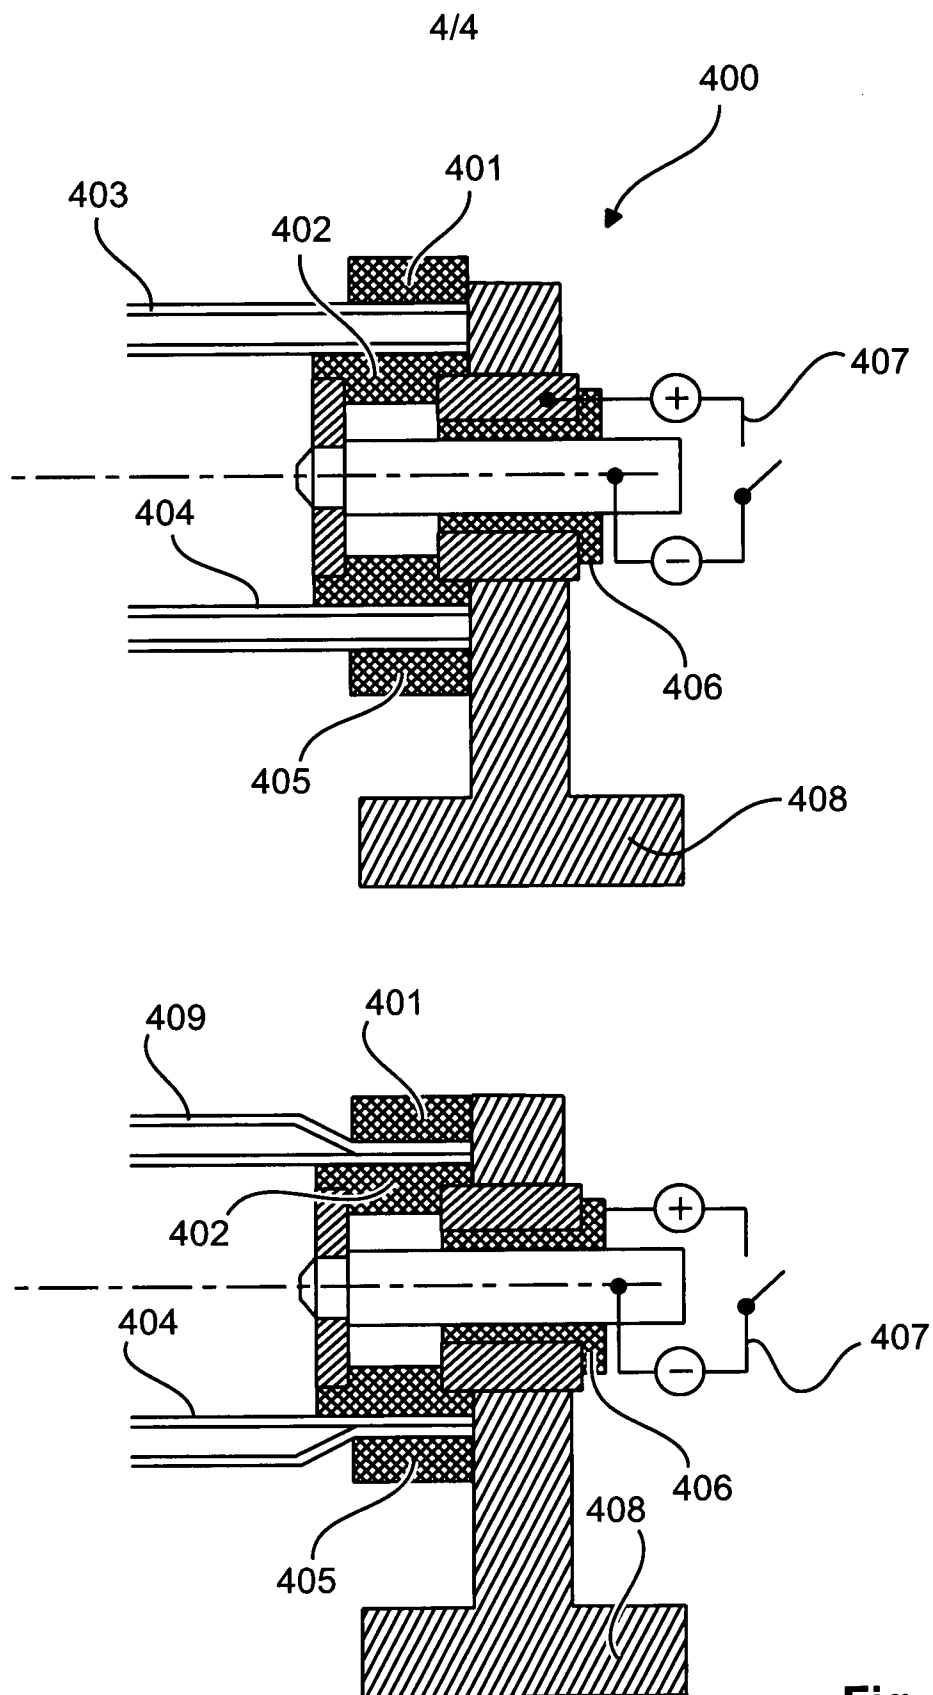


Fig. 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2015/001266

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. F24J2/05 C03C27/06 C03B23/09 C03B23/13 C03B23/207
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
F24J C03C C03B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 03/016230 A2 (RITTER EN UND UMWELTTECHNIK GM [DE]; BAHR GEORG FRIEDRICH [DE]) 27 February 2003 (2003-02-27) figures 1-3 page 3, line 16 - line 18 page 5, line 28 - page 6, line 2 page 7, line 2 - line 5 page 9, line 25 - line 27 page 12, line 1 - line 2 page 12, line 9 - line 17 page 12, line 20 - line 22 page 13, line 7 - line 14	1-14
A	WO 2013/091611 A2 (LAURE PLASMATECHNOLOGIE GMBH DR [DE]) 27 June 2013 (2013-06-27) abstract; figures ----- -/-	1-14



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 September 2015

Date of mailing of the international search report

05/10/2015

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Fernandez Ambres, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2015/001266

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 102 145 976 A (YANG XU) 10 August 2011 (2011-08-10) abstract; figures -----	1-14
A	EP 1 302 448 A2 (SCHOTT GLAS [DE]; ZEISS STIFTUNG [DE] SCHOTT GLAS [DE]; ZEISS CARL STI) 16 April 2003 (2003-04-16) abstract; figures -----	1-14
A	DE 28 18 259 B1 (JENAER GLASWERK SCHOTT & GEN) 20 September 1979 (1979-09-20) abstract; figures -----	1-14
A	DE 10 2006 024566 A1 (SCHOTT AG [DE]) 23 August 2007 (2007-08-23) abstract; figures -----	1-14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2015/001266

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 03016230	A2	27-02-2003	AT 287858 T 15-02-2005
		AU 2002331546 A1 03-03-2003	
		DE 10138277 A1 20-03-2003	
		EP 1419116 A2 19-05-2004	
		ES 2233863 T3 16-06-2005	
		WO 03016230 A2 27-02-2003	
WO 2013091611	A2	27-06-2013	CN 104136385 A 05-11-2014
		DE 112012005378 A5 04-09-2014	
		EP 2794499 A2 29-10-2014	
		US 2015000338 A1 01-01-2015	
		WO 2013091611 A2 27-06-2013	
CN 102145976	A	10-08-2011	NONE
EP 1302448	A2	16-04-2003	AT 349406 T 15-01-2007
		CA 2408308 A1 16-04-2003	
		CN 1412136 A 23-04-2003	
		DE 10150452 C1 22-05-2003	
		EP 1302448 A2 16-04-2003	
		ES 2275793 T3 16-06-2007	
		JP 3946613 B2 18-07-2007	
		JP 2003176956 A 27-06-2003	
		US 2003094014 A1 22-05-2003	
DE 2818259	B1	20-09-1979	DE 2818259 B1 20-09-1979
		FR 2424236 A1 23-11-1979	
		GB 2019833 A 07-11-1979	
		IT 1164939 B 15-04-1987	
		JP S54142224 A 06-11-1979	
		US 4243401 A 06-01-1981	
DE 102006024566	A1	23-08-2007	NONE

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 INV. F24J2/05 C03C27/06 C03B23/09 C03B23/13 C03B23/207
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 F24J C03C C03B

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 03/016230 A2 (RITTER EN UND UMWELTTECHNIK GM [DE]; BAHR GEORG FRIEDRICH [DE]) 27. Februar 2003 (2003-02-27) Abbildungen 1-3 Seite 3, Zeile 16 - Zeile 18 Seite 5, Zeile 28 - Seite 6, Zeile 2 Seite 7, Zeile 2 - Zeile 5 Seite 9, Zeile 25 - Zeile 27 Seite 12, Zeile 1 - Zeile 2 Seite 12, Zeile 9 - Zeile 17 Seite 12, Zeile 20 - Zeile 22 Seite 13, Zeile 7 - Zeile 14 -----	1-14
A	WO 2013/091611 A2 (LAURE PLASMATECHNOLOGIE GMBH DR [DE]) 27. Juni 2013 (2013-06-27) Zusammenfassung; Abbildungen ----- -/-	1-14



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. September 2015

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

05/10/2015

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Fernandez Ambres, A

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	CN 102 145 976 A (YANG XU) 10. August 2011 (2011-08-10) Zusammenfassung; Abbildungen -----	1-14
A	EP 1 302 448 A2 (SCHOTT GLAS [DE]; ZEISS STIFTUNG [DE] SCHOTT GLAS [DE]; ZEISS CARL STI) 16. April 2003 (2003-04-16) Zusammenfassung; Abbildungen -----	1-14
A	DE 28 18 259 B1 (JENAER GLASWERK SCHOTT & GEN) 20. September 1979 (1979-09-20) Zusammenfassung; Abbildungen -----	1-14
A	DE 10 2006 024566 A1 (SCHOTT AG [DE]) 23. August 2007 (2007-08-23) Zusammenfassung; Abbildungen -----	1-14

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2015/001266

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 03016230	A2	27-02-2003	AT 287858 T 15-02-2005
		AU 2002331546 A1	03-03-2003
		DE 10138277 A1	20-03-2003
		EP 1419116 A2	19-05-2004
		ES 2233863 T3	16-06-2005
		WO 03016230 A2	27-02-2003
WO 2013091611	A2	27-06-2013	CN 104136385 A 05-11-2014
		DE 112012005378 A5	04-09-2014
		EP 2794499 A2	29-10-2014
		US 2015000338 A1	01-01-2015
		WO 2013091611 A2	27-06-2013
CN 102145976	A	10-08-2011	KEINE
EP 1302448	A2	16-04-2003	AT 349406 T 15-01-2007
		CA 2408308 A1	16-04-2003
		CN 1412136 A	23-04-2003
		DE 10150452 C1	22-05-2003
		EP 1302448 A2	16-04-2003
		ES 2275793 T3	16-06-2007
		JP 3946613 B2	18-07-2007
		JP 2003176956 A	27-06-2003
		US 2003094014 A1	22-05-2003
DE 2818259	B1	20-09-1979	DE 2818259 B1 20-09-1979
		FR 2424236 A1	23-11-1979
		GB 2019833 A	07-11-1979
		IT 1164939 B	15-04-1987
		JP S54142224 A	06-11-1979
		US 4243401 A	06-01-1981
DE 102006024566	A1	23-08-2007	KEINE