

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **71033**

(21) Numer zgłoszenia: **125201**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
E04F 19/04 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: **07.06.2016**

(54)

Listwa przypodłogowa

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

18.12.2017 BUP 26/17

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.10.2019 WUP 10/19

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

CUDNY STANISŁAW FOGÉ, Węgornia, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

STANISŁAW CUDNY, Węgornia, PL

PL 71033 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa przypodłogowa. Listwa służy do maskowania szczeliny pomiędzy ścianą a okładziną podłogową, zwłaszcza drewnianą lub drewnopodobną.

Znane są listwy przypodłogowe służące do maskowania szczeliny pomiędzy ścianą a krawędzią podłogi z paneli, parkietu czy desek.

Ze zgłoszenia patentowego PL 387 613 znana jest listwa dekoracyjno-wykończeniowa zawierająca montażową listwę bazową, która ma zamocowane rozłączenie po obu stronach, na pióro – wpust, półlistwy. Półlistwy posiadają wybranie, a w nim umieszczony jest wymienny element dekoracyjny.

Ze zgłoszenia PL 379 140 znana jest lista przypodłogowa składająca się z mocowanej do ściany listwy bazowej, listwy dolnej dochodzącej do podłogi oraz listwy osłaniającej osadzonej na wypuszczeniu listwy bazowej. Listwa bazowa posiada na dolnej powierzchni rowek wpustowy, a listwa dolna posiada na górnej powierzchni wypust, który wchodzi w ten rowek. Zgłoszenie PL 325 502 ujawnia listwę przypodłogową charakteryzującą się tym, że składa się z dwu elementów listwowych, połączonych korzystnie na pióro i wpust lub/ oraz za pośrednictwem kleju, przy czym element wewnętrzny jest połączony z podłogą lub ścianą w znany sposób, natomiast zewnętrzny element, dekoracyjny, znajduje się po zewnętrznej stronie elementu wewnętrznego i jest po złożeniu krótszy u dołu od elementu wewnętrznego.

Zgłoszenie wzoru użytkowego nr 121686 ujawnia listwę przypodłogową, charakteryzującą się tym, że składa się z mocowanego do ściany elementu bazowego, który w części tylnej montowanej do ściany przy górnej krawędzi zawiera otwory, do których montowana jest elastyczna listwa maskująca.

Dotychczas znane rozwiązania nie rozwiązują jednak problemu niedokładnego dopasowania listwy do ściany, przez co tworzą się pomiędzy nimi nieestetyczne prześwity, w których może jednocześnie gromadzić się brud, albo też rozwiązują go w sposób częściowy, dopasowując listwę do ściany w znacznej części, choć nie całkowicie. Przedmiot wzoru użytkowego rozwiązuje ten problem.

Listwa przypodłogowa posiadająca przestrzeń na przewody, charakteryzująca się tym, że jej tylna część posiada po stronie bliższej podłodze wycięcie, w które wpasowana jest elastyczna dolna listwa maskująca. Ścianka wewnętrzna tego wycięcia jest krótsza niż jego ścianka zewnętrzna. Powyżej niego znajduje się poziome nacięcie, a powyżej niego kolejno ryflowanie, przestrzeń kablowa oraz co najmniej trzy ryflowania. Pomiędzy ryflowaniami znajduje się po jednym poziomym nacięciu. W górnej części listwy znajduje się wyżłobienie, w którym posadowiona jest elastyczna górna listwa maskująca.

Przedmiot wzoru użytkowego pozwala na dokładne umocowanie listwy do ściany, z pominięciem nieestetycznej i niepraktycznej szczeliny pomiędzy nimi.

Wzór użytkowy został przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 ukazuje jego przekrój wzdłużny.

Listwa przypodłogowa według wzoru posiada w części tylnej, mocowanej do ściany, po stronie bliższej podłodze wycięcie 1, w które wpasowana jest elastyczna dolna listwa maskująca 3. Skutecznie maskuje ona powstałą szczelinę, powodując uzyskanie estetycznego efektu połączenia podłogi z listwą. Z racji tego, że ścianka wewnętrzna 4 tego wycięcia 1 jest krótsza niż jego ścianka zewnętrzna 2, w powstałym otworze mogą być umieszczone kable, tak, aby ich obecność w pomieszczeniu nie była widoczna. Powyżej otworu znajduje się poziome nacięcie 5, a powyżej niego kolejno ryflowanie 6, przestrzeń kablowa 9 oraz trzy kolejne ryflowania 6. Przestrzeń kablową 9 można wykorzystać do schowania kabli, np. RTV. Ryflowania 6 ułatwiają osadzanie się w nich kleju, a przez to umożliwiają uzyskanie lepszej przyczepności listwy do ściany. Pomiędzy ryflowaniami 6 znajduje się po jednym poziomym nacięciu 5. Nacięcia 5 zwiększają elastyczność listwy, a przez to jej bezszczelinową przyczepność do ściany, do której jest ona montowana. W górnej części listwy znajduje się wyżłobienie 8, w którym posadowiona jest elastyczna górna listwa maskująca 7, dzięki której nie tworzy się nieestetyczna szczelina między listwą a ścianą.

Rozwiązanie według wzoru jest trwałe i możliwe do zastosowania przy każdej listwie przypodłogowej typu podłużnego, bez względu na zastosowany do jej produkcji materiał.

Zastrzeżenie ochronne

1. Listwa przypodłogowa posiadająca przestrzeń na przewody, **znamienna tym**, że jej tylna część posiada po stronie bliższej podłodze wycięcie (1), w które wpasowana jest elastyczna dolna listwa maskująca (3), przy czym ścianka wewnętrzna (4) tego wycięcia (1) jest krótsza niż jego ścianka zewnętrzna (2), zaś powyżej niego znajduje się poziome nacięcie (5), a powyżej niego kolejno ryflowanie (6), przestrzeń kablowa (9) oraz co najmniej trzy ryflowania (6), a pomiędzy ryflowaniami (6) znajduje się po jednym poziomym nacięciu (5), przy czym w górnej części listwy znajduje się wyżłobienie (8), w którym posadowiona jest elastyczna górna listwa maskująca (7).

Rysunek

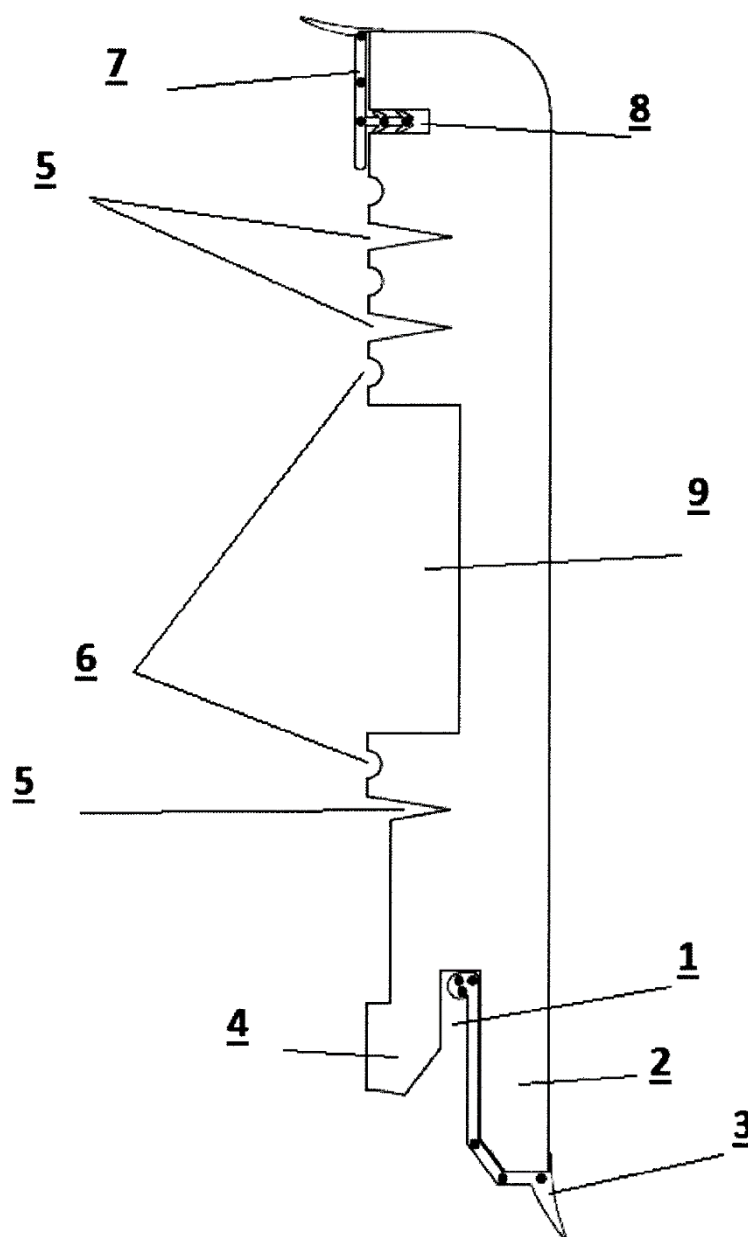


Fig. 1

