



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209136135 U

(45)授权公告日 2019. 07. 23

(21)申请号 201821252400.1

(22)申请日 2018.08.04

(73)专利权人 海宁鹰彪家纺有限公司

地址 314409 浙江省嘉兴市海宁市许村镇
文胜南路123号

(72)发明人 吴伟国 杨朝林

(74)专利代理机构 北京维正专利代理有限公司
11508

代理人 俞涛

(51)Int.Cl.

A47H 23/05(2006.01)

A47H 13/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54)实用新型名称

一种可层叠窗帘

(57)摘要

本实用新型公开了一种可层叠窗帘,用于家居用品技术领域,包括第一窗帘布片和第二窗帘布片,第一窗帘布片上的顶部设有用于挂套窗帘导轨的挂套件,第一窗帘布片和第二窗帘布片的顶部设置有连接件,第一窗帘布片和第二窗帘布片通过连接件层叠连接。本实用新型在两块窗帘布片的顶部设置连接件,夏天时,双层窗帘布片通过连接件进行层叠,遮阳防晒效果更好。

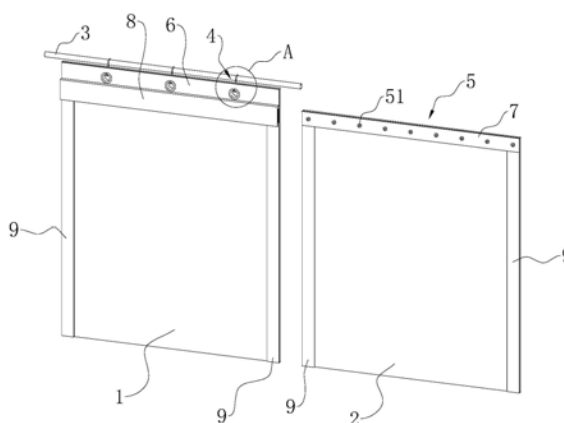

1. 一种可层叠窗帘,包括第一窗帘布片(1)和第二窗帘布片(2),所述第一窗帘布片(1)上的顶部设有用于挂套窗帘导轨(3)的挂套件(4),其特征是:所述第一窗帘布片(1)和第二窗帘布片(2)的顶部设置有连接件(5),第一窗帘布片(1)和第二窗帘布片(2)通过所述连接件(5)层叠连接。

2. 根据权利要求1所述的一种可层叠窗帘,其特征是:所述第一窗帘布片(1)的顶部沿宽度方向缝合有连接布条(6),所述连接件(5)包括若干个子母扣(51),若干个所述子母扣(51)沿所述窗帘布片的宽度方向等距固定在所述连接布条(6)上。

3. 根据权利要求2所述的一种可层叠窗帘,其特征是:所述第二窗帘布条的顶部和所述连接布条(6)上均缝合有粘贴带(7)。

4. 根据权利要求1所述的一种可层叠窗帘,其特征是:所述挂套件(4)包括挂环(41)和挂钩(42),所述挂环(41)固定缝合在所述第一窗帘布片(1)的顶部,所述挂钩(42)一端挂套在所述挂环(41)上,另一端挂套在窗帘导轨(3)上。

5. 根据权利要求2所述的一种可层叠窗帘,其特征是:所述挂套件(4)包括四角钩(43),所述四角钩(43)包括一体成型的四个插接杆(431)和一个倒钩(432),所述倒钩(432)与四个所述插接杆(431)的自由端处于同一端,所述连接布条(6)上与所述第一窗帘布片(1)之间缝合有若干等距分布的插槽(61),四个所述插接杆(431)竖直朝上分别插入不同的插槽(61)中,所述倒钩(432)套挂在窗帘导轨(3)上。

6. 根据权利要求3所述的一种可层叠窗帘,其特征是:所述第一窗帘布片(1)的顶部缝合有帘头(8),所述帘头(8)自然垂下时完全遮挡所述粘贴带(7)。

7. 根据权利要求1所述的一种可层叠窗帘,其特征是:所述第一窗帘布片(1)和第二窗帘布片(2)的两侧沿竖直方向均缝合有魔术贴(9)。

8. 根据权利要求1所述的一种可层叠窗帘,其特征是:所述第一窗帘布片(1)采用抗紫外线面料制成。

一种可层叠窗帘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可层叠窗帘,属于家居用品技术领域。

背景技术

[0002] 窗帘是居室中较为主要的装饰品,具有遮阳隔热和调节室内光线的功能。布帘按材质分有棉纱布、涤纶布、涤棉混纺、棉麻混纺、无纺布等,不同的材质、纹理、颜色、图案等综合起来就形成了不同风格的布帘,配合不同风格的室内设计窗帘。随着窗帘的发展,它已成为居室不可缺少的功能性和装饰性完美结合的室内装饰品。

[0003] 一篇公告号为CN207532272U的专利公开了一种易拆装窗帘,包括第一窗帘区和第二窗帘区,第一窗帘区的顶部用于与窗帘杆连接,第一窗帘区的底部与第二窗帘区的顶部通过拉链连接,第一窗帘区的底部设置有多个第一连接件,第二窗帘区的顶部设置有多个与第一连接件配合连接的第二连接件;第一窗帘布的底部固定连接有遮挡部。

[0004] 上述专利中的一种易拆装窗帘将窗帘分成第一窗帘区和第二窗帘区,通过分别在第一窗帘区的底部和第二窗帘区的顶部设置第一连接件和第二连接件进行拼接,方便清洗,但是,该窗帘与市面上出售的纺织窗帘类似,都是单层遮阳,夏季阳光强度高时,阳光会容易穿透窗帘照射进室内,使室内温度很高,居民需要在窗户外侧安装防晒网,给居民生活带来不便。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是克服现有技术中所存在的上述不足,而提供一种可层叠窗帘,在两块窗帘布片的顶部设置连接件,夏天时,双层窗帘布片通过连接件进行层叠,遮阳防晒效果更好。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0007] 一种可层叠窗帘,包括第一窗帘布片和第二窗帘布片,第一窗帘布片上的顶部设有用于挂套窗帘导轨的挂套件,第一窗帘布片和第二窗帘布片的顶部设置有连接件,第一窗帘布片和第二窗帘布片通过连接件层叠连接。

[0008] 通过上述技术方案,第一窗帘布片和第二窗帘布片通过连接件层叠连接,增加了窗帘的厚度,夏天时阳光不容易穿透,可以有效遮阳防晒,居民无需再在窗户外侧安装防晒网,方便居民生活;冬天光照强度较低,可以将叠加的两块窗帘布片取下其中一块,增加透光度,可调节性强。

[0009] 进一步优选为:第一窗帘布片的顶部沿宽度方向缝合有连接布条,连接件包括若干个子母扣,若干个子母扣沿窗帘布片的宽度方向等距固定在连接布条上。

[0010] 通过上述技术方案,第一窗帘布片和第二窗帘布片通过子母扣进行层叠连接,子母扣固定连接牢固、操作方便。

[0011] 进一步优选为:第二窗帘布条的顶部和连接布条上均缝合有粘贴带。

[0012] 通过上述技术方案,第一窗帘布片和第二窗帘布片由于自身重力在若干个子母扣

之间的间隔处容易自动分开,整体性不佳,影响美观,连接条和第二窗帘布片上缝合粘贴带,可以第一窗帘布片和第二窗帘布片在子母扣间隔处的缝隙粘合起来,提高整体美观度。

[0013] 进一步优选为:挂套件包括挂环和挂钩,挂环固定缝合在第一窗帘布片的顶部,挂钩一端挂套在挂环上,另一端挂套在窗帘导轨上。

[0014] 通过上述技术方案,目前窗帘上的挂环一般都是直接挂套在窗帘导轨上,将窗帘拆下进行清洗或更换时,需要将导轨从支架上取下,再将挂环从导轨上取下,在挂环上套挂一个挂钩,挂钩挂套在窗帘导轨上,拆卸窗帘时,可以直接借助撑衣杆将挂钩从导轨上取下,拆装窗帘更加方便容易。

[0015] 进一步优选为:挂套件包括四角钩,四角钩包括一体成型的四个插接杆和一个倒钩,倒钩与四个插接杆的自由端处于同一端,连接条上与第一窗帘布片之间缝合有若干等距分布的插槽,四个插接杆竖直朝上分别插入不同的插槽中,倒钩套挂在窗帘导轨上。

[0016] 通过上述技术方案,通过将四角钩的四个竖直插杆插入不同的四个插槽中,可以使第一窗帘布片产生规则的褶皱,窗帘美观度更高,且四角钩通过四个相连的竖直插杆将窗帘布片提起,并通过倒钩悬挂在窗帘导轨上,在清洗窗帘布片时,可以将四角钩从窗帘布片上取下来,清洗窗帘布片更加方便。

[0017] 进一步优选为:第一窗帘布片的顶部缝合有帘头,帘头自然垂下时完全遮挡粘贴带。

[0018] 通过上述技术方案,帘头可以遮挡两块窗帘布片的拼接处,使整体美观度更高。

[0019] 进一步优选为:第一窗帘布片和第二窗帘布片的两侧沿竖直方向均缝合有魔术贴。

[0020] 通过上述技术方案,第一窗帘布片和第二窗帘布片的两侧缝合魔术贴,魔术贴可以使两块窗帘布片的边缘部位粘合在一起,提高两块窗帘布料的整体性,提高整体美观度。

[0021] 进一步优选为:第一窗帘布片采用抗紫外线面料制成。

[0022] 通过上述技术方案,第一窗帘布片采用抗紫外线面料制成可以使窗帘布片的抗紫外线能力更强,防止紫外线穿透窗帘长时间照射室内的人和物,造成伤害。

[0023] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0024] 在两块窗帘布片的顶部设置子母扣和粘贴带,将两块窗帘布片的牢固层叠连接,增加窗帘的厚度,较强的太阳光也难以穿透两层窗帘布片,从而防晒效果更好,方便居民的生活;两个层叠的窗帘布片也容易进行拆分,可以根据不同季节、不同温度调节窗帘的厚度,调节性更好。

附图说明

[0025] 图1是实施例1的整体结构示意图;

[0026] 图2是图1中A区域放大结构示意图;

[0027] 图3是实施例2的整体结构示意图;

[0028] 图4是图3中B区域的放大结构示意图;

[0029] 图5是图4中四角钩的结构示意图。

[0030] 图中,1、第一窗帘布片;2、第二窗帘布片;3、窗帘导轨;4、挂套件;41、挂环;42、挂钩;43、四角钩;431、插接杆;432、倒钩;5、连接件;51、子母扣;6、连接布条;61、插槽;7、粘贴

带;8、帘头;9、魔术贴。

具体实施方式

[0031] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0032] 实施例1:一种可层叠窗帘,如图1所示,包括第一窗帘布片1、第二窗帘布片2和用于将两块窗帘布片进行层叠连接的连接件5。第一窗帘布片1的顶部设置有用挂套窗帘导轨3的挂套件4。

[0033] 如图1所示,第一窗帘布片1的顶部沿宽度方向缝合有连接布条6,连接件5为若干个等距固定缝合在连接条上的子母扣51,子母扣51沿第一窗帘布片1的宽度方向分布。连接布条6上和第二窗帘布片2的顶部缝合有粘贴带7,粘贴带7用于将层叠的第一窗帘布片1和第二窗帘布片2在子母扣51间隔处的间隙进行粘合,提高整体美观度。第一窗帘布片1上位于粘贴带7上方的顶部位置缝合有帘头8,帘头8自然下垂时完全遮挡粘贴带7。

[0034] 如图1所示,第一窗帘布片1和第二窗帘布片2的两侧沿竖直方向缝合有魔术贴9,魔术贴9用于将两块窗帘布片的边缘进行粘合,防止第一窗帘布片1和第二窗帘布片2的两侧开口,影响整体美观。为了增强窗帘的防晒能力,第一窗帘布片1采用市面上常用的抗紫外线面料制成。

[0035] 如图2所示,挂套件4包括挂环41和挂钩42,挂环41固定缝合在第一窗帘布片1的顶部,挂钩42呈“S”状且一端挂套在挂环41上,另一端挂套在窗帘导轨3上。

[0036] 工作原理:安装时,先将第一窗帘布片1和第二窗帘布片2上的子母扣51扣合,将连接布条6和第二窗帘布片2上的粘贴带7粘紧,再将第一窗帘布片1和第二窗帘布片2两侧的魔术贴9粘合,最后通过撑衣杆将其中第一窗帘布片1上的挂钩42挂套在窗帘导轨3上,实现双层窗帘遮阳防晒。

[0037] 实施例2:一种可层叠窗帘,如图3所示,与实施例1的不同之处在于挂套件4不同。

[0038] 如图4和图5所示,挂套件4为四角钩43,四角钩43包括一体成型的四个插接杆431和一个倒钩432。四个插接杆431底部固定连接,顶部为自由端,倒钩432与四个插接杆431的自由端处于同一端,且倒钩432的长度大于插接杆431长度。连接条上与窗帘布片之间缝合有若干等距分布的插槽61,四个插接杆431竖直朝上分别插入不同的插槽61中,将从两块窗帘布片挂起的同时使两块窗帘布片产生规律褶皱,更加美观。倒钩432通过撑衣杆套挂在窗帘导轨3上,实现安装。

[0039] 本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。


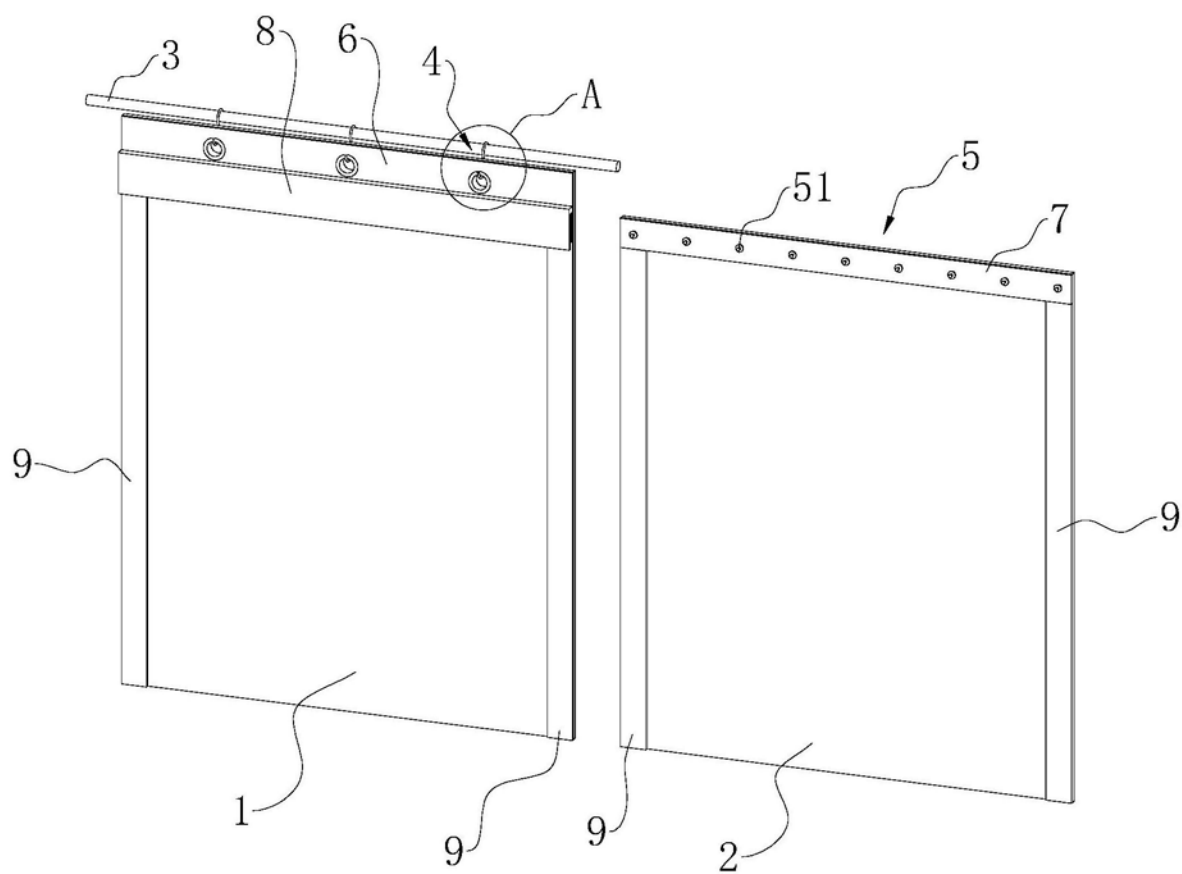


图1

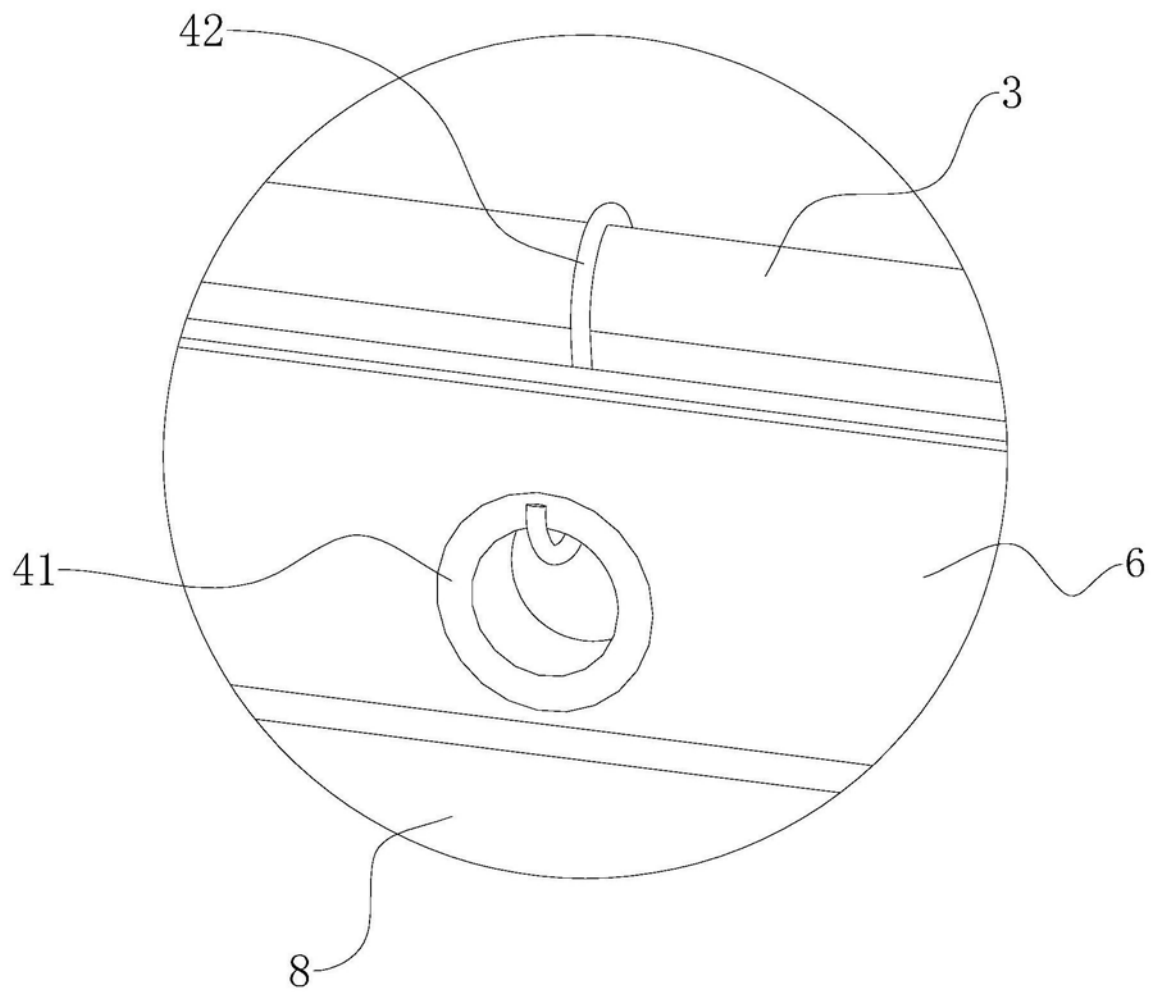

A

图2


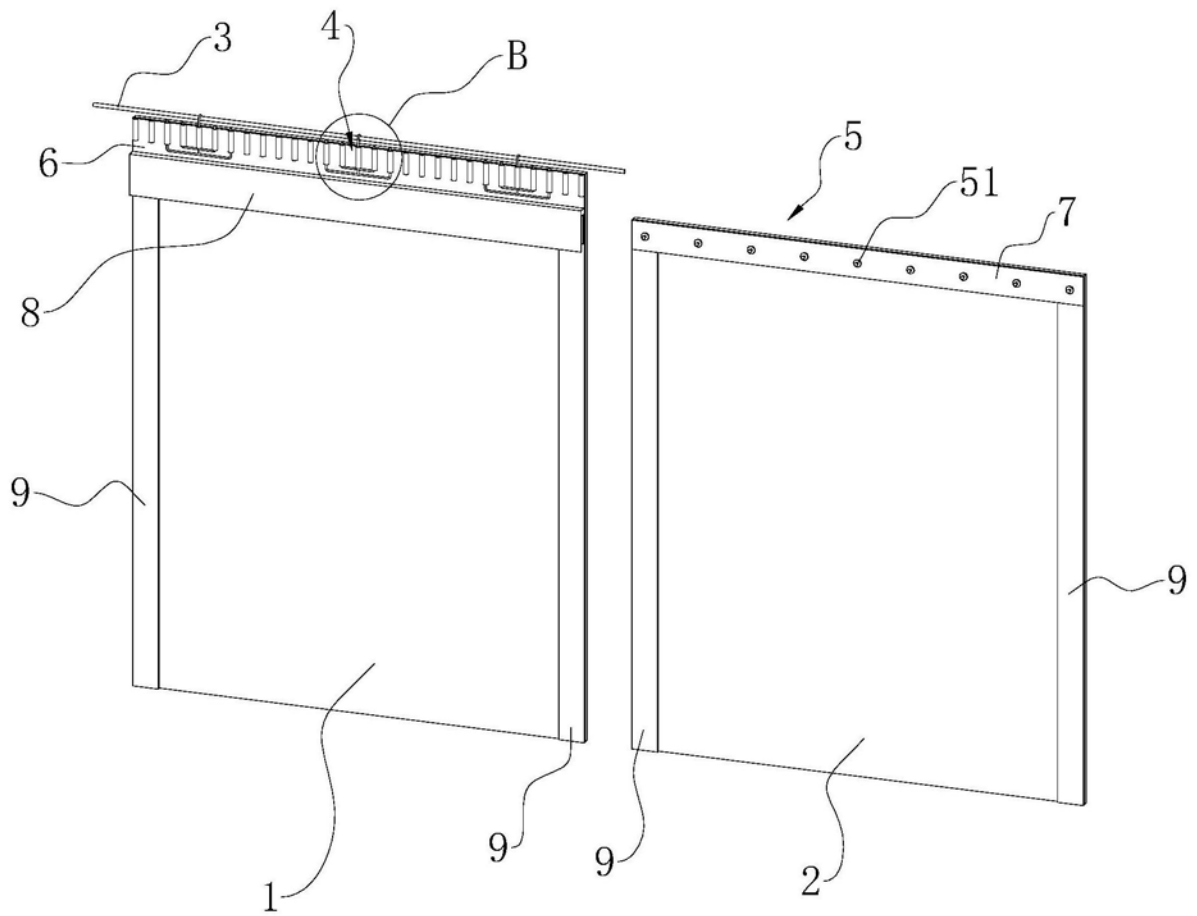


图3

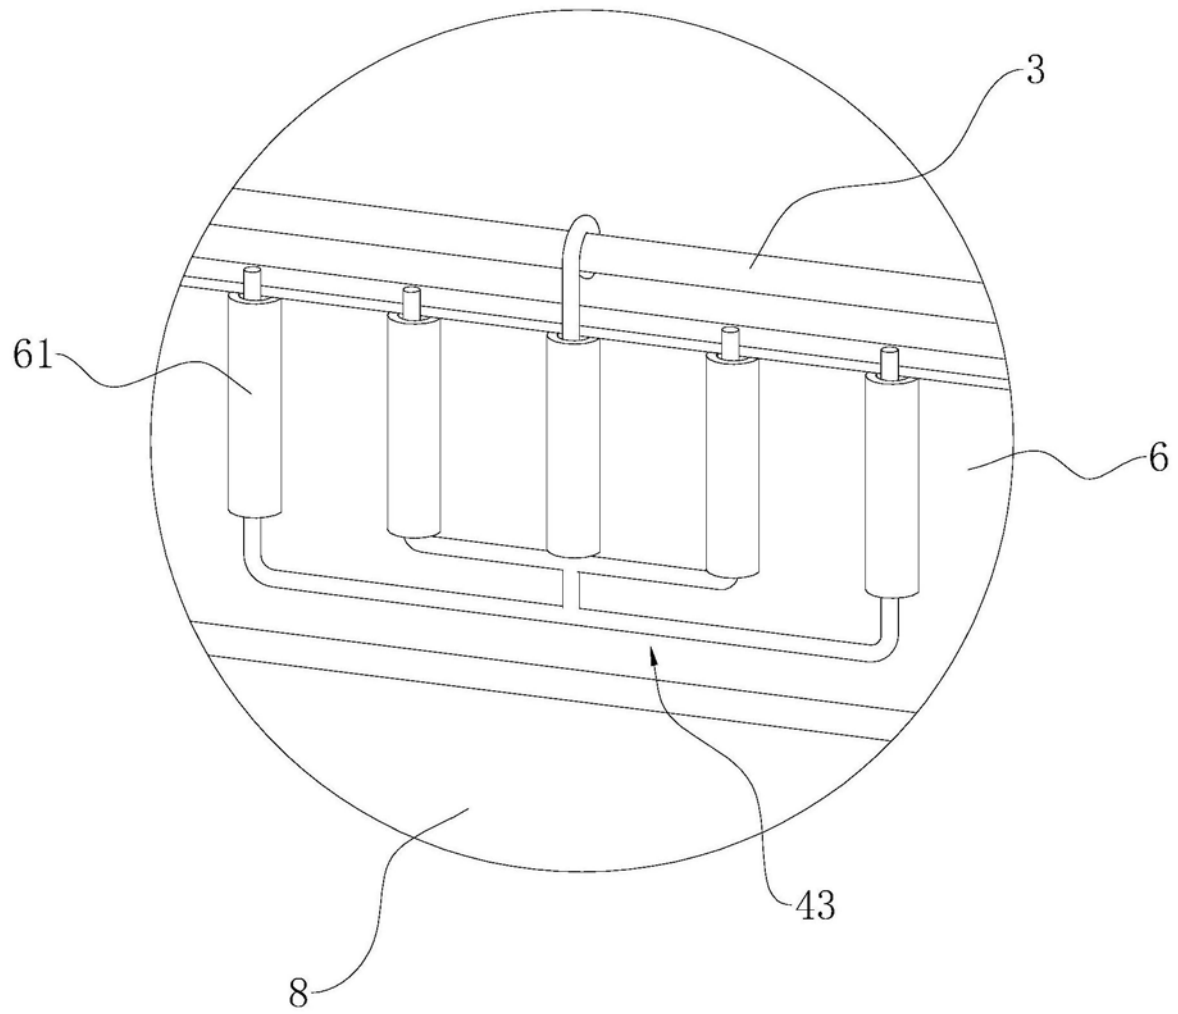

B

图4

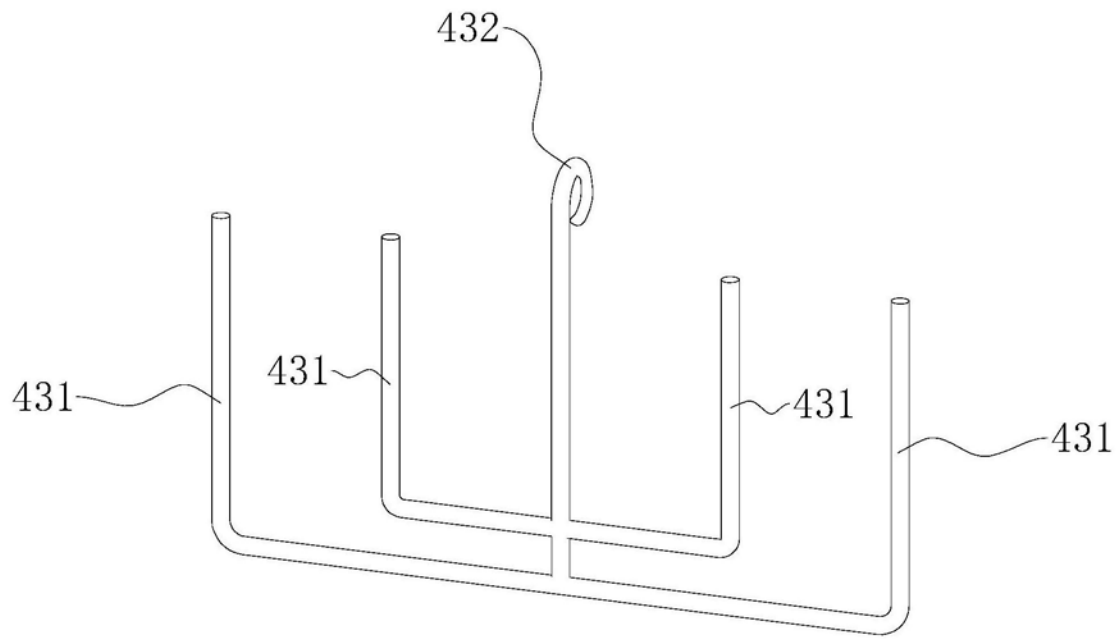


图5