



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201588133 U

(45) 授权公告日 2010.09.22

(21) 申请号 200920290165.1

(22) 申请日 2009.12.21

(73) 专利权人 山东胜通钢帘线有限公司

地址 257500 山东省东营市垦利县经济技术
开发区中兴路 277 号

(72) 发明人 孟凡彬 孙同礼 张苹

(74) 专利代理机构 山东济南齐鲁科技专利事务
所有限公司 37108

代理人 宋永丽

(51) Int. Cl.

D07B 7/02 (2006.01)

D07B 1/06 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种压板

(57) 摘要

本实用新型提供一种压板,由板体、螺丝孔、中孔组成,在板体的两端设有螺丝孔,板体的中部设有中孔,板体采用铝合金材料制成;其优点是:结构简单,制作成本低,极大的减轻了工人的劳动强度,提高了生产效益。

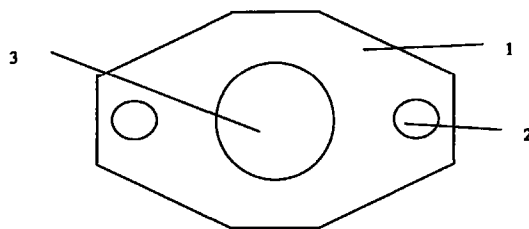

1. 一种压板,由板体、螺丝孔、中孔组成,其特征在于在板体的两端设有螺丝孔,板体的中部设有中孔。
2. 根据权利要求 1 所述的一种压板,其特征在于板体采用铝合金材料制成。

一种压板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种辅助器具,具体涉及一种压板。

背景技术

[0002] 目前在钢帘线的生产过程中,粘箍机中使用的压板一般为钢制产品,生产成本低,在使用过程中还很容易被腐蚀,而且维修困难,增加了工人的生产成本,严重的影响了生产效率。

发明内容

[0003] 为解决现有技术的不足,本实用新型提供一种压板。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是:一种压板,由板体、螺丝孔、中孔组成,在板体的两端设有螺丝孔,板体的中部设有中孔。

[0005] 板体采用铝合金材料制成。

[0006] 本实用新型的有益效果是:结构简单,制作成本低,极大的减轻了工人的劳动强度,提高了生产效益。

附图说明

[0007] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 其中:1 板体、2 螺丝孔、3 中孔。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图所示,一种压板,由板体 1、螺丝孔 2、中孔 3 组成,在板体 1 的两端设有螺丝孔 2,板体 1 的中部设有中孔 3。

[0011] 板体 1 采用铝合金材料制成。

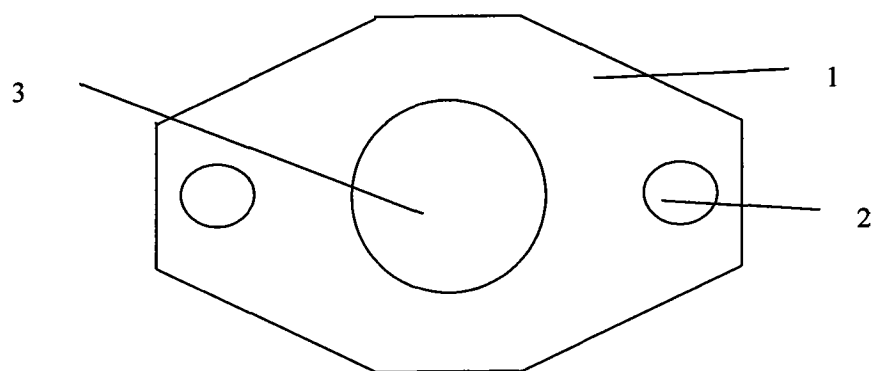


图 1