



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219962697 U

(45) 授权公告日 2023. 11. 07

(21) 申请号 202320883321.5

(22) 申请日 2023.04.19

(73) 专利权人 陈运祥

地址 529500 广东省阳江市江城区漠江路
745号A座403房

(72) 发明人 陈运祥

(74) 专利代理机构 昆明合众智信知识产权事务
所 53113

专利代理师 卓红

(51) Int.Cl.

A47J 47/16 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种多功能伸缩沥水架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能伸缩沥水架，包括第一扶手和第二扶手，第一扶手和第二扶手底部和两侧均固定连接有若干不锈钢杆且第一扶手和第二扶手上的不锈钢杆交错设置，使用时根据洗碗池的大小，向外或向内同时拉动第一扶手和第二扶手，进行伸缩调节，第一扶手和第二扶手悬挂于洗碗池两端且第一扶手和第二扶手缩至最小时还可以当做洗菜篮使用，调节后，之间的不锈钢杆形成的缝隙内可以放置需要沥水的餐盘以及碗具，第二杯架与第一杯架上的挂杆上用于悬挂杯子，第一扶手和第二扶手上的置物槽能够放置不同餐厨用具，如筷子、勺子、刀具等并通过沥水孔进行漏水，分类放置，摆放的时候各归其位，拿取的时候更方便。

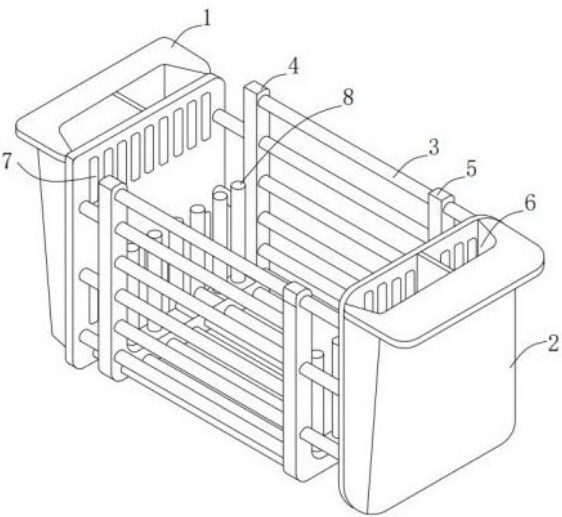

1. 一种多功能伸缩沥水架,包括第一扶手(1)和第二扶手(2),其特征在于:所述第一扶手(1)和第二扶手(2)底部和两侧均固定连接有若干不锈钢杆(3)且第一扶手(1)和第二扶手(2)上的不锈钢杆(3)交错设置,若干所述不锈钢杆(3)上滑动连接有第一杯架(4)和第二杯架(5),所述第一扶手(1)上的若干不锈钢杆(3)滑动贯穿第一杯架(4)后与第二杯架(5)固定连接,所述第二扶手(2)上的若干不锈钢杆(3)滑动贯穿第二杯架(5)后与第一杯架(4)固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能伸缩沥水架,其特征在于:所述第一扶手(1)和第二扶手(2)上均设有两组用于放置餐具的置物槽(6),所述第一扶手(1)和第二扶手(2)上均设有若干分布均匀的沥水孔(7)。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能伸缩沥水架,其特征在于:所述第一杯架(4)和第二杯架(5)上均固定连接有若干分布均匀的挂杆(8)。

一种多功能伸缩沥水架

技术领域

[0001] 本实用新型属于沥水架技术领域,具体涉及一种多功能伸缩沥水架。

背景技术

[0002] 沥水架是指用于放置物品,并让物品自然风干的一种置物架,在现实生活中,一般的沥水架放置于厨房中,供餐盘在清洗之后放置并让餐盘自然风干,在日常生活中,各家各户的洗碗池大小规格并不统一,因此出现了一种可伸缩的沥水架,如此,能够适配不同大小的洗碗池。

[0003] 现有的,可伸缩的沥水架,通过内杆和外杆之间的滑动实现了沥水架的伸缩,以适应不同规格的洗碗盆或厨房台,提高了沥水架的灵活性,方便用户使用。虽然,现有的可伸缩的沥水架解决了不同规格洗碗盆的长度问题,但是,其功能性单一,只有一个单独的沥水槽,用来放置一些餐盘碗具,其较小的餐具集中放置时,如筷子,勺子只能横放,比较占用空间且容易从沥水架内掉落,使用起来不够方便。

[0004] 为此,我们提出了一种能够分类放置不同餐具的多功能伸缩沥水架。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种多功能伸缩沥水架,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多功能伸缩沥水架,包括第一扶手和第二扶手,所述第一扶手和第二扶手底部和两侧均固定连接有若干不锈钢杆且第一扶手和第二扶手上的不锈钢杆交错设置,若干所述不锈钢杆上滑动连接有第一杯架和第二杯架,所述第一扶手上的若干不锈钢杆滑动贯穿第一杯架后与第二杯架固定连接,所述第二扶手上的若干不锈钢杆滑动贯穿第二杯架后与第一杯架固定连接。

[0007] 优选的,所述第一扶手和第二扶手上均设有两组用于放置餐具的置物槽,所述第一扶手和第二扶手上均设有若干分布均匀的沥水孔,放置于置物槽内的餐厨用具,通过沥水孔进行漏水。

[0008] 优选的,所述第一杯架和第二杯架上均固定连接有若干分布均匀的挂杆,用于悬挂杯具。

[0009] 本实用新型的技术效果和优点:该多功能伸缩沥水架,包括第一扶手和第二扶手,第一扶手和第二扶手底部和两侧均固定连接有若干不锈钢杆且第一扶手和第二扶手上的不锈钢杆交错设置,使用时,根据洗碗池的大小,向外或向内同时拉动第一扶手和第二扶手,进行伸缩调节,第一扶手和第二扶手悬挂于洗碗池两端且第一扶手和第二扶手缩至最小时还可以当做洗菜篮使用,调节后,之间的不锈钢杆形成的缝隙内可以放置需要沥水的餐盘以及碗具,第二杯架与第一杯架上的挂杆上用于悬挂杯子,第一扶手和第二扶手上的置物槽能够放置不同餐厨用具,如筷子、勺子、刀具等并通过沥水孔进行漏水,分类放置,摆放的时候各归其位,拿取的时候更方便。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型拉伸后的结构示意图。

[0012] 图中：1、第一扶手；2、第二扶手；3、不锈钢杆；4、第一杯架；5、第二杯架；6、置物槽；7、沥水孔；8、挂杆。

实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 本实用新型提供了如图1-2所示的一种多功能伸缩沥水架，包括第一扶手1和第二扶手2，所述第一扶手1和第二扶手2底部和两侧均固定连接有若干不锈钢杆3且第一扶手1和第二扶手2上的不锈钢杆3交错设置，若干所述不锈钢杆3上滑动连接有第一杯架4和第二杯架5，所述第一杯架4和第二杯架5上均固定连接有若干分布均匀的挂杆8，用于悬挂杯具，所述第一扶手1上的若干不锈钢杆3滑动贯穿第一杯架4后与第二杯架5固定连接，所述第二扶手2上的若干不锈钢杆3滑动贯穿第二杯架5后与第一杯架4固定连接。

[0015] 所述第一扶手1和第二扶手2上均设有两组用于放置餐具的置物槽6，所述第一扶手1和第二扶手2上均设有若干分布均匀的沥水孔7，放置于置物槽6内的餐厨用具，通过沥水孔7进行漏水。

[0016] 该多功能伸缩沥水架，包括第一扶手1和第二扶手2，第一扶手1和第二扶手2底部和两侧均固定连接有若干不锈钢杆3且第一扶手1和第二扶手2上的不锈钢杆3交错设置，使用时，根据洗碗池的大小，向外或向内同时拉动第一扶手1和第二扶手2，进行伸缩调节，第一扶手1和第二扶手2悬挂于洗碗池两端且第一扶手1和第二扶手2缩至最小时还可以当做洗菜篮使用，调节后，之间的不锈钢杆3形成的缝隙内可以放置需要沥水的餐盘以及碗具，第二杯架5与第一杯架4上的挂杆8上用于悬挂杯子，第一扶手1和第二扶手2上的置物槽6能够放置不同餐厨用具，如筷子、勺子、刀具等并通过沥水孔7进行漏水，分类放置，摆放的时候各归其位，拿取的时候更方便。

[0017] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

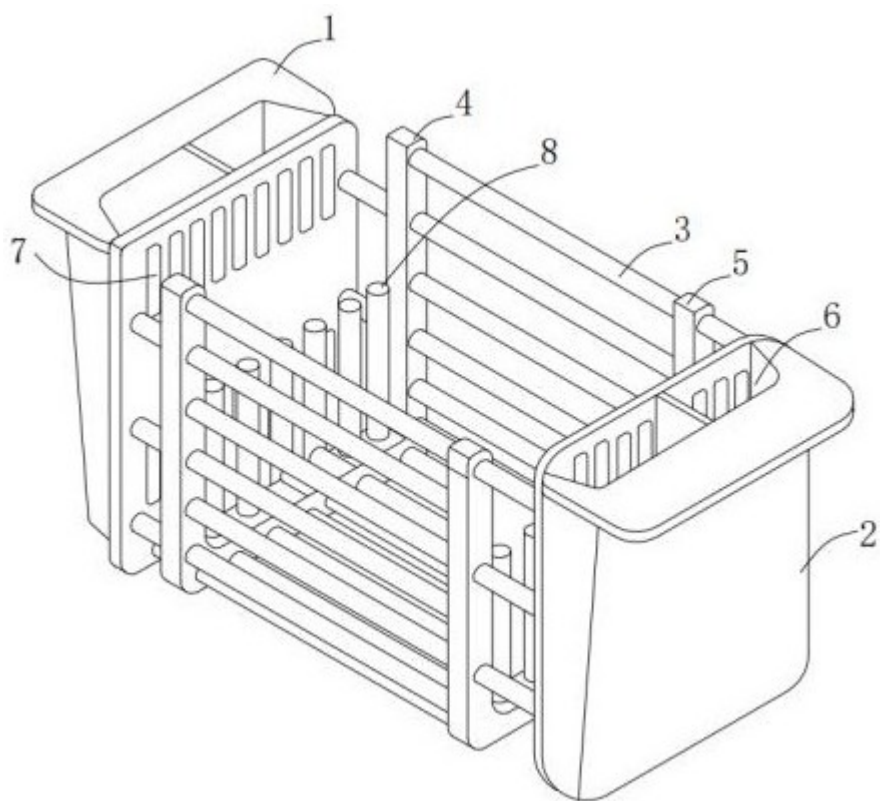


图 1

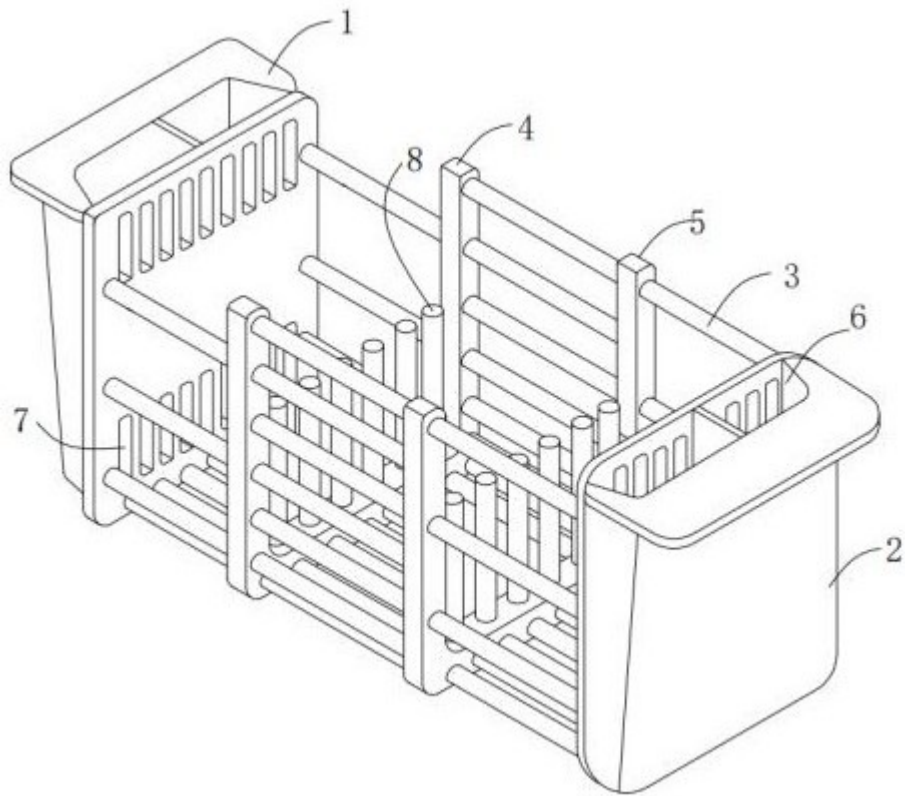


图 2