

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16384**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16421**

(22) Data zgłoszenia: **15.04.2010**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2011 WUP 04/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CLASSEN - POL Spółka Akcyjna,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Szwamberg Artur, Sumina, (PL);
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)**

PL 16384

Nr kp. 16384..

klasa 25-02....

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, dwie płyciny, dolna i środkowa, każda prostokątna oraz obramowana, a także pojedynczy górny, przeszklony, prostokątny, obramowany pas, natomiast pomiędzy płycinami i przeszklonym pasem znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od płycin i przeszklonego pasa, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, pojedyncza płycina dolna, prostokątna oraz obramowana, a także dwa, środkowy i górny, przeszklone, prostokątne, obramowane pasy, natomiast pomiędzy płyciną i przeszklonymi pasami znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od płyciny i przeszklonych pasów, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane trzy płyciny, każda prostokątna oraz obramowana, natomiast pomiędzy tymi płycinami znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od płycin, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 4 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, trzy przeszklone, prostokątne, obramowane pasy, natomiast pomiędzy tymi przeszklonymi pasami znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od pasów, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 5 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, pojedyncza płycina środkowa, prostokątna oraz obramowana, a także dwa, dolny i górny, przeszklone, prostokątne obramowane pasy, natomiast pomiędzy płyciną i przeszklonymi pasami znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od płyciny i przeszklonych pasów, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 6 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, środkowy, pojedynczy, przeszklony, prostokątny, obramowany pas, a także dwie płyciny, dolna i górna, natomiast pomiędzy płycinami i przeszklonym pasem znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od płycin i przeszklonego pasa, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, dwie płyciny, dolna i środkowa, każda prostokątna oraz obramowana, a także pojedynczy górny, przeszklony, prostokątny, obramowany pas, natomiast pomiędzy płycinami i przeszklonym pasem znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od płycin i przeszklonego pasa, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

2 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, pojedyncza płycina dolna, prostokątna oraz obramowana, a także dwa, środkowy i górny, przeszklone, prostokątne, obramowane pasy, natomiast pomiędzy płyciną i przeszklonymi pasami znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od płyciny i przeszklonych pasów, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

3 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane trzy płyciny, każda prostokątna oraz obramowana, natomiast pomiędzy tymi płycinami znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od płycin, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

4 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, trzy przeszklone, prostokątne, obramowane pasy, natomiast pomiędzy tymi przeszklonymi pasami znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od pasów, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

5 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, pojedyncza płycina środkowa, prostokątna oraz obramowana, a także dwa, dolny i górny, przeszklone, prostokątne, obramowane pasy, natomiast pomiędzy płyciną i przeszklonymi pasami znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od płyciny i przeszklonych pasów, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

6 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, środkowy, pojedynczy, przeszklony, prostokątny, obramowany pas, a także dwie obramowane płyciny, dolna i górna, natomiast pomiędzy płycinami i przeszklonym pasem znajdują się pionowe, aluminiowe paski, dłuższe od płycin i przeszklonego pasa, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Cechy istotne

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drzwi, na swojej zewnętrznej powierzchni, posiadają elementy dekoracyjne, w postaci centralnie usytuowanych poziomych, przeszklonych, prostokątnych i obramowanych pasów oraz prostokątnych i obramowanych płycin, a pomiędzy nimi znajdują się poziome, aluminiowe paski, dłuższe od przeszklonych pasów oraz płycin, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem, przy czym w swoich odmianach, drzwi posiadają dwie płyciny, dolną i środkową, oraz pojedynczy górny, przeszklony pas, albo pojedynczą płycinę dolną, oraz dwa przeszklone pasy, środkowy i górny, albo trzy płyciny, albo trzy przeszklone pasy, albo pojedynczą płycinę środkową, oraz dwa przeszklone pasy, dolny i górny, albo środkowy, pojedynczy przeszklony pas oraz dwie płyciny, dolną i górną.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

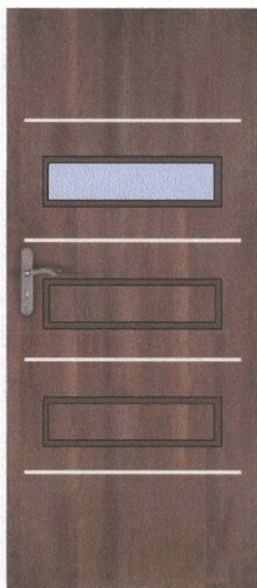


Fig. 1

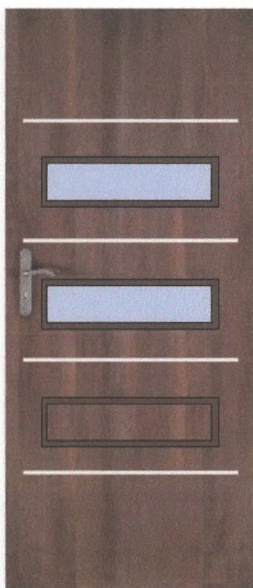


Fig. 2

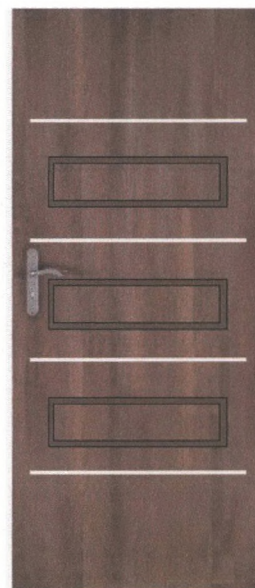


Fig. 3

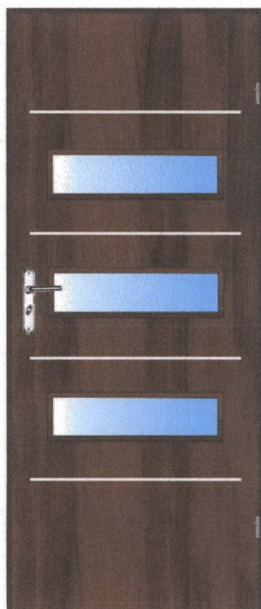


Fig. 4

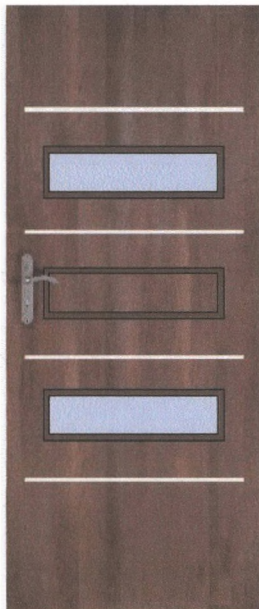


Fig. 5

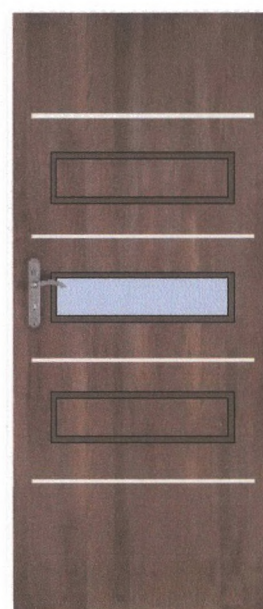


Fig. 6

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

Up. 16421
Rp. 16384