

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6208**

(21) Numer zgłoszenia: **3802**

(22) Data zgłoszenia: **29.07.2003**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(54)

Dwuelementowa zabawka dziecięca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Mucha Magdalena Kinga, Gliwice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mucha Lech, Gliwice, (PL)

PL 6208

Nr Rp. 6208

Klasa 21-01

Dwuelementowa zabawka dziecięca

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dwuelementowa zabawka dziecięca, stanowiąca komplet transportowy, składająca się z nakrycia głowy - kasku wraz z fotelikiem przeznaczona do przewożenia, na przykład na kierownicy rowerka, lalek, misiów i innych tego rodzaju zabawek.

W odniesieniu do znanych pojemników, służących do przewozu i transportu różnych drobnych przedmiotów, nowość i indywidualny charakter postaci wzoru przemysłowego przejawia się w charakterystycznym kształcie oraz cechach jego linii i konturów.

Dwuelementowa zabawka dziecięca, według wzoru przemysłowego w postaci kasku wraz z fotelikiem, korzystnie wykonana w formie tekturowej składanki, charakteryzuje się tym, że jeden z elementów ma wielopłaszczyznową przestrzenną postać kasku, utworzoną przez różne w kształcie wieloboczne figury geometryczne, których linie tworzące te figury stanowią linie załamań, a figury zewnętrzne zaopatrzone są w otwory koliste, natomiast dwie figury zaopatrzone są także w otwory czteroboczne. Kask, po zagięciu figur wielobocznych według linii załamań, tworzy nakrycie ochronne głowy, na przykład lalki.

Fotelik z dwuelementowej zabawki dziecięcej ma postać dwóch płaszczyzn, gdzie płaszczyzna siedziska i oparcia usytuowane są względem siebie pod kątem, utworzonym po zgięciu tych dwóch płaszczyzn wzdłuż linii załamania, przy czym płaszczyzna oparcia i siedziska fotelika ograniczone są po bokach wąskimi prostopadłymi płaszczyznami o wyoblonych rogach, a oparcie oraz siedzisko fotelika zaopatrzone jest w koliste otwory.

Fotelik może być wyposażony w uchwyty, umożliwiające jego zamocowanie na kierownicy lub na przednim widelcu rowerka, hulajnogi lub podobnego urządzenia oraz w elementy mocujące przewożoną zabawkę do fotelika.

Dwuelementowa zabawka dziecięca wykonana jest w postaci składanki z tektury lub innego plastycznego materiału.

Wzór przemysłowy zawiera dwa elementy, przedstawione poniżej w wykazie dwuelementowej zabawki dziecięcej:

1. kask w formie wielopłaszczyznowej przestrzennej postaci, utworzonej przez różne w kształcie wieloboczne figury geometryczne, których linie tworzące te figury stanowią linie załamań, a figury zewnętrzne zaopatrzone są w otwory koliste, natomiast dwie figury zaopatrzone są także w otwory czteroboczne,
2. fotelik w postaci dwóch czworobocznych płaszczyzn, gdzie płaszczyzna siedziska i oparcia usytuowane są względem siebie pod kątem, utworzonym po zgięciu tych dwóch płaszczyzn wzdłuż linii załamania przy czym płaszczyzna oparcia i siedziska fotelika ograniczone są po bokach wąskimi prostopadłymi płaszczyznami o wyoblonych rogach, a oparcie oraz siedzisko fotelika zaopatrzone jest w koliste otwory.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym schematycznym rysunku, na którym fig. 1 i fig. 2 przedstawiają kask, a fig. 3 i fig. 4 – fotelik.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że dwuelementowa zabawka dziecięca ma postać zestawu transportowego składającego się z dwóch elementów, z których jeden stanowi wielopłaszczyznową przestrzenną postać kasku, utworzoną przez różne w kształcie wieloboczne figury geometryczne, których linie tworzące te figury stanowią linie załamań, a figury zewnętrzne zaopatrzone są w otwory koliste, natomiast dwie figury zaopatrzone są także w otwory czteroboczne.

Kask, po zagięciu figur wielobocznych według linii załamań, tworzy nakrycie ochronne głowy, na przykład lalki.

Fotelik z dwuelementowej zabawki dziecięcej ma postać dwóch płaszczyzn, gdzie płaszczyzna siedziska i oparcia usytuowane są względem siebie pod kątem, utworzonym po zgięciu tych dwóch płaszczyzn wzdłuż linii załamania przy czym płaszczyzna oparcia i siedziska fotelika ograniczone są po bokach wąskimi prostopadłymi płaszczyznami o wyoblonych rogach, a oparcie oraz siedzisko fotelika zaopatrzone jest w koliste otwory.

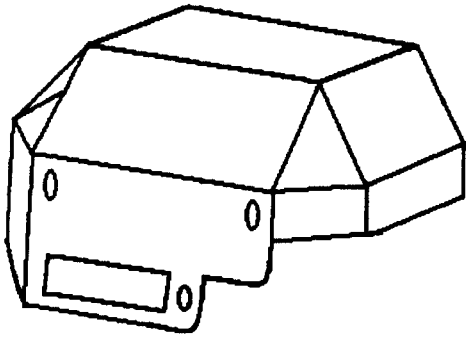


Fig. 1

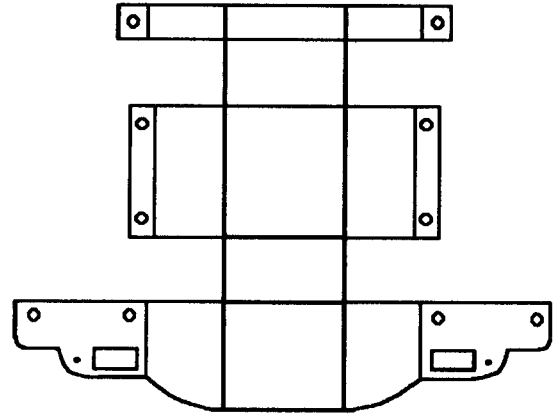


Fig. 2

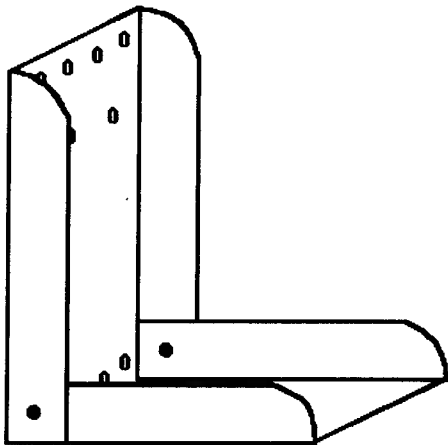


Fig. 3

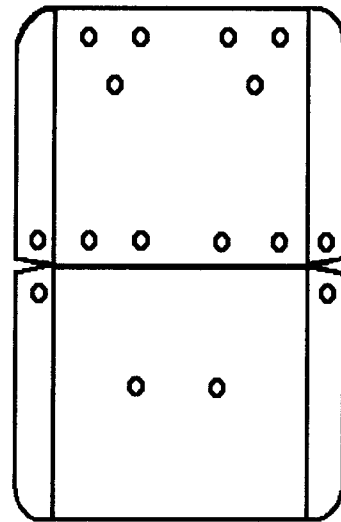


Fig. 4