

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26166**

(21) Numer zgłoszenia: **28351**

(51) Klasyfikacja:
08-08

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **06.02.2020**

(54)

Zawieszka wzmacniająca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
10.08.2020 WUP 11/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MICRO-TECH ZBIGNIEW KOSOBUDZKI,
Sordachy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ZBIGNIEW KOSOBUDZKI, Sordachy, (PL)

PL 26166

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawieszka wzmacniająca.

Istotą wzoru przemysłowego jest jego oryginalna i charakterystyczna postać przejawiająca się w jego wyglądzie i kształcie.

Wzór przemysłowy obejmuje trzy odmiany zawieszki wzmacniającej.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym, składającym się z rysunków.

Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę wzoru w postaci ścianki wspornika w jednej płaszczyźnie w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia pierwszą odmianę wzoru w postaci ścianki wspornika w jednej płaszczyźnie w widoku z tyłu, fig. 3 przedstawia drugą odmianę wzoru w postaci, w której górna część ścianki wspornika jest zagięta pod kątem prostym w stosunku do pozostałej części ścianki wspornika, w widoku z przodu, fig. 4 przedstawia drugą odmianę wzoru w postaci, w której górna część ścianki wspornika jest zagięta pod kątem prostym w stosunku do pozostałej części ścianki wspornika, w widoku z tyłu, fig. 5 przedstawia trzecią odmianę wzoru w postaci, w której ścianki wspornika połączone są szeregowo w taśmę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

We wszystkich odmianach wzoru zawieszka wzmacniająca odznacza się wzajemnym ukształtowaniem i usytuowaniem następujących elementów:

- ścianki wspornika 1
- otworów montażowych 2 i 3
- otworów montażowych 4 z ostrymi wypustami 5.

W pierwszej odmianie wzoru ścianka wspornika 1 jest w jednej płaszczyźnie, jak pokazano na fig. 1 i fig. 2.

W drugiej odmianie wzoru górna część ścianki wspornika 1 jest zagięta pod kątem prostym w stosunku do pozostałej części ścianki wspornika 1, jak pokazano na fig. 3 i fig. 4.

W trzeciej odmianie wzoru ścianki wspornika 1 połączone są szeregowo w taśmę, jak pokazano na fig. 5.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

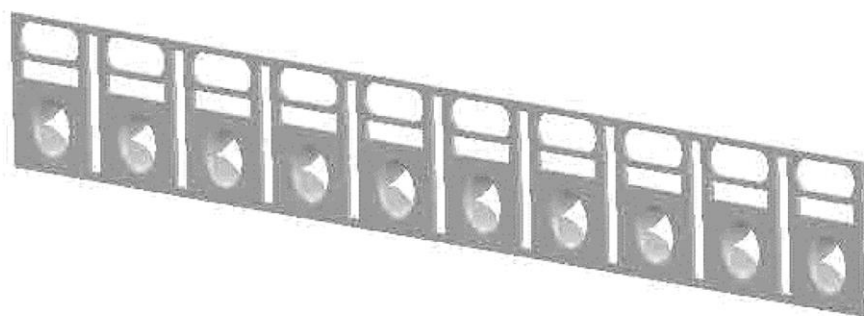


Fig.5