

30 stycznia 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



B 62d 55/26

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 6492.

Kl. 63 c 30.

Adolphe Kégresse
(Paryż, Francja).

Pazury do giętkich gąsienic.

Zgłoszono 16 lipca 1924 r.

Udzielono 9 grudnia 1926 r.

Pierwszeństwo: 22 września 1923 r. (Francja).

Celem zwiększenia przywierania na śliskich terenach, są używane do wozów, posuwających się zapomocą metalowych gąsienic, pazury, które umocowujemy nitami lub śrubami bezpośrednio na suwakach gąsienicy.

W gąsienicach z materiału podatnego, np. płótna gumowego należałoby przy tego rodzaju klamrach, robić otwory, które z ważnych przyczyn zdają się być niedopuszczalne; osłabienie taśmy, miękkość materiału stanowiącego podstawę i t. d.

Przedstawiony wynalazek dotyczy urządzenia pazurów do giętkich obręczy wozów mechanicznych, którego przykład wykonania przedstawiają trzy figury załączonego rysunku:

fig. 1 — pazur w widoku,

fig. 2 — przekrój poziomy,

fig. 3 — przekrój poprzeczny po linii

A — B.

Zasadniczą charakterystykę wynalazku stanowi klamra stalowa niezbyt gruba z podstawą 1 (fig. 1, 2, 3), która ściśle układa się na zewnętrznych wystęпах powierzchni nośnej taśmy bez końca, i sięgając z obu stron poza brzegi, daje mocne oparcie dla zazębien przywierających 2, stanowiących całość z podstawą 1 oraz urządzenie do umocowania, złożone z łapek 3 (fig. 1 i 3), ściskających gąsienicę zapomocą trzpieni i zakrętek 4, z podstawą 1. Celem swobodnego toczenia się rolek po wewnętrznej powierzchni taśmy bez koń-

ca, zewnętrzna powierzchnia łapek 3 jest skośna. Poza tem łapki 3 w końcach zewnętrznych posiadają czopy 5 (fig. 1 i 2), zapobiegające ich obracaniu się i umieszczone w odpowiednich otworach w podstawie 1.

Rozumie się, że kształt powierzchni tocznej gąsienicy może być rozmaity, co w niczem nie zmienia zasadniczej myśli wynalazku.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Pazury do giętkich gąsienic, znamienne tem, że składają się z odpowiednio wygiętej, niezbyt grubej, stalowej, ściśle dopasowanej do występów, taśmy bez końca i z obu stron poza nią wychodzącej, o-

raz z odpowiedniego urządzenia do umocowania pazurów na giętkiej gąsienicy.

2. Pazury według zastrz. 1, znamienne tem, że są umocowane łapkami, łączącymi gąsienicę z podstawą zapomocą trzpieni i nakrętek.

3. Pazury według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że zewnętrzne powierzchnie łapek są skośne celem zapewnienia swobodnego toczenia się rolek po wewnętrznej powierzchni taśmy bez końca, przyczem łapki, dla zabezpieczenia ich od obracania się są zakończone trzema czopami, umieszczonemi w odpowiednich otworach.

Adolphe Kégresse.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

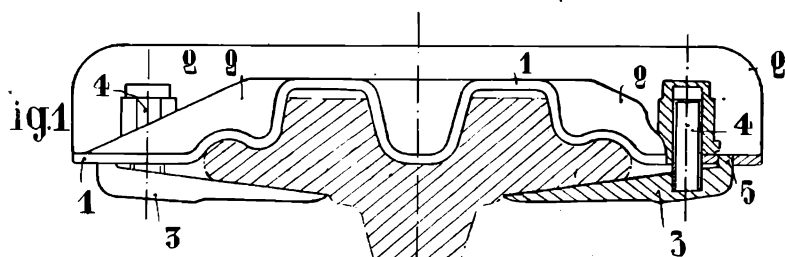


Fig. 2

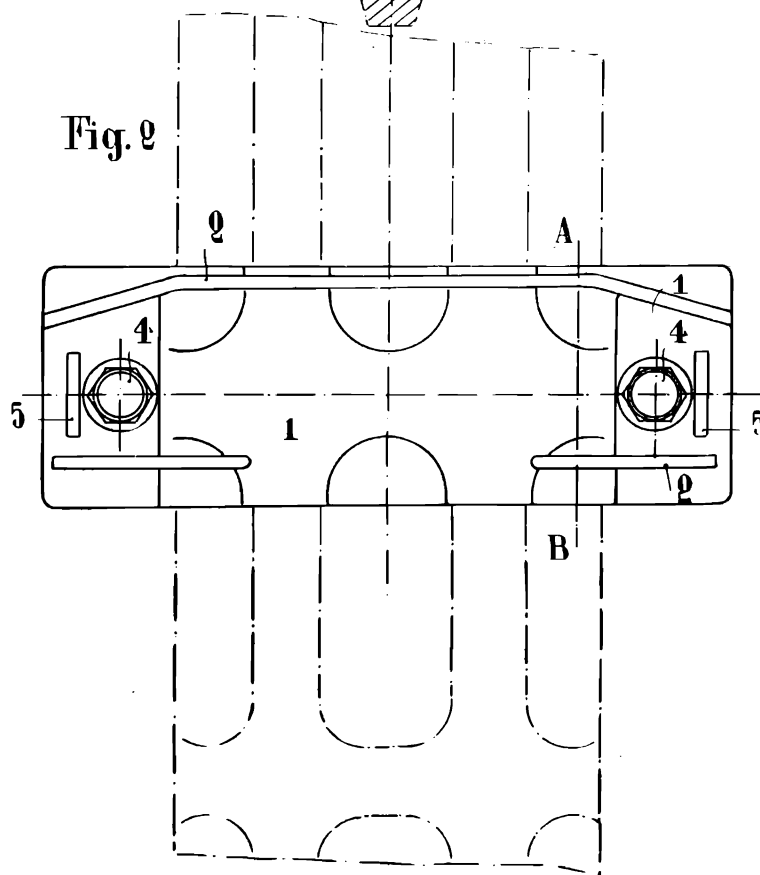


Fig. 3

