

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21566**

(21) Numer zgłoszenia: **22068**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2014**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2015 WUP 07/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL)**

PL 21566

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnątrzlokalowe. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Drzwi mogą być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór przemysłowy w pierwszej odmianie pokazano na fotografii Fig. 1, która przedstawia drzwi w widoku ogólnym. Na obu powierzchniach zewnętrznych płyty drzwi umieszczone są wstawki w postaci dwóch listew koloru kontrastującego z powierzchnią płyty, których długość jest nieco mniejsza niż szerokość drzwi. Wstawki położone są równolegle do krótszych krawędzi drzwi. Wstawki umieszczone są w środkowej części płaszczyzny pionowej drzwi nad i pod otworem na klamkę.

Wzór przemysłowy w drugiej odmianie pokazano na ilustracji Fig. 2, która przedstawia drzwi w widoku ogólnym. Na obu powierzchniach zewnętrznych płyty drzwi umieszczone są wstawki w postaci trzech listew koloru kontrastującego z powierzchnią płyty, gdzie długość dwóch z nich zewnętrznych jest nieco mniejsza niż szerokość drzwi (wstawki dłuższe), a środkowej wynosi około $\frac{2}{3}$ szerokości drzwi (wstawka krótsza). Wstawki dłuższe umieszczone są w środkowej części płaszczyzny pionowej drzwi nad i pod otworem na klamkę. Wstawka krótsza umieszczona jest pomiędzy wstawkami dłuższymi. Odległości wszystkich wstawek od przeciwnego do otworu na klamkę boku drzwi są sobie równe.

Cechy istotne

Istotne cechy drzwi wewnątrzlokalowych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że w płycie drzwi umieszczone są wstawki w postaci dwóch lub trzech listew koloru kontrastującego z powierzchnią płyty drzwi, których długość jest mniejsza niż szerokość drzwi. Wstawki położone są równolegle do krótszych krawędzi drzwi w środkowej części płaszczyzny pionowej drzwi. Odległości wszystkich wstawek od przeciwnego do otworu na klamkę boku skrzydła drzwi są sobie równe.

Ilustracja wzoru

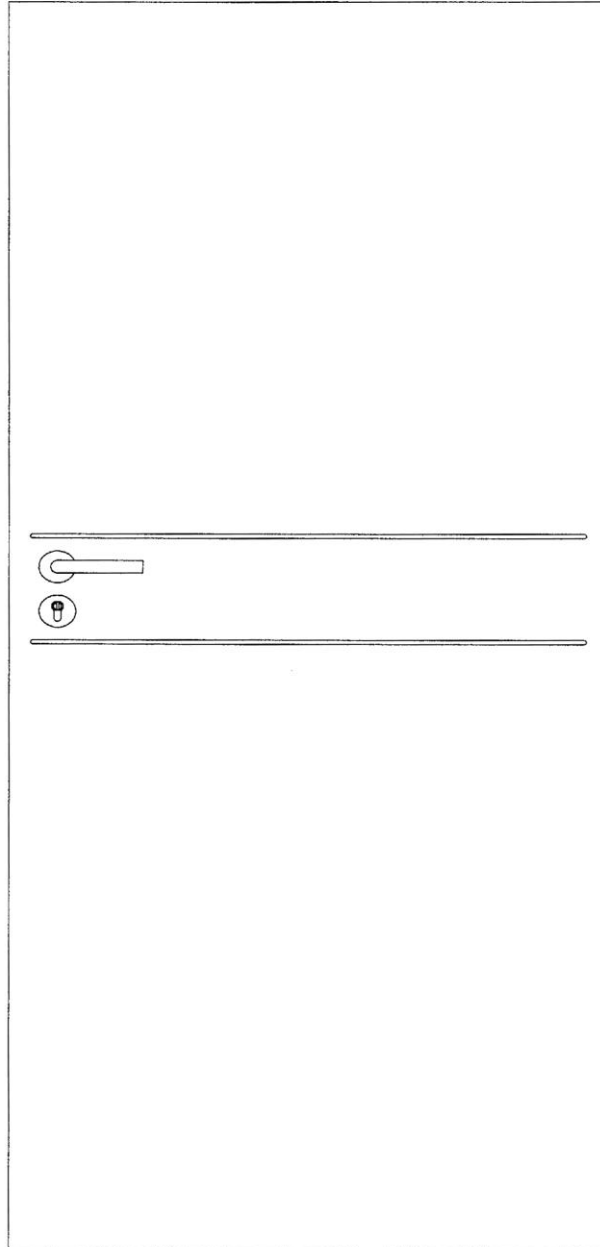


Fig. 1

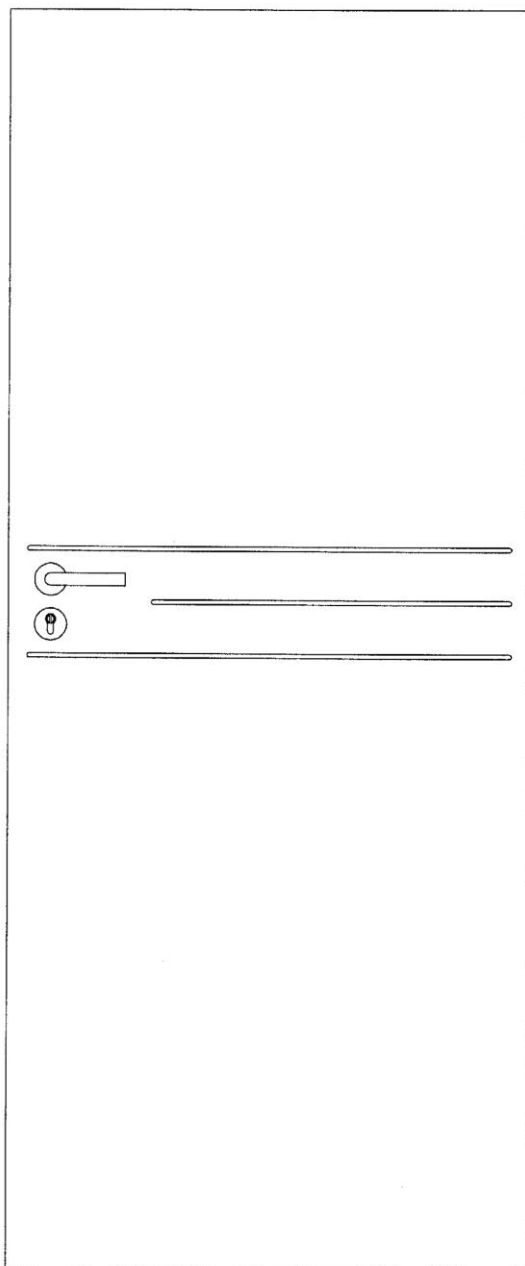


Fig.2