

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4170362号  
(P4170362)

(45) 発行日 平成20年10月22日 (2008.10.22)

(24) 登録日 平成20年8月15日 (2008.8.15)

(51) Int. Cl.	F I	
<b>G 1 1 B 20/10 (2006.01)</b>	G 1 1 B 20/10	3 2 1 Z
<b>G 1 1 B 20/12 (2006.01)</b>	G 1 1 B 20/12	
<b>G 1 1 B 27/34 (2006.01)</b>	G 1 1 B 27/34	S
<b>H O 4 N 5/91 (2006.01)</b>	H O 4 N 5/91	Z
<b>H O 4 N 5/93 (2006.01)</b>	H O 4 N 5/93	Z
請求項の数 7 (全 55 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2006-515500 (P2006-515500)	(73) 特許権者	000005821
(86) (22) 出願日	平成16年11月12日 (2004.11.12)		松下電器産業株式会社
(65) 公表番号	特表2007-515025 (P2007-515025A)		大阪府門真市大字門真1006番地
(43) 公表日	平成19年6月7日 (2007.6.7)	(74) 代理人	100090446
(86) 国際出願番号	PCT/JP2004/017215		弁理士 中島 司朗
(87) 国際公開番号	W02005/048261	(74) 代理人	100072442
(87) 国際公開日	平成17年5月26日 (2005.5.26)		弁理士 松村 修治
審査請求日	平成19年11月7日 (2007.11.7)	(74) 代理人	100125597
(31) 優先権主張番号	60/519,317		弁理士 小林 国人
(32) 優先日	平成15年11月12日 (2003.11.12)	(72) 発明者	マクロッサン ジョセフ
(33) 優先権主張国	米国 (US)		アメリカ合衆国、カリフォルニア州 91608、ティー100ユニバーサルシティ、10 ユニバーサル シティ プラザ、パナソニックハリウッド研究所内
早期審査対象出願			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 記録媒体、再生装置、記録方法、プログラム、再生方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

グラフィクスストリーム及び動画ストリームが記録されている記録媒体であって、  
 グラフィクスストリームは、1つ以上の対話制御セグメントと、グラフィクスオブジェクトを定義するオブジェクト定義セグメントとを含み、  
 対話制御セグメントは、複数のページ情報と、時間情報とを含み、  
 複数のページ情報は、マルチページメニューの画面構成を規定する情報であり、各ページ情報は、1つ以上のボタン情報を含み、各ボタン情報は、グラフィクスオブジェクトをボタン部材の一状態として表示させることにより、マルチページメニューを構成する各ページ上で対話的な画面構成を実現する情報であり、  
 前記マルチページメニューの表示状態には、  
 ノーマルメニュー状態、ファーストページオンリーの状態、マルチページが存在する状態の3つがあり、  
 前記時間情報は、タイムアウト情報を含み、  
 前記タイムアウト情報は、ファーストページ内に存在するボタン部材のうち、セレクトッド状態になっているものを自動的にアクティベートさせることで、ファーストページオンリーの状態からマルチページ状態への遷移を行わせる時刻を示す  
 ことを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

【請求項2】

前記対話制御セグメントは、ユーザインターフェイスモデル情報を含み、

前記ユーザインターフェイスモデル情報が、Always-Onモデルを示している場合、ノーマニュー状態からファーストページオンリーの状態への遷移は、対話制御セグメントを格納したパケットのタイムスタンプにて示される時点になされ、

ユーザインターフェイスモデルが、Pop-upモデルを示している場合、

ノーマニュー状態からファーストページオンリーの状態への遷移、及び、少なくとも1つのページを表示している状態からノーマニュー状態への遷移は、ユーザによる操作でなされる

ことを特徴とする請求項1記載の記録媒体。

#### 【請求項3】

動画ストリーム及びグラフィクスストリームを再生する再生装置であって、  
動画ストリームをデコードして、動画像を得るビデオデコーダと、  
グラフィクスストリームをデコードして、ファーストページ及びセカンドページを得るグラフィクスデコーダとを含み、

グラフィクスストリームは、1つ以上の対話制御セグメントと、グラフィクスオブジェクトを定義するオブジェクト定義セグメントとを含み、

対話制御セグメントは、複数のページ情報と、時間情報とを含み、

複数のページ情報は、マルチページメニューの画面構成を規定する情報であり、各ページ情報は、1つ以上のボタン情報を含み、各ボタン情報は、グラフィクスオブジェクトをボタン部材の一状態として表示させることにより、マルチページメニューを構成する各ページ上で対話的な画面構成を実現する情報であり、

前記時間情報は、タイムアウト情報を含み、

前記タイムアウト情報は、ファーストページ内に存在するボタン部材のうち、セレクトッド状態になっているものを自動的にアクティベートさせることで、ファーストページオンリーの状態からマルチページ状態への遷移を行わせる時刻を示し、

前記マルチページメニューの表示状態には、

ノーマニュー状態、ファーストページオンリーの状態、マルチページが存在する状態の3つがあり、

前記グラフィクスデコーダは、マルチページメニューの状態を遷移させる制御を、前記時間情報に基づき実行するものであり、ファーストページ内に存在するボタン部材のうち、セレクトッド状態になっているものを、前記タイムアウト情報に示される時刻に従って自動的にアクティベートすることで、ファーストページオンリーの状態からマルチページ状態へと遷移させる

ことを特徴とする再生装置。

#### 【請求項4】

ユーザインターフェイスモデル情報が、Always-Onモデルを示している場合、前記グラフィクスデコーダは、対話制御セグメントを格納したパケットのタイムスタンプにて示される時点に、ノーマニュー状態からファーストページオンリーの状態への遷移を行い、

ユーザインターフェイスモデルが、Pop-upモデルを示している場合、前記グラフィクスデコーダは、ユーザによる操作に従って、ノーマニュー状態からファーストページオンリーの状態への遷移、及び、ファーストページオンリーの状態からノーマニュー状態への遷移を行う

ことを特徴とする請求項3記載の再生装置。

#### 【請求項5】

記録媒体の記録方法であって、

動画ストリーム及びグラフィクスストリームを含むアプリケーションデータを作成するステップと、

作成したデータを記録媒体に記録するステップとを有し、

前記作成ステップは、

動画画像素材をエンコードして、前記動画ストリームを得る第1のサブステップと、

1つ以上の対話制御セグメントと、グラフィクスオブジェクトを定義するオブジェクト

10

20

30

40

50

定義セグメントとを作成して、前記グラフィクスストリームを得る第2のサブステップとを含み、

マルチページメニューの画面構成を実現する場合、前記第2のサブステップでは、対話制御セグメントの内部に、複数のページ情報と、時間情報とを記述し、

前記ページ情報は、1つ以上のボタン情報を含み、各ボタン情報は、グラフィクスオブジェクトをボタン部材の一状態として表示させることにより、マルチページメニューを構成する各ページ上で対話的な画面構成を実現する情報であり、

前記マルチページメニューの表示状態には、

ノメニュー状態、ファーストページオンリーの状態、マルチページが存在する状態の3つがあり、

マルチページメニューの画面構成を実現する場合、前記第2のサブステップは、動画ストリームの再生時間軸のうち、マルチページメニューの表示状態を遷移させるべき時点を時間情報に定義しておくという手順を含み、

前記第2のサブステップにより定義される時間情報は、タイムアウト情報を含み、

前記タイムアウト情報は、ファーストページ内に存在するボタン部材のうち、セレクトッド状態になっているものを自動的にアクティベートさせることで、ファーストページオンリーの状態からマルチページ状態への遷移を行わせる時刻を示す

ことを特徴とする記録方法。

#### 【請求項6】

動画ストリーム及びグラフィクスストリームの再生をコンピュータに実行させるプログラムであって、

動画ストリームをデコードして、動画像を得るステップと、

グラフィクスストリームをデコードして、動画像にマルチページメニューを合成するステップとを含み、

グラフィクスストリームをデコードして、ファーストページ及びセカンドページを得るステップとを含み、

グラフィクスストリームは、1つ以上の対話制御セグメントと、グラフィクスオブジェクトを定義するオブジェクト定義セグメントとを含み、

対話制御セグメントは、複数のページ情報と、時間情報とを含み、

複数のページ情報は、マルチページメニューの画面構成を規定する情報であり、各ページ情報は、1つ以上のボタン情報を含み、各ボタン情報は、グラフィクスオブジェクトをボタン部材の一状態として表示させることにより、マルチページメニューを構成する各ページ上で対話的な画面構成を実現する情報であり、

前記時間情報は、タイムアウト情報を含み、

前記タイムアウト情報は、ファーストページ内に存在するボタン部材のうち、セレクトッド状態になっているものを自動的にアクティベートさせることで、ファーストページオンリーの状態からマルチページ状態への遷移を行わせる時刻を示し、

前記マルチページメニューの表示状態には、

ノメニュー状態、ファーストページオンリーの状態、マルチページが存在する状態の3つがあり、

前記グラフィクスをデコードするステップは、マルチページメニューの状態を遷移させる制御を、前記時間情報に基づきコンピュータに実行させるものであり、ファーストページ内に存在するボタン部材のうち、セレクトッド状態になっているものを、前記タイムアウト情報に示される時刻に従って自動的にアクティベートすることで、ファーストページオンリーの状態からマルチページ状態へと遷移させることを特徴とするプログラム。

#### 【請求項7】

動画ストリーム及びグラフィクスストリームの再生をコンピュータに実行させる再生方法であって、

動画ストリームをデコードして、動画像を得るステップと、

グラフィクスストリームをデコードして、ファーストページ及びセカンドページを得る

10

20

30

40

50

ステップとを含み、

グラフィクスストリームは、対話制御情報と、マルチページメニューにおける個々のページを構成するグラフィクスデータとを含み、

グラフィクスストリームは、1つ以上の対話制御セグメントと、グラフィクスオブジェクトを定義するオブジェクト定義セグメントとを含み、

対話制御セグメントは、複数のページ情報と、時間情報とを含み、

複数のページ情報は、マルチページメニューの画面構成を規定する情報であり、各ページ情報は、1つ以上のボタン情報を含み、各ボタン情報は、グラフィクスオブジェクトをボタン部材の一状態として表示させることにより、マルチページメニューを構成する各ページ上で対話的な画面構成を実現する情報であり、

前記時間情報は、タイムアウト情報を含み、

前記タイムアウト情報は、ファーストページ内に存在するボタン部材のうち、セレクトッド状態になっているものを自動的にアクティベートさせることで、ファーストページオンリーの状態からマルチページ状態への遷移を行わせる時刻を示し、

前記マルチページメニューの表示状態には、

ノメニュー状態、ファーストページオンリーの状態、マルチページが存在する状態の3つがあり、

前記グラフィクスをデコードするステップは、マルチページメニューの状態を遷移させる制御を、前記時間情報に基づき実行するものであり、ファーストページ内に存在するボタン部材のうち、セレクトッド状態になっているものを、前記タイムアウト情報に示される時刻に従って自動的にアクティベートすることで、ファーストページオンリーの状態からマルチページ状態へと遷移させる

ことを特徴とするプログラム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ユーザインターフェイス制御の[技術分野]に属する発明であり、デジタル化された映画作品を頒布するための記録媒体、民生用の再生装置に、かかるユーザインターフェイス技術を応用する場合の改良に関する。

【背景技術】

【0002】

メニューを用いたユーザインターフェイスは、言語選択やチャプター選択を受け付けるために必要不可欠な機能である。

チャプター等、多数の選択項目があるような映画作品では、選択項目が画面に収まりきれない。そこでユーザ操作に応じて複数ページを表示して個々のページに選択項目を表示させるというメニューのマルチページメニュー化の登場が要望されている。これらの技術を記載した文献には、以下の非特許文献に掲げたものがある。

【非特許文献1】

“Digital Video Broadcasting(DVB) Subtitling systems;Final draft ETSI EN 300 743” ETSI STANDARDS,EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARDS INSTITUTE,SOPHIA-ANTIPO,FR

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

しかしながら、ユーザの操作に応じて多くのページを画面上に表示させれば、それらページにより画面の多くの領域が占有され、主映像たる動画が遮蔽されることになる。そうすると、本編内容の視聴が阻害されるという事態が多発する。もっとも、「ページを表示したら消す」という操作をユーザがこまめに行えば、かかる妨害は生じ得ない。しかしそのようなこまめな操作はユーザにとって面倒なものであり、視聴への専念を妨害する新たな阻害要因になりかねない。またDVD-Videoの対話制御では、かかるページ表示の度に、ページ情報をアクセスして読み出す必要があり、そのアクセスにより動画再生が途切れる

10

20

30

40

50

ので、ユーザによる視聴を妨害することになってしまう。

【0004】

本発明の目的は、視聴の障害が無いようなマルチページメニュー表示を実現することができる記録媒体を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0005】

上記目的を達成するため、本発明にかかる記録媒体は、グラフィクスストリーム及び動画ストリームが記録されている記録媒体であって、グラフィクスストリームは、1つ以上の対話制御セグメントと、グラフィクスオブジェクトを定義するオブジェクト定義セグメントとを含み、対話制御セグメントは、複数のページ情報と、時間情報とを含み、

複数のページ情報は、マルチページメニューの画面構成を規定する情報であり、各ページ情報は、1つ以上のボタン情報を含み、各ボタン情報は、グラフィクスオブジェクトをボタン部材の一状態として表示させることにより、マルチページメニューを構成する各ページ上で対話的な画面構成を実現する情報であり、前記マルチページメニューの表示状態には、ノーメニュー状態、ファーストページオンリーの状態、マルチページが存在する状態の3つがあり、前記時間情報は、タイムアウト情報を含み、前記タイムアウト情報は、ファーストページ内に存在するボタン部材のうち、セレクトッド状態になっているものを自動的にアクティベートさせることで、ファーストページオンリーの状態からマルチページ状態への遷移を行わせる時刻を示すことを特徴としている。

【発明の効果】

【0006】

上記記録媒体によれば、動画ストリームに多重化されたグラフィクスストリーム内の対話制御セグメントは、動画の再生進行に伴ったマルチページメニューの表示状態を規定する時間情報を含んでいるので、風景等が再生されているシーンにおいて、多くのページを表示させるような再生制御が可能になる。かかる制御によりユーザによる本編内容の視聴は阻害されないので、マルチページメニューの利便性を享受しつつも、動画の視聴に専念することができる。

【0007】

またマルチページメニューの表示のための情報はグラフィクスストリーム内に存在しており、動画ストリームと多重化されているので、ビデオストリームの読み出しを中断しなくても、マルチページメニューを表示するための情報を再生装置内に得ることができる。かかる読出中断がありえないので、動画の表示期間に同期した時間精度で、スムーズにマルチページメニューを拳動させることができる。

【0008】

(第1実施形態)

以降、本発明に係る記録媒体の実施形態について説明する。先ず始めに、本発明に係る記録媒体の実施行為のうち、使用行為についての形態を説明する。図1は、本発明に係る記録媒体の、使用行為についての形態を示す図である。図1において、本発明に係る記録媒体は、BD-ROM100である。このBD-ROM100は、再生装置200、リモコン300、テレビ400により形成されるホームシアターシステムに、映画作品を供給するという用途に供される。

【0009】

以上が本発明に係る記録媒体の使用形態についての説明である。続いて本発明に係る記録媒体の実施行為のうち、生産行為についての形態について説明する。本発明に係る記録媒体は、BD-ROMの応用層に対する改良により実施することができる。図2は、BD-ROMの構成を示す図である。

本図の第4段目にBD-ROMを示し、第3段目にBD-ROM上のトラックを示す。本図のトラックは、BD-ROMの内周から外周にかけて螺旋状に形成されているトラックを、横方向に引き伸ばして描画している。このトラックは、リードイン領域と、ボリューム領域と、リードアウト領域とからなる。本図のボリューム領域は、物理層、ファイルシステム層、応用層

というレイヤモデルをもつ。ディレクトリ構造を用いてBD-ROMの応用層フォーマット(アプリケーションフォーマット)を表現すると、第1段目のようになる。

【 0 0 1 0 】

第1段目は、BD-ROMの応用層レイアウト(アプリケーションフォーマット)を示す図である。本図において、Rootディレクトリの配下にはBDMVというサブディレクトリが形成されている。このBDMVディレクトリの下には、STREAMディレクトリが存在する。

STREAMディレクトリは、AVClip、SubClipを格納したディレクトリである。STREAMディレクトリにおける『00001.m2ts』、『00002.m2ts』、『00003.m2ts』はAVClip、SubClipを格納したファイルであり、これらのファイルには「xxxxx.m2ts(xは任意の整数)」という統一形式のファイル名が付与されている。

10

【 0 0 1 1 】

< AVClipの構成 >

AVClipについて説明する。図3は、AVClipがどのように構成されているかを模式的に示す図である。

AVClipは(中段)、複数のビデオフレーム(ピクチャpj1,2,3)からなるビデオストリーム、複数のオーディオフレームからなるオーディオストリームを(上1段目)、PESパケット列に変換し(上2段目)、更にTSパケットに変換し(上3段目)、同じく字幕系のプレゼンテーショングラフィクスストリーム(PGストリーム)及び対話系のインタラクティブグラフィクスストリーム(IGストリーム)を(下1段目)を、PESパケット列に変換し(下2段目)、更にTSパケットに変換して(下3段目)、これらを多重化することで構成される。

20

【 0 0 1 2 】

プレゼンテーショングラフィクスストリーム及びインタラクティブグラフィクスストリームは、ビデオストリームにおける個々のピクチャにグラフィクスを合成させるという画面構成を実現するストリーム形式のデータである。これらプレゼンテーショングラフィクスストリーム及びインタラクティブグラフィクスストリームにより、ピクチャに合成される合成客体を「グラフィクスオブジェクト」という。

【 0 0 1 3 】

プレゼンテーショングラフィクスストリームは、グラフィクスオブジェクトを用いた字幕表示を実現するグラフィクスストリームである。

インタラクティブグラフィクスストリームは、グラフィクスオブジェクトの対話的な表示を実現するグラフィクスストリームである。以上がAVClipの構成である。続いてAVClip、SubClipについて説明する。SubClipは、多重化されたストリームではなく、インタラクティブグラフィクスストリームのみ、オーディオストリームのみ、テキストデータのみを格納したファイルである。SubClipたるインタラクティブグラフィクスストリームは、再生時において予めメモリにロードされた上で、他のAVClipと同期して再生される。ここで、AVClipを再生するにあたって、SubClipを前もってメモリにロードしておくことをプリロードという。

30

【 0 0 1 4 】

続いてインタラクティブグラフィクスストリームについて説明する。図4(a)は、インタラクティブグラフィクスストリームの構成を示す図である。第1段目は、AVClipを構成するTSパケット列を示す。第2段目は、グラフィクスストリームを構成するPESパケット列を示す。第2段目におけるPESパケット列は、第1段目におけるTSパケットのうち、所定のPIDをもつTSパケットからペイロードを取り出して、連結することにより構成される。尚、プレゼンテーショングラフィクスストリームについては、本願の主眼ではないので説明は行わない。

40

【 0 0 1 5 】

第3段目は、グラフィクスストリームの構成を示す。グラフィクスストリームは、ICS(Interactive Composition Segment)、PDS(Palette Definition Segment)、ODS(Object Definition Segment)、END(END of Display Set Segment)と呼ばれる機能セグメントからなる。これらの機能セグメントのうち、ICSは、画面構成セグメントと呼ばれ、PDS、ODS、E

50

NDは定義セグメントと呼ばれる。PESパケットと機能セグメントとの対応関係は、1対1の関係、1対多の関係である。つまり機能セグメントは、1つのPESパケットに変換されてBD-ROMに記録されるか、又は、フラグメント化され、複数PESパケットに変換されてBD-ROMに記録される。

【 0 0 1 6 】

以降、各機能セグメントについて説明する。

『Interactive Composition Segment(ICS)』は、対話的なグラフィクスオブジェクトの画面構成を制御する機能セグメントである。対話的な画面構成の1つとして、本実施形態のICSは、Multi-Pageメニューを実現するものとする。

『Object\_Definition\_Segment(ODS)』は、ランレングス符号化形式のグラフィクスオブジェクトである。ランレングス符号化形式のグラフィクスオブジェクトは複数のランレングスデータからなる。ランレングスデータとは、画素値を示すPixel Codeと、画素値の連続長とにより、画素列を表現したデータである。Pixel Codeは、8ビットの値であり、1~255の値をとる。ランレングスデータでは、このPixel Codeによりフルカラーの16,777,216色から任意の256色を選んで画素の色として設定することができる。

【 0 0 1 7 】

『Palette Definition Segment(PDS)』は、パレットデータを格納する機能セグメントである。パレットデータとは、1~255のPixel Codeと、画素値との組合せを示すデータである。ここで画素値は、赤色差成分(Cr値)、青色差成分(Cb値)、輝度成分(Y値)、透明度(T値)から構成される。各ランレングスデータが有するPixel Codeを、パレットに示される画素値に置き換えることで、ランレングスデータは発色されることになる。

【 0 0 1 8 】

『END of Display Set Segment(END)』は、機能セグメントの伝送の終わりを示す指標であり、最後のODSの直後に配置される。以上が各機能セグメントについての説明である。

図4(b)は、機能セグメントを変換することで得られるPESパケットを示す図である。図4(b)に示すようにPESパケットは、パケットヘッダと、ペイロードとからなり、このペイロードが機能セグメント実体にあたる。またパケットヘッダには、この機能セグメントに対応するDTS、PTSが存在する。尚以降の説明では、機能セグメントが格納されるPESパケットのヘッダ内に存在するDTS及びPTSを、機能セグメントのDTS及びPTSとして扱う。

【 0 0 1 9 】

これら様々な種別の機能セグメントは、図5のような論理構造を構築する。図5は、様々な種別の機能セグメントにて構成される論理構造を示す図である。本図は第1段目にEpochを、第2段目にDisplay Setを、第3段目にDisplay Setの類型をそれぞれ示す。図4(a)の第3段目に示した機能セグメントは第4段目に描かれている。

第1段目のEpochとは、AVClipの再生時間軸上においてメモリ管理の連続性をもっている一つの期間、及び、この期間に割り当てられたデータ群をいう。ここで想定しているメモリとは、表示を構成するグラフィクスオブジェクトを格納しておくためのグラフィクスプレーン、非圧縮グラフィクスオブジェクトを格納しておくためのオブジェクトバッファである。これらについてのメモリ管理に、連続性があるというのは、このEpochにあたる期間を通じてこれらグラフィクスプレーン及びオブジェクトバッファのフラッシュは発生せず、グラフィックプレーン内のある決められた矩形領域内でのみ、グラフィクスの消去及び再描画が行われることをいう(ここでフラッシュとは、プレーン及びバッファの格納内容を全部クリアしてしまうことである。)。この矩形領域の縦横の大きさ及び位置は、Epochにあたる期間において、終始固定されている。グラフィックプレーンにおいて、この固定化された領域内で、グラフィクスの消去及び再描画を行っている限り、シームレス再生が保障される。つまりEpochは、シームレス再生の保障が可能な再生時間軸上の一単位といえる。グラフィックプレーンにおいて、グラフィクスの消去・再描画を行うべき領域を変更したい場合は、再生時間軸上においてその変更時点を定義し、その

10

20

30

40

50

変更時点以降を、新たなEpochにせねばならない。この場合、2つのEpochの境界では、シームレス再生は保証されない。

【 0 0 2 0 】

尚、ここでのシームレス再生とは、グラフィックスの消去及び再描画が、所定のビデオフレーム数で完遂することをいう。インタラクティブグラフィックスストリームの場合、このビデオフレーム数は、4,5フレームとなる。このビデオフレームをどれだけにするかは、グラフィックプレーン全体に対する固定領域の大きさの比率と、オブジェクトバッファ - グラフィックプレーン間の転送レートとによって定まる。

【 0 0 2 1 】

第2段目のDisplay Set(DSと略す)とは、グラフィックスストリームを構成する複数機能セグメントのうち、一つの画面構成を実現するものの集合をいう。図5における破線hk1は、第2段目のDisplay Setが、どのEpochに帰属しているかという帰属関係を示す。DS1, 2, 3...nは、第1段目のEpochを構成していることがわかる。

第3段目はDisplay Setの類型を示す。Epochの先頭に位置するDisplay Setの類型はEpoch Startである。先頭ではないDisplay Setの類型は『Acquisition Point』、『Normal Case』、『Epoch Continue』である。本図におけるAcquisition Point、Normal Case、Epoch Continueの順序は、一例にすぎず、どちらが先であってもよい。

【 0 0 2 2 】

『Epoch Start』は、“新表示”という表示効果をもたらすDSであり、新たなEpochの開始を示す。そのためEpoch Startは、次の画面合成に必要な全ての機能セグメントを含んでいる。Epoch Startは、映画作品におけるチャプター等、頭出しがなされることが判明している位置に配置される。

『Acquisition Point』は、“表示リフレッシュ”という表示効果をもたらすDisplay Setであり、先行するEpoch Startと全く同じDisplay Setをいう。Acquisition PointたるDSは、Epochの開始時点ではないが、次の画面合成に必要な全ての機能セグメントを含んでいるので、Acquisition PointたるDSから頭出しを行えば、グラフィックス表示を確実に実現することができる。つまりAcquisition PointたるDSは、Epochの途中からの画面構成を可能するという役割をもつ。

【 0 0 2 3 】

Acquisition PointたるDisplay Setは、頭出し先になり得る位置に組み込まれる。そのような位置には、タイムサーチにより指定され得る位置がある。タイムサーチとは、何分何秒という時間入力をユーザから受け付けて、その時間入力に相当する再生時点から頭出しを行う操作である。かかる時間入力は、10分単位、10秒単位というように、大まかな単位でなされるので、10分間隔の再生位置、10秒間隔の再生位置がタイムサーチにより指定され得る位置になる。このようにタイムサーチにより指定され得る位置にAcquisition Pointを設けておくことにより、タイムサーチ時のグラフィックスストリーム再生を好適に行うことができる。

【 0 0 2 4 】

『Normal Case』は、“表示アップデート”という表示効果をもたらすDSであり、前の画面合成からの差分のみを含む。例えば、あるDSvは、先行するDSuと同じ内容であるが、画面構成が、この先行するDSuとは異なる場合、ICSのみのDSv、又は、ODSのみのDSvを設けてこのDSvをNormal CaseのDSにする。こうすれば、重複するODSを設ける必要はなくなるので、BD-ROMにおける容量削減に寄与することができる。Normal CaseのDSは、差分にすぎないので、Normal Case単独では画面構成は行えない。

【 0 0 2 5 】

『Epoch Continue』とは、AVClipの境界において、Epochが連続していることを示す。1つのDSnのComposition StateがEpoch Continueに設定されていれば、たとえDSnが、その直前に位置するDSn-1と異なるAVClip上に存在していたとしても、同じEpochに属することになる。これらDSn,DSn-1は、同じEpochに帰属するので、たとえこれら2つのDS間で、AVClipの分岐が発生したとしても、グラフィックプレーン、オブジェクトバッファのフラ

10

20

30

40

50



ッシュは発生しない。

【 0 0 2 6 】

図中の破線kz1は、第4段目の機能セグメントが、どのDSに帰属しているかという帰属関係を示す。第4段目の機能セグメントは、図4(a)に示したものと同一のものである、これら図4(a)の一連の機能セグメントは、Epoch Startに帰属していることがわかる。Acquisition Pointに帰属する機能セグメントは、Epoch Startに帰属するものと同じであり、Normal Caseに帰属する機能セグメントは、Epoch Startに帰属するものの一部を省略したものである。

【 0 0 2 7 】

以上が機能セグメントにより構成される論理構造についての説明である。続いてこれらICS、ODSを有したDisplay Setが、AVClipの再生時間軸上にどのように割り当てられるかについて説明する。Epochは、再生時間軸上においてメモリ管理が連続する期間であり、Epochは1つ以上のDisplay Setから構成されるので、Display SetをどうやってAVClipの再生時間軸に割り当てていくかが問題になる。ここでAVClipの再生時間軸とは、AVClipに多重されたビデオストリームを構成する個々のピクチャデータのデコードタイミング、再生タイミングを規定するための想定される時間軸をいう。この再生時間軸においてデコードタイミング、再生タイミングは、90KHzの時間精度で表現される。Display Set内のICS、ODSに付加されたDTS、PTSは、この再生時間軸において同期制御を実現すべきタイミングを示す。このICS、ODSに付加されたDTS、PTSを用いて同期制御を行うことが、再生時間軸へのDisplay Setの割り当てである。

【 0 0 2 8 】

Epochに属するDisplay Setのうち、任意のDisplay SetをDSnとすると、DSnは、図6に示すようなDTS、PTS設定によりAVClipの再生時間軸に割り当てられる。

図6は、DSnが割り当てられた、AVClipの再生時間軸を示す図である。本図においてDSnの始期は、DSnに属するICSのDTS値(DTS(DSn[ICS]))により示されており、終期は、DSnに属するENDのPTS値(PTS(DSn[ICS]))により示されている。そしてDSnにおいて最初の表示が行われるタイミングは、ICSのPTS値(PTS(DSn[ICS]))に示されている。AVClip再生時間軸において、ビデオストリームの所望のピクチャが出現するタイミングと、PTS(DSn[ICS])とを一致させれば、DSnの最初の表示は、そのビデオストリームと同期することになる。

【 0 0 2 9 】

PTS(DSn[ICS])は、DTS(DSn[ICS])に、ODSのデコードに要する期間(DECODEDURATION)と、デコードにより得られたグラフィクスオブジェクトの転送に要する期間(TRANSFERDURATION)とを足し合わせた値である。

最初の表示に必要なODSのデコードは、このDECODEDURATION内に行われることになる。図6の期間mc1は、DSnに属する任意のODS(ODSm)のデコードがなされる期間を示す。このデコード期間の開始点は、DTS(ODSn[ODSm])により示され、このデコードの終了点は、PTS(ODSn[ODSm])により示される。

【 0 0 3 0 】

以上のような再生時間軸への割り付けを、Epochに属する全てのODSに対して行うことで、Epochは規定されることになる。以上が再生時間軸に対する割り付けについての説明である。

本実施形態は、上述した再生時間軸における動画の再生進行に応じて、Multi-Pageメニューの挙動を制御することを特徴としている。この特徴を実現するための新規な構成は、ICS内のInteractive\_compositionに存在する。以降ICS、Interactive\_compositionの内部構成について以下説明する。

【 0 0 3 1 】

図7(a)(b)は、ICSとInteractive\_compositionとの対応関係を示す図である。ICSとInteractive\_compositionとの対応関係には、図7(a)に示すような1対1のもの、図7(b)に示すような1対多のものがある。

対応関係が1対1になるのは、Interactive\_compositionのサイズが小さく、1つのICS内

10

20

30

40

50

にInteractive\_compositionが収まる場合である。

【 0 0 3 2 】

1対多の対応関係になるのは、Interactive\_compositionのサイズが大きく、Interactive\_compositionがフラグメント化され、複数ICSに格納される場合である。複数ICSへの格納が可能なので、Interactive\_compositionサイズには制限がなく、512Kバイトであろうと、1Mバイトであろうと、Interactive\_compositionのサイズを大きくすることができる。ICS、Interactive\_compositionには1対多の対応関係もあり得るが、簡単を期するため、以降の説明では、ICS、Interactive\_compositionの対応関係は、1対1であるとする。

【 0 0 3 3 】

図 8 は、ICSの内部構成を示す図である。ICSには、Interactive\_Compositionの全体、又は、Interactive\_Compositionをフラグメント化することで得られた一部が格納されている。図 8 の左側に示すように、ICSは、自身がICSであることを示す『segment\_descriptor』と、本ICSが想定している縦横の画素数、フレームレートを示す『video\_descriptor』と、本ICSが属するDisplay Setが、Normal Case、Acquisition Point、Epoch Start、Effect\_Sequenceの何れであるかというcomposition\_stateを示す『composition\_descriptor』と、Interactive\_Compositionの全体、又は、Interactive\_Compositionをフラグメント化することで得られた一部である『Interactive\_composition\_data\_fragment』とからなる。

【 0 0 3 4 】

図 8 の矢印cu1は、Interactive\_compositionの内部構成をクローズアップしている。この矢印に示すようにInteractive\_compositionは、『Interactive\_composition\_length』、『Stream\_model』、『user\_interface\_model』、『composition\_time\_out\_pts』、『selection\_time\_out\_pts』、『user\_time\_out\_duration』、Multi-Pageメニューにおいて表示可能な複数ページのそれぞれに対応する『ページ情報(1)(2)・・・(i)・・・(number\_of\_page-1)』を含む。

【 0 0 3 5 】

『Interactive\_composition\_length』は、Interactive\_compositionのデータ長を示す。

『Stream\_model』は、Interactive\_compositionが想定しているストリームモデルのタイプを示す。ストリームモデルとは、Interactive\_compositionがどのような形態でBD-ROMに記録されて、再生装置におけるバッファ(コンポジションバッファと呼ばれる)上でどのように扱われるかを示すものであり、Stream\_modelは、グラフィクスストリームがAVClipから多重分離されてコンポジションバッファ上にロードされたものであるか(i)、SubClipとしてAVClipとは別ファイルに格納され、コンポジションバッファにプリロードされたものであるか(ii)を示す。かかるStream\_modelをInteractive\_compositionに設けておくのは、コンポジションバッファにおけるInteractive\_compositionの扱いが、プリロードされたものと、多重化されたものとで違うからである。図 9 は、Stream\_modelがMultiplexedである場合のICSの取り扱いを示す図である。本図における第4段目は、AVClipに多重化されるビデオストリーム、第3段目は、AVClipに多重化されるグラフィクスストリームをそれぞれ示す。この第3段目においてグラフィクスストリームには、DS1、DS2、DS8という3つのDisplay Setが存在している。第2段目は、AVClipにおける再生進行を示し、第1段目は、その再生進行に伴う、コンポジションバッファの格納内容の移り変わりを示す。現在の再生時点がDS1の多重化地点に到達すれば、矢印PF1に示すように、DS1がコンポジションバッファにロードされ、コンポジションバッファにはDS1[ICS]が格納されることがわかる。現在の再生時点がDS2の多重化地点に到達すれば、矢印PF2に示すように、DS2がコンポジションバッファにロードされ、コンポジションバッファにはDS2[ICS]が格納されることがわかる。Stream\_model = Multiplexedである場合、Interactive\_compositionが複数存在するので、再生装置はAVClipの再生進行に伴い、古いInteractive\_compositionを捨てて、現在の再生時点に存在する新たなInteractive\_compositionをロードするという捨捨選択が行われることがわかる。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 3 6 】

この捨拾選択が顕著になるのが頭出し実行時である。頭出し実行時において、現在の再生時点に相当するInteractive\_compositionはもはや役に立たないから、再生装置は頭出し実行と共に、コンポジションバッファ上のInteractive\_compositionを廃棄してしまう。図9において頭出しam1がなされれば、その頭出し開始のタイミングam2で、コンポジションバッファの格納内容が廃棄され、頭出し先位置に存在するDS8[ICS]が矢印PF3に示すように、コンポジションバッファにロードされることがわかる。

## 【 0 0 3 7 】

多重化であれば、再生進行に伴ったInteractive\_composition廃棄は必須となるが、プリロードであれば、Interactive\_composition廃棄は一切不要である。仮に、再生時点が進行する度にInteractive\_composition廃棄がなされれば、その度に同じInteractive\_compositionをBD-ROMからコンポジションバッファにロードする必要が生じ、ロードのやり直しにより、余分が負荷が発生するからである。図10は、Stream\_modelがプリロードである場合のコンポジションバッファの移り変わりを示す図である。第1段目～第4段目の意味合いは、図9と同じであるが、コンポジションバッファ格納内容の移り変わりは図9と全く異なるものになっている。どう違うかということ、DS1が多重化されている地点まで、現在の再生時点が到達してもICSはコンポジションバッファにロードされないのである(図中の×印)。

## 【 0 0 3 8 】

同様に、DS2が多重化されている地点まで、現在の再生時点が到達してもICSはコンポジションバッファにロードされない(図中の×印)。更に頭出しが発生したとしても、コンポジションバッファの格納内容は廃棄されず維持される。再生進行にともなってInteractive\_compositionを廃棄するか、或は、再生進行に拘らずコンポジションバッファ上のInteractive\_compositionを保持しておくかとの判断を再生装置における制御主体(グラフィクスコントローラ)に正確に行わせるため、Stream\_modelがInteractive\_compositionに設けられている。以上がStream\_modelの説明である。

## 【 0 0 3 9 】

『user\_interface\_model』は、Interactive\_compositionが想定しているユーザインターフェイスモデルが、Always-onU/IであるかPop-upU/Iであることを示す。Always-onU/Iとは、AVClipの再生進行に伴ってメニューの表示・消去がなされるユーザインターフェイスであり、ポップアップU/Iとは、ユーザによる操作をトリガにしてメニューの表示・消去がなされるユーザインターフェイスである。

## 【 0 0 4 0 】

『Composition\_time\_out\_pts』は、ICSが帰属するEpochの終期(Epoch END)を示す。ICSによる対話制御は、このEpoch終期(Epoch END)においてもはや不可能となるので、このcomposition\_time\_out\_ptsに示される時点が、対話制御の終期を意味する。

『selection\_time\_out\_pts』は、セレクト状態にあるボタンを自動的にアクティブするためのタイムアウト時刻を示す。ボタンとは、Multi-Pageメニューにおける個々の選択項目であり、かかるボタンの状態をアクティブ状態に変化させる時間を規定しているのがこのselection\_time\_out\_ptsである。

## 【 0 0 4 1 】

図中のIF文(if(Stream\_model=='0b'))は、上述したcomposition\_time\_out\_pts及びselection\_time\_out\_ptsが、Stream\_model=Multiplexedの際、出現する任意の情報要素であることを示している。ICSが想定しているストリームモデルがプリロードである場合、これらcomposition\_time\_out\_pts、selection\_time\_out\_ptsは存在しない。

『user\_time\_out\_dutration』は、ユーザ操作により表示され得るページを消去するためのタイムアウト時刻を示す。Always-onU/Iでは、2ndPage以降のPage(SubPageという)がユーザ操作により表示されるので、このuser\_time\_out\_dutrationのタイムアウトにより、SubPageのみが消去され、1stPageのみとなる。Pop-upU/Iでは、SubPageだけではなく、Multi-Pageメニュー全体がユーザ操作により表示されるので、user\_time\_out\_dutration

10

20

30

40

50

のタイムアウトにより、全てのページが消去され何も表示されない状態(No Menu Display)になる。

【 0 0 4 2 】

続いてEpochにおいて、selection\_time\_out\_pts及びcomposition\_time\_out\_ptsがどのような意味合いを持つかについて説明する。

図 1 1 は、DSnがEpoch Startである場合(n=1)、DSnに帰属するICSにおいて、selection\_time\_out\_pts及びcomposition\_time\_out\_ptsがどのような意味合いを持つかを示す図である。このタイミングチャートを参照すれば、composition\_time\_out\_ptsはEpochの終了時点(EpochEND)を示していることがわかる。対話的な画面構成は、PTS(DSn[ICS])からEpochENDまで有効になる。この期間を、Interactive display Periodという。

10

【 0 0 4 3 】

またselection\_time\_out\_ptsは、Epoch ENDの手前の時点を示す。PTS(DSn[ICS])からselection\_time\_out\_ptsにより示される時点までにおいて、対話制御は有効になる。この期間をValid Interaction Periodという。このようにselection\_time\_out\_ptsは、Epochにおいて最初の表示がなされてから、どれだけの間対話制御が有効になるかを示し、composition\_time\_out\_ptsは、Epochにおいて最初の表示がなされてから、どれだけの間、対話的な表示が有効になるかを示していることがわかる。以上がselection\_time\_out\_pts、composition\_time\_out\_ptsの意味合いである。続いてこれらselection\_time\_out\_pts及びcomposition\_time\_out\_pts、user\_time\_out\_dutrationによりMulti-Pageメニューの状態がどのように変化するかについて説明する。

20

【 0 0 4 4 】

図 1 2 ( a ) は、selection\_time\_out\_pts、user\_time\_out\_dutration、composition\_time\_out\_ptsを用いたMulti-Pageメニューの状態遷移を示す状態遷移図である。図 1 2 ( a ) はPop-upU/IにおけるMulti-Pageメニューの状態遷移を示す。本図におけるMulti-Pageメニューの状態には、No Menu Display、1st page Only、Multi-Page existがある。

1st page Onlyは、1stPageのみが表示されている状態を示す。

【 0 0 4 5 】

Multi-Page existは、1stPageに加え、2ndPage以降のページ(SubPageという)が表示されている状態を示す。

矢印jt1は、No Menu Display 1st page Onlyの状態遷移を示す。この状態遷移は、イベント " Pop-up\_on " をトリガにしている。 " Pop-up\_on " とは、メニュー呼出操作をユーザが行うことで再生装置内に発生するイベントである。

30

【 0 0 4 6 】

矢印jt2は、1st page Only No Menu Displayの状態遷移を示す。この状態遷移は、イベント " Pop-up\_off " をトリガにしている。 " Pop-up\_off " とは、メニュー呼出の取消操作をユーザが行うことで再生装置内に発生するイベントである。

矢印jt3,jt4は、1st page Only Multi-Page exist、Multi-Page exist 1st page Onlyの状態遷移を示す。この状態遷移は、selection\_time\_out\_ptsのタイムアウトによるChangeButtonPageイベントの発生をトリガにしている。ChangeButtonPageとは、ユーザがページ切り換えを再生装置に命じた際、発生するイベントである。本イベントの発生は、ユーザによりページ切り換え操作がなされたことを前提にしている。selection\_time\_out\_ptsは、メニューにおいてそのページ切り換え操作を受け付けるボタンを強制的にタイムアウトにするためのタイムアウト時刻を示すから、Interactive\_compositionにおけるselection\_time\_out\_ptsの記述により、1st page Only Multi-Page exist、Multi-Page exist 1st page Onlyの状態遷移を実現をすることができる。

40

【 0 0 4 7 】

矢印jt5は、1st page OnlyからNo Menu Displayへの状態遷移を示し、矢印jt6は、Multi-Page existからNo Menu Displayへの状態遷移を示す。この状態遷移jt6は、 " user\_time\_out\_dutrationによるタイムアウト " をトリガにしている。

この状態遷移図において、1st page Only又はMulti-Page existからNo Menu Displayに

50

戻るといふ状態遷移jt5,jt6は、user\_time\_out\_dutrationにより規定されるので、動画ストリームの再生が、クライマックスシーンまで進行した際メニューを自動的に消去して、メニューによる遮蔽を防ぐという再生制御を規定することができる。

【 0 0 4 8 】

図 1 2 ( b ) は、Always-onU/IにおけるMulti-Pageメニューの挙動を示す。矢印at1は、No Menu Display 1st page Onlyの状態遷移を示す。この状態遷移は、イベント " Epoch Start " をトリガにしている。イベント " Epoch Start " は、Interactive\_compositionのPTSに示される再生時刻が到来したことを示すイベントであり、1stPageの表示は、ユーザによる操作を待つことなく、動画ストリームの再生進行により自動的になされることがわかる。

10

【 0 0 4 9 】

矢印at2,at3は、1st page Only Multi-Page exist、Multi-Page exist 1st page Onlyの状態遷移を示す。この状態遷移も、Pop-upU/I同様、selection\_time\_out\_ptsのタイムアウトによるChangeButtonPageイベントの発生をトリガにしている。

矢印at4は、user\_time\_out\_dutrationによるタイムアウト " をトリガにした、Multi-Page existから1st Page onlyへの状態遷移を示す。この状態遷移からも明らかのように、Always-onU/Iではuser\_time\_out\_dutrationによるタイムアウトが発生したとしても、1st Page onlyに戻るのみであり、No Menu Displayにはならない。

【 0 0 5 0 】

矢印at5は、1st Page only No Menu Displayの状態遷移を示す。この状態遷移は、 " c omposition\_time\_out\_ptsによるタイムアウト " をトリガにしている。composition\_time\_out\_ptsによるタイムアウトは、いわばEpochの終了(Epoch END)を表す。

20

図 1 2 ( a ) , ( b ) から明らかのように、Interactive\_compositionのselection\_time\_out\_pts、user\_time\_out\_dutration、composition\_time\_out\_ptsにより、Multi-Pageメニューの挙動は制御されることがわかる。

【 0 0 5 1 】

この制御を応用した画面演出の一例を図 1 3 ~ 図 1 5 に示す。図 1 3 は、Multi-Pageメニューを導入した画面演出を示す図である。この画面演出とは、最初はMulti-Pageメニューを一切表示せず、時点t1に到達した際、1stPageを表示し、その後、時点t2に到達した際、1stPageに加えSubPageを表示するというものである。更に再生が進み時点t3の到達後、SubPageを消去して1stPageのみとし、時点t4の到達時に1stPageを消去してNo Menu Displayとするというものである。

30

【 0 0 5 2 】

図 1 3 の下側に、かかる画面演出を行う際のInteractive\_compositionの記述例を示す。この場合、PTS(DSn[ICS])に時点t1を示させ、selection\_time\_out\_ptsに時点t2を、user\_time\_out\_dutrationに時点t3を、composition\_time\_out\_ptsに時点t4をそれぞれ示させる。PTS(DSn[ICS])、selection\_time\_out\_pts、user\_time\_out\_dutration、composition\_time\_out\_ptsをこのように設定することによりMulti-Pageメニューは、図 1 3 の状態遷移を行うことになる。

【 0 0 5 3 】

更に詳しい具体例を交えながら、selection\_time\_out\_ptsの設定例について説明する。

40

図 1 4 ( a ) ~ ( c ) は、selection\_time\_out\_pts設定の一例を示す図である。時点t1では、図 1 4 ( a ) に示すように、Multi-Pageメニューの1stPageがピクチャに合成され、表示されているものとする。時点t2に出現するピクチャは、図 1 4 ( b ) の通りであり、何の変哲もない風景であるものとする。特に価値がある内容が表示される訳ではないので、時点t2で、1stPageのボタンが自動的に確定するようselection\_time\_out\_ptsを設定しておく。そうすると、図 1 4 ( b ) に示す風景上にSubPageが合成され、図 1 4 ( c ) に示すような合成画像が現れることになる。

【 0 0 5 4 】

同様に、具体的な表示内容を交えながら、user\_time\_out\_dutrationの設定例について

50

説明する。図15(a)~(d)は、user\_time\_out\_dutration設定の具体例を示す図である。この具体例で想定しているのは、図15(a)に示すように、複数のSubPage(2nd Page,3rd Page,4th Page)が表示され、MultiPage-exist状態になっている状態である。かかるMultiPage-exist状態が、ビデオストリームを構成する個々のピクチャと合成されて、表示されることになる。ここで時点t3に表示されるべきピクチャが図15(b)に示すような登場人物の肖像であるものとする。この肖像に複数SubPageが合成されると、肖像は、複数SubPageで覆い隠され、図15(c)に示すように表情がわからなくなってしまう。そこで時点t3の直前を示すよう、user\_time\_out\_dutrationを設定しておく。そうするとメニュー状態は、MultiPage-exist状態から1stPage-Only状態に変化するので、肖像は図13(d)に示すように、画面に現れることになる。ページによる画面占有が1stPage一枚のみになるので、ピクチャの映像内容の妨げにはならない。またメニュー全体を消す訳ではなく、1stPageのみを残すので、メニュー全体を消去する場合と比較すると、メニュー呼出を改めて行うという手間が不要になる。

#### 【0055】

以上のように本実施形態によれば、グラフィクスストリーム内に多重化されたICSは、動画の再生進行に伴ったMulti-Pageメニューの挙動を規定する制御情報を含んでいるので、風景等が再生されているシーンにおいて、多くのページを表示させたり、クライマックスシーンまで再生が進行すれば、個々のページを消してゆくような再生制御が可能になる。かかる制御によりユーザによる本編内容の視聴は阻害されないので、Multi-Pageメニューの利便性を享受しつつも、動画の視聴に専念することができる。

#### 【0056】

##### (第2実施形態)

第2実施形態は、Multi-Pageメニューにおける個々のページを表示させるにあたっての画面構成を実現する実施形態である。本実施形態で想定している画面構成は、グラフィカルなボタン部材が複数配置されたページを表示すると共に、その表示の前後に、表示効果を伴うというものである。

#### 【0057】

図16は、複数ページのうち、任意のもの(x枚目のページ)についてのページ情報の内部構成を示す図である。この図16の左側に示すようにページ情報(x)は、ページxを一意に識別する識別子である『page\_id』、『UO\_mask\_table』、ページ(x)の表示開始時あたって再生すべき表示効果を示す『in\_effect』、ページ(x)の表示終了時あたって再生すべき表示効果を示す『out\_effect』、ページ(x)にアニメーションを実行する際、適用すべきフレームレートを記述する『animation\_frame\_rate\_code』、『default\_selected\_button\_id\_ref』、『default\_activated\_button\_id\_ref』、『pallet\_id\_ref』、ページ(x)上の複数ボタンのそれぞれに対応する『ボタン情報(1)(2)・・・(number\_of\_buttons-1)』を含む。

#### 【0058】

『UO\_Mask\_Table』は、page(x)におけるユーザ操作の許可/不許可を示す。このマスクフィールドが不許可に設定されていれば、再生装置に対するユーザ操作は無効になる。

『default\_selected\_button\_id\_ref』は、Page(x)の表示が始まったとき、デフォルトでセレクト状態に設定すべきボタンを動的に定めるか、静的に定めるかを示す。本フィールドが"0xFF"であれば、デフォルトでセレクト状態に設定すべきボタンを動的に定める旨を示す。動的に定める場合、再生装置における状態レジスタ(Player Status Register(PSR))の設定値が優先的に解釈され、PSRに示されるボタンがセレクト状態になる。本フィールドが0xFFでなければ、デフォルトでセレクト状態に設定すべきボタンを静的に定める旨を示す。この場合、『default\_selected\_button\_id\_ref』に規定されたボタン番号でPSRを上書きし、本フィールドで指示されるボタンをセレクト状態にする。

#### 【0059】

『default\_activated\_button\_id\_ref』は、selection\_time\_out\_ptsに示される時点に

10

20

30

40

50

達した際、自動的にアクティブ状態に設定されるボタンを示す。default\_activated\_button\_id\_refが"FF"であれば、所定のタイムアウト時刻において、現在セレクト状態になっているボタンが自動的に選択される。このdefault\_activated\_button\_id\_refが00であれば、自動選択はなされない。00,FF以外の値であれば本フィールドは、有効なボタン番号として解釈される。

**【 0 0 6 0 】**

『pallet\_id\_ref』は、Page(x)において、CLUT部に設定すべきパレットのidを示す。

『ボタン情報(Button\_info)』は、Page(x)上に表示される各ボタンを定義する情報である。以上のフィールドにより、Multi-Pageメニューにおける個々のページは特定される。続いてボタン情報の内部構成について説明する。Page(x)における任意のボタンをボタン(i)であると仮定した場合、このボタン(i)の内部構成が、どのようにして規定されるかについて説明する。図16における破線の矢印cx1は、ボタン(i)を規定するボタン情報iの内部構成をクローズアップしている。

**【 0 0 6 1 】**

ページに表示される個々のボタンには、ノーマル状態、セレクト状態、アクティブ状態という3つの状態がある。ノーマル状態とは、単に表示されているに過ぎない状態である。これに対しセレクト状態とは、ユーザ操作によりフォーカスが当てられているが、確定に至っていない状態をいう。アクティブ状態とは、確定に至った状態をいう。かかる状態があるので、ボタン情報iには、以下の情報要素が規定されている。

**【 0 0 6 2 】**

『button\_id』は、ボタン(i)を、Interactive\_compositionにおいて一意に識別する数値である。

『button\_numeric\_select\_value』は、ボタン(i)の数値選択を許可するか否かを示すフラグである。

『auto\_action\_flag』は、ボタン(i)を自動的にアクティブ状態にするかどうかを示す。auto\_action\_flagがオン(ビット値1)に設定されれば、ボタン(i)は、セレクト状態になる代わりにアクティブ状態になる。auto\_action\_flagがオフ(ビット値0)に設定されれば、ボタン(i)は、選択されたとしてもセレクト状態になるにすぎない。

**【 0 0 6 3 】**

『button\_horizontal\_position』、『button\_vertical\_position』は、対話画面におけるボタン(i)の左上画素の水平位置、垂直位置を示す。

『neighbor\_info』は、ボタン(i)がセレクト状態になっていて、上下左右方向へのフォーカス移動が命じられた場合、どのボタンをセレクト状態に設定するかを示す情報であり、『upper\_button\_id\_ref』、『lower\_button\_id\_ref』、『left\_button\_id\_ref』、『right\_button\_id\_ref』からなる。

**【 0 0 6 4 】**

『upper\_button\_id\_ref』は、ボタン(i)がセレクト状態である場合においてリモコンが操作され、上方向へのフォーカス移動を命じるキー(MOVEUPキー)が押下された場合、ボタン(i)の代わりに、セレクト状態にすべきボタンの番号を示す。もしこのフィールドにボタン(i)の番号が設定されていれば、MOVEUPキーの押下は無視される。

『lower\_button\_id\_ref』、『left\_button\_id\_ref』、『right\_button\_id\_ref』は、ボタン(i)がセレクト状態である場合において、リモコンが操作され、下方向へのフォーカス移動を命じるキー(MOVE Downキー)、左方向へのフォーカス移動を命じるキー(MOVE Left キー)、右方向へのフォーカス移動を命じるキー(MOVE Right キー)が押下された場合、ボタン(i)の押下の代わりに、セレクト状態にすべきボタンの番号を示す。もしこのフィールドにボタン(i)の番号が設定されていれば、これらのキーの押下は無視される。

**【 0 0 6 5 】**

『normal\_state\_info』は、ボタン(i)のノーマル状態を規定する情報であり、『normal\_start\_object\_id\_ref』、『normal\_end\_object\_id\_ref』、『normal\_repeated\_flag』を含む。

『normal\_start\_object\_id\_ref』は、ノーマル状態のボタン(i)をアニメーションで描画する場合、アニメーションを構成する複数ODSに付加された連番のうち、最初の番号がこのnormal\_start\_object\_id\_refに記述される。

【0066】

『normal\_end\_object\_id\_ref』は、ノーマル状態のボタン(i)をアニメーションで描画する場合、アニメーションを構成する複数ODSに付加された連番たる『object\_ID』のうち、最後の番号がこのnormal\_end\_object\_id\_refに記述される。このactivated\_end\_object\_id\_refに示されるIDが、normal\_start\_object\_id\_refに示されるIDと同じである場合、このIDにて示されるグラフィックスオブジェクトの静止画が、ボタン(i)の絵柄になる。

【0067】

『normal\_repeat\_flag』は、ノーマル状態にあるボタン(i)のアニメーション表示を反復継続させるかどうかを示す。

『selected\_state\_info』は、ボタン(i)のセレクト状態を規定する情報であり、『selected\_state\_sound\_id\_ref』、『selected\_start\_object\_id\_ref』、『selected\_end\_object\_id\_ref』、『selected\_repeat\_flag』を含む。

【0068】

『selected\_state\_sound\_id\_ref』は、ボタン(i)の状態がセレクト状態が変化した場合、クリック音として再生させるべきサウンドデータを指定する情報である。この指定は、sound.bdmvと呼ばれるファイルに格納されているサウンドデータの識別子を記述することでなされる。本フィールドが0xFFである場合、サウンドデータは指定されていないことを意味し、クリック音再生はなされない。

【0069】

『selected\_start\_object\_id\_ref』は、セレクト状態のボタン(i)をアニメーションで描画する場合、アニメーションを構成する複数ODSに付加された連番のうち、最初の番号がこのselected\_start\_object\_id\_refに記述される。

『selected\_end\_object\_id\_ref』は、セレクト状態のボタンをアニメーションで描画する場合、アニメーションを構成する複数ODSに付加された連番たる『object\_ID』のうち、最後の番号がこのselected\_end\_object\_id\_refに記述される。このselected\_end\_object\_id\_refに示されるIDが、selected\_start\_object\_id\_refに示されるIDと同じである場合、このIDにて示されるグラフィックスオブジェクトの静止画が、ボタン(i)の絵柄になる。

【0070】

『selected\_repeat\_flag』は、セレクト状態にあるボタン(i)のアニメーション表示を、反復継続するかどうかを示す。selected\_start\_object\_id\_refと、selected\_end\_object\_id\_refとが同じ値になるなら、本フィールド00に設定される。

『activated\_state\_info』は、ボタン(i)のアクティブ状態を規定する情報であり、『activated\_state\_sound\_id\_ref』、『activated\_start\_object\_id\_ref』、『activated\_end\_object\_id\_ref』を含む。

【0071】

『activated\_state\_sound\_id\_ref』は、button情報に対応するボタンのセレクト状態が変化した場合、クリック音として再生させるべきサウンドデータを指定する情報である。この指定は、sound.bdmvに格納されているサウンドデータの識別子を記述することでなされる。本フィールドが0xFFである場合、サウンドデータは指定されていないことを意味し、クリック音再生はなされない。

【0072】

『activated\_start\_object\_id\_ref』は、アクティブ状態のボタン(i)をアニメーションで描画する場合、アニメーションを構成する複数ODSに付加された連番のうち、最初の番号がこのactivated\_start\_object\_id\_refに記述される。

『activated\_end\_object\_id\_ref』は、アクティブ状態のボタンをアニメーションで描画する場合、アニメーションを構成する複数ODSに付加された連番たる『object\_ID』のうち、最後の番号がこのactivated\_end\_object\_id\_refに記述される。

10

20

30

40

50



## 【 0 0 7 3 】

『ナビゲーションコマンド(navigation\_command)』は、ボタン(i)がアクティブ状態になれば、実行されるコマンドである。ナビゲーションコマンドの代表的なものは、SetButtonPageコマンドである。SetButtonPageコマンドは、Multi-Pageメニューの所望のページを表示させ、そのページにおける所望のボタンをセレクト状態に設定させることを再生装置に命じるコマンドである。かかるナビゲーションコマンドを用いることにより、オーサリング担当者は、ページ切り換えを簡易に記述することができる。

## 【 0 0 7 4 】

以上がボタン情報の内部構成である。図17に示すボタン0-A~ボタン0-Dの状態遷移を実行する場合のボタン情報の記述例を図18に示す。図17における矢印hh1, hh2は、button info(1)のneighbor\_info()による状態遷移を象徴的に表現している。button info(1)のneighbor\_info()におけるlower\_button\_id\_refは、ボタン0-Cに設定されているため、ボタン0-Aがセレクト状態になっている状態で、MOVEDownキー押下のU0が発生すれば(図17のup1)、ボタン0-Cがセレクト状態になる(図17のsj1)。button info(1)のneighbor\_info()におけるright\_button\_id\_refは、ボタン0-Bに設定されているため、ボタン0-Aがセレクト状態になっている状態で、MOVERightキー押下のU0が発生すれば(図17のup2)、ボタン0-Bがセレクト状態になる(図17のsj2)。

## 【 0 0 7 5 】

図17における矢印hh3は、button info(2)のneighbor\_info()による状態遷移の制御を示す。button info(2)のneighbor\_info()におけるupper\_button\_id\_refは、ボタン0-Aに設定されているため、ボタン0-Cがセレクト状態になっている状態で、MOVEUpキー押下のU0が発生すれば(up3)、ボタン0-Aがセレクト状態に戻る(sj3)。続いてボタン0-A~ボタン0-Dの絵柄について説明する。図18のICSを含むDSnは、図19のような絵柄を示すODS11~19を含んでいるものとする。ICSにおけるbutton情報(0)のnormal\_state\_info()におけるnormal\_start\_object\_id\_ref, normal\_end\_object\_id\_refは、ODS11~13を指定しているため、ボタン0-Aのノーマル状態は、ODS11~13によるアニメーションで表現される。またbutton情報(0)のselected\_state\_info()におけるselected\_start\_object\_id\_ref, end\_object\_id\_selectedは、ODS14~16を指定しているため、ボタン0-Aのセレクト状態は、ODS14~16で表現される。ユーザがこのボタン0-Aをセレクト状態にすることにより、ボタン0-Aの絵柄たる肖像は、ODS11~13によるものから、ODS14~16によるものへと変化する。ここでnormal\_state\_info()、selected\_state\_info()におけるnormal\_repeat\_flag, selected\_repeat\_flagを1にしておけば、ODS11~13によるアニメーション、ODS14~16によるアニメーションは、図中の「(A)」, 「(A)」, 「(B)」, 「(B)」, に示すように、アニメーション表示は反復継続する。

## 【 0 0 7 6 】

アニメーション描画が可能な複数ODSが、ボタン0-A~ボタン0-Dに割り当てられており、これらによる制御がICSに記述されていれば、ユーザ操作に併せてキャラクタの表情が変わるような、リアルなボタンの状態制御を実現することができる。

以上がボタン情報についての説明である。続いてEffect画像について説明する。図16においてIn\_Effect及びOut\_Effectは、何れもEffect\_Sequenceにより定義される。図20は、Effect\_Sequenceの内部構成を示す図である。Effect\_Sequenceは、図20の左半分に示す通りであり、number\_of\_windows個のウィンドウ情報(ウィンドウ情報(0)(1)(2)・・・(number\_of\_windows-1))と、number\_of\_effects個のeffect情報(Effec情報(0)(1)(2)・・・(number\_of\_effects-1))とからなる。

## 【 0 0 7 7 】

ここでEffect画像は、一定間隔置き画面構成(Display Composition)を繰り返すことで再生される。Effect情報は、個々の画面構成を規定する情報であり、破線ec1は、Effect情報の内部構成をクローズアップして示す。本矢印に示すように、Effect情報は、上記一定間隔を示す『effect\_duration』と、その画面構成に用いられるパレットデータを示す『pallet\_id\_ref』と、画面構成の詳細を規定する『composition\_object(0)(1)(2)・・・

10

20

30

40

50

・ (number\_of\_Composition\_Object-1)』とからなる。

【 0 0 7 8 】

ウィンドウ情報は、グラフィックスプレーンでの画面構成に用いられる領域を規定するものである。図中の引き出し線wc1はウィンドウ情報の構成をクローズアップしている。この引き出し線に示すようにwindow情報は、グラフィックスプレーンにおいてウィンドウを一意に識別する『window\_id』と、グラフィックスプレーンにおける左上画素の水平位置を示す『window\_horizontal\_position』と、グラフィックスプレーンにおける左上画素の垂直位置を示す『window\_vertical\_position』と、グラフィックスプレーンにおけるウィンドウの横幅を示す『window\_width』と、グラフィックスプレーンにおける縦幅を示す『window\_height』とを用いて表現される。

10

【 0 0 7 9 】

window\_horizontal\_position、window\_vertical\_position、window\_width、window\_heightがとりうる値について説明する。これらが想定している座標系は、グラフィックスプレーンの内部領域であり、このグラフィックスプレーンは、縦:video\_height、横:video\_widthという二次元状の大きさをもつ。

window\_horizontal\_positionは、グラフィックスプレーンにおける左上画素の水平アドレスであるので、1~video\_widthの値をとり、window\_vertical\_positionは、グラフィックスプレーンにおける左上画素の垂直アドレスであるので1~video\_heightの値をとる。

【 0 0 8 0 】

window\_widthは、グラフィックスプレーンにおけるウィンドウの横幅であるので、1~video\_width-window\_horizontal\_positionの値をとり、window\_heightは、グラフィックスプレーンにおける縦幅であるので1~video\_height-window\_vertical\_positionの値をとる。

20

window情報のwindow\_horizontal\_position、window\_vertical\_position、window\_width、window\_heightにより、グラフィックスプレーンの何処にウィンドウを配置するか、ウィンドウの大きさをどれだけにするかを規定することができる。

【 0 0 8 1 】

フレームワークを実現するにあたってのウィンドウサイズの制約について説明する。フレームワークとは、毎秒24枚という頻度で、グラフィックスの画面構成を行うことをいう。この毎秒24枚という頻度は、ビデオストリームの再生時における、一秒当たりのピクチャの表示枚数をいう。かかるフレームワークの実現によりグラフィックスオブジェクトは、動画像と緻密に同期することになる。さて、フレームワークの実現には、ウィンドウクリアと、ウィンドウ再描画とをビデオフレームの時間間隔で実現する必要がある。この際、オブジェクトバッファと、グラフィックスプレーンとの間の転送レートはどれだけ必要であるだろうか。

30

【 0 0 8 2 】

ここでウィンドウをどれだけの大きさとするかの制限について検討する。オブジェクトバッファ - グラフィックスプレーン間の転送レートをRcとすると、ワーストケースでは、この転送レートRcでウィンドウクリアと、ウィンドウ再描画とを行わねばならない。そうするとウィンドウクリア、ウィンドウ再描画のそれぞれをRcの半分の転送レート(Rc/2)で実現せねばならない。

40

【 0 0 8 3 】

そうするとフレームワークの実現には、

$$\text{ウィンドウサイズ} \times \text{フレームレート} = Rc/2$$

を満たす必要がある。このフレームレートが24であるなら、

$$Rc \text{ は、ウィンドウサイズ} \times 2 \times 24 \text{ になる。}$$

ここでグラフィックスプレーンの総画素数は1920×1080であり、一画素当たりのインデックスのビット長を8ビットとすると、グラフィックスプレーンの総容量は2Mバイト(1920×1080×8)になる。

【 0 0 8 4 】

50

Rcが128Mbpsであり、ウィンドウサイズの大きさが、グラフィックスプレーンの大きさの1/Aであるすると以下の関係が成り立つ。

$$128,000,000 = 1920 \times 1080 \times 1/A \times 8 \times 2 \times 24$$

$$1/A = 0.16 (= 128,000,000 / (1920 \times 1080 \times 8 \times 2 \times 24))$$

この16%という大きさであれば、128Mbpsという転送レートでEffect映像の表示を行っている限り、如何なる表示効果を実現する場合であっても、動画との同期を維持することができる。

仮に、ウィンドウクリア及び再描画のレートたるeffect\_durationがビデオフレームのフレームレートの1/2, 1/4でよいなら、Rcがたとえ同じであってもウィンドウサイズをグラフィックスプレーン全体の32%, 64%にすることができる。ウィンドウサイズが大きければeffect\_durationの間隔を長く、ウィンドウサイズが小さければ、effect\_durationの間隔を短くするという調整を可能とするデータ構造が、Effect\_Sequenceの特徴である。以上がwindowの大きさについての説明である。続いて、windowの位置について説明する。上述したように、Epochにおいてウィンドウの位置は一貫している。

【 0 0 8 5 】

Epochにおいてウィンドウの位置を一貫させておくのは以下の理由による。ウィンドウの位置を変えれば、グラフィックスプレーンに対する書込先アドレスを変えねばならず、オーバーヘッドが発生するので、かかるオーバーヘッドによりオブジェクトバッファからグラフィックスプレーンへの転送レートが低下するからである。

ウィンドウには、グラフィクスオブジェクトの個数が制限されている。この個数制限は、デコードされたグラフィクスオブジェクトの転送にあたってのオーバーヘッドを低減する目的で設けられている。ここでのオーバーヘッドは、グラフィクスオブジェクトのエッジ部分のアドレスを設定する際に発生する。そうすれば、エッジの部分が多く存在する程、オーバーヘッドの発生回数が増える。

【 0 0 8 6 】

ウィンドウにおけるグラフィクスオブジェクトの数に制限がないと、グラフィクス転送にあたって発生するオーバーヘッド数が未知数になり、転送負荷の増減が激しくなる。一方、ウィンドウにおけるグラフィクスの個数が2つまでであると、最悪4つのオーバーヘッドが発生すると見込んで転送レートを設定すればよいので、ミニマムスタンダードたる転送レートを数値化し易くなる。

【 0 0 8 7 】

一方Effect情報におけるeffect\_durationは、ウィンドウの大きさに基づいて定められる。ここで、effect\_durationの設定をどのように行うかという設定の考え方について説明する。図 2 1 ( a ) は、effect\_durationの設定をどのように行うかという設定の概念を示す図である。j+1回目の画面構成は、j回目の画面構成後、複数ビデオフレームが経過した際に行われるものとする。この場合、このビデオフレームの経過数がeffect\_durationを意味する。effect\_durationを算出するにあたっては、画面構成に必要な総書込サイズを求めねばならない。ここでEffect\_Sequenceにおけるj回目、j+1回目の画面構成において、number\_of\_windows個のウィンドウが存在するものとする。そうするとj回目の画面構成における書込時の総サイズは、} 記号brに示すように、window(0)からwindow(number\_of\_windows-1)までのウィンドウサイズの総和になる。

【 0 0 8 8 】

ここでj回目の画面構成において、window(0)からwindow(number\_of\_window-1)までのwindowが存在すると、これらwindowのデータサイズの総和を再生装置の転送レート(128Mbps)で割り、更にPTSの時間精度(90KHz)で表現するために90KHzを乗ずる。こうして求められた値が、Effect\_Sequence(j)を描画するための、描画期間になる。図 2 1 ( b ) は、effect\_durationを算出するための算出式を示す。

【 0 0 8 9 】

尚、本明細書において演算子 " ceil() " は、小数点以下切り上げの割算を示す。

図 2 2 は、In\_Effect の具体例を示す図である。この具体例で想定している In\_Effect は、登場人物の手のひらで閃光が瞬き、その閃光からメニューが起き上がってくるという表示効果である。この In\_Effect においてグラフィックスの大きさが最も大きくなるのは、メニュー全体が出現するタイミング(effect(4))であるから、このeffect(4)の大きさを基準に、ウィンドウのwindow\_width、window\_heightを定める。こうして定められたウィンドウの大きさが、大凡のところ、グラフィックスプレーン全体の50%になったとする。上述した約16%という大きさに比べれば、ウィンドウの大きさは3倍近くなっているので、effect\_durationを長く設定することにより、128Mbpsでのアップデートを可能にする。effect(0)、effect(1)、effect(2)は長く設定されたeffect\_durationである。この設定のように、ビデオフレーム3回につき1回、画面構成を行うとすれば、表示の途切れのないIn\_Effectを実行することができる。同様の調整は、Out\_effectでも可能である。図 2 3 は、window\_width、window\_height、effect\_durationの調整により再生されるOut\_effectを示す図である。

10

【 0 0 9 0 】

以上のように本実施形態によれば、ウィンドウ情報により画面上の描画領域が特定され、Effect情報においてその描画領域のアップデート間隔が示されているので、描画領域を大きく設定するときはアップデート間隔を長く設定し、描画領域を小さく設定するときは、アップデート間隔を短く設定するという調整が可能になる。かかる調整により、一定の転送レートでのグラフィックスデータ転送が再生装置側でなされれば、途切れのない再生を保証することができる。

20

【 0 0 9 1 】

(第 3 実施形態)

第 3 実施形態は、Scroll,Wipe-In/Out,Cut-In/Outといった表示効果を、Effect画像として再生するための改良に関する。かかる表示効果実現のための構成は、図 2 0 に示したComposition\_Objectにある。図 2 4 は、任意のcomposition\_object(i)の内部構成をクローズアップした図である。この図 2 4 に示すように、composition\_object(i)は、『object\_id\_ref』、『window\_id\_ref』、『object\_cropped\_flag』、『composition\_object\_horizontal\_position』、『composition\_object\_vertical\_position』、『cropping\_rectangle情報(1)(2)・・・(n)』からなる。

30

【 0 0 9 2 】

『object\_id\_ref』は、グラフィックスオブジェクト識別子(object\_id)の参照値である。この参照値は、composition\_object(i)に対応する画面構成を実現するにあたって、用いるべきグラフィックスオブジェクトの識別子を意味する。

『window\_id\_ref』は、ウィンドウ識別子(window\_id)の参照値である。この参照値は、composition\_object(i)に対応する画面構成を実現するにあたって、どのウィンドウに、グラフィックスオブジェクトを表示させるべきかを示す。

【 0 0 9 3 】

『object\_cropped\_flag』は、オブジェクトバッファにおいてクロップされたグラフィックスオブジェクトを表示するか、グラフィックスオブジェクトを非表示とするかを切り換えるフラグである。"1"と設定された場合、オブジェクトバッファにおいてクロップされたグラフィックスオブジェクトが表示され、"0"と設定された場合、グラフィックスオブジェクトは非表示となる。

40

【 0 0 9 4 】

『composition\_object\_horizontal\_position』は、グラフィックスプレーンにおけるグラフィックスオブジェクトの左上画素の水平位置を示す。

『composition\_object\_vertical\_position』は、グラフィックスプレーンにおける左上画素の垂直位置を示す。

『cropping\_rectangle』は、『object\_cropped\_flag』が1に設定されている場合に有効となる情報要素である。破線wd2は、cropping\_rectangleの内部構成をクローズアップしている。この破線に示すようにcropping\_rectangleは、『object\_cropping\_horizontal\_p

50

osition』、『object\_cropping\_vertical\_position』、『object\_cropping\_width』、『object\_cropping\_height』からなる。

【0095】

『object\_cropping\_horizontal\_position』は、グラフィックスプレーンにおけるクロップ矩形の左上画素の水平位置を示す。クロップ矩形は、グラフィクスオブジェクトの一部を切り出すための枠である。

『object\_cropping\_vertical\_position』は、グラフィックスプレーンにおけるクロップ矩形の左上画素の垂直位置を示す。

【0096】

『object\_cropping\_width』は、グラフィックスプレーンにおけるクロップ矩形の横幅を示す。

『object\_cropping\_height』は、グラフィックスプレーンにおけるクロップ矩形の縦幅を示す。

以上がcomposition\_objectのデータ構造である。続いてcomposition\_objectの具体的な記述について説明する。

【0097】

図25は、右ScrollによりIn\_Effectを実現するという具体例を示す図である。この具体例は、言語設定メニューを右端から徐々に引き出してゆくというものである。かかる表示効果を実現するため、時点t0,t1,t2,t3には、4つのComposition\_Object(0)~(3)を配置しておく。そしてこれらのComposition\_Objectを以下のように定義する。

次に個々のcomposition\_objectをどのように記述するかについて説明する。4つのcomposition\_object(0)~(3)の記述例を図26~図29に示す。図26は、composition\_object(0)の記述例を示す図である。

【0098】

図26において、window情報のwindow\_horizontal\_position、window\_vertical\_positionは、グラフィックスプレーンにおけるウィンドウの左上座標LP0を、window\_width、window\_heightは、ウィンドウの表示枠の横幅、縦幅を示す。

図26におけるcomposition\_object(0)のobject\_cropping\_horizontal\_position、object\_cropping\_vertical\_positionは、オブジェクトバッファにおけるグラフィクスオブジェクトの左上座標を原点とした座標系においてクロップ範囲の基準ST1を示している。そして基準点からobject\_cropping\_width、object\_cropping\_heightに示される範囲(図中の太枠部分)がクロップ範囲になる。クロップされたグラフィクスオブジェクトは、グラフィックスプレーンの座標系においてcomposition\_object\_horizontal\_position、composition\_object\_vertical\_positionを基準点(左上)とした範囲に配置される。こうすることにより、言語選択メニューの右端がグラフィックスプレーンにおけるウィンドウ内に書き込まれる。これにより言語選択メニューの右端は動画像と合成され表示される。

【0099】

図27、図28、図29は、composition\_object(1)(2)(3)の記述例を示す図である。本図におけるwindow情報の記述は、図26と同じなので説明を省略する。composition\_objectの記述は、図26と異なる。図27におけるcomposition\_object(1)のobject\_cropping\_horizontal\_position、object\_cropping\_vertical\_positionは、オブジェクトバッファ上の言語選択メニューのうち、右半分の左上座標を示し、object\_cropping\_height、object\_cropping\_widthは、右半分の横幅、縦幅を示す。また図28におけるcomposition\_object(2)のobject\_cropping\_horizontal\_position、object\_cropping\_vertical\_positionは、オブジェクトバッファ上の言語選択メニューのうち、右端から3/4の部分の左上座標を示し、object\_cropping\_height、object\_cropping\_widthは、3/4の部分の横幅、縦幅を示す。図29におけるcomposition\_object(3)のobject\_cropping\_horizontal\_position、object\_cropping\_vertical\_positionは、オブジェクトバッファ上の言語選択メニュー全体の左上座標を示し、object\_cropping\_height、object\_cropping\_widthは、全体の横幅、縦幅を示す。これら図27、図28、図29に示すような書き込みがなされることにより、

10

20

30

40

50

右半分、3/4、全体がグラフィックスプレーンにおけるウィンドウ内に書き込まれる。これにより言語選択メニューが動画像と合成され表示される。

【 0 1 0 0 】

以上のように本実施形態によれば、オブジェクトバッファ上のグラフィクスオブジェクトを徐々に画面に出現させたり、徐々に画面から消すという処理を、Composition\_Objectの記述次第で簡単に実現することができる。

(第4実施形態)

本実施形態は、Display SetにおけるODSの順序を最適化する改良に関する。Display Setに属するODSは、In\_Effect・Out\_Effectや、ボタンの1つの状態を表すようInteractive\_compositionにて指定されていることは、上述した通りである。ODSは、こうした指定、つまり、In\_Effect・Out\_Effectのどれを表すか、ボタンのどの状態を示すかという指定に応じて、Display Setにおける順序が決められる。

【 0 1 0 1 】

詳しくいうとDisplay SetにおいてODSは、Page[0]のIn\_Effectを表現するもの(1)、ノーマル状態を表すもの(2)、セレクトッド状態を表すもの(3)、アクティブ状態を示すもの(4)、Page[0]のOut\_Effect及びPage[1]以降のIn\_Effect・Out\_Effectを表現するもの(5)、というように、同じ表示対象を表すもの同士がグループ化される。In\_Effectを表すODSのグループをIn\_Effectグループという。またボタンの1つの状態を表すグループをbutton-stateグループという。Page[0]のOut\_Effect及びPage[1]以降のIn\_Effect・Out\_Effectを実現するものをRemainグループという。

【 0 1 0 2 】

そしてこれらのグループを、In\_Effect ノーマル状態 セレクトッド状態 アクティブ状態 Remainというように並べる。このようにどの表示客体を表すかに応じて、ODSの順序を決めるとというのが、Display SetにおけるODSの順序である。

続いてDSnにおけるODSの配列について説明する。図30は、DSnにおけるODS配列を示す図である。

【 0 1 0 3 】

本図においてODS1～gは、Page[0]のIn\_effectを構成するODSの集合である(in-effect group)。

ODSg+1～hは、ボタンのノーマル状態を描くODSの集合(ODSs for Normal state)である。

ODSh+1～iは、ボタンのセレクトッド状態を描くODSの集合(ODSs for Selected state)である。

【 0 1 0 4 】

ODSi+1～jは、ボタンのアクティブ状態を描くODSの集合(ODSs for Actioned state)である。

ODSj+1～kは、Page[0]のOut\_Effect及びPage[1]以降のIn\_Effect・Out\_Effectを表現するODSの集合である。

これらグループの順序は、In\_Effect ノーマル状態 セレクトッド状態 アクティブ状態 その他というように並べられている。これはODSのうち、対話画面の最初の表示を構成するものを早く読み出させ、アップデート後の画面表示を構成するものの読み出しを後にするという配慮である。

【 0 1 0 5 】

続いて複数のボタン状態からの多重参照されるODSの順序について説明する。多重参照とは、あるODSについてのobject\_idがInteractive\_compositionにおける2以上のnormal\_state\_info,selected\_state\_info,activated\_state\_infoにより指定されていることをいう。かかる多重参照を行えば、あるボタンのノーマル状態を描くグラフィクスオブジェクトを用いて、他のボタンのセレクトッド状態を描くことができ、グラフィクスオブジェクトの絵柄を共用することができる。かかる共用により、ODSの数を少なくすることができる。多重参照されるODSについては、どのbutton-stateグループに属するかが問題になる。

## 【 0 1 0 6 】

つまりあるボタンのノーマル状態と、別のボタンのセレクトッド状態とが1つのODSで描かれている場合、このODSは、ノーマル状態に対応するbutton-stateグループに属するか、セレクトッド状態に対応するbutton-stateグループに属するかが問題となる。

この場合ODSは複数状態のうち、最も早く出現する状態に対応するbutton-stateグループだけ1回のみ配置される。

## 【 0 1 0 7 】

あるODSがノーマル状態、セレクトッド状態で多重参照されるなら、ノーマル状態に対応するbutton-stateグループ(N-ODSs)にこのODSは配置され、セレクトッド状態に対応するbutton-stateグループ(S-ODSs)には配置されない。また別のODSがセレクトッド状態、アクティブ状態で多重参照されるなら、セレクトッド状態に対応するbutton-stateグループ(S-ODSs)にこのODSは配置され、アクティブ状態に対応するbutton-stateグループ(A-ODSs)には配置されない。このように多重参照されるODSは、最も早く出現する状態に対応するbutton-stateグループ内に一回だけ配置される。

10

## 【 0 1 0 8 】

これはEffect画像を構成するODSでも同様であり、Page[0]のIn\_Effectと、Page[0]のOut\_Effectとで同じ絵柄のグラフィクスオブジェクトが共用されている場合、Page[0]のIn\_Effectと、Page[1]以降のIn\_Effect、Out\_Effectとで同じ絵柄のグラフィクスオブジェクトが共用されている場合、そのグラフィクスオブジェクトに対応するODSは、In\_Effectグループにだけ1回配置される。以上が多重参照されるODSの順序についての説明である。

20

## 【 0 1 0 9 】

以上の多重参照がありうるから、上述した集合の全てがDSn内に存在する訳ではない。多重参照故に、Selected StateODSグループが存在しないものもある。またIn\_Effectグループがないものもある。これは多重参照がありうるとの理由の他に、そもそも、In\_Effectを施すかどうかは対話画面の必須事項ではないかである。

S-ODSsにおける、ODSの順序について説明する。S-ODSsにおいて、どのODSが先頭に位置するかは、デフォルトセレクトッドボタンが静的に確定しているか、動的であるかによって違う。確定したデフォルトセレクトッドボタンとは、Interactive\_compositionにおけるdefault\_selected\_button\_id\_refに00以外の有効な値が設定され、この値で指示されるボタンのことをいう。default\_selected\_button\_id\_refが有効な値を示しており、尚且つデフォルトセレクトッドボタンを表すODSが、N-ODSsに無い場合は、デフォルトセレクトッドボタンを表すODSが、S-ODSsの先頭に配置される。

30

## 【 0 1 1 0 】

default\_selected\_button\_id\_refが値00を示している場合、デフォルトでセレクトッド状態に設定されるボタンは、再生装置側の状態によって動的に変化する。

値00を示すよう、default\_selected\_button\_id\_refを設定しておくのは、例えば、Display Setが多重されているAVClipが、複数再生経路の合流点になっているようなケースに対応するためである。合流点においては、どの再生経路を経由するかによって、セレクトッド状態とすべきボタンを変化させたいから、特定のODSをbutton-stateグループの先頭に配置するというような配慮は行わない。

40

## 【 0 1 1 1 】

図31は、default\_selected\_button\_id\_refが"=00"である場合と、"=ボタンB"である場合とでS-ODSsにおいてODSの並びがどのように変わるかを示す図である。本図において破線ss1は、default\_selected\_button\_id\_refがボタンBのbutton\_idを示している場合に、S-ODSsにおけるODSの配列がどのようになるかを示しており、破線ss2は、default\_selected\_button\_id\_refが=0を示している場合に、S-ODSsにおけるODSの配列がどのようになるかを示している。この図の表記からもわかるように、default\_selected\_button\_id\_refがボタンBを示している場合、ボタンBのセレクトッド状態を示すODS(ODSs for ButtonB)がS-ODSsの先頭に配され、その他のボタンを示すODS(ODS for ButtonAs,Cs,Ds)は、後回しにされている。一方、default\_selected\_button\_id\_refが"=00"である場合、ボタ

50

ン0-Aのセレクトッド状態を表すODSAsが先頭に配置されている。このようにdefault\_selected\_button\_id\_refが有効かどうかは、S-ODSs内の順序に大きな変動をもたらす。

【 0 1 1 2 】

以上のように本実施形態によれば、出現する順に、ODSを並べておくので、多くのグラフィックスの表示を伴った対話表示を迅速に行うことができる。

(第5実施形態)

第1実施形態では、Display Setを、AVClipの再生時間軸上にどのように割り当てられるかについて説明した。第5実施形態では、個々のPTS,DTSをどのように設定するかについて説明する。

【 0 1 1 3 】

先ず、ODSに付加されたDTS、PTSにより、どのような同期制御がなされるかについて説明する。

DTSは、ODSのデコードを開始すべき時間を90KHzの時間精度で示しており、PTSはデコード終了時刻を示す。

ODSのデコードは、瞬時には完了せず、時間的な長さをもっている。このデコード期間の開始点・終了点を明らかにしたいとの要望から、ODSについてのDTS、PTSはデコード開始時刻、デコード終了時刻を示している。

【 0 1 1 4 】

PTSの値は終了時刻であるので、PTSに示される時刻までにODSjのデコードがなされて、非圧縮状態のグラフィックスオブジェクトが、再生装置上のオブジェクトバッファに得られなければならない。

Display Setnに属する任意のODSjのデコード開始時刻は、90KHzの時間精度でDTS(DSn[ODSj])に示されるので、これにデコードを要する最長時間を加えた時刻が、Display SetのODSjのデコード終了保証時刻になる。

【 0 1 1 5 】

ODSjの伸長後のサイズを " SIZE(DSn[ODSj]) "、ODSのデコードレートを " Rd " とすると、デコードに要する最長時間(秒)は、 " ceil(SIZE(DSn[ODSj])) " になる。

この最長時間を90KHzの時間精度に変換し、ODSjのDTSに加算することにより、PTSで示されるべきデコード終了時刻(90KHz)は算出される。

DSnに属するODSjのPTSを、数式で表すと、以下の式ようになる。

$$PTS(DSn[ODSj])=DTS(DSn[ODSj])+90,000 \times \text{ceil}(SIZE(DSn[ODSj])/Rd)$$

そして互いに隣接する2つのODS(ODSj,ODSj+1)との間では、以下の関係を満たす必要がある。

$$PTS(DSn[ODSj]) \leq DTS(DSn[ODSj+1])$$

以上がODSについてのPTS,DTSの説明である。次にICSの、PTS値について説明する。ICSは、DSnにおける最初のDSn[ODS1]のデコード開始時点(DTS(DSn[ODS1]))以前、及び、DSnにおける最初のDSn[PDS1]が有効になる時点(PTS(DSn[PDS1]))以前に、Compositionバッファにロードされねばならない。よって以下の式の関係を満たす値に、設定されねばならない。

【 0 1 1 6 】

$$DTS(DSn[ICS]) \leq DTS(DSn[ODS1])$$

$$DTS(DSn[ICS]) \leq PTS(DSn[PDS1])$$

続いてPTS(DSn[ICS])について説明する。PTS(DSn[ICS])は、以下の式を満たすように設定される。

$$PTS(DSn[ICS]) = DTS(DSn[ICS]) + \text{DECODEDURATION} + \text{TRANSFERDURATION}$$

DECODEDURATIONは、DSn(ICS)の最初の表示を構成するグラフィックスデータのデコードに要する期間を示す。かかるデコードの開始は、もっとも早くDTS(ICS)に等しい。一方、DSn(ICS)の最初の表示を構成するグラフィックスデータのうち、デコードが最後に終了するもののPTSを、LASTODSPTSとすると、DECODEDURATIONは、LASTODSPTS(DSn) - DTS(DSn[ICS])

10

20

30

40

50



)になる。

LASTODSPTSは、default\_selected\_button\_id\_refの設定及びDisplay SetにおけるODSの配列により変わってくる。図32(a)(b)、図33(a)~(c)は、ODSの配列において、どのODSのDTSを、LASTODSPTSに設定するかという設定パターンを示す。

【0117】

図32(a)は、デフォルトセレクトボタンが静的に確定している場合を示す。ここで静的確定とは、default\_selected\_button\_id\_refが非00になっていることをいう。この場合LASTODSPTSは、黒枠で強調しているように、Selected StateODSグループの最初に位置するODSh+1のPTS(DSn[ODSh+1])になる。

図32(b)は、デフォルトセレクトボタンが動的に変化する場合を示す。動的変化とは、default\_selected\_button\_id\_refが00に設定されていることを意味する。この場合、LASTODSPTSは、黒枠で強調しているように、Selected StateODSグループの最後に位置するODSiのPTS(DSn[ODSi])になる。

【0118】

図33(a)は、セレクト状態に属するODSが存在しない場合を示す。この場合LASTODSPTSは、黒枠で強調しているように、Normal StateODSグループの最後に位置するODShのPTS(DSn[ODSh])になる。

図33(b)は、Normal StateODSグループに属するODSが存在しない場合を示す。この場合LASTODSPTSは、黒枠で強調しているように、In\_effsetODSグループの最後に位置するODSgのPTS(DSn[ODSg])になる。

【0119】

図33(c)は、Display SetにおいてODSが存在しない場合を示す。この場合、LASTODSPTSは、黒枠で強調しているようにDTS(DSn[ICS])になる。

これはDSnがEpoch Start以外である場合であり、DSn[ICS]がEpoch Startであれば、事情は変わってくる。

Epoch Startでは、グラフィックスプレーン全体をクリアする場合があります。このクリア期間は、LASTODSPTS(DSn)-DTS(DSn[ICS])を上回る場合があります。BD-ROMのデコーダモデルではグラフィックスデータのデコードを行うデコード主体(グラフィックスプロセッサ)と、グラフィックスプレーンのクリアを行う制御主体とが別々に存在しており、両者はグラフィックスデータのデコードと、グラフィックスプレーンのクリアとを同時実行している。最初の表示を構成するグラフィックスデータのデコードが完了したとしても画面クリアが完了しない限り、グラフィックスデータがグラフィックスプレーンに書き込むことはできないから、DECODEDURATIONは、クリア期間に設定せねばならない。ここでグラフィックスプレーンの横幅をvideo\_width、縦幅をvideo\_heightとし、オブジェクトバッファ-グラフィックスプレーン間の転送レートを128Mbpsにすると、グラフィックスプレーン全体をクリアするためには、 $8 \times \text{video\_width} \times \text{video\_height}$ という大きさを再生装置におけるオブジェクトバッファ-グラフィックスプレーン間の転送レート(128Mbps)で上書きする必要がある。この上書きに要する期間を、90KHzの時間精度で表現すれば、グラフィックスプレーンのクリアに要する期間(PLANECLARTIMEという)は、下記の数式により表現される。

$$\text{ceil}((90000 \times 8 \times \text{DSn}[\text{ICS}].\text{video\_width} \times \text{DSn}[\text{ICS}].\text{video\_height}) / 128,000,000)$$

図34(a)は、LASTODSPTS(DSn)-DTS(DSn[ICS])及びPLANECLARTIMEからDECODEDURATIONを導き出すためのアルゴリズムを示す。本図のアルゴリズムは、LASTODSPTS(DSn)-DTS(DSn[ICS])及びPLANECLARTIMEのうち、大きいものを定める。

【0120】

本図を参照すると、DSn(ICS)のComposition\_StateがEpoch Startでなければ(if(DSn(ICS).Composition\_State==Epoch Start) else)、LASTODSPTS(DSn)-DTS(DSn[ICS])がDECODEDURATIONとして導出され(return(LASTODSPTS(DSn)-DTS(DSn[ICS])))、DSn(ICS)のComposition\_StateがEpoch Startであれば(if(DSn(ICS).Composition\_State==Epoch Start))、LASTODSPTS(DSn)-DTS(DSn[ICS])、PLANECLARTIMEのうち、長い方がDECODEDURATIONとして算出されることがわかる(return(max(LASTODSPTS(DSn)-DTS(DSn[ICS]))))。

10

20

30

40

50

## 【 0 1 2 1 】

図 3 4 ( b ) ( c ) は、PLANECLARTIME、LASTODSPTS(DSn)-DTS(DSn[ICS])の長短に応じたDECODEDURATIONの設定例を示す。PLANECLARTIMEがLASTODSPTS(DSn)-DTS(DSn[ICS])より長い場合、図 3 4 ( b ) のようにPLANECLARTIMEがDECODEDURATIONになり、PLANECLARTIMEがLASTODSPTS(DSn)-DTS(DSn[ICS])より短い場合、図 3 4 ( c ) のようにLASTODSPTS(DSn)-DTS(DSn[ICS])がDECODEDURATIONになる。

## 【 0 1 2 2 】

TRANSFERDURATIONは、最初の表示を構成するグラフィクスデータを、オブジェクトバッファからグラフィックスプレーンに転送するのに要する期間を示す。Display Setにおける最初の表示は、In\_Effectが存在するものと、存在しないもの、デフォルトセレクトボタンが静的に定まるものと、動的に変化するものとでそれぞれ異なる。最初の表示が、これらのうちどれであるかによりTRANSFERDURATIONは変化する。最初の表示がIn\_Effectであるなら、In\_Effectを構成する非圧縮グラフィクスの転送期間がTRANSFERDURATIONになる。

10

## 【 0 1 2 3 】

ここでDSn[ICS]のPage[0]のIn\_Effectは、number\_of\_window個のwindowにおいて描画されるものとする。そうすると、In\_Effectの最初の表示を実現するためのグラフィクスデータは、window(0)からwindow(number\_of\_window)までのwindow領域の総和になるので、この総和を再生装置の転送レート(128Mbps)で割り、更にPTSの時間精度(90KHz)で表現するために90KHzを乗ずれば、In\_Effectの最初の表示を実現するための転送期間EFFECTTDを算出することができる。図 3 5 ( a ) は、EFFECTTD(DSn)の算出式を示す。

20

## 【 0 1 2 4 】

一方、In\_Effectが一切存在しない場合、DSn[ICS]の最初の表示はMulti-PageメニューのPage[0]の表示になる。デフォルトセレクトボタンが静的に確定している場合、1つのボタンのセレクト状態を表す非圧縮グラフィクスと、残りのボタンのノーマル状態を表す非圧縮グラフィクスとをオブジェクトバッファからグラフィックスプレーンに転送すれば、Multi-PageメニューのPage[0]の表示は完成することになる。

## 【 0 1 2 5 】

ここでDSn(ICS)におけるMulti-PageメニューのPage[0]において、number\_of\_Button個のボタンが存在するとすると、DSn(ICS).Page[0].Button(0)からDSn(ICS).Page[0].Button(number\_of\_Button-1)までのボタンのノーマル状態を構成するグラフィクスデータのサイズの総和を求め、この総和にPage[0]のデフォルトセレクトボタンのセレクト状態を構成するグラフィクスデータのサイズSBSIZE(DSn,DSn[ICS].PAGE[0].default\_selected\_button\_id\_ref)を加算し、代わりにPage[0]のデフォルトセレクトボタンのノーマル状態を構成するグラフィクスデータのサイズNBSIZE(DSn,DSn[ICS].PAGE[0].default\_selected\_button\_id\_ref)を減算すれば、最初の表示に必要なデータサイズが求まる。

30

## 【 0 1 2 6 】

このデータサイズを再生装置の転送レート(128Mbps)で割り、更にPTSの時間精度(90KHz)で表現するために90KHzを乗ずれば、Page[0]の最初の表示を実現するための転送期間を算出することができる。図 3 5 ( b ) は、In\_Effectが存在せず、デフォルトセレクトボタンが静的に確定している場合の、PAGEDEFAULTTD(DSn)の算出式を示す図である。

40

デフォルトセレクトボタンが動的に変化する場合、Page[0]におけるどのボタンがセレクト状態になるかは不明なので、図 3 5 ( b ) の数式は適用できない。この場合、ワーストケースを想定してTRANSFERDURATIONを算出せねばならない。ここでのワーストケースとは、DSn(ICS).Page[0]において最もサイズが大きいものがデフォルトセレクトボタンになるケースである。DSn(ICS).Page[0]に属するボタンのうち、最もサイズが大きいものをLRG{button:button DSn[ICS].PAGE[0].Button}とする。

## 【 0 1 2 7 】

そうすると、上述したワーストケースにおいて、転送に必要なデータサイズ(最大データサイズ)は、Page[0].Button(0)からPage[0].Button(number\_of\_Button-1)までの総

50

和を求め、上述したLRG{button:button DSn[ICS].PAGE[0].Button}のサイズBSIZE(DSn,LRG{button:button DSn[ICS].PAGE[0].Button})を加算し、代わりにLRG{button:button DSn[ICS].PAGE[0].Button}のノーマル状態を表すグラフィックスのデータサイズNBSIZE(DSn,LRG{button:button DSn[ICS].PAGE[0].Button})を差し引いたサイズになる。

【 0 1 2 8 】

これがワーストケースにおける最大データサイズになるから、このデータサイズを再生装置の転送レート(128Mbps)で割り、更にPTSの時間精度(90KHz)で表現するために90KHzを乗ずれば、Multi-Pageメニューの最初の表示を実現するための転送期間を算出することができる。図35(c)は、In\_Effectが存在せず、デフォルトセレクトボタンが動的に変化する場合の、PAGENODEFAULTTD(DSn)の算出式を示す図である。

10

【 0 1 2 9 】

図36は、以上のようにして算出されたEFFECTTD、PAGEDEFAULTTD、PAGENODEFAULTTDから1つをえらんでTRANSFERDURATIONにするというアルゴリズムを示す。本図に示すようにPage[0].In\_effectの数が0でなければ(if(DSn[ICS].PAGE[0].IN\_EFFECTS.number\_of\_effects != 0))、EFFECTTDがTRANSFERDURATIONになる(return EFFECTTD(DSn))。Page[0].In\_effectの数が0であり、且つdefault\_selected\_button\_id\_refが0xFFFFである場合(DSn[ICS].PAGE[0].Default\_selected\_button\_id\_ref==0xFFFF))、PAGEDEFAULTTDがTRANSFERDURATIONになり(return PAGENODEFAULTTD(DSn))、default\_selected\_button\_id\_refが0xFFFF以外である場合、PAGEDEFAULTTDがTRANSFERDURATIONになる(return PAGEDEFAULTTD(DSn))。

【 0 1 3 0 】

20

以上のように本実施形態によれば、ODSのデータサイズに従った最適な値を、ICSのDTS、PTSに設定するので、時間的遅延のないスムーズな対話制御を実現することができる。

(第6実施形態)

第6実施形態は、本発明に係る再生装置の実施形態であり、第1実施形態～第5実施形態に示したBD-ROMを再生する再生装置を開示するものである。図37は、本発明に係る再生装置の内部構成を示す図である。第6実施形態に係る再生装置は、図37に示す内部構成に基づき、工業的に生産される。本発明に係る再生装置は、主としてシステムLSIと、ドライブ装置という2つのパーツからなり、これらのパーツを装置のキャビネット及び基板に実装することで工業的に生産することができる。システムLSIは、再生装置の機能を果たす様々な処理部を集積した集積回路である。

30

【 0 1 3 1 】

こうして生産される再生装置は、BDドライブ1、リードバッファ2、デマルチプレクサ(De-MUX)3、ビデオデコーダ4、ビデオプレーン5、P-Graphicsデコーダ6、Presentation Graphicsプレーン7、合成部8、I-Graphicsデコーダ9、Interactive Graphicsプレーン10、合成部11、オーディオデコーダ13、CLUT部14、CLUT部15、PSRセット16、システムクロック17、User\_TimeOutタイマ18、Selection\_TimeOutタイマ19、Composition\_TimeOutタイマ20、Effect\_durationタイマ21、操作受付部22、状態制御部23から構成される。

【 0 1 3 2 】

BD-ROMドライブ1は、BD-ROMのローディング/イジェクトを行い、BD-ROMに対するアクセスを実行する。

40

リードバッファ2は、FIFOメモリであり、BD-ROMから読み出されたTSパケットが先入れ先出し式に格納される。

デマルチプレクサ(De-MUX)3は、リードバッファ2からTSパケットを取り出して、このTSパケットを構成するTSパケットをPESパケットに変換する。そして変換により得られたPESパケットのうち、所定のstreamPIDをもつものをビデオデコーダ4、オーディオデコーダ13、P-Graphicsデコーダ6、I-Graphicsデコーダ9のどれかに出力する。

【 0 1 3 3 】

ビデオデコーダ4は、デマルチプレクサ3から出力された複数PESパケットを復号して非圧縮形式のピクチャを得てビデオプレーン5に書き込む。

50

ビデオプレーン 5 は、非圧縮形式のピクチャを格納しておくためのプレーンである。プレーンとは、再生装置において一画面分の画素データを格納しておくためのメモリ領域である。再生装置に複数のプレーンを設けておき、これらプレーンの格納内容を画素毎に加算して、映像出力を行えば、複数の映像内容を合成させた上で映像出力を行うことができる。ビデオプレーン 5 における解像度は1920×1080であり、このビデオプレーン 5 に格納されたピクチャデータは、16ビットのYUV値で表現された画素データにより構成される。

【 0 1 3 4 】

P-Graphicsデコーダ 6 は、BD-ROM、HDから読み出されたグラフィクスストリームをデコードして、非圧縮グラフィクスをPresentation Graphicsプレーン 7 に書き込む。グラフィクスストリームのデコードにより、字幕が画面上に現れることになる。

10

Presentation Graphicsプレーン 7 は、一画面分の領域をもったメモリであり、一画面分の非圧縮グラフィクスを格納することができる。本プレーンにおける解像度は1920×1080であり、Presentation Graphicsプレーン 7 中の非圧縮グラフィクスの各画素は8ビットのインデックスカラーで表現される。CLUT(Color Lookup Table)を用いてかかるインデックスカラーを変換することにより、Presentation Graphicsプレーン 7 に格納された非圧縮グラフィクスは、表示に供される。

【 0 1 3 5 】

合成部 8 は、非圧縮状態のピクチャデータ(i)を、Presentation Graphicsプレーン 7 の格納内容と合成する。

I-Graphicsデコーダ 9 は、BD-ROM又はHDから読み出されたIGストリームをデコードして、非圧縮グラフィクスをInteractive Graphicsプレーン 10 に書き込む。

20

Interactive Graphicsプレーン 10 は、I-Graphicsデコーダ 9 によるデコードで得られた非圧縮グラフィクスが書き込まれる。

【 0 1 3 6 】

合成部 11 は、Interactive Graphicsプレーン 10 の格納内容と、合成部 8 の出力である合成画像(非圧縮状態のピクチャデータと、Presentation Graphicsプレーン 7 の格納内容とを合成したもの)とを合成する。

オーディオデコーダ 13 は、デマルチプレクサ 3 から出力されたPESパケットを復号して、非圧縮形式のオーディオデータを出力する。

【 0 1 3 7 】

30

CLUT部 14 は、Presentation Graphicsプレーン 7 に格納された非圧縮グラフィクスにおけるインデックスカラーを、Y,Cr,Cb値に変換する。

CLUT部 15 は、Interactive Graphicsプレーン 10 に格納された非圧縮グラフィクスにおけるインデックスカラーを、Y,Cr,Cb値に変換する。

PSRセット 16 は、再生装置に内蔵されるレジスタであり、64個のPlayer Status Register(PSR)と、4096個のGeneral Purpose Register(GPR)とからなる。64個のPlayer Status Register(PSR)は、それぞれ現在の再生時点等、再生装置における諸状態を示す。64個のPSRのうちPSR5~PSR8は、現在の再生時点を表すものである。このうちPSR8は、0~0xFFFFFFFの値に設定されることで、45KHzの時間精度を用いてAVClip上の現在の再生時点(カレントPTM)を示す。PSR11は、Multi-PageメニューにおけるカレントページのPage\_idを示し、PSR10は、そのカレントページにおいてセレクト状態になっているボタン(カレントボタン)を示す。

40

【 0 1 3 8 】

システムクロック 17 は、クロック信号を発生する。De-MUX 3 によるPESパケット変換は、このクロック信号に同期してなされる。

user\_timeoutタイマ 18 は、PTS(DSn[ICS])の時点において、user\_time\_out\_dutrationが設定されるタイマである。user\_time\_out\_dutrationが設定されると本User\_TimeOutタイマ 18 は、システムクロックの計時に伴い、カウントダウンを始める。タイマーによるカウントダウンは、ユーザ操作がなされる度にリセットされ、user\_time\_out\_dutrationにより示される値に戻る。ユーザ操作が無い期間が長く続けば、カウント値はゼロに達し

50

、User\_TimeOutタイマ18はタイムアウトする。

【0139】

Selection\_TimeOutタイマ19は、PTS(DSn[ICS])の時点において、selection\_time\_out\_ptsが設定されるタイマである。selection\_time\_out\_ptsが設定されると本Selection\_TimeOutタイマ19は、システムクロックの計時に伴い、カウントダウンを始める。Selection\_TimeOutタイマ19によるカウントダウンは、ユーザ操作がなされる度にリセットされ、selection\_time\_out\_ptsにより示される値に戻るが、ユーザ操作が無い期間が長く続けば、タイマーのカウント値はゼロに達し、Selection\_TimeOutタイマ19はタイムアウトする。かかるタイムアウトにより、図9に示したValid Interactive Periodの経過を知ることができる。

10

【0140】

Composition\_TimeOutタイマ20は、DTS(DSn[ICS])の時点において、composition\_time\_out\_ptsが設定されるタイマである。composition\_time\_out\_ptsが設定されると本Composition\_TimeOutタイマ20は、システムクロックの計時に伴い、カウントダウンを始める。Composition\_TimeOutタイマ20によるカウントダウンは、ユーザ操作がなされもリセットされない。カウント値がゼロに達して、Composition\_TimeOutタイマ20がタイムアウトすれば、Epoch Endの到来を知ることができる。

【0141】

Effect\_durationタイマ21は、DSnがEpoch Startである場合、DTS(DSn[ICS])の時点において、effect\_durationが設定されるタイマである。effect\_durationが設定されると本Effect\_durationタイマ21は、システムクロックの計時に伴い、カウントダウンを始める。Effect\_durationタイマ21によるカウントダウンは、ユーザ操作がなされもリセットされない。Effect\_durationタイマ21のカウント値はゼロに達し、Effect\_durationタイマ21がタイムアウトすれば、かかるタイムアウトにより、次のEffect映像の表示タイミングを知ることができる。

20

【0142】

操作受付部22は、リモコンや再生装置のフロントパネルになされたキー操作を受け付け、ユーザ操作を示す情報(U0)をI-Graphicsデコーダ9に出力する。

状態制御部23は、I-Graphicsデコーダ9からの設定指示に従い、PSRに所望の値を設定する。I-Graphicsデコーダ9による設定指示には、設定すべき即値をI-Graphicsデコーダ9から受け取り、PSRセット16に設定するという直接指定のもの(i)、再生装置における状態変化や、ユーザからの変更要求があった旨の通知をI-Graphicsデコーダ9から受け取り、設定すべき値を状態制御部23が決定した上でPSRセット16に設定するという間接指定のもの(ii)がある。状態変化時における、設定値の決定手順は、Procedure when playback condition is changedと呼ばれる。変更要求時における設定値の決定処理手順は、Procedure when change is requestedと呼ばれる。PSR11(カレントページ)、PSR10(カレントボタン)を設定するための処理手順について説明する。

30

【0143】

図38(a)は、PSR11についてのProcedure when playback condition is changedを示すフローチャートである。Procedure when playback condition is changedは、ICSにおける最初のページ情報をPSR11を設定するというものである(ステップS99)。

40

図38(b)は、PSR11についてのProcedure when change is requestedを示すフローチャートである。ここでユーザから要求されたページ番号をXとすると、Procedure when change is requestedは、XがValidであるか否かを判定し(ステップS100)、もしValidであれば、このXをPSR11に設定し(ステップS101)、もしInvalidであるなら、このPSR11を維持するというものである(ステップS102)。

【0144】

以上がPSR11の状態遷移である。続いてPSR10のProcedure when playback condition is changed、Procedure when change is requestedについて説明する。

図39(a)は、PSR10のProcedure when playback condition is changedを示すフロ

50

ーチャートである。

ステップS 1 1 1は、カレントページにおけるデフォルトセレクトボタンが有効であるか否かの判定である。もしステップS 1 1 1がYesであるなら、default\_selected\_button\_id\_refに記述されたボタン番号をPSR10に設定する(ステップS 1 1 2)。

【0 1 4 5】

ステップS 1 1 3は、デフォルトセレクトボタンがInvalidである場合にPSR10が有効かどうかの判定を行う判定ステップである。もしPSR10がValidであるなら、PSR10の値を維持し(ステップS 1 1 4)、PSR10がInvalidであるなら、カレントページの最初のボタン情報を特定するbutton\_id\_refをPSR10に設定する(ステップS 1 1 5)。

図3 9 ( b )は、PSR10のProcedure when change is requestedを示すフローチャートである。ここでユーザから要求されたボタン番号をXとすると、本フローチャートにおけるステップS 1 1 6は、XがValidなButton\_idであるか否かを判定し、もしValidであるならXをPSR10に設定する(ステップS 1 1 8)。もしXがInvalidであるなら、PSR10の設定値を維持する(ステップS 1 1 7)。こうした処理により、PSR10、PSR11の内容は、常に保証されることになる。以上が再生装置の内部構成である。

【0 1 4 6】

< I-Graphicsデコーダ9の内部構成 >

続いて図4 0を参照しながら、I-Graphicsデコーダ9の内部構成について説明する。図4 0に示すようにI-Graphicsデコーダ9は、Coded Data Buffer 3 3、Stream Graphics Processor 3 4、Object Buffer 3 5、Composition Buffer 3 6、Graphics Controller 3 7から構成される。

【0 1 4 7】

Coded Data Buffer 3 3は、ICS、PDS、ODSがDTS、PTSと共に一時的に格納されるバッファである。

Stream Graphics Processor 3 4は、ODSをデコードして、デコードにより得られた非圧縮グラフィクスをObject Buffer 3 5に書き込む。

Object Buffer 3 5は、Stream Graphics Processor 3 4のデコードにより得られた非圧縮のグラフィクスオブジェクト(図中の四角枠)が多数配置されるバッファである。

【0 1 4 8】

Composition Buffer 3 6は、ICSが配置されるメモリであり、ここに格納されたICSにおける複数のページ情報及び各ページ情報内に存在するボタン情報を、Graphics Controller 3 7に供する。

Graphics Controller 3 7は、Composition Buffer 3 6に配置されたICSを解読して、解読結果に基づき、画面構成を行う。この画面構成において各ボタンは、PSR11により指定されているもの(カレントページ情報)の各ボタン情報において、normal\_state\_infoのnormal\_start\_object\_id\_ref, normal\_end\_object\_id\_refにより指定されているグラフィクスオブジェクトをObject Buffer 3 5から読み出し、Interactive Graphicsプレーン1 0に書き込むことで描画される。カレントページ情報内のボタン情報のうち、PSR10により指定されているものについては、selected\_state\_infoのselected\_start\_object\_id\_ref, selected\_end\_object\_id\_refにより指定されているグラフィクスをObject Buffer 3 5から読み出し、Interactive Graphicsプレーン1 0に書き込むことで描画される。図中の矢印bg1,2,3,4は、以上のGraphics Controller 3 7による描画を象徴的に示している。かかる描画により、ボタン0-A~ボタン0-Dが配されたページがInteractive Graphicsプレーン1 0に現れ、動画に合成されることになる。

【0 1 4 9】

以上はGraphics Controller 3 7が行うべき処理の概要であり、Graphics Controller 3 7は、PSRセット1 6におけるPSR10、PSR11の数値変化、User\_TimeOutタイマ1 8~Effect\_durationタイマ2 1におけるタイムアウト、操作受付部2 2が受け付けたユーザ操作に応じて、上述した描画内容を変化するという処理を行う。Graphics Controller 3 7が行うべき処理の詳細は、図4 1~図4 7に示したものとなる。

10

20

30

40

50

## 【 0 1 5 0 】

図 4 1 は、Graphics Controller 3 7 の処理のうち、メインルーチンにあたる処理を示すフローチャートである。本フローチャートは、メインルーチンにあたる処理であり、ステップ S 1 ~ ステップ S 6 からなるループ処理を実行する。このループ処理は、ステップ S 1 ~ ステップ S 4 の何れかの事象が成立しているかという判定処理と、アニメーションによるMulti-Pageメニュー表示の更新処理(ステップ S 5)と、ユーザ操作に応じた処理(UO(UserOperation処理):ステップ S 6)とを繰り返し実行するというものである。ステップ S 1 ~ ステップ S 4 のうち、どれかの事象が成立すれば、該当する処理を実行してメインルーチンにリターンする。

## 【 0 1 5 1 】

ステップ S 1 は、現在の再生時点が、PTS(DSn[ICS])に到達したか否かを判定するステップである。このステップ S 1 がYesになれば、上述したProcedure when playback condition is changedを実行し、1stPageであるPage[0]をカレントページを設定した上で(ステップ S 7)、User\_TimeOutタイマ 1 8、Selection\_TimeOutタイマ 1 9、Composition\_TimeOutタイマ 2 0 をリセットし(ステップ S 8)、このカレントページを表示して(ステップ S 9)、ステップ S 1 ~ ステップ S 6 からなるループ処理に戻る。

## 【 0 1 5 2 】

ステップ S 2 は、User\_TimeOutタイマ 1 8 がタイムアウトしたかどうかの判定である。ステップ S 2 がYesになれば、ステップ S 1 1 ~ ステップ S 1 4 からなるループ処理を実行する。このループ処理は、Multi-Pageメニューにおける任意のpage(j)を消去して(ステップ S 1 3)、page(j).Out\_effectを実行する(ステップ S 1 4)という処理を、ICSにおけるpage[0]以降の全てのページについて繰り返すというものである(ステップ S 1 1、S 1 2)。

## 【 0 1 5 3 】

ステップ S 3 は、Selection\_TimeOutタイマ 1 9 がタイムアウトしたかどうかの判定である。Selection\_TimeOutタイマ 1 9 がタイムアウトしたなら、カレントページにおけるボタンを自動的にアクティブ状態に設定した上で(オートアクイバート:ステップ S 1 0)、ステップ S 1 ~ ステップ S 6 からなるループに戻る。

ステップ S 4 は、Composition\_TimeOutタイマ 2 0 がタイムアウトしたかどうかの判定である。Composition\_TimeOutタイマ 2 0 がタイムアウトしたなら、1stPageたるPage[0]を消去して(ステップ S 1 5)、Page[0].Out\_effectを再生し(ステップ S 1 6)、その後、ステップ S 1 ~ ステップ S 6 からなるループに戻る。

## 【 0 1 5 4 】

以上のメインルーチンにおいて、ページの最初の表示がどのように行われるかについて説明する。ページの最初の表示は、上述したProcedure when playback condition is changedを状態制御部 2 3 に実行させ、カレントページをPage[0]に設定した上で、図 4 2 のステップ S 1 5 ~ ステップ S 2 3 を実行することによりなされる。図 4 2 は、最初の表示の処理手順を示すフローチャートである。ステップ S 2 4 は、カレントページのIn\_effectに規定された表示効果の実行であり、これを実行した後、カレントボタンの設定処理を行う(ステップ S 2 5)。カレントボタンは、PSR10に規定されており、このPSR10についてのProcedure when playback condition is changedの実行が、このステップ S 2 5 の処理である。かかるステップ S 2 5 によりカレントボタンが決定されれば、ステップ S 1 7 ~ ステップ S 2 2 に移行する。

## 【 0 1 5 5 】

ステップ S 1 7 ~ ステップ S 2 2 は、カレントページにおける各ボタン情報について繰り返されるループ処理を形成している(ステップ S 1 7、ステップ S 1 8)。本ループ処理において処理対象になるべきボタン情報をボタン情報(p)という。

ステップ S 1 9 では、button情報(p)がカレントボタンに対応するbutton情報であるか否かを判定する。もしそうであれば、ステップ S 2 0 に、異なるならステッステップ S 2 1 に移行する。

10

20

30

40

50

## 【 0 1 5 6 】

ステップ S 2 1 では、button 情報(p)のnormal\_state\_infoに指定されているnormal\_start\_object\_id\_refのグラフィクスオブジェクトを、グラフィクスオブジェクト(p)としてObject Buffer 3 5 から特定する。

ステップ S 2 0 では、button 情報(p)のselected\_state\_infoに指定されているselected\_start\_object\_id\_refのグラフィクスオブジェクトを、グラフィクスオブジェクト(p)として特定する。

## 【 0 1 5 7 】

ステップ S 2 0、ステップ S 2 1 を経ることでグラフィクスオブジェクト(p)が特定されれば、button 情報(p)のbutton\_horizontal\_position,button\_vertical\_positionに示されるInteractive Graphicsプレーン 1 0 上の位置に、グラフィクスオブジェクト(p)を書き込む(ステップ S 2 2)。かかる処理をカレントページにおける各ボタン情報について繰り返せば、各ボタンの状態を表す複数グラフィクスオブジェクトのうち、最初のグラフィクスオブジェクトがInteractive Graphicsプレーン 1 0 上に書き込まれることになる。以上の繰り返しを経た後、カレントページにおけるPallet\_id\_refに示されるパレットデータで表示を行うよう、CLUT部 1 5 を設定して(ステップ S 2 3)、本フローチャートの処理を終える。

## 【 0 1 5 8 】

図 4 3 は、In\_effectを再生するにあたっての処理手順を示すフローチャートである。本フローチャートにおいて変数tは、Effect\_Sequenceにおける任意のEffect画像を示す変数であり、変数uは、effect(t)におけるComposition\_Objectのうち、任意のComposition\_Objectを指示する変数である。本フローチャートは、変数t、変数uを0に初期化して(ステップ S 3 0)、effect(t).effect\_durationをEffect\_durationタイマ 2 1 にセットし(ステップ S 3 1)、effect(t).pallet\_id\_refで示されるパレットデータで表示を行うようCLUT部 1 4、1 5 に設定した上で(ステップ S 3 2)、ステップ S 3 3 ~ステップ S 4 0 とからなるループ処理を実行するというものである。このループ処理は、二重ループであり、一重目のループ(ステップ S 3 3 ~ステップ S 3 7)は、変数uを制御変数にしており、二重目のループ(ステップ S 3 3 ~ステップ S 4 0)は、変数tを制御変数にしている。

## 【 0 1 5 9 】

一重目のループは、effect(t).Composition\_Object(u).object\_cropped\_flagが0であるか否かを判定し(ステップ S 3 3)、0ならeffect(t).Composition\_Object(u)においてグラフィクスオブジェクトを非表示にする(ステップ S 3 5)。1なら、effect(t).Composition\_Object(u)のobject\_cropping\_horizontal\_position,object\_cropping\_vertical\_position,cropping\_width,cropping\_heightに基づき、グラフィクスオブジェクトに対するクロップを行い、そしてクロップで得られたグラフィクスオブジェクトの一部を、effect(t).Composition\_Object(u)のwindow\_id\_refに示されるウィンドウにおいて、effect(t).Composition\_Object(u)のcompositin\_object\_horizontal\_position、compositin\_object\_vertical\_positionに示される位置に書き込んで(ステップ S 3 4)、変数uをインクリメントする(ステップ S 3 6)という処理を、変数uがnumber\_of\_Composition\_Objectになるまで、繰り返すというものである。

## 【 0 1 6 0 】

2重目のループは、ステップ S 3 3 ~ステップ S 3 7のループが一巡する度に、effect\_durationの経過を待った上で(ステップ S 3 8)、変数tのインクリメントと、変数uの初期化(u = 0)とを行う(ステップ S 3 9)という処理を、変数tがnumber\_of\_effect(t)になるまで繰り返すというものである(ステップ S 4 0)。以上がIn\_Effectを再生する際の処理手順である。尚、Out\_effectを再生するにあっても、原則同様の処理を行えばよいので、Out\_Effect再生時の処理については説明を省略する。

## 【 0 1 6 1 】

こうしてIn\_effectの表示がなされた後、カレントページを表示して、最初の表示をアニメーション的に更新してゆく。ここで最初の表示は、各button情報のnormal\_state\_inf

10

20

30

40

50



oにおけるnormal\_start\_object\_id\_ref、selected\_state\_infoにおけるselected\_start\_object\_id\_refで指定されているグラフィクスオブジェクトを、Interactive Graphicsプレーン10に書き込まれることにより実現した。アニメーション的な更新は、メインルーチンのループ処理が一巡する度に、各ボタンにおける任意のコマ(qコマ目にあるグラフィクスオブジェクト)をこのInteractive Graphicsプレーン10に上書きすることである。つまりこの更新は、button情報のnormal\_state\_info、selected\_state\_infoで指定されているグラフィクスオブジェクトを、一枚ずつInteractive Graphicsプレーン10に書き込んでメインルーチンにリターンすることでなされる。ここで変数qとは、各ボタン情報のbutton情報のnormal\_state\_info、selected\_state\_infoで指定されている個々のグラフィクスオブジェクトを指定するための変数である。

10

## 【0162】

このアニメーション的な表示更新を実現するための処理を、図44を参照しながら説明する。

ステップS41は最初の表示が済んでいるか否かの判定であり、もし済んでいなければ何の処理も行わずにメインルーチンにリターンする。もし済んでいればステップS42～ステップS53の処理を実行する。ステップS41～ステップS55は、ICSにおける各button情報について、ステップS44～ステップS55の処理を繰り返すというループ処理を構成している(ステップS42、ステップS43)。

## 【0163】

ステップS44は、button情報(p)に対応する変数animation(p)を変数qに設定する。こ

20

うして、変数qは、button情報(p)に対応する、現在のコマ数を示すことになる。

ステップS45は、button情報(p)が、現在セレクト状態にあるボタン(カレントボタン)に対応するbutton情報であるか否かの判定である。

## 【0164】

カレントボタンに対応するボタンであれば、ステップS47の判定を行う。

ステップS47は、カレントボタンがアクティブ状態であるかの判定であり、もしそうであれば、ステップS54においてbutton情報(p).actioned\_state\_infoにおけるactivated\_start\_object\_id\_refに変数qを足した識別子をID(q)とする。そしてbutton情報(p)に

30

含まれるナビゲーションコマンドのうち、1つを実行する(ステップS55)。

## 【0165】

カレントボタンがアクティブ状態でなければ、button情報(p).selected\_state\_infoにおけるselected\_start\_object\_id\_refに変数qを足した識別子をID(q)とする(ステップS48)。

こうしてID(q)が決まれば、Object Buffer 35に存在する、ID(q)を有するグラフィクスオブジェクト(q)を、button情報(p)のbutton\_horizontal\_position,button\_vertical\_positionに示されるInteractive Graphicsプレーン10上の位置に書き込む(ステップS49)。

## 【0166】

40

以上のループ処理により、カレントボタンのセレクト状態(若しくはアクティブ状態)及びその他のボタンのノーマル状態を構成する複数グラフィクスオブジェクトのうち、q枚目のものがInteractive Graphicsプレーン10に書き込まれることになる。

ステップS50は、normal\_start\_object\_id\_ref + qがnormal\_end\_object\_id\_refに達したか否かの判定であり、もし達しないなら変数qをインクリメントし、インクリメントされた値を変数animation(p)に設定する(ステップS51)。もし達したなら、selected\_repeat\_flagが1であるか否かを判定し(ステップS52)、もし1であるなら、変数animation(p)を0に初期化する(ステップS53)。以上の処理は、ICSにおける全てのbutton情報について繰り返される(ステップS42、ステップS43)。全てのbutton情報について、処理がなされれば、メインルーチンにリターンする。

50

## 【 0 1 6 7 】

以上のステップ S 4 1 ~ ステップ S 5 3 により対話画面における各ボタンの絵柄は、メインルーチンが一巡する度に新たなグラフィクスオブジェクトに更新される。メインルーチンが何度も反復されれば、いわゆるアニメーションが可能になる。アニメーションにあたって、グラフィクスオブジェクトコマの表示間隔は、animation\_frame\_rate\_codeに示される値になるようにGraphics Controller 3 7 は時間調整を行う。以上がアニメーション的な更新処理である。

## 【 0 1 6 8 】

上述したフローチャートのステップ S 4 7 において1つのボタンがアクティブ状態になっていると、このボタンに対応するボタン情報のナビコマンドを、ステップ S 5 5 において実行せねばならない。図 4 5 は、ナビゲーションコマンド実行時における処理手順を示すフローチャートである。ステップ S 5 6 はナビゲーションコマンドがSetButtonPageCommandであるか否かの判定である。もしSetButtonPageCommandでないなら、ステップ S 5 7 においてナビゲーションコマンドをそのまま実行する。もしSetButtonPageCommandであるなら、ナビコマンドのオペランドから特定される切換先ページをXにし、ナビコマンドのオペランドから特定されるbutton番号をPSR10に格納するよう状態制御部 2 3 に指示した上で(ステップ S 5 8)、PSR11についてのProcedure when change is requestedを状態制御部 2 3 に実行させる(ステップ S 5 9)。ここでPSR11は、現在表示されているページを示すものであり、これについてのProcedure when change is requestedを実行することで、カレントページが定まる。その後、PSR(10)についてのProcedure when playback condition is changedを状態制御部 2 3 に実行させて(ステップ S 6 0)、図 4 5 のフローチャートの処理を終える。

## 【 0 1 6 9 】

以上でナビコマンド実行処理についての説明を終わる。ナビコマンドは、対応するボタンがアクティブ状態であった際実行された。ボタン状態の変化は、ユーザ操作(U0)に従って、図 4 6 の処理手順を実行することによりなされる。図 4 6 は、U0処理の処理手順を示すフローチャートである。本フローチャートは、ステップ S 6 1 ~ ステップ S 6 4 の何れかの事象が成立しているかどうかを判定し、もしどれかの事象が成立すれば、該当する処理を実行してメインルーチンにリターンする。ステップ S 6 1 は、U0maskTableが"1"に設定されているかどうかの判定であり、もしに設定されていれば、何の処理も行わずに、メインルーチンにリターンする。

## 【 0 1 7 0 】

ステップ S 6 2 は、リモコンにおけるMoveUP/Down/Left/Rightキーが押下されたかどうかの判定であり、もしこれらのキーが押下されれば、User\_TimeOutタイマ 1 8、Selection\_TimeOutタイマ 1 9 をリセットする(ステップ S 6 5)。そしてカレントボタンを変更して(ステップ S 6 6)、カレントボタンのauto\_action\_flagが1かどうかを判定する(ステップ S 6 7)。もし違うならメインルーチンにリターンする。もしそうであるなら、ステップ S 6 9 に移行して、カレントボタン(i)をアクティブ状態に遷移する。その後、変数animation(i)を0に設定する(ステップ S 7 0)。

## 【 0 1 7 1 】

ステップ S 6 3 は、数値入力であるかどうかの判定であり、もし数値入力であれば、User\_TimeOutタイマ 1 8、Selection\_TimeOutタイマ 1 9 をリセットした上で(ステップ S 7 1)、カレントボタンの変更処理を行い(ステップ S 7 2)、メインルーチンにリターンする。

ステップ S 6 4 は、リモコンにおけるactivatedキーが押下されたかどうかの判定であり、もしそうであれば、User\_TimeOutタイマ 1 8、Selection\_TimeOutタイマ 1 9 をリセットした上で(ステップ S 6 8)、カレントボタン(i)をアクティブ状態に遷移する(ステップ S 6 9)。その後、変数animation(i)を0に設定する(ステップ S 7 0)。図 4 6 の処理手順のうち、ステップ S 6 6 におけるカレントボタンを変化させる処理はサブルーチン化されている。このサブルーチンの処理手順を示したのが図 4 7 である。以降このフローチャ

ートについて説明する。

【 0 1 7 2 】

図 4 7 は、カレントボタンの変更処理の処理手順を示すフローチャートである。先ず初めに、カレントボタンのneighbor\_infoにおけるupper\_button\_id\_ref, lower\_button\_id\_ref, left\_button\_id\_ref, right\_button\_id\_refのうち、押下されたキーに対応するものを特定する(ステップ S 7 5)。

そしてカレントボタンをボタンYとし、upper\_button\_id\_ref, lower\_button\_id\_ref, left\_button\_id\_ref, right\_button\_id\_refにより特定されるボタンをボタンXとする(ステップ S 7 6)。XをPSR10に設定するため、状態制御部 2 3 にProcedure when change is requestedを実行させる(ステップ S 7 7)。

10

【 0 1 7 3 】

設定後、変数animation(X), 変数animation(Y)を0に設定した上でメインルーチンにリターンする(ステップ S 7 8)。

UO処理では、ユーザの操作に伴ってボタンをアクティブ状態に設定したが、アクティブ状態へ設定は、selection\_time\_out\_ptsのタイムアウトでも実現することができる。selection\_time\_out\_ptsタイムアウトによる自動確定(オートアクティベート)の処理手順を、図 4 8 を参照しながら説明する。図 4 8 は、ボタンのオートアクティベートの処理手順を示すフローチャートである。先ずdefault\_activated\_button\_id\_refが0であるか、FFであるかどうかを判定し(ステップ S 9 1)、00であれば何の処理も行わずメインルーチンにリターンする。FFであれば、カレントボタンiをアクティブ状態に遷移する(ステップ S 9 3)。

20

そしてカレントボタン(i)に対応する変数animation(i)を0に設定してメインルーチンにリターンする(ステップ S 9 4)。

【 0 1 7 4 】

00でも、FFでもなければ、default\_activated\_button\_id\_refで指定されるボタンをカレントボタンiとし(ステップ S 9 2)、カレントボタン(i)をアクティブ状態に遷移させ(ステップ S 9 3)、カレントボタン(i)に対応する変数animation(i)を0に設定してメインルーチンにリターンする(ステップ S 9 4)。

以上の処理により、セレクト状態のボタンは、所定時間の経過時においてアクティブ状態に遷移させられることになる。以上が、図 4 8 のフローチャートの全容である。

【 0 1 7 5 】

< PopupU/Iにおけるターンオン、ターンオフ処理 >

以上は、user\_interface\_modelがAlways-onを示している場合のI-Graphicsデコーダ 9 の処理手順である。Interactive\_compositionのuser\_interface\_modelがPopupU/Iを示している場合、I-Graphicsデコーダ 9 は、user\_interface\_modelがAlways-onを示している場合と同様のデコード処理を行う。これにより、Object Buffer 3 5 にはグラフィックオブジェクトが得られる。そして、Object Buffer 3 5 上に得られたグラフィックスオブジェクトをPTS(DSn[ICS])までにInteractive Graphicsプレーン 1 0 に書き込んでゆく。そうすることで、メインページの最初の表示を構成するグラフィックスがInteractive Graphicsプレーン 1 0 に得られることになる。以上の処理は、Always-onU/Iと同じであるが、これ以降の処理が異なる。つまり、Graphicsコントローラ 3 7 は、Interactive Graphicsプレーン 1 0 に格納されたページを、動画像に合成せず、ページを表示しないのである。このようにInteractive Graphicsプレーン 1 0 の格納内容をCLUT部 1 5 に出力せず、ページを表示しない状態を"ターンオフ"という。こうしたターンオフの状態のまま、Graphicsコントローラ 3 7 はPop-up\_On操作がユーザによりなされるのを待つ。ユーザによりPop-up\_On操作がなされれば、Interactive Graphicsプレーン 1 0 に格納されたページをCLUT部 1 5 に出力して動画像に合成させる。このようにターンオフされているInteractive Graphicsプレーン 1 0 の格納内容を、CLUT部 1 5 に出力して動画像に合成させる制御を"ターンオン"という。以上のターンオフ、ターンオン制御によりポップアップ表示がなされる。

30

40

【 0 1 7 6 】

以降の処理はAlways-onU/Iと同じであり、メインページの表示時において、ユーザが何

50

れかのボタンに対し、確定操作を行えば、そのボタンに対応するナビゲーションコマンドを実行する。Selection\_TimeOutタイマ19がタイムアウトすれば、メインページにおけるカレントボタンを自動的にアクティベートさせて、サブページを表示させる。

そしてPop-up\_Offがなされれば、Graphicsコントローラ37はターンオフを行い、全てのページを消去する。

【0177】

ユーザ操作がない状態が継続した場合でも、User\_TimeOutタイマ18は、カウントダウンを続ける。こうしてカウントダウンが継続してから、ユーザタイムアウトタイマがタイムアウトすれば、ターンオフを行い、全てのページを消去する。以上の処理は、図12(a)に示された状態状態遷移に基づく。

以上のようなターンオン・ターンオフを実行することにより、Pop-upU/Iは実現されることになる。

【0178】

以上のように本実施形態によれば、第1実施形態～第5実施形態に示したようなデータ構造に対応した再生装置を、工業的に生産することができ、第1実施形態～第5実施形態に示したBD-ROMの普及に貢献することができる。

(第7実施形態)

本実施形態は、BD-ROMの製造工程に関する実施形態である。図49は、第1実施形態～第5実施形態に示したBD-ROMを作成するための製造工程を示す図である。

【0179】

BD-ROMの制作工程は、動画収録、音声収録等の素材作成を行う素材制作工程S201、オーサリング装置を用いて、アプリケーションフォーマットを生成するオーサリング工程S202、BD-ROMの原盤を作成し、プレス・貼り合わせを行って、BD-ROMを完成させるプレス工程S203を含む。

これらの工程のうち、BD-ROMを対象としたオーサリング工程は、以下のステップS204～ステップS213を含む。

【0180】

以降ステップS204～ステップS213について説明する。ステップS204において制御情報、パレット定義情報、グラフィクスを記述し、ステップS205において、制御情報、パレット定義情報、グラフィクスを機能セグメントに変換する。ステップS206では、同期したいピクチャが出現するタイミングに基づき、ICSのPTSを設定する。そしてステップS207では、PTS[ICS]の値に基づき、DTS[ODS],PTS[ODS]を設定し、ステップS208においてDTS[ODS]の値に基づき、DTS[ICS],PTS[PDS]を設定する。

【0181】

ステップS209では、プレーヤモデルにおける各バッファの占有量の時間的遷移をグラフ化する。ステップS210では、グラフ化された時間的遷移がプレーヤモデルの制約を満たすか否かを判定し、もし満たさないなら、ステップS211において各機能セグメントのDTS、PTSを書き換える。もし満たすならステップS212においてグラフィクスストリームを生成し、ステップS213においてグラフィクスストリームを別途生成されたビデオストリーム、オーディオストリームと多重してAVClipを得る。以降、AVClipをBD-ROMのフォーマットに適合させることにより、アプリケーションフォーマットが完成する。

(備考)

以上の説明は、本発明の全ての実施行為の形態を示している訳ではない。下記(A)(B)(C)(D)・・・の変更を施した実施行為の形態によっても、本発明の実施は可能となる。本願の請求項に係る各発明は、以上に記載した複数の実施形態及びそれらの変形形態を拡張した記載、ないし、一般化した記載としている。拡張ないし一般化の程度は、本発明の技術分野の、出願当時の技術水準の特性に基づく。

【0182】

(A)全ての実施形態では、本発明に係る記録媒体をBD-ROMとして実施したが、本発明の記録媒体は、記録されるグラフィクスストリームに特徴があり、この特徴は、BD-ROMの物

10

20

30

40

50

理的性質に依存するものではない。グラフィクスストリームを記録しうる記録媒体なら、どのような記録媒体であってもよい。例えば、DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, CD-R, CD-RW等の光ディスク、PD, MO等の光磁気ディスクであってもよい。また、コンパクトフラッシュ(登録商標)カード、スマートメディア、メモリスティック、マルチメディアカード、PCM-CIAカード等の半導体メモリカードであってもよい。フレキシブルディスク、SuperDisk, Zip, Klik!等の磁気記録ディスク(i)、ORB, Jaz, SparQ, SyJet, EZFley, マイクロドライブ等のリムーバブルハードディスクドライブ(ii)であってもよい。更に、機器内蔵型のハードディスクであってもよい。

【0183】

(B)全ての実施形態における再生装置は、BD-ROMに記録されたAVClipをデコードした上でTVに出力していたが、再生装置をBD-ROMドライブのみとし、これ以外の構成要素をTVに具備させてもよい、この場合、再生装置と、TVとをIEEE1394で接続されたホームネットワークに組み入れることができる。また、実施形態における再生装置は、テレビと接続して利用されるタイプであったが、ディスプレイと一体型となった再生装置であってもよい。更に、各実施形態の再生装置において、処理の本質的部分をなすシステムLSI(集積回路)のみを、実施としてもよい。これらの再生装置及び集積回路は、何れも本願明細書に記載された発明であるから、これらの何れの態様であろうとも、第6実施形態に示した再生装置の内部構成を元に、再生装置を製造する行為は、本願の明細書に記載された発明の実施行為になる。第1実施形態に示した再生装置の有償・無償による譲渡(有償の場合は販売、無償の場合は贈与になる)、貸与、輸入する行為も、本発明の実施行為である。店頭展示、カタログ勧誘、パンフレット配布により、これらの譲渡や貸渡を、一般ユーザに申し出る行為も本再生装置の実施行為である。

【0184】

(C)各フローチャートに示したプログラムによる情報処理は、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていることから、上記フローチャートに処理手順を示したプログラムは、単体で発明として成立する。全ての実施形態は、再生装置に組み込まれた態様で、本発明に係るプログラムの実施行為についての実施形態を示したが、再生装置から分離して、第1実施形態に示したプログラム単体を実施してもよい。プログラム単体の実施行為には、これらのプログラムを生産する行為(1)や、有償・無償によりプログラムを譲渡する行為(2)、貸与する行為(3)、輸入する行為(4)、双方向の電子通信回線を介して公衆に提供する行為(5)、店頭、カタログ勧誘、パンフレット配布により、プログラムの譲渡や貸渡を、一般ユーザに申し出る行為(6)がある。

【0185】

(D)各フローチャートにおいて時系列に実行される各ステップの「時」の要素を、発明を特定するための必須の事項と考える。そうすると、これらのフローチャートによる処理手順は、再生方法の使用形態を開示していることがわかる。各ステップの処理を、時系列に行うことで、本発明の本来の目的を達成し、作用及び効果を奏するよう、これらのフローチャートの処理を行うのであれば、本発明に係る記録方法の実施行為に該当することはいうまでもない。

【0186】

(E)BD-ROMに記録するにあたって、AVClipを構成する各TSパケットには、拡張ヘッダを付与しておくことが望ましい。拡張ヘッダは、TP\_extra\_headerと呼ばれ、『Arrival\_Time\_Stamp』と、『copy\_permission\_indicator』とを含み4バイトのデータ長を有する。TP\_extra\_header付きTSパケット(以下EX付きTSパケットと略す)は、32個毎にグループ化されて、3つのセクタに書き込まれる。32個のEX付きTSパケットからなるグループは、6144バイト(=32×192)であり、これは3個のセクタサイズ6144バイト(=2048×3)と一致する。3個のセクタに収められた32個のEX付きTSパケットを"Aligned Unit"という。

【0187】

IEEE1394を介して接続されたホームネットワークでの利用時において、再生装置は、以下のような送信処理にてAligned Unitの送信を行う。つまり送り手側の機器は、Aligned

10

20

30

40

50

Unitに含まれる32個のEX付きTSパケットのそれぞれからTP\_extra\_headerを取り外し、TSパケット本体をDTCP規格に基づき暗号化して出力する。TSパケットの出力にあたっては、TSパケット間の随所に、isochronousパケットを挿入する。この挿入箇所は、TP\_extra\_headerのArrival\_Time\_Stampに示される時刻に基づいた位置である。TSパケットの出力に伴い、再生装置はDTCP\_Descriptorを出力する。DTCP\_Descriptorは、TP\_extra\_headerにおけるコピー許否設定を示す。ここで「コピー禁止」を示すようDTCP\_Descriptorを記述しておけば、IEEE1394を介して接続されたホームネットワークでの利用時においてTSパケットは、他の機器に記録されることはない。

(F)各実施形態におけるデジタルストリームは、BD-ROM規格のAVClipであったが、DVD-Video規格、DVD-Video Recording規格のVOB(Video Object)であってもよい。VOBは、ビデオストリーム、オーディオストリームを多重化することにより得られたISO/IEC13818-1規格準拠のプログラムストリームである。またAVClipにおけるビデオストリームは、MPEG4やWMV方式であってもよい。更にオーディオストリームは、Linear-PCM方式、Dolby-AC3方式、MP3方式、MPEG-AAC方式、dts方式であってもよい。

【0188】

(G)各実施形態における映画作品は、アナログ放送で放送されたアナログ映像信号をエンコードすることにより得られたものでもよい。デジタル放送で放送されたトランスポートストリームから構成されるストリームデータであってもよい。

またビデオテープに記録されているアナログ/デジタルの映像信号をエンコードしてコンテンツを得てもよい。更にビデオカメラから直接取り込んだアナログ/デジタルの映像信号をエンコードしてコンテンツを得てもよい。他にも、配信サーバにより配信されるデジタル著作物でもよい。

【0189】

(H)各実施形態に示したグラフィックスオブジェクトは、ランレングス符号化されたラスタデータである。グラフィックスオブジェクトの圧縮・符号化方式にランレングス符号化方式を採用したのは、ランレングス符号化は字幕の圧縮・伸長に最も適しているためである。字幕には、同じ画素値の水平方向の連続長が比較的長くなるという特性があり、ランレングス符号化による圧縮を行えば、高い圧縮率を得ることができる。また伸長のための負荷も軽く、復号処理のソフトウェア化に向いている。デコードを実現する装置構成を、字幕・グラフィックスオブジェクト間で共通化する目的で、字幕と同じ圧縮・伸長方式をグラフィックスオブジェクトに採用している。しかし、グラフィックスオブジェクトにランレングス符号化方式を採用したというのは、本発明の必須事項ではなく、グラフィックスオブジェクトはPNGデータであってもよい。またラスタデータではなくベクタデータであってもよい、更に透明な絵柄であってもよい。

【0190】

(I)グラフィックスプレーンクリア及び再描画が垂直帰線期間に完遂するよう、Rcを定めてもよい。垂直帰線期間は1/29.93秒の25%と仮定すると、Rcは1Gbpsになる。Rcをこのように設定することでグラフィックス表示はスムーズになされるので、実用上の効果は大きい。

また垂直帰線期間での書き込みに加え、ラインスキャンに同期した書き込みを併用してもよい。これにより、Rc=256Mbpsの転送レートであっても、スムーズな表示の実現が可能になる。

【0191】

(J)各実施形態において再生装置には、グラフィックスプレーンを実装したが、このグラフィックスプレーンに代えて、一ライン分の非圧縮画素を格納するラインバッファを具備してもよい。映像信号への変換は水平行(ライン)毎に行われるので、このラインバッファさえ具備していれば、この映像信号への変換は行なえるからである。

(K)複数再生経路の合流点においてデフォルトセレクトボタンが変わるようなケースでは、複数再生経路のそれぞれの経路時に、固有の値を再生装置側のレジスタに設定するよう、動的シナリオにおいて再生制御を記述しておくことが望ましい。そして、そのレ

10

20

30

40

50

ジスタの設定値に応じたボタンをセレクト状態に設定するよう再生手順を記述しておけば、どの再生経路を経由するかによって、セレクト状態とすべきボタンを変化させることができる。

【0192】

(L)第6実施形態におけるグラフィックスプレーンは、ダブルバッファとして構成することが望ましい。グラフィックスプレーンをダブルバッファで構成すれば数フレームをかけて大きなサイズのグラフィックスをグラフィックスプレーンに書き込む場合でも、瞬時に画面切り換えを実現することができるので、画面一杯にメニューを表示する場合に有意義である。

【産業上の利用可能性】

10

【0193】

本発明に係る再生装置は、ホームシアターシステムでの利用のように、個人的な用途で利用されることがありうる。しかし本発明は上記実施形態に内部構成が開示されており、この内部構成に基づき量産することが明らかなので、資質において工業上利用することができる。このことから本発明に係る再生装置は、産業上の利用可能性を有する。

【図面の簡単な説明】

【0194】

【図1】本発明に係る記録媒体の、使用行為についての形態を示す図である。

【図2】BD-ROMの構成を示す図である。

【図3】AVClipがどのように構成されているかを模式的に示す図である。

20

【図4】(a)インタラクティブグラフィックスストリームの構成を示す図である。

【0195】

(b)機能セグメントを変換することで得られるPESパケットを示す図である。

【図5】様々な種別の機能セグメントにて構成される論理構造を示す図である。

【図6】DSnが割り当てられた、AVClipの再生時間軸を示す図である。

【図7】(a)(b)ICSとInteractive\_compositionとの対応関係を示す図である。

【図8】ICSの内部構成を示す図である。

【図9】Stream\_modelがMultiplexedである場合のICSの取り扱いを示す図である。

【図10】Stream\_modelがプリロードである場合のコンポジションバッファの移り変わりを示す図である。

30

【図11】DSnがEpoch Startである場合(n=1)、DSnに帰属するICSにおいて、selection\_time\_out\_pts及びcomposition\_time\_out\_ptsがどのような意味合いを持つかを示す図である。

【図12】(a)Pop-upUIにおけるMulti-Pageメニューの状態遷移を示す図である。

【0196】

(b)Always-onUIにおけるMulti-Pageメニューの挙動を示す図である。

【図13】Multi-Pageメニューを導入した画面演出を示す図である。

【図14】(a)~(c)selection\_time\_out\_pts設定の一例を示す図である。

【図15】(a)~(d)user\_time\_out\_duration設定の具体例を示す図である。

【図16】複数ページのうち、任意のもの(x枚目のページ)についてのページ情報の内部構成を示す図である。

40

【図17】ボタン0-A~ボタン0-Dの状態遷移を示す図である。

【図18】図17の状態遷移を実現する場合のボタン情報の記述例を示す図である。

【図19】ODS11~19の絵柄を示す図である。

【図20】Effect\_Sequenceの内部構成を示す図である。

【図21】(a)effect\_durationの設定をどのように行うかという設定の概念を示す図である。

【0197】

(b)effect\_durationを算出するための算出式を示す図である。

【図22】In\_Effectの具体例を示す図である。

50

【図23】 window\_width、window\_height、effect\_durationの調整により再生されるOut\_effectを示す図である。

【図24】 任意のcomposition\_object(i)の内部構成をクローズアップした図である。

【図25】 右ScrollによりIn\_Effectを実現するという具体例を示す図である。

【図26】 図25のDS0におけるcomposition\_objectの記述例を示す図である。

【図27】 図25のDS1におけるcomposition\_objectの記述例を示す図である。

【図28】 図25のDS2におけるcomposition\_objectの記述例を示す図である。

【図29】 図25のDS3におけるcomposition\_objectの記述例を示す図である。

【図30】 DS<sub>n</sub>におけるODS配列を示す図である。

【図31】 default\_selected\_button\_id\_refが"=00"である場合と、"=ボタンB"である場合とでS-ODSsにおいてODSの並びがどのように変わるかを示す図である。 10

【図32】 (a) デフォルトセレクトドボタンが静的に確定している場合のLASTODSPTSを示す。

【0198】

(b) デフォルトセレクトドボタンが動的に変化する場合のLASTODSPTSを示す。

【図33】 (a) セレクトド状態に属するODSが存在しない場合のLASTODSPTSを示す。

(b) Normal StateODSグループに属するODSが存在しない場合のLASTODSPTSを示す。

(c) Display SetにおいてODSが存在しない場合のLASTODSPTSを示す。

【図34】 (a) LASTODSPTS(DS<sub>n</sub>)-DTS(DS<sub>n</sub>[ICS])及びPLANECLARTIMEからDECODEDURATIONを導き出すためのアルゴリズムを示す。 20

【0199】

(b) (c) DECODEDURATIONの算出例を示す図である。

【図35】 (a) EFFECTTD(DS<sub>n</sub>)の算出式を示す。(b) In\_Effectが存在せず、デフォルトセレクトドボタンが静的に確定している場合の、PAGEDEFAULTTDの算出式を示す図である。

【0200】

(c) In\_Effectが存在せず、デフォルトセレクトドボタンが動的に変化する場合の、PAGEDEFAULTTDの算出式を示す図である。

【図36】 EFFECTTD、PAGEDEFAULTTD、PAGENODEFAULTTDから1つをえらんでTRANSFERDURATIONにするというアルゴリズムを示す。 30

【図37】 本発明に係る再生装置の内部構成を示す図である。

【図38】 (a) PSR11についてのProcedure when playback condition is changedを示すフローチャートである。

【0201】

(b) PSR11についてのProcedure when change is requestedを示すフローチャートである。

【図39】 (a) PSR10のProcedure when playback condition is changedを示すフローチャートである。

【0202】

(b) PSR10のProcedure when change is requestedを示すフローチャートである。 40

【図40】 I-Graphicsデコーダ9の内部構成を示す図である。

【図41】 Graphics Controller 37の処理のうち、メインルーチンにあたる処理を示すフローチャートである。

【図42】 最初の表示の処理手順を示すフローチャートである。

【図43】 In\_effectを再生するにあたっての処理手順を示すフローチャートである。

【図44】 ボタン表示をアニメーション的に更新するための処理手順を示すフローチャートである。

【図45】 ナビゲーションコマンド実行時における処理手順を示すフローチャートである。

【図46】 U0処理の処理手順を示すフローチャートである。 50



【図47】カレントボタンの変更処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図48】ボタンのオートアクティベートの処理手順を示すフローチャートである。


【図49】第1実施形態～第5実施形態に示したBD-ROMを作成するための製造工程を示す図である。

【符号の説明】


【0203】

- |    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 1  | BDドライブ                    |    |
| 2  | リードバッファ                   |    |
| 3  | デマルチプレクサ(De-MUX)          |    |
| 4  | ビデオデコーダ                   | 10 |
| 5  | ビデオプレーン                   |    |
| 6  | P-Graphicsデコーダ            |    |
| 7  | Presentation Graphicsプレーン |    |
| 8  | 合成部                       |    |
| 9  | I-Graphicsデコーダ            |    |
| 10 | Interactive Graphicsプレーン  |    |
| 11 | 合成部                       |    |
| 13 | オーディオデコーダ                 |    |
| 14 | CLUT部                     |    |
| 15 | CLUT部                     | 20 |
| 16 | PSRセット                    |    |
| 17 | システムクロック                  |    |
| 18 | User_TimeOutタイマ           |    |
| 19 | Selection_TimeOutタイマ      |    |
| 20 | Composition_TimeOutタイマ    |    |
| 21 | Effect_durationタイマ        |    |
| 22 | 操作受付部                     |    |
| 23 | 状態制御部                     |    |


【図1】

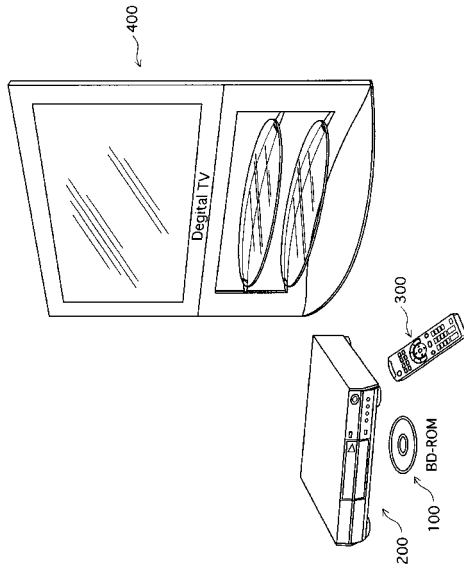


【図2】

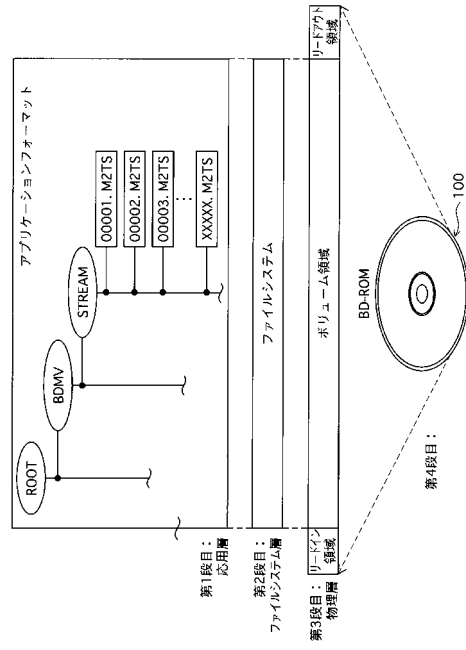


【図3】

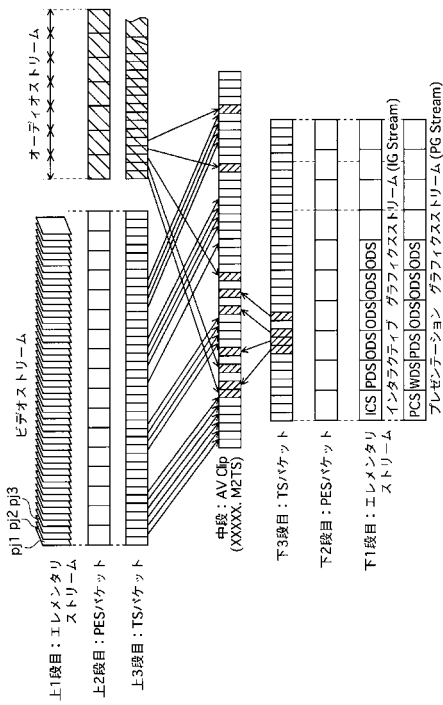


【図4】

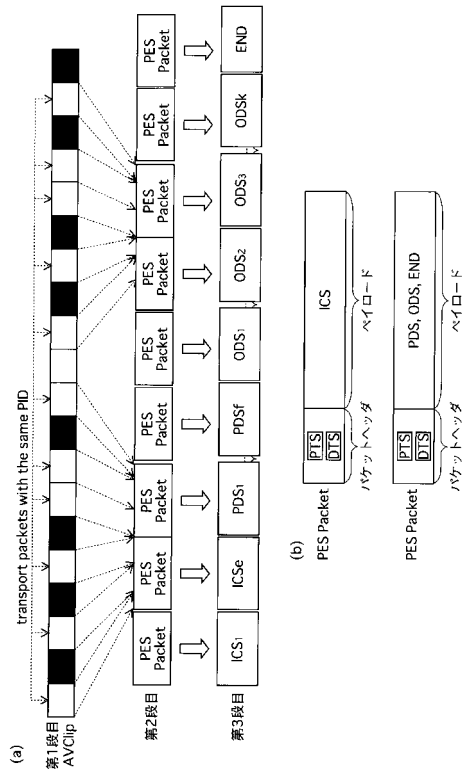


【図5】

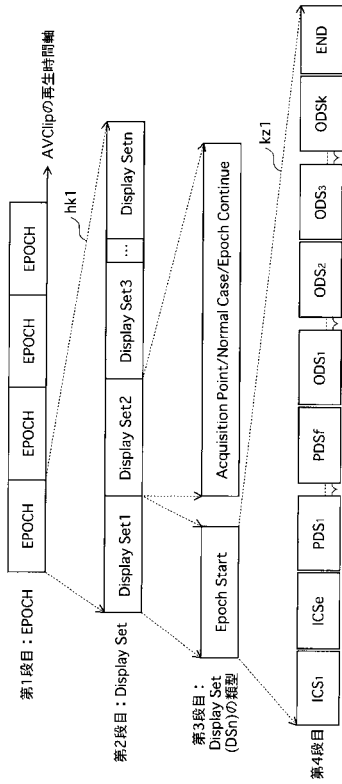


【図6】

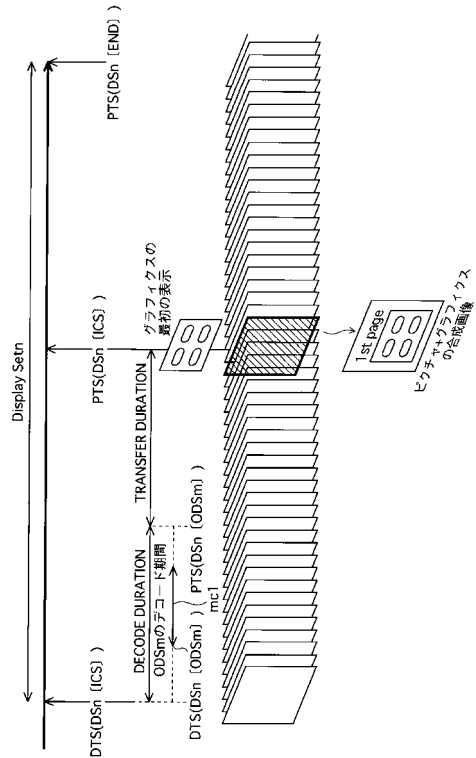


【図7】

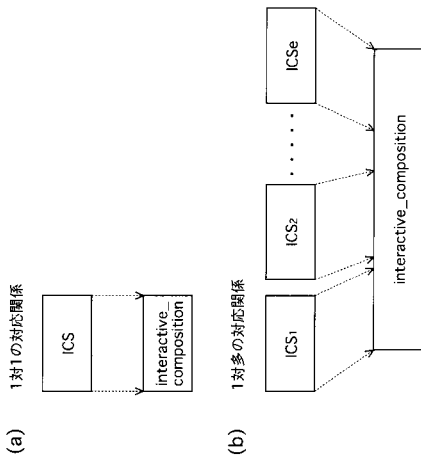


【図8】

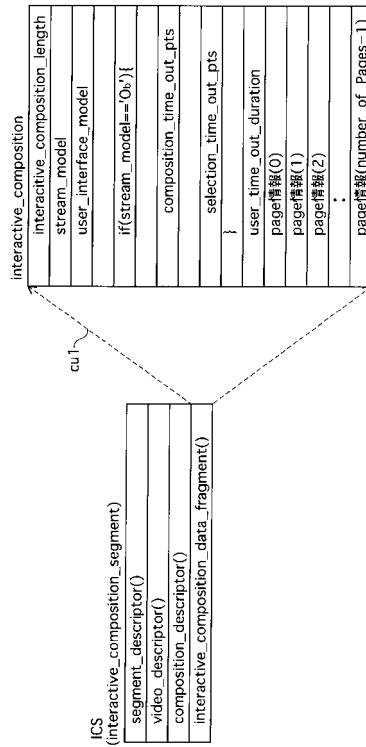


【 図 9 】

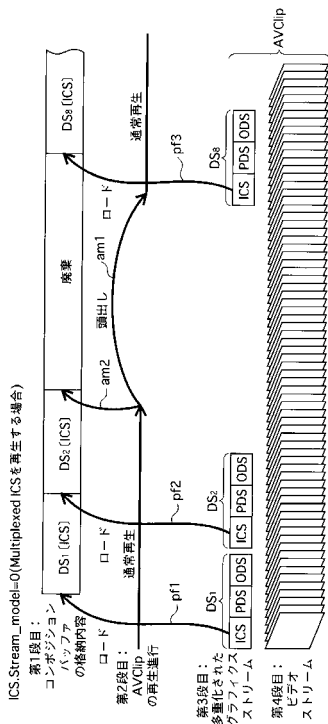


【 図 10 】

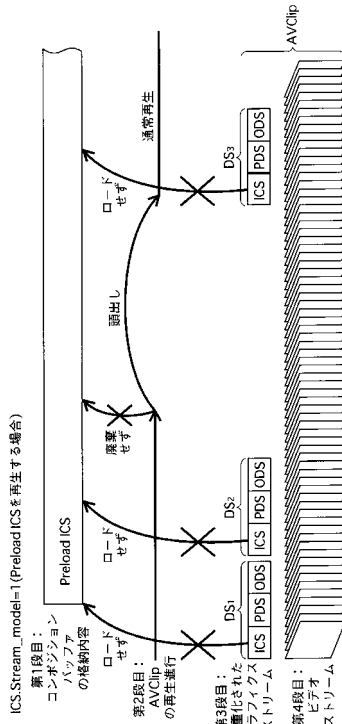


【 図 11 】

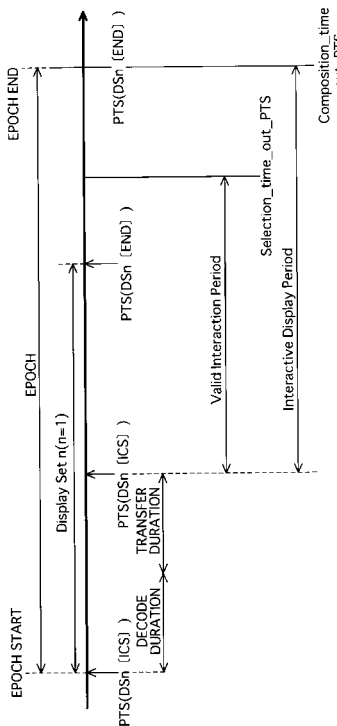


【 図 12 】

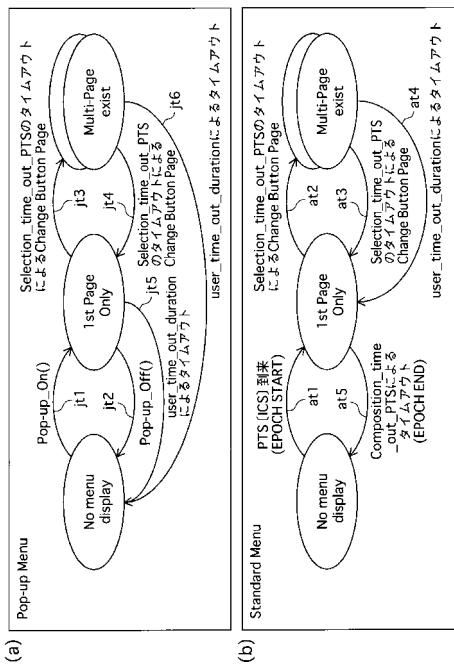


【 図 1 3 】

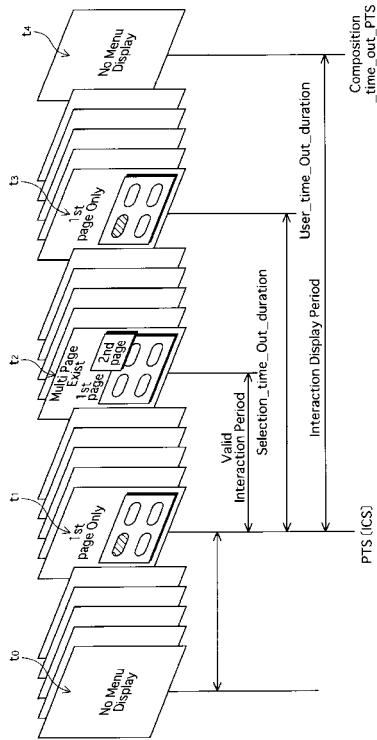


【 図 1 4 】

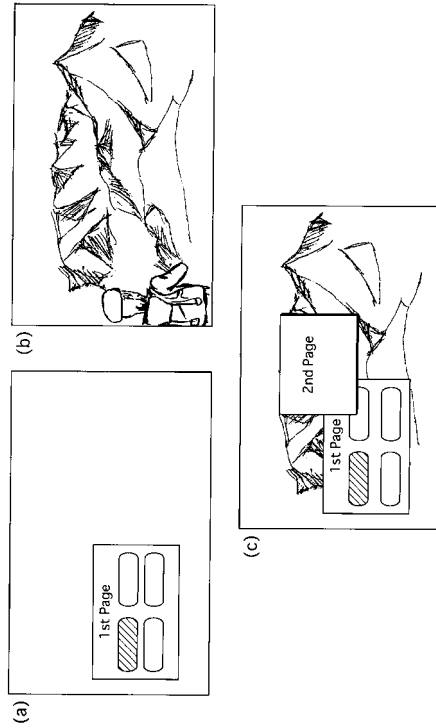


【 図 1 5 】

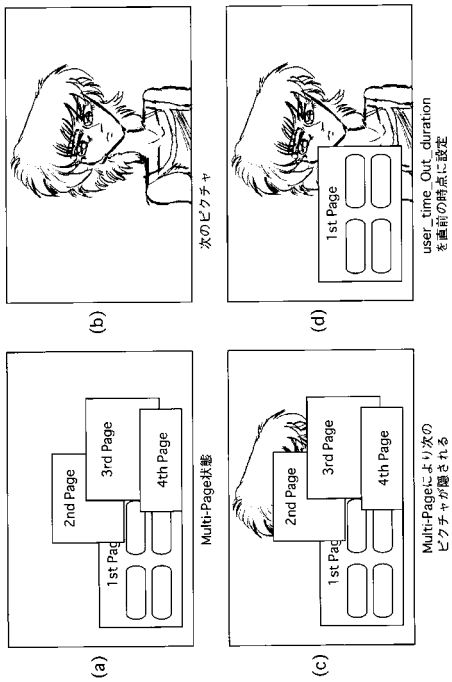


【 図 1 6 】

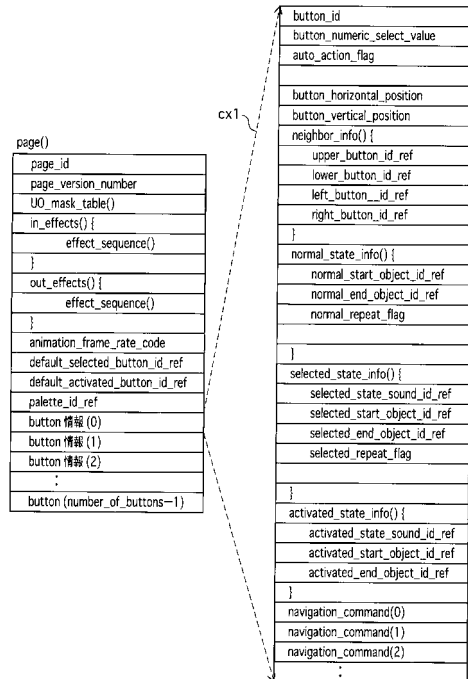


【図17】

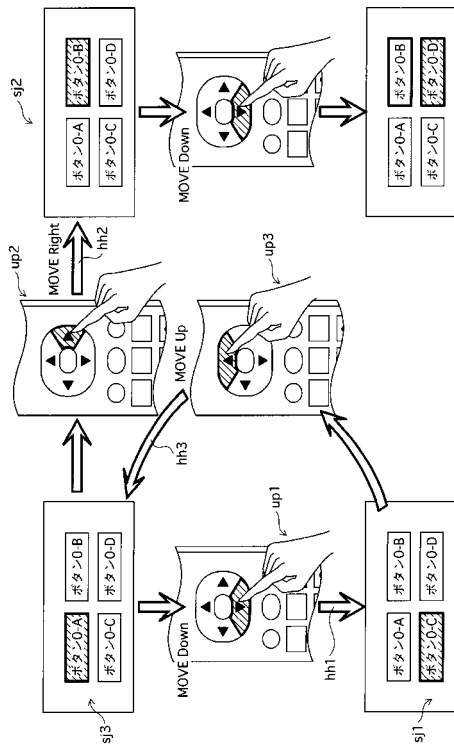


【図18】

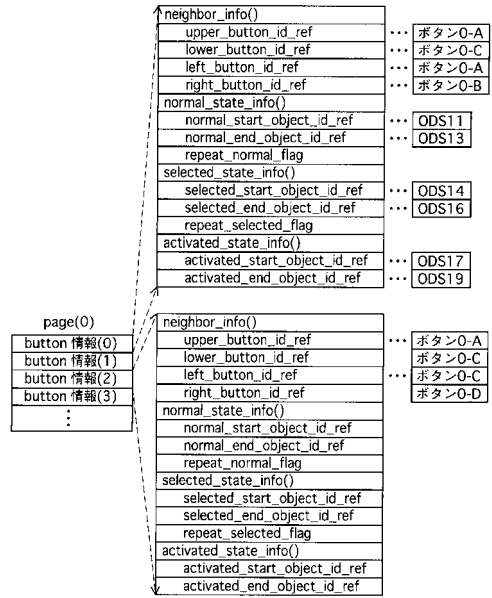


【図19】

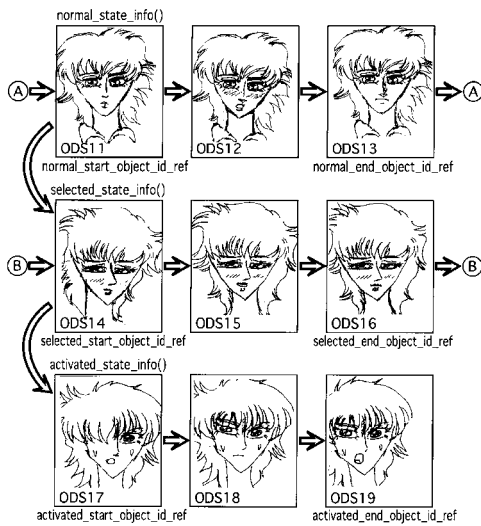


【図20】

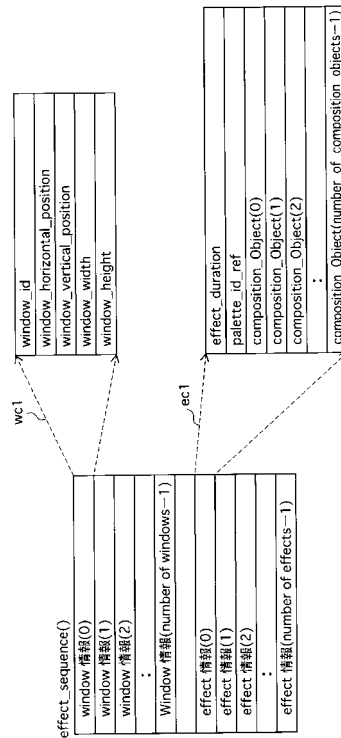


【 図 2 1 】

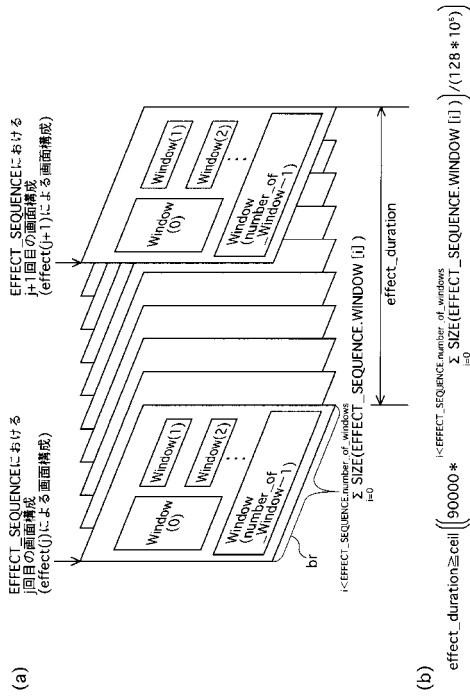


【 図 2 2 】

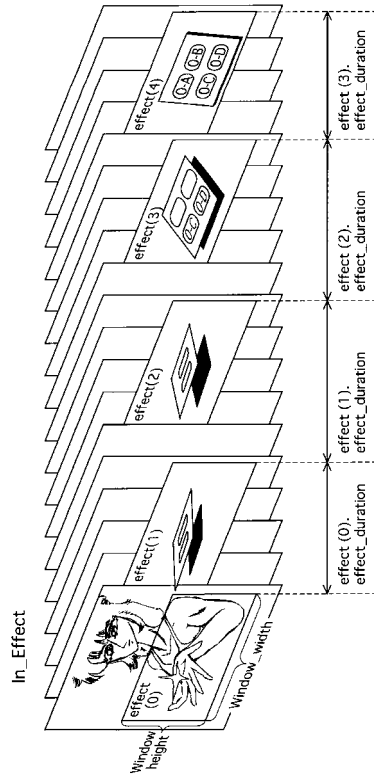


【 図 2 3 】

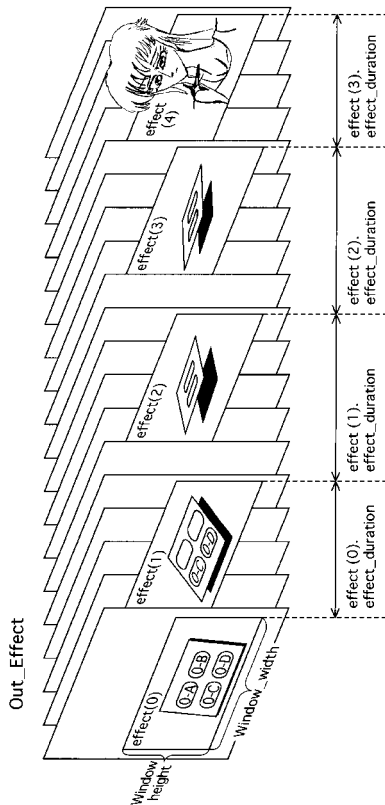


【 図 2 4 】

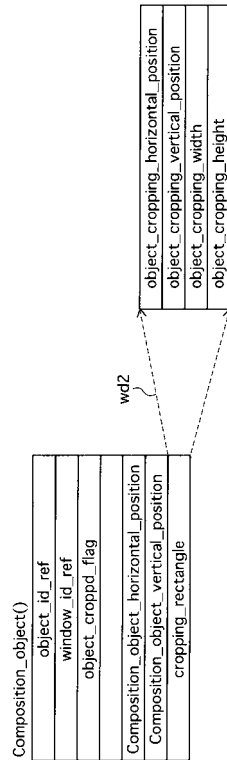


【図25】

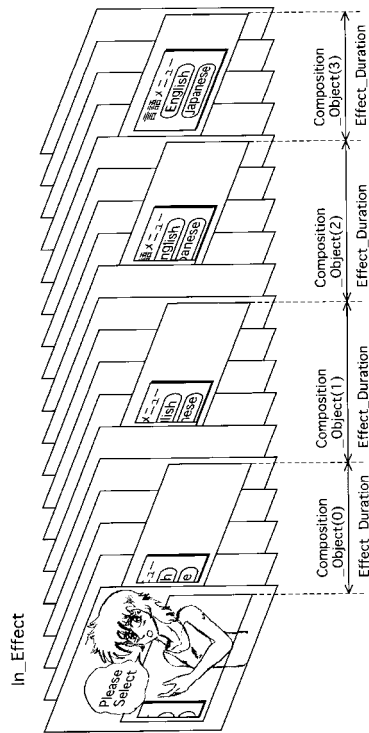


【図26】

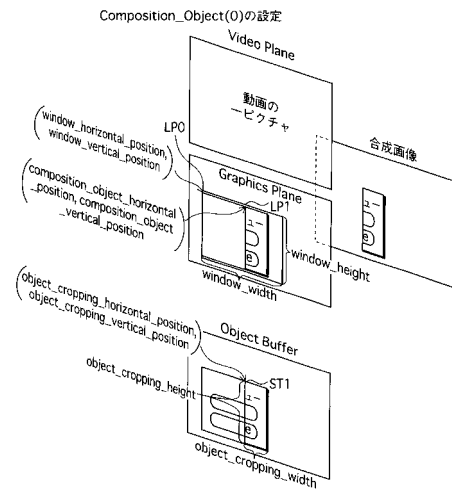

【図27】

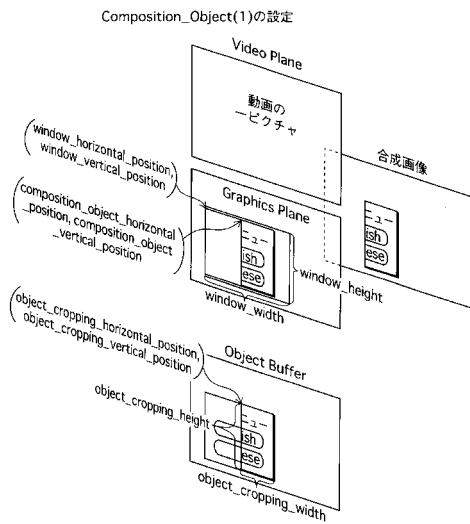


【図28】

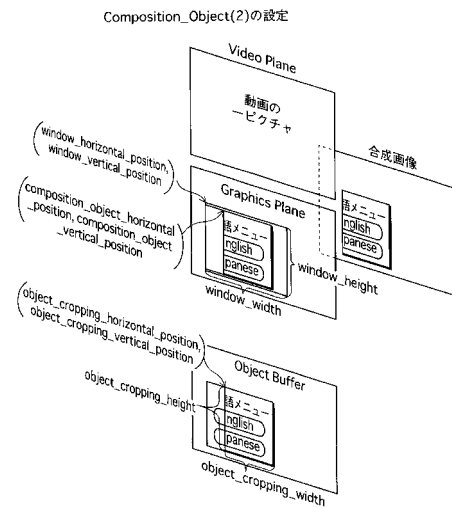





【図29】

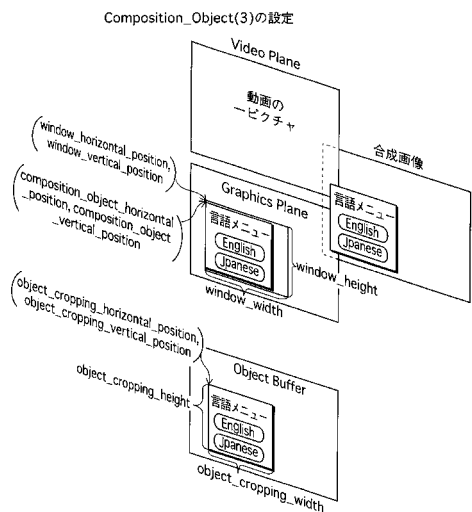


【図30】



【図31】

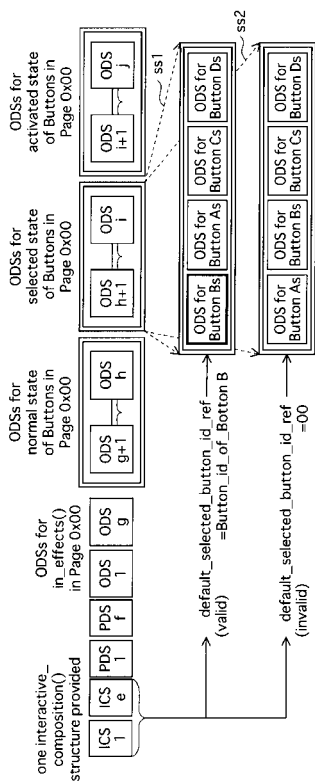


【図32】

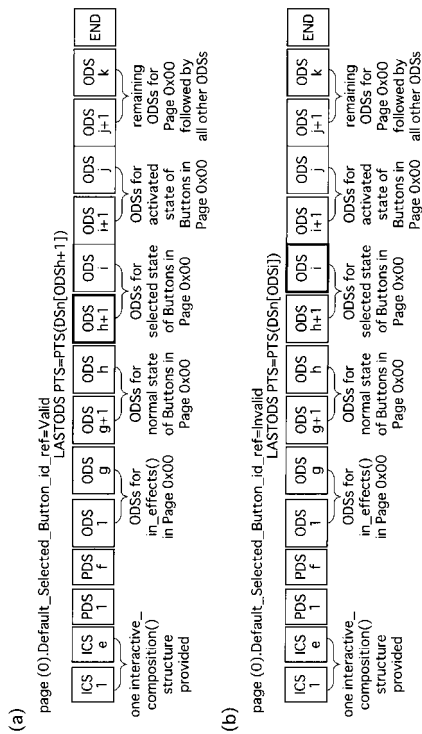





【図 37】

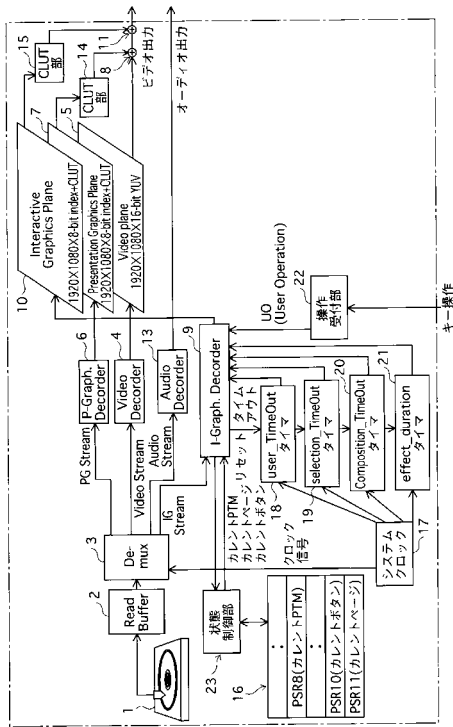


【図 38】

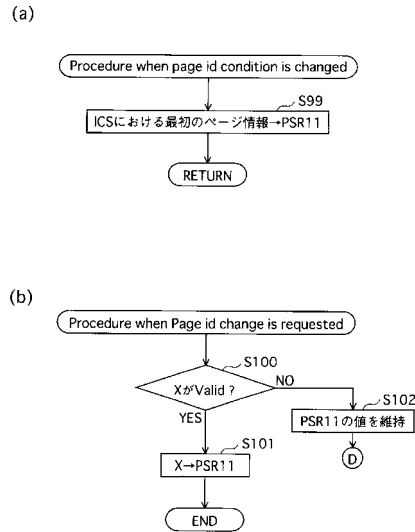


【図 39】

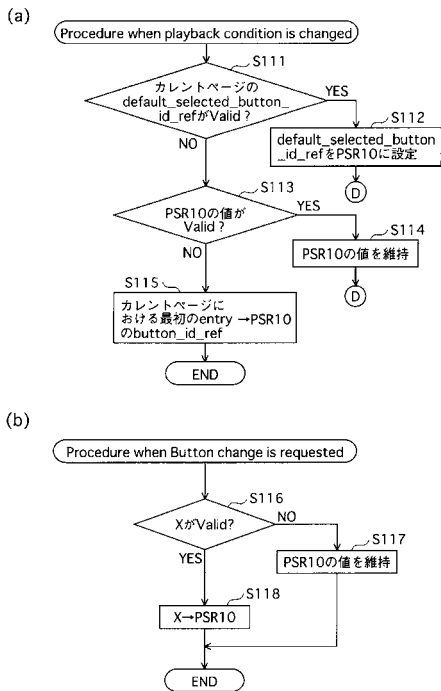


【図 40】

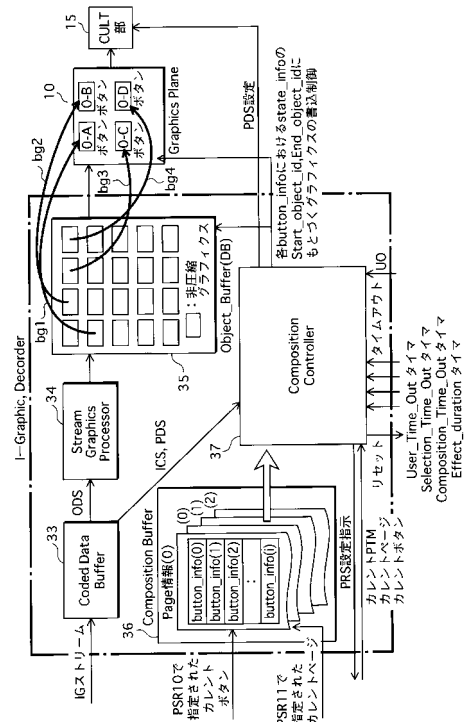


【図41】

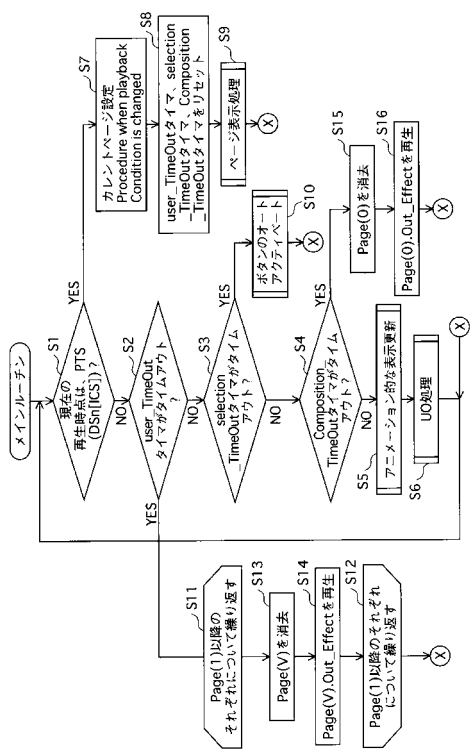


【図42】

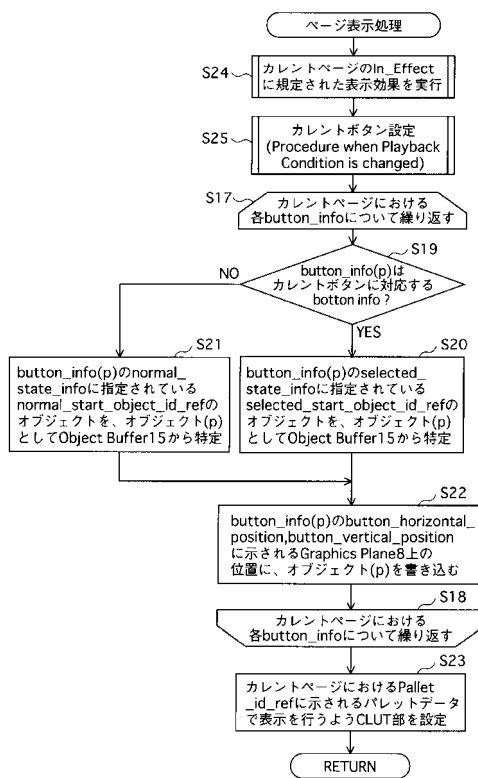


【図43】

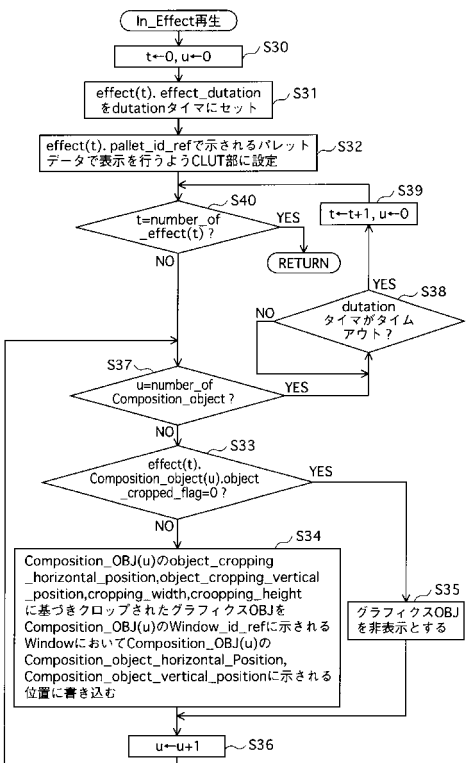


【図44】

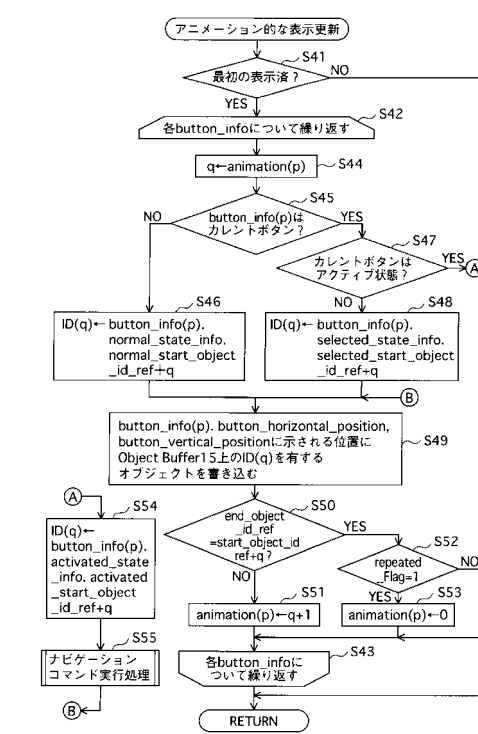


【 図 4 5 】

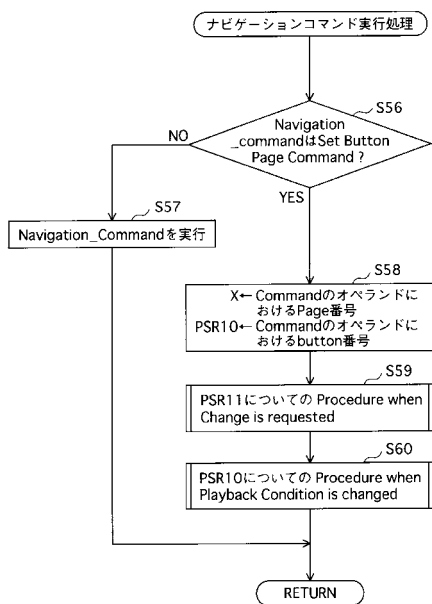


【 図 4 6 】

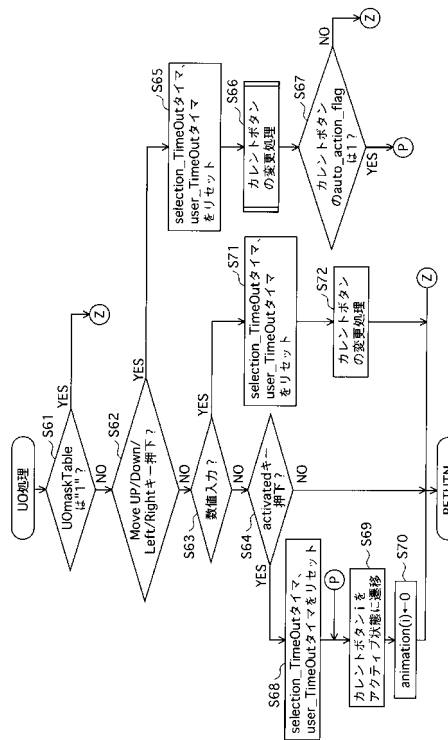


【 図 4 7 】

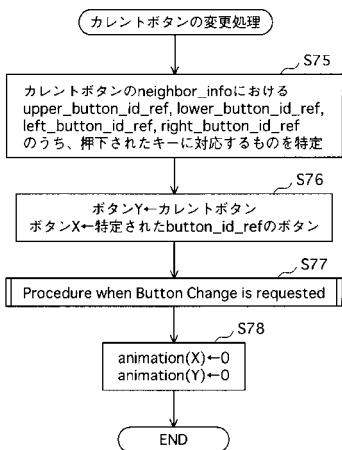

【 図 4 8 】

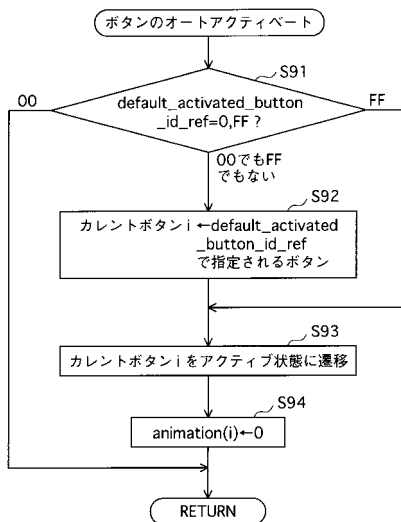

【 図 4 9 】

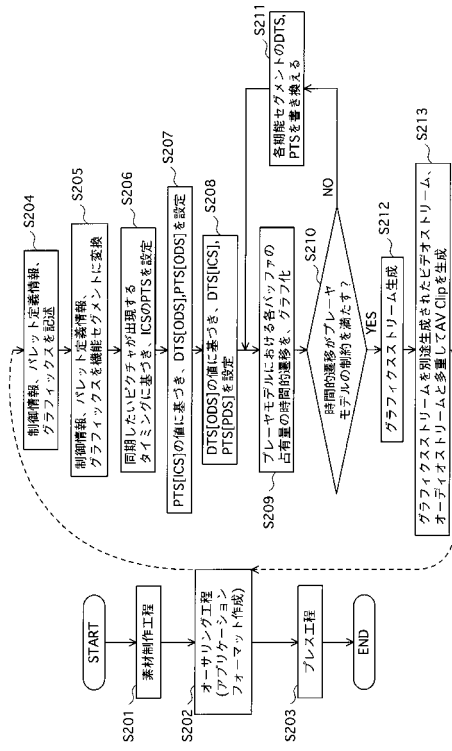

## フロントページの続き

(51) Int.Cl.		F I
<b>G 0 6 F</b>	<b>3/048</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>H 0 4 N</b>	<b>5/85</b>	<b>(2006.01)</b>
		G 0 6 F 3/048 6 5 4 B
		H 0 4 N 5/85 Z

(72)発明者 岡田 智之  
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

(72)発明者 小塚 雅之  
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

審査官 津幡 貴生

(56)参考文献 国際公開第2005/004477(WO, A1)  
 国際公開第2005/004156(WO, A1)  
 特開2004-127396(JP, A)  
 特開平11-018048(JP, A)  
 特表2006-522391(JP, A)  
 国際公開第2005/004478(WO, A1)  
 国際公開第2004/077827(WO, A1)  
 国際公開第02/079902(WO, A1)  
 特開2002-135676(JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G11B 20/10  
 G06F 3/00  
 G11B 20/10 - 20/16  
 G11B 27/00 - 27/34  
 H04N 5/76 - 5/95