

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁶

A45D 29/02

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 98212625.5

[45]授权公告日 1999 年 10 月 13 日

[11]授权公告号 CN 2342667Y

[22]申请日 98.4.29 [24]颁证日 99.9.11

[73]专利权人 刘丽雯

地址 100055 北京市天宁寺前街南里 12-2-101

[72]设计人 刘丽雯


[21]申请号 98212625.5

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 一种指甲剪套

[57]摘要


本实用新型涉及指甲剪套,它通过指甲剪套的左右两个侧面与指甲剪的上下弹簧片形成一个空腔,在指甲剪剪下指甲时,指甲剪的上下刀刃闭合,将指甲剪套左右侧面与指甲剪的上下弹簧片所形成的空腔密封,被剪下的指甲屑掉在该空腔内,使用完后,将指甲屑从指甲剪刀口处倒出,这样就完全克服了现有指甲剪缺点,避免了指甲屑四处飞溅所带来的烦恼。

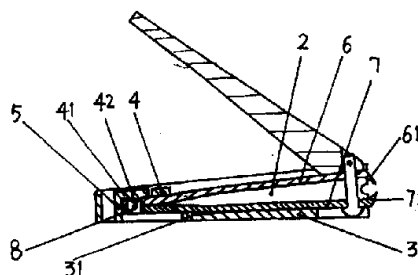

ISSN 1008-4274

权 利 要 求 书

- 1、一种指甲剪套，主要由左侧面（1）、右侧面（2）、上平面（4）、下平面（3）和底面（5）组成，以上的这几个面围成一个与指甲剪相匹配的套状结构，其特征在于：其左侧面（1）和右侧面（2）分别与上平面（4）、下平面（3）和底面（5）相连接，该左侧面（1）和右侧面（2）分别贴靠在指甲剪的上弹簧片（6）和下弹簧片（7）的两个侧边上；在该左侧面（1）里面的中间部位处设有一纵向的凸台（11），右侧面（2）的结构与左侧面（1）对称，在指甲剪装入该指甲剪套后，该纵向的凸台（11）和（22）的下边正好卡压在指甲剪的下弹簧片（7）的上面；在下平面（3）的靠后部位的中间位置处设有一具有一定弹性的压力片（31）；在上平面（4）的靠后部位的中间位置处也设有一具有一定弹性的压力片（41），并在该压力片（41）下面的前部设一凸台（42），该圆形凸台（42）正好落入指甲剪后部的吊挂用孔（8）上。
- 2、根据权利要求1所述的指甲剪套，其特征在于：该压力片（41）下面的前部所设的凸台（42）的形状为半球型。
- 3、根据权利要求1所述的指甲剪套，其特征在于：指甲剪套的材质为塑料。
- 4、根据权利要求1所述的指甲剪套，其特征在于：指甲剪套的材质为橡胶。
- 5、根据权利要求1所述的指甲剪套，其特征在于：指甲剪套的材质为金属片材。



说明书

一种指甲剪套

5 本实用新型涉及一种剪套，特别是一种指甲剪套。

指甲剪是人人必备的生活必需品之一，但是，在使用时，现在的指甲剪
10 着一个很大的缺点，这就是被剪下的指甲屑总是能从指甲剪的两侧面飞溅出
来，所以，人们在剪指甲时总是要非常小心，以免指甲屑飞溅到不容易清扫的
地方，或者，干脆在下面铺上一大张废报纸，来接收被剪下的指甲屑，这样一
来，现有的指甲剪使用时，有诸多不便。

本实用新型的目的是披露一种指甲剪套，该指甲剪套可以方便地套在指
甲剪上，在剪指甲时，所有被剪下来的指甲屑都不能从指甲剪的两个侧面飞溅
出去，指甲屑存储在指甲剪套内。

本实用新型的指甲剪套主要有左侧面、右侧面、上平面、下平面和底面
15 组成，这几个面形成一个与指甲剪相匹配的套状结构，左侧面和右侧面分别
与上平面、下平面和底面相连接，该左侧面和右侧面分别贴在指甲剪的上下两
个弹簧片的两个侧边上，将指甲剪的两个侧面封闭起来；在该左侧面里面的中间
部位处设有一纵向的凸台，右侧面的结构与左侧面对称，在指甲剪装入指甲剪
套后，该纵向的凸台的下边正好卡压在指甲剪的下弹簧片的上面，起上下定位
20 作用；在下平面的靠后部位的中间位置处设有一具有一定弹性的压力片，在指
甲剪装入指甲剪套后，该压力片在指甲剪下弹簧片的下面给指甲剪一个向上的
压力；在上平面的靠后部位的中间位置处也设有一具有一定弹性的压力片，并
在该压力片下面的前边设一凸台，该凸台可以是半球形状，指甲剪装入指甲剪
套后，该压力片在指甲剪上弹簧片的上面给指甲剪一个向下的压力，并且该圆
25 形凸台正好落入指甲剪后部的吊挂用的孔上，起纵向定位作用。制成本实用新
型指甲剪套的材料可以用塑料、橡胶和金属片材。

本实用新型指甲剪套通过其左右两个侧面与指甲剪的上下弹簧片形成一
个空腔，在指甲剪剪下被剪的指甲时，指甲剪的上下刀刃闭合，将指甲剪套左
右侧面与指甲剪的上下弹簧片形成的空腔密封，被剪下的指甲屑掉在该空腔
30 内，使用完后，将指甲屑从指甲剪刀口处倒出，这样就完全克服了现有指甲剪
缺点，避免了指甲屑四处飞溅所带来的烦恼。

为了能更好地理解本实用新型指甲剪套的构思，下面结合附图，通过实
施例，对本实用新型指甲剪套详细说明。

图 1 为本实用新型指甲剪套的俯视图；
35 图 2 为本实用新型指甲剪套的仰视图；
图 3 为本实用新型指甲剪套的立体图；
图 4 为本实用新型指甲剪套的使用状态剖面图。

本实用新型实施例的指甲剪套主要由左侧面 1、右侧面 2、上平面 4、下



平面 3 和底面 5 组成，以上的这几个面围成一个与指甲剪相匹配的套状结构，
左侧面 1 和右侧面 2 分别与上平面 4、下平面 3 和底面 5 相连接，该左侧面 1
5 和右侧面 2 分别贴靠在指甲剪的上弹簧片 6 和下弹簧片 7 的两个侧边上，将指
甲剪的两个侧面封闭起来；在该左侧面 1 里面的中间部位处设有一纵向的凸台
11，右侧面 2 的结构与左侧面 1 对称，在指甲剪装入该指甲剪套后，该纵向的
凸台 11 和 22 的下边正好卡压在指甲剪的下弹簧片 7 的上面，对指甲剪起上下
定位作用；在下平面 3 的靠后部位的中间位置处设有一具有一定弹性的压力片
10 31，在指甲剪装入指甲剪套后，该压力片 31 在指甲剪下弹簧片 7 的下面给指
甲剪一个向上的压力；在上平面 4 的靠后部位的中间位置处也设有一具有一定
弹性的压力片 41，并在该压力片 41 下面的前部设一半球形凸台 42，指甲剪装
入指甲剪套后，该压力片 41 在指甲剪上弹簧片 6 的上面给指甲剪一个向下的
15 压力，并且该圆形凸台 42 正好落入指甲剪后部的吊挂用孔 8 上，起纵向定位
作用。

说明书附图

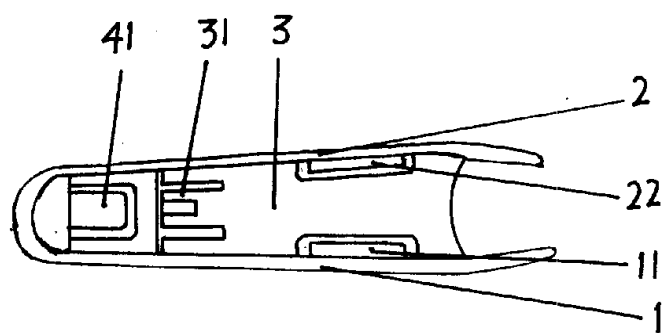


图 1

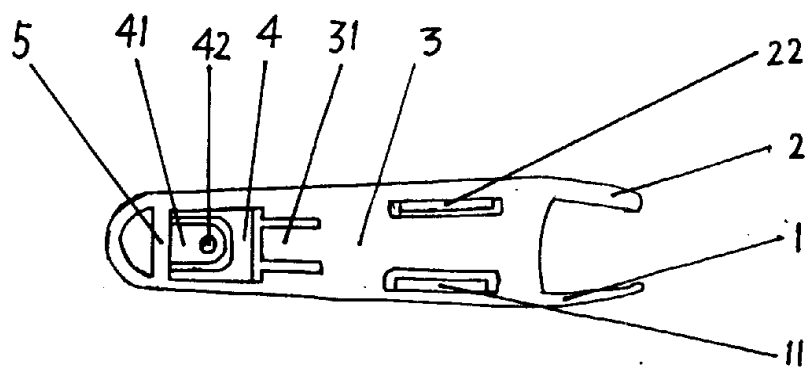


图 2

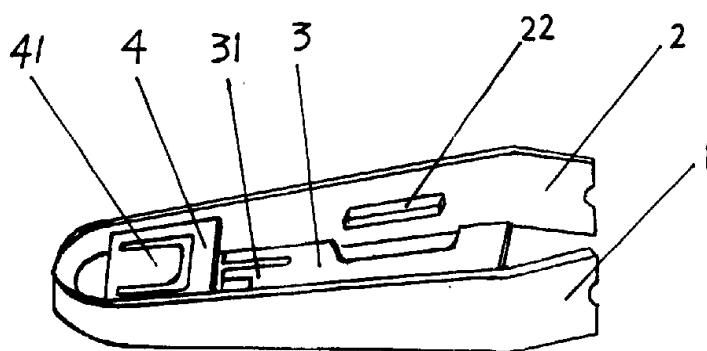


图 3

说明书附图

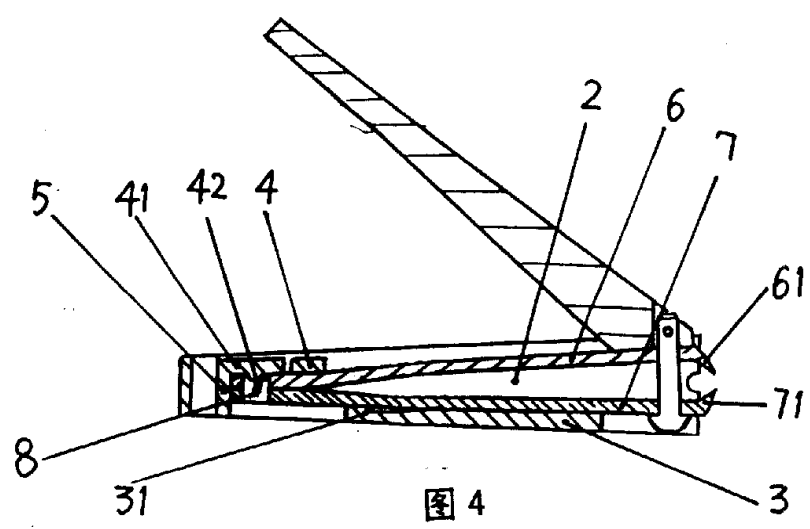


图 4