

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **71793**

(21) Numer zgłoszenia: **127955**

(22) Data zgłoszenia: **14.01.2019**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
A47G 7/02 (2006.01)
E04H 13/00 (2006.01)

(54)

Konstrukcja zamocowania pojemnika na płycie nagrobnej

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

27.07.2020 BUP 16/20

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

08.02.2021 WUP 03/21

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

KASZYCKI JANUSZ DOREX HANDEL
ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI
EXPORT-IMPORT, Rzeszów, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

JANUSZ KASZYCKI, Rogoźnica, PL

PL 71793 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja zamocowania pojemnika z kompozycją ozdobną, zazwyczaj kwiatową do płyty nagrobnej wykonanej zwłaszcza ze szlifowanego i polerowanego kamienia.

Bliscy osób zmarłych ozdabiają często ich groby pojemnikami w kształcie doniczek o różnym kształcie z kompozycjami ozdobnymi, zazwyczaj kwiatowymi. Obecnie stosowane w tym celu pojemniki są najczęściej obciążane wkładkami betonowymi lub materiałem mineralnym w celu uzyskania stabilnego położenia pojemnika na płycie grobowej. Takie zabezpieczenie pojemnika przed przesuwaniem pod wpływem ruchów powietrza okazuje się jednak mało skuteczne, szczególnie w przypadku ich umieszczania na gładkich, polerowanych płytach kamiennych i przy mocniejszych wiatrach. Znana jest również z opisu wzoru użytkowego Ru.63000 podstawa stabilizująca znicz, która składa się z korpusu w kształcie dowolnej bryły geometrycznej, w którego górnej powierzchni wykonane jest wgłębienie lub kilka wgłębień o wielkości i kształcie stopy znicza. We wgłębieniu wykonane jest wydrążenie, do którego po stronie zewnętrznej zamocowany jest w sposób rozłączny element mocujący z komorą podciśnieniową, pozwalający na połączenie w sposób rozłączny podstawki ze zniczem z płytą nagrobkową.

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie rozłącznego i skutecznego zamocowania pojemnika z kompozycją ozdobną do płyty nagrobnej wykonanej ze szlifowanego i polerowanego kamienia.

Konstrukcja zamocowania pojemnika na płycie nagrobnej, według istoty wzoru, składa się z pojemnika z ukształtowaną w dnie pojemnika co najmniej jedną komorą montażową o kształcie dowolnej bryły wielościennej lub obrotowej, w której mocuje się stabilnie i rozłącznie trzpień przyssawki o kształcie odpowiadającym kształtowi komory i objętości nieznacznie większej od objętości komory montażowej, przy czym trzpień przyssawki wyposażony jest w wybranie – zamknięte pionowe lub wybranie w trzpieniu przyssawki jest przelotowe, usytuowane poziomo. Korzystnie, trzpień przyssawki usytuowany jest w pierścieniu pośrednim, korzystnie o przekroju poprzecznym w kształcie litery „C”, umieszczonym w komorze montażowej pojemnika. Dodatkowo i korzystnie dno pojemnika jest wyposażone w obrzeże o wysokości nie większej niż wysokość przyssawki po jej zamocowaniu do płyty nagrobnej.

Taka konstrukcja zamocowania zapewnia solidne zamocowanie pojemnika z kompozycją ozdobną do płyty nagrobnej uniemożliwiając przesuwanie tego pojemnika lub wręcz jego zrzucenie z płyty pod wpływem podmuchów nawet silnego wiatru. W przypadku pojemników o kształcie owalnym lub prostokątnym – mocuje się je na dwóch przyssawkach.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik z dociśniętą do płyty nagrobnej przyssawką, przedstawiony jest w przekroju poprzecznym, a fig. 2 – ten sam pojemnik z dodatkową tulejką pośrednią.

Konstrukcja zamocowania pojemnika na płycie nagrobnej składa się z pojemnika **1** z ukształtowaną w dnie pojemnika **1** komorą montażową **2** o kształcie prostopadłościanu, w której mocuje się stabilnie i rozłącznie trzpień **3** przyssawki **4** o kształcie odpowiadającym kształtowi komory **2** i objętości nieznacznie większej od objętości komory montażowej **2**. W trzpieniu **3** wykonane jest pionowe, nieprzelotowe wybranie **5**. Dno pojemnika jest wyposażone w obrzeże **6** o odpowiadającej wysokości przyssawki **4** po jej zamocowaniu do płyty nagrobnej **7**. W odmianie wykonania wzoru trzpień **3** osadzony jest w pierścieniu pośrednim **8** o przekroju poprzecznym w kształcie litery „C”, osadzonym w komorze **2'** pojemnika **1**, a trzpień **3** ma wybranie **5'** przelotowe, usytuowane poziomo.

Zastrzeżenia ochronne

1. Konstrukcja zamocowania pojemnika na płycie nagrobnej, **znamienna tym**, że składa się z pojemnika (**1**) z ukształtowaną w dnie pojemnika co najmniej jedną komorą montażową (**2**) o dowolnej bryły wielościennej lub obrotowej, w której mocuje się stabilnie i rozłącznie zaopatrzone w wybranie (**5**) trzpień (**3**) przyssawki (**4**) o kształcie odpowiadającym kształtowi komory (**2**) i objętości nieznacznie większej od objętości komory montażowej (**2**).
2. Konstrukcja, według zastrz. 1, **znamienna tym**, że wybranie (**5**) jest usytuowane pionowo i zamknięte.
3. Konstrukcja, według zastrz. 1, **znamienna tym**, że wybranie (**5'**) jest przelotowe i poziome.
4. Konstrukcja, według zastrz. 1, **znamienna tym**, że trzpień (**3**) zamocowany jest w pierścieniu pośrednim (**8**) osadzonym w komorze (**2'**) pojemnika (**1**).

5. Konstrukcja, według zastrz. 1 albo 2, **znamienna tym**, że pierścień pośredni (8) ma w przekroju poprzecznym kształt litery „C”.
6. Konstrukcja, według zastrz. 1, **znamienna tym**, że dno pojemnika (1) jest wyposażone w obrzeże (6) o wysokości nie większej niż wysokość przyssawki (4) po jej zamocowaniu do płyty nagrobnej (7).

Rysunki

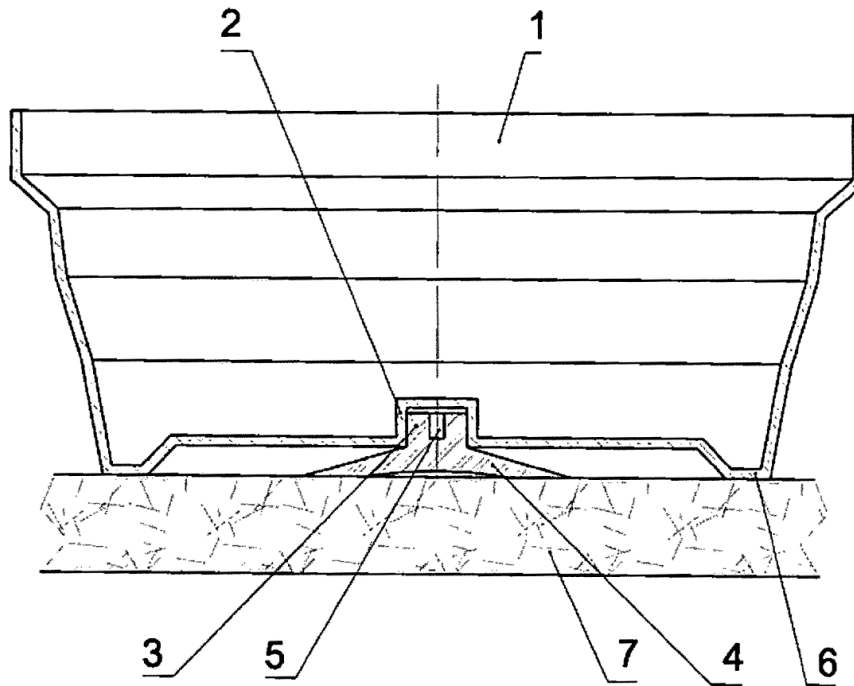


Fig. 1

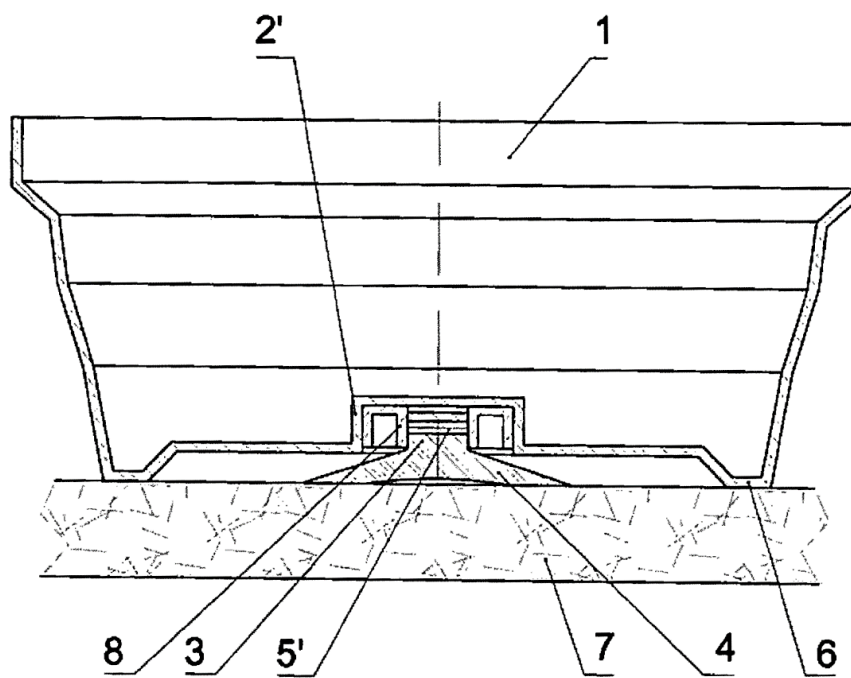


Fig. 2